

# Netatmo Smart Anemometer – Průvodce instalací a konfigurací

## Doporučení před instalací

- **Umístění:**
  - Ideálně 10 m nad zemí ve volném prostoru.
  - Alternativně 1,20 m nad nejvyšším bodem střechy.
- **Orientace:**
  - Na horní i spodní straně Anemometru se nacházejí šipky. Tyto šipky musí směřovat přesně na sever.

## Důležité upozornění

- **Nedotýkejte se centrální části zařízení**, abyste zabránili jeho poškození.
- Před použitím odstraňte **ochrannou fólii** z centrální části Anemometru.

## Potřebné vybavení

Pro instalaci budete potřebovat:

- **Křížový šroubovák (Phillips screwdriver)**
- **Kompas nebo aplikaci Kompas v telefonu**

## Doporučený držák

Pro správné a bezpečné upevnění použijte **držák pro Smart Anemometr Netatmo**.

- Lze jej nainstalovat na střechu nebo na zábradlí.
- Držák zajistí pevné uchycení a optimální přesnost měření.

## Postup instalace


1. Vyberte vhodné místo v doporučené výšce (10 m nad zemí nebo 1,20 m nad střechou).
2. Připevněte držák k podkladu pomocí šroubů.
3. Pomocí kompasu se ujistěte, že šipky na Anemometru míří přesně na sever.
4. Opatrně upevněte Anemometr do držáku.
5. Zkontrolujte stabilitu uchycení a odstraňte ochrannou fólii.

## Konfigurace Smart Anemometru

- Před zahájením konfigurace se ujistěte, že **Anemometr se nachází do 10 cm od hlavní Meteostanice Netatmo**.
- Otevřete **aplikaci Netatmo** ve svém chytrém telefonu nebo tabletu.
- Postupujte podle jednotlivých kroků zobrazených v aplikaci a dokončete konfiguraci.

## **Dokončení instalace**

Jakmile je zařízení nainstalováno a nakonfigurováno v aplikaci, je připraveno k používání.

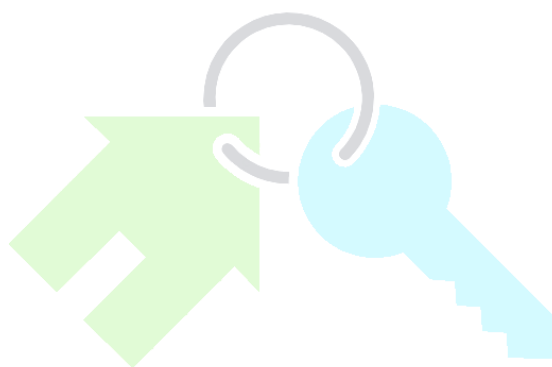

# My Smart Home