


Představení produktu

Camera Hub G3 je pan and tilt (PT) sledovací kamera, která integruje funkci hubu nové generace Zigbee a podporuje 2K (1296p) video. S vestavěným NPU (výpočetní jednotka neuronové sítě), podporuje bohaté funkce rozpoznávání obličeje AI a také HomeKit Secure Video. S automatickou funkcí PT podporuje nastavení pevné polohy, plánování cesty videa, paměť pro vypnutí a další funkce a umožňuje učení a výměnu dálkového ovládání různých domácích spotřebičů prostřednictvím integrovaného modulu infračerveného dálkového ovládání, což je nová generace integrovaného produktu hub kamer pro zabezpečení domácnosti a inteligentní ovládání zařízení Aqara.

Popis produktu:




Funkce tlačítka:


1. Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund: Stiskněte nouzovou výstražnou zprávu.
2. Dlouhé stisknutí po dobu 10 sekund: Resetujte síť a odpojte zařízení.
3. Stiskněte 10krát rychle: Obnovte tovární nastavení.

1

Popis produktu:

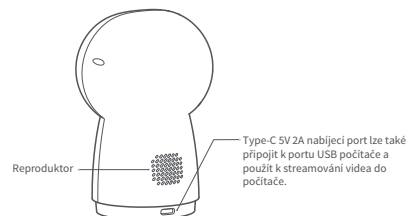

Slot pro karty PT a microSD:



2

Rychlé nastavení


1 Stáhněte si aplikaci Aqara Home

Vyhledejte „Aqara Home“ v Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Aqara Home.



2 Zapnutí a vypnutí kamery

Vyhledejte napájecí rozhraní ve spodní části produktu a zapojte napájecí kabel typu C, abyste mohli připojit napájecí adaptér. Po spuštění fotoaparátu se indikátor stavu rozsvítí žlutě a rychle bliká.



* Pokud indikátor není žlutý a neblíká rychle, zkuste 10krát rychle stisknout funkční tlačítko, abyste obnovili tovární nastavení.

3

3 Připojení kamery

Připojte se k Aqara Home

Otevřete aplikaci Aqara Home, klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky, vyberte Camera Hub G3 a postupujte podle pokynů aplikace. Po úspěšném připojení bude indikátor stavu zařízení svítit modře.

Pokud se přidání zařízení nezdaří, potvrďte prosím následující body:

- * Název nebo heslo Wi-Fi obsahuje nepodporovaný speciální znak, například @, #, %, -, \$ atd., což má za následek selhání připojení k routeru. Změňte jej na běžně používaný znak a zkuste to znovu.
- * Pokud fotoaparát nedokáže rozpoznat QR kód vygenerovaný mobilním telefonem. Ujistěte se, že velikost obrazovky mobilního telefonu není menší než 4,7 palce, a ujistěte se, že k natáčení QR kódu nepoužíváte podsvícení fotoaparátu.
- * Zkontrolujte, zda router povolil nastavení Wi-Fi anti-squatter, které způsobuje, že se kamera nemůže připojit k internetu.
- * Zkontrolujte, zda má router povolenou izolaci AP, což vede k selhání vyhledávání kamery na mobilním telefonu v LAN.

Připojte se k Apple HomeKit

Otevřete aplikaci Apple Home, kliknutím na „+“ v pravém horním rohu přejděte na stránku Přidat příslušenství, naskenujte nebo ručně zadejte kód nastavení HomeKit ve spodní části fotoaparátu a připojte zařízení k HomeKit.

Pokyny pro selhání přidání HomeKit

- * Zobrazí se výzva „Příslušenství se nepodařilo přidat“. Kvůli opakovanému selhání přidávání nelze chybovou zprávu uloženou v mezipaměti systému iOS uvolnit. Restartujte zařízení iOS, resetujte fotoaparát a zkuste to znovu.
- * Zobrazí se výzva, že „Příslušenství bylo přidáno“. Po restartování zařízení iOS a resetování kamery ručně zadejte kód nastavení HomeKit, abyste jej znovu přidali.

4

* Zobrazí se výzva „Nebylo nalezeno žádné příslušenství“. Resetujte kameru, počkejte 3 minuty a poté ručně zadejte kód nastavení HomeKit, abyste ji znovu přidali.

4 Připojení příslušenství

Po úspěšném přidání kamery otevřete aplikaci Aqara Home a nahlédněte do návodu k obsluze příslušenství, které chcete přidat.

Instalace produktu

- 1 Balicí krabice tohoto produktu neobsahuje držák, ale podporuje 1/4palcový šroub se závitem. Pokud je vyžadována montáž na stěnu nebo zvedání, je třeba samostatně zakoupit držák nebo jakýkoli jiný držák kompatibilní se závitem.
- 2 Ujistěte se, že je kamera úspěšně přidána do aplikace, než ji připevníte na zed.
- 3 Kameru lze umístit na psací stůl, jídelní stůl, knihovnu, konferenční stůlek nebo jiné vodorovné povrchy.
- 4 Po namontování kamery do zvedací polohy je třeba snímek v aplikaci Aqara Home převrátit, aby se na něj normálně dívalo.

- * Kamera by měla být umístěna v dosahu pokrytí bezdrátovým signálem Wi-Fi.
- * Neumisťujte je do blízkosti zdroje silného elektromagnetického rušení.
- * Vyhýbejte se přímému zdroji světla na objektiv fotoaparátu na blízko.
- * Ujistěte se, že kolem zařízení nejsou žádné překážky.
- * Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.

5

Popis indikátoru

Stav indikátoru	Stav zařízení
Žlutý indikátor svítí trvale	Kamera se zapína
Žlutý indikátor rychle bliká	Čekání na připojení k síti
Modrý indikátor rychle bliká	Připojování k síti
Modrý indikátor bliká pomalu	Úspěšně připojeno k síti a účet je propojený
Modrý indikátor svítí trvale	Funguje správně
Červený indikátor svítí trvale	Probíhá živé video
Bílý indikátor svítí trvale	10 minut po spuštění není připojena žádná síť
Fialový indikátor rychle bliká	Doplňky jsou povoleny
Žlutý indikátor bliká pomalu	Aktualizace firmwaru
Nesvítí	Indikátor je vypnutý/zařízení je v režimu spánku/zařízení není zapnuté

Specifikace


Model produktu: CH-H03
Kódování videa: H.264
Rozlišení: 2K (2304×1296p)
Napájení Vstup: 5V 2A
Pozorovací úhel: 110°
Celková spotřeba: 10W (MAX)
Rozměry produktu: 123,4 × 85,1 × 67,8 mm (4,86 × 3,35 × 2,67 palce)
Pracovní teplota: -10°C ~ 140°C
Úhel otáčení/naklání: horizontálně 340°, vertikálně 45° (nahoru 30°, dolů 15°)
Bezdrátový protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2,4/5 GHz, Zigbee 3.0
Místní úložiště: MicroSD karta (podporuje produkty s CLASS 4 resp. výše, kompatibilní s formáty souborů exFAT a FAT32 a podporuje maximální kapacitu 128 GB)

Poznámka

Použití odznaku Works with Apple znamená, že příslušenství má být navrženo tak, aby pracovalo speciálně s touto technologií identifikovaný na odznaku a byl certifikován výrobcem aby splňovaly výkonnostní standardy Apple. Apple nenese odpovědnost pro provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečností a regulačních norem.

10denní historie záznamu z vašeho Camera Hub G3 je zabezpečena uložená na iCloudu a dostupná k zobrazení v aplikaci Apple Home na vašem iPhone, iPadu nebo Macu. Ke svému můžete přidat jednu kameru 200GB plán nebo až pět kamer k vašemu 2TB plánu na č. dodatečné náklady. Kamerové záznamy se nepočítávají do vašich Limitů úložiště iCloudu.

8

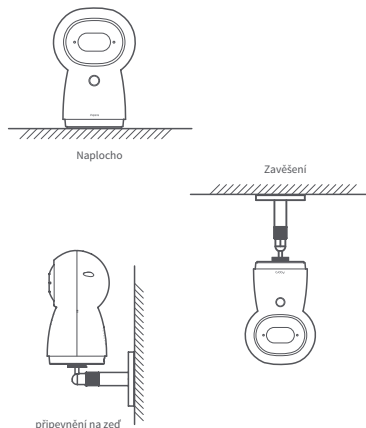

Výše uvedená schéma ukazuje způsoby instalace. V případě použití držáku/držáku zakoupeného samostatně, nahlédněte do jeho instalační příručky.

6

7

Komunikace mezi iPhone, iPadem, Apple Watch, HomePodem nebo Macem a kamerovým centrem G3 s podporou HomeKit je zabezpečena technologií HomeKit.

Varování

- * * Tento produkt NENÍ hračka. Udržujte děti mimo dosah tohoto produktu.
- * * Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo venku.
- * * Dávejte pozor na vlhkost, NEPOUŽÍVEJTE na výrobek vodu ani jiné tekutiny.
- * * NEUMIŠTŮJTE tento výrobek do blízkosti zdroje tepla. NEUMIŠTŮJTE jej do uzavřeného prostoru, pokud není zajištěna normální ventilace.
- * * NEPOKOŮŠEJTE se tento výrobek sami opravovat. Veškeré opravy by měl provádět autorizovaný odborník.
- * * Tento produkt je vhodný pouze pro zlepšení pohodlí vašeho domácího života a pro připomenutí stavu vašich zařízení. NESMÍ být používáno jako bezpečnostní zařízení pro domácnost, budovu, sklad nebo jiná místa. Pokud uživatel poruší pokyny k použití produktu, výrobce NEODPOVÍDÁ za žádná rizika a škody na majetku.

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být udržováno ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Wi-Fi provozní frekvence (2.4GHz)	2412-2472 MHz
Wi-Fi provozní Frekvence(5GHz)	CH36-CH48 5150-5250 MHz CH52-CH64 5250-5350 MHz CH100-CH140 5470-5725 MHz CH149-CH165 5725-5850 MHz
Wi-Fi max. výstupní výkon	≤ 20 dBm
Zigbee provozní frekvence	2405-2480 MHz
Zigbee max. výstupní výkon	≤ 13 dBm

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Prohlášení o vystavení RF:
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
IC: 22635-CHH03
OZNÁMENÍ IC PRO KANADSKÉ UŽIVATELE
Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s kanadskými bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
 - (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
- Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003. Toto zařízení vyhovuje RSS-247 Industry Canada. Provoz je podmíněn tím, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.
- Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm

CE EU prohlášení o shodě
Společnost Lumi United Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Camera Hub G3, CH-H03 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.aqara.com/DoC/>.

UK CA Prohlášení o shodě Spojeného království
Společnost Lumi United Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Camera Hub G3, CH-H03 je v souladu se směrnicí 2017 (SI 2017 č. 1206, ve znění SI 2019 č. 696). Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.aqara.com/DoC/>.



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpadem a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

mezi radiátorem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, obytná čtvrť Taoyuan, okres Nanshan, Shenzhen, Čína.
Online zákaznický servis: www.aqara.com/support
E-mail: support@aqara.com

FCC ID: 2AKIT- CHH03
Prohlášení o shodě Federal Communications Commission (FCC):
1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.