

NÁVOD K POUŽITÍ

popis

Multifunkční detektor CO2 E10Z detekuje teplotu, vlhkost a koncentraci CO2. Když koncentrace CO2 v místnosti dosáhne určité hodnoty, alarm vydá zvukový varovný alarm.

- Detekce z jednoho zdroje, chráněná před falešnými poplachy způsobenými prachem, hmyzem nebo vlhkostí.
- Profesionální labyrintový design, rychlá detekce požáru.
- Funkce upozornění prostřednictvím aplikace, kdykoli kontrola stavu baterie a provozního stavu.
- Pouzdro z nehořlavého plastu s lesklým povrchem.



**POZNÁMKA: Pro připojení budete
potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee
bránu/hub kompatibilní s Tuya.**

Připojení zařízení k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání



Tlačítko	NA		VYPNUTO	
	dlouhé stisknutí	krátké stisknutí	dlouhé stisknutí	krátké stisknutí
	Podržte stisknuté déle než 2 sekundy pro vypnutí	přepínač jasu	Podržte tlačítko déle než 2 sekundy pro zapnutí	bez provozu
	Podržte stisknuté déle než 2 sekundy Přepnout hlasitost	ztlumit nebo ne	bez provozu	bez provozu

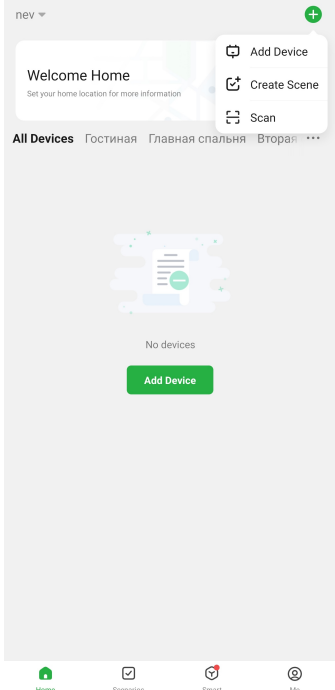
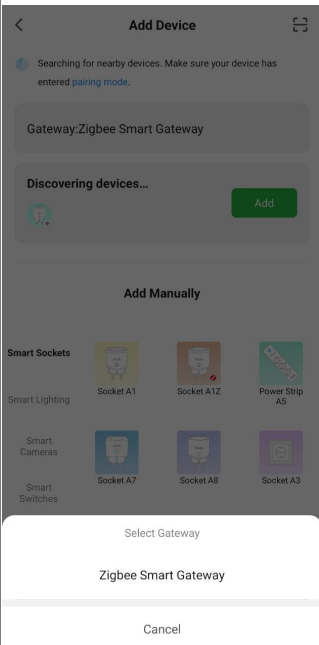
Spojení

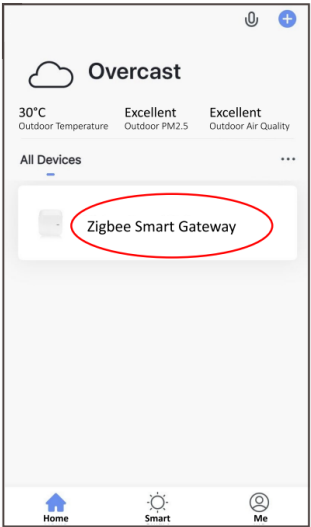
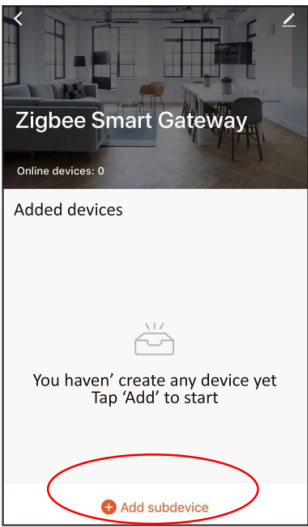
Pro připojení zařízení Nous E8 potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci aplikace je pro její správné fungování nutné udělit jí veškerá oprávnění v příslušné sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

Jak připojit chytrou zásuvku k síti Zigbee:

1	Připojte svůj chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože ZigBee Huby nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; (váš ZigBee Hub musí být již připojen k aplikaci).
2	Po zapnutí dlouze stiskněte tlačítko  po dobu delší než 6 sekund, uslyšíte dlouhý bzučák a indikátor signálu bliká, což indikuje režim bezdrátového párování.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
 	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Inteligentní senzory“ a v ní model „Detektor CO2 E10“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Vpřed“;
8	připojení k hubu Zigbee

	
8	Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení:
9	Po dokončení postupu se zobrazí okno, kde můžete zařízení pojmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít postupem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Alarmující stav

Koncentrace CO2 (ppm)	Barva indikátoru
400~799	Zelený
800~1599	Žlutý
1600~5000	Červený

Indikátor baterie

Stav baterie	Připojení nabíječky		Nepřipojuje nabíječku	
	NA	VYPNUTO	NA	VYPNUTO

plná baterie	zelený	jít ven	jít ven	jít ven
vysoká baterie	zelený	zelený	zelený	
středně nízká baterie	zelený záblesk	zelený záblesk	žlutý	
slabá baterie	zelený záblesk	zelený záblesk	červený	
bez baterie	zelený záblesk	zelený záblesk	vypnutí	

Alarm nízkého stavu baterie

Ikona baterie se rozsvítí červeně: Pravidelně se ozývají 2 pípnutí.
Upozorňujeme, že ikona ztišení nemůže ztlumit alarm nízkého nabití baterie, alarm se může automaticky zastavit po připojení nabíječky.

Samokalibrace

Po obdržení nechte zařízení nepřetržitě běžet 48 hodin pro automatickou kalibraci. Nejlepší je provozovat zařízení nepřetržitě v dobře větrané místnosti.

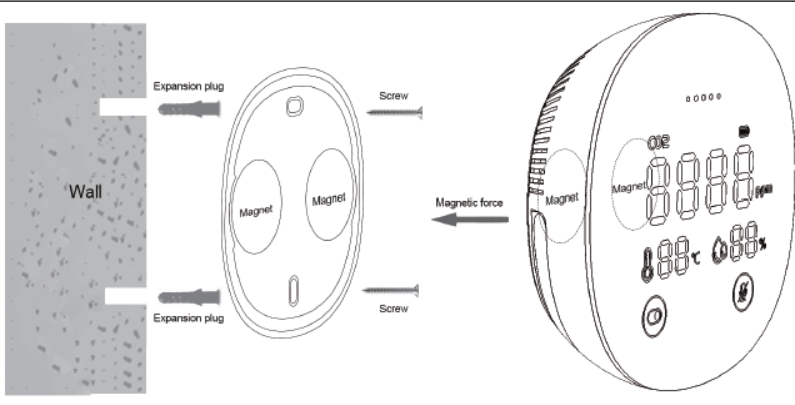
Řešení problémů

Přístroj zobrazí 0000 a upozorní na chybu senzoru CO₂, pokud detekuje poškození senzoru nebo žádné připojení.

Přístroj zobrazí 99 °C, 99 %, pokud detekuje poškození senzoru teploty a vlhkosti nebo žádné připojení.

'Způsob instalace'

Postup instalace s použitím montážní desky:

1	Vyvrtejte otvor do zdi a vložte do něj rozpěrný šroub.	
2	Namontujte montážní desku a utáhněte šroub. Dbejte na to, aby železná deska směřovala ke zdi.	
3	Sestavte zařízení a zarovnejte ho s montážní deskou, upravte jeho umístění a úhel tak, aby bylo zajištěno úplné upevnění zařízení a montážní desky.	
	Důležité:	