

Uživatelská a bezpečnostní příručka

Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Čtyřakční Bluetooth a Zigbee tlačítko
(dále jen „Zařízení“)

Pro bezpečné používání si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní informace

Aby nedošlo k újmě na zdraví nebo škodám, dodržujte následující pokyny.

Riziko spolknutí baterie

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.

- Spolknutí může způsobit vážné zranění nebo smrt
- Chemické popáleniny mohou vzniknout už do 2 hodin
- Nové i použité baterie držte mimo dosah dětí
- Při podezření na spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Obecná varování


- I použité baterie jsou nebezpečné
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie

Upozornění

- Vybité baterie recyklujte dle předpisů
- Nevyhazujte do komunálního odpadu
- Při delším nepoužívání vyjměte baterii
- Používejte pouze CR2032 (3 V)
- Dodržujte polaritu +/-
- Kryt baterie musí být vždy pevně zavřen
- Poškozené zařízení nepoužívejte
- Zařízení sami neopravujte

Popis zařízení

Shelly BLU Button Tough 1 ZB je kompaktní chytré tlačítko odolné vůči nárazům, prachu a vodě. Nabízí dlouhou výdrž baterie, podporu vícenásobných stisků a zabezpečenou komunikaci přes Bluetooth a Zigbee.

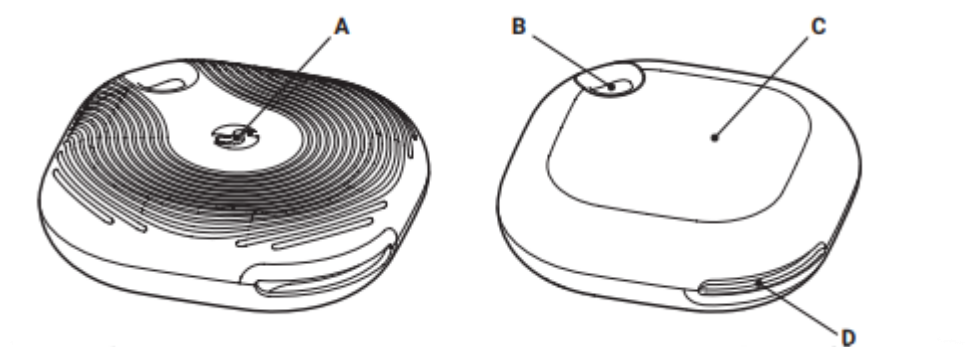

- A: Ovládací tlačítko
B: Očko pro klíčenku
C: Zadní kryt
D: Slot pro otevření a bzučák

Podporované akce:

- 1 × stisk
- 2 × stisk
- 3 × stisk
- dlouhé podržení

Zvukový signál (bzučák) potvrzuje počet stisků.

Firmware

Zařízení je dodáváno s továrním firmwarem.

Doporučuje se používat nejnovější verzi a pravidelně kontrolovat aktualizace v aplikaci Shelly Smart Control.

API a integrace

Zařízení může komunikovat s dalšími smart home systémy ve stejné síti.

Výrobce poskytuje API pro integraci a cloudové ovládání.

Používání zařízení

Zařízení je připravené k použití s vloženou baterií.

Pokud tlačítko nereaguje, vyměňte baterii.

Komunikace zařízení je šifrovaná pro vyšší bezpečnost.

Beacon režim

Lze aktivovat v aplikaci Shelly Smart Control.

- vysílání signálu každých 8 sekund
- detekce přítomnosti
- možnost vzdáleně aktivovat bzučák na 30 s pro nalezení tlačítka

Shelly Smart Control a Cloud

Zařízení lze nastavovat a monitorovat přes Shelly Cloud nebo aplikaci Shelly Smart Control.

Aplikace je volitelná — zařízení lze používat i s platformami podporujícími BTHome.

Pro použití aplikace je potřeba:

- alespoň jedno trvale napájené Shelly Wi-Fi + Bluetooth zařízení (Gen2+) jako gateway
- aktivní Bluetooth v telefonu
- zařízení Gen2+ v účtu Shelly

Párování

Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko 4×
2. Otevřete aplikaci → Přidat zařízení → Bluetooth
3. Postupujte podle pokynů

Zigbee

1. Stiskněte tlačítko 5× (režim připojení na 1 minutu)
2. Dokončete připojení přes Zigbee koordinátor

Tovární reset


Vymaže všechna párování.

Možnosti:

- vyjmout a vložit baterii, do 30 s podržet tlačítko min. 10 s
- v aplikaci: Settings → Factory reset

Výměna baterie

1. Otevřete zadní kryt plastovým nástrojem
2. Vyjměte starou baterii
3. Vložte CR2032 (+ pól dle značení)
4. Zaklapněte kryt

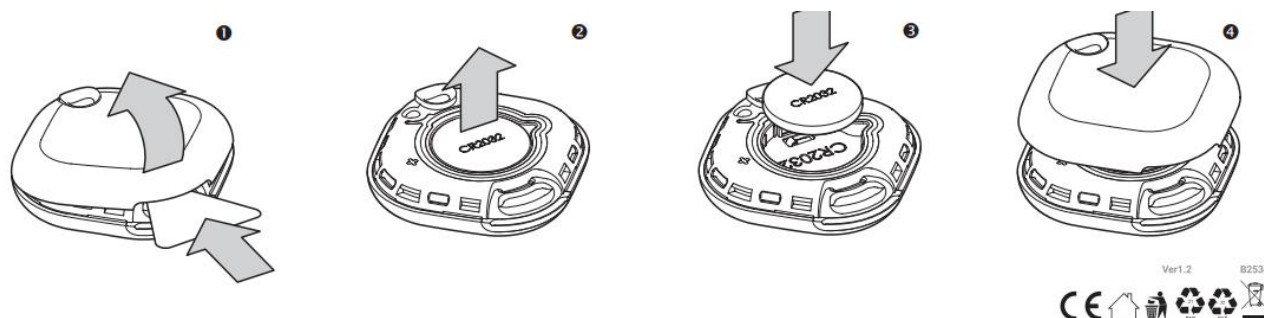

Technické specifikace

Rozměry: 42 × 42 × 13 mm

Hmotnost: 15 g

Provozní teplota: -20 až 60 °C

Vlhkost: 0–90 % RH

Krytí: IP54

Napájení

- 1 × CR2032 (součást balení)
- výdrž až 2 roky

Bluetooth

- 5.0 LE
- 2402–2480 MHz
- < 8 dBm

Zigbee

- 802.15.4
- 2405–2480 MHz
- < 8 dBm

Likvidace

Nevyhazujte do komunálního odpadu.

Odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu.

Před likvidací proveďte tovární reset.

Prohlášení o shodě

Zařízení splňuje požadavky směrnic EU 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

FCC informace

Zařízení splňuje FCC Part 15.

Musí akceptovat rušení a nesmí jej způsobovat.


Minimální vzdálenost od těla: 20 cm.

Výrobce

Shelly Europe Ltd.

Sofia, Bulharsko

support@shelly.cloud

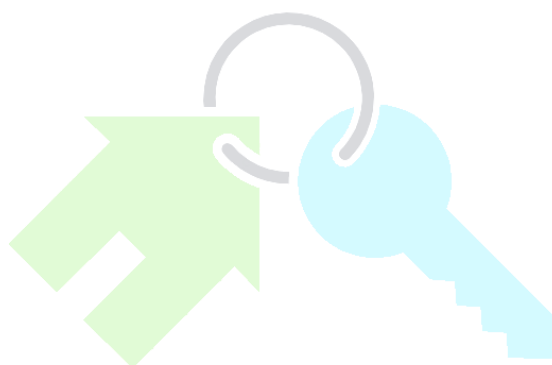

My Smart Home