




Uživatelská příručka

Tapo Smart Light Strip, vícebarevný

Tapo L900

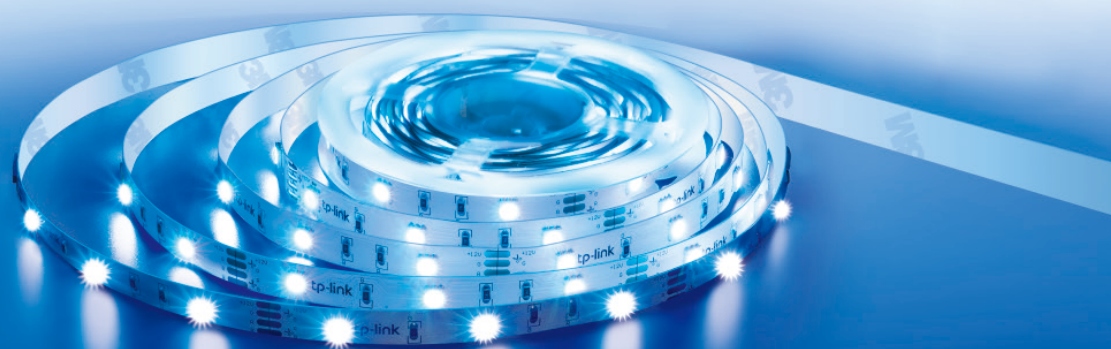

Obsah

O této příručce	1
Úvod	2
3	
Nastavte si svůj světelný pás.....	4
Nainstalujte si svůj světelný pás.....	6
Základní ovládání zařízení	8
Nakonfigurujte si svůj světelný pás.....	9
Smart Actions.....	17
Služby třetích stran.....	20
Resetujte svůj světelný pás.....	22
Autentizace.....	23

O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod k Tapo Smart Light Strip a aplikaci Tapo, stejně jako regulační informace.

Funkce dostupné v Tapo se mohou lišit podle modelu a verze softwaru. Dostupnost tapo se také může lišit podle regionu. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet vaši skutečnou zkušenost s Tapo.

Konvence

V této příručce se používá následující konvence:

Konvence	Popis
Modrý	Klíčové informace se zobrazují modrozelenou barvou, včetně textu na stránce správy, jako jsou nabídky, položky, tlačítka a tak dále.
<u>Zdůraznit</u>	Hypertextové odkazy jsou modrozelené a podtržené. Kliknutím můžete přesměrovat na webovou stránku.
 Poznámka	Ignorování tohoto typu poznámky může vést k poruše nebo poškození zařízení.

Více informací

- Specifikace lze nalézt na stránce produktu na adrese <https://www.tapo.com> .
- Naši technickou podporu a informace o odstraňování problémů naleznete na adrese <https://www.tapo.com/support/> .
- Je vám k dispozici technická komunita, kde můžete diskutovat o našich produktech <https://community.tp-link.com> .
- Video nastavení lze nalézt na <https://www.tp-link.com/support/setup-video/> .

Zavedení


Tapo Smart Wi-Fi Light Strip je součástí rodiny produktů Tapo pro chytrou domácnost, včetně zástrček, vypínačů, kamer a dalších. Můžete si vybrat z více než 16 milionů zářivých barev, teplé bílé nebo studeného denního světla a vytvořit si vlastní scény. Zkrátte ji na požadovanou délku a připevněte ji na jakýkoli povrch pomocí lepidla 3M. Můžete rozsvítit chodníky, televizní sestavy, knihovny, ložnice a mnoho dalšího.

Ať už používáte preferovanou aplikaci Tapo nebo Smart Voice Assistant, světelný pás můžete ovládat snadno. S Tapo je váš domov nikdy vzdálený jen pár klepnutí.

- **Dálkové ovládání**-Okamžitě zapněte/vypněte světlo, ať jste kdekoli, prostřednictvím aplikace Tapo.
- **Není vyžadován žádný rozbočovač**-Připojte se ke svému stávajícímu routeru Wi-Fi. Není potřeba rozbočovač ani další vybavení.
- **Flexibilní instalace*** - Uřízněte ji na požadovanou délku a připevněte ji na jakýkoli povrch pomocí lepidla 3M.
* Jakmile je odříznut, nelze jej znovu připojit. Zabraňte náhodným otřesům tím, že odpojíte napájení a poté řežete podél indikačních čar proužku.
- **Sync-to-Sound**-Zkoordinujte svou oblíbenou hudbu se světly Tapo. Nechte rytmus naplnit váš život svými zářivými barvami.
- **Časovač**-Nastavte odpočítávací časovač, aby se světlo po určité době automaticky rozsvítilo nebo zhaslo.
- **Plán**-Pomocí Plánů nastavte, aby se světlo automaticky zapínalo a vypínalo.
- **Přednastaveno pro pohodlí**-Uložte a přednastavte svá oblíbená osvětlení pro více scénářů.
- **Režim pryč**-Nastavte časový úsek, během kterého se bude světlo náhodně zapínat a vypínat, aby to vypadalo, že jste doma.
- **Režim východu a západu slunce**-Automaticky aktivujte svůj světelný pás podle vašeho časového pásma.
- **Obnovit poslední stav světla**-Světelný proužek se automaticky vrátí do předchozího vypnutého stavu.
- **Sdílení zařízení**-Pozvěte členy své rodiny, aby společně spravovali světelný pás.
- **Hlasové ovládání**-Použijte Amazon Alexa nebo Google Assistant k ovládání světelného pruhu pomocí hlasových příkazů.

Vzhled

Tapo Smart Light Strip obsahuje napájecí adaptér, ovládací tlačítko, ovladač a Light Strip.

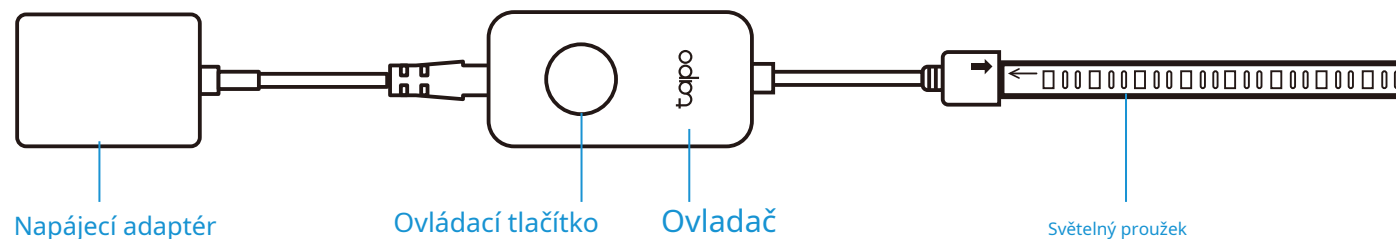

Tlačítko Vysvětlení

Ovládací tlačítko	Popis
Zapnout/Vypnout	Jedním stisknutím světelný pás zapnete/vypnete.
Přepínač Přednastavené osvětlení Efekty	Dvojím stisknutím přepnete přednastavené světelné efekty.
Měkký reset (Resetovat pouze informace o Wi-Fi)	Stiskněte a podržte po dobu 5 s, ale ne déle než 10 s, a uvolněte. Světelný proužek bude blikat oranžově a zeleně.
Obnovení továrního nastavení (Obnovit tovární nastavení)	Stiskněte a podržte po dobu alespoň 10 sekund, dokud se světelný proužek nezbarví bíle, pak začne blikat oranžově a zeleně.

Stav kontrolky LED

Stav LED	Popis
Bliká oranžově a zeleně	Připraveno k nastavení
Bliká zeleně a bíle	Připojování k Wi-Fi
Bliká mezi několika barvami, pak zůstane trvale bílá	Připojeno k serveru Wi-Fi a TP-Link

Nastavte si svůj světelný pás

Chcete-li začít s novým světelným páskem, postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Stáhněte si aplikaci Tapo

Získejte **Tapo** aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.



NEBO



Krok 2. Přihlaste se

Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud účet nemáte, vytvořte si jej nejprve.

Welcome to Tapo

TP-Link ID (Email)

Password


☒ Remember Me

LOG IN

[Sign Up](#) [Forgot Password?](#)

Krok 3. Přidejte svůj světelný proužek


Klepněte na  v aplikaci klepněte na **Světelné proužky**, a vyberte svůj model.

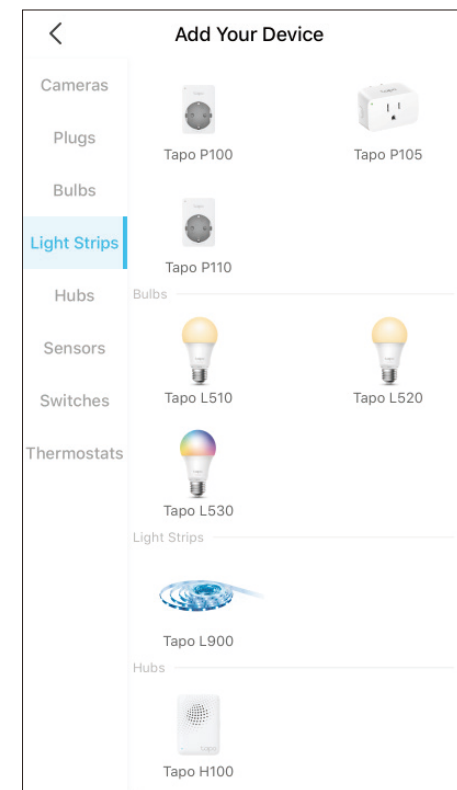

Krok 4. Připojte všechny díly

Před zapnutím připojte napájecí adaptér, ovladač a světelný pásek.


■ Poznámka: Ujistěte se, že šipky na světelném proužku a ovladači směřují k sobě. Jinak se nezapne.

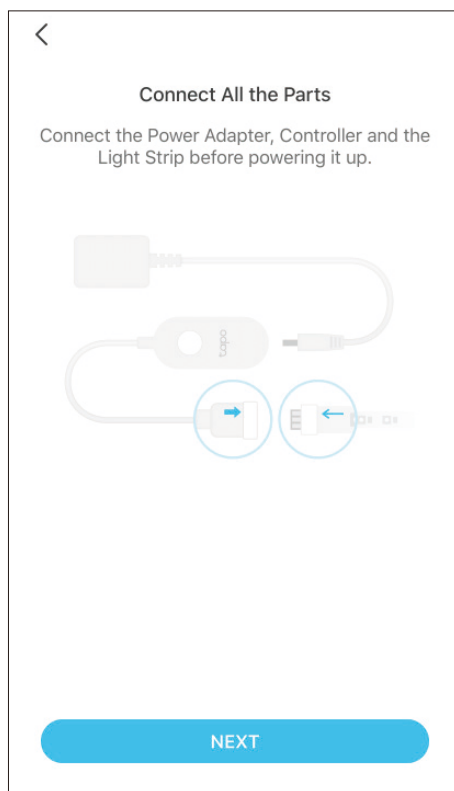

Krok 5. Zapněte světelný pás


Zapojte napájecí adaptér a zkontrolujte světla.

■ Poznámka: Při používání nesrolujte. Před připojením napájení roztáhněte světelný pásek.

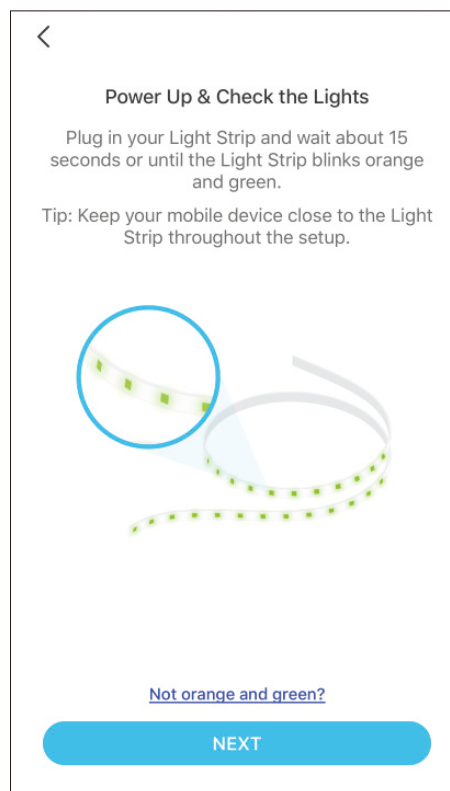


Krok 6. Připojte se k domácí Wi-Fi

Postupujte podle pokynů aplikace a přidejte světelný proužek do domácí sítě.

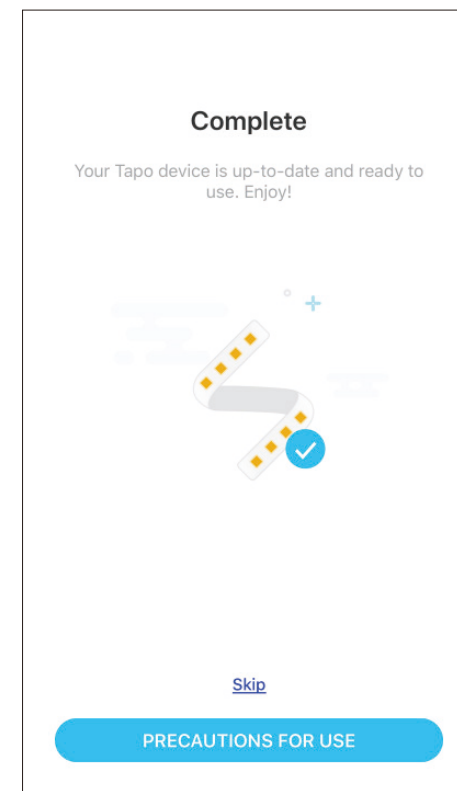

Nainstalujte svůj světelný pás

Poté, co nastavíte světelný proužek prostřednictvím aplikace Tapo, můžete jej zkrátit na délku a připevnit na jakýkoli povrch pomocí lepidla 3M. Abyste se vyhnuli poškození světelného proužku, mějte na paměti následující tipy pro instalaci před instalací světelné lišty.

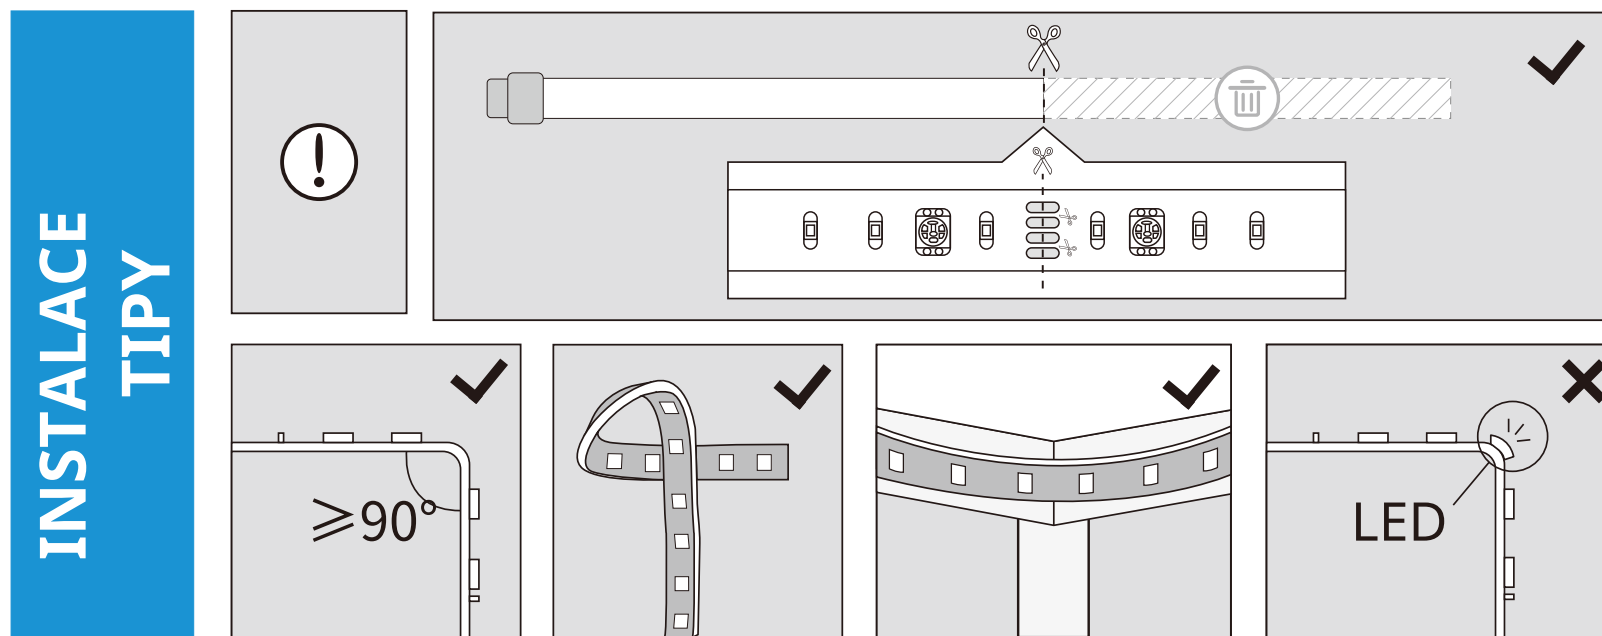

Řežte pouze na určitých místech světelného pásu

Délku světelného proužku si můžete přizpůsobit pomocí nůžek. Odpojte světelný pásek stříhejte pouze na těchto specifických místech, jinak váš světelný pás přestane fungovat.

Vyhňte se ohýbání LED korálků

Ohybu je třeba se vyhnout právě v poloze LED komponent, aby nedošlo k poškození výrobku a ovlivnění životnosti výrobku.

Vyhňte se ostrým zatáčkám

Opatrně srolujte světelný proužek do jetele nebo použijte mírný kopec při zatáčkách o 90°, jako je třeba za televizorem. Ostré ohyby mohou poškodit váš světelný pás.


Vyhňte se ostrým rohům

Při ohýbání světelných pásů kolem rohů používejte jemné pláče a vyhněte se záhybům, protože by mohly způsobit poškození.

Krok 1. Vyberte umístění

Vyberte suchý, čistý a hladký povrch. Setřete prach. V opačném případě může světelný pás snadno spadnout.


■ Poznámka: Vyberte místo, které se vyhýbá statickému náboji a je mimo dosah stříkající vody.

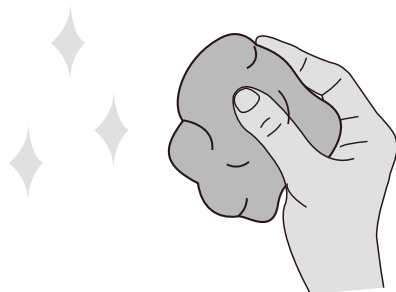

Krok 2. Odstraňte lepicí pásku

Nejprve odpojte světelný pásek. Odlepte kousek po kousku lepicí podklad 3M a přilepte světelný pás k povrchu.


■ Poznámka: Neodlepujte pásku pod lepicí vrstvou.

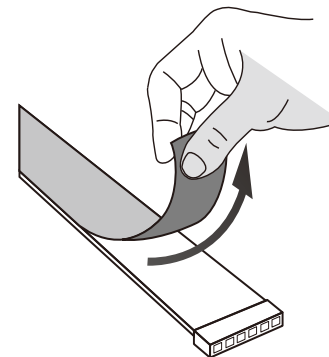

INSTALOVAT SVĚTLO PÁS


Krok 3. Nalepte světelný proužek

Nalepte světelný proužek a zatlačte na něj asi 10-15 sekund. Zajistěte ovladač pomocí lepicích podložek. Po připevnění jej nepřesouvejte na jiné místo.

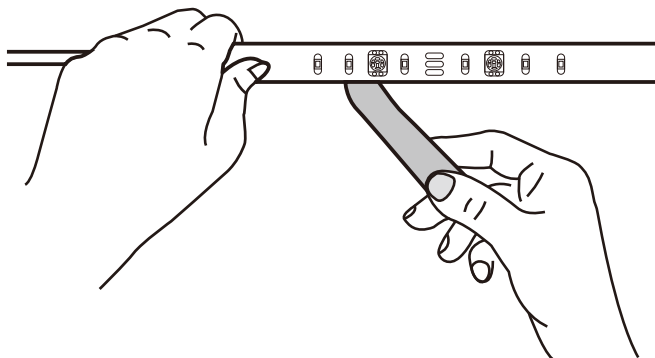

Krok 4. Zapněte světelný pás

Zapojte napájecí adaptér a zapněte světelný pás.

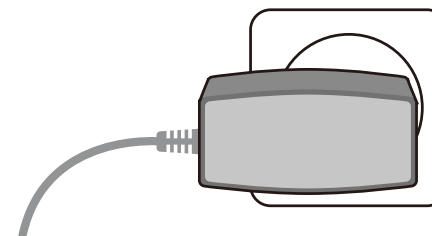


Základní ovládání zařízení

Po úspěšném nastavení světelného proužku se vám zobrazí domovská stránka aplikace Tapo. Zde můžete zobrazit stav všech zařízení, která jste přidali, a spravovat je. Klepnutím na zařízení můžete zařízení ovládat a spravovat.


Domovská stránka

Světelný proužek můžete zapnout nebo vypnout kdykoli a kdekoli a klepnutím na kartu vstoupíte na stavovou stránku.

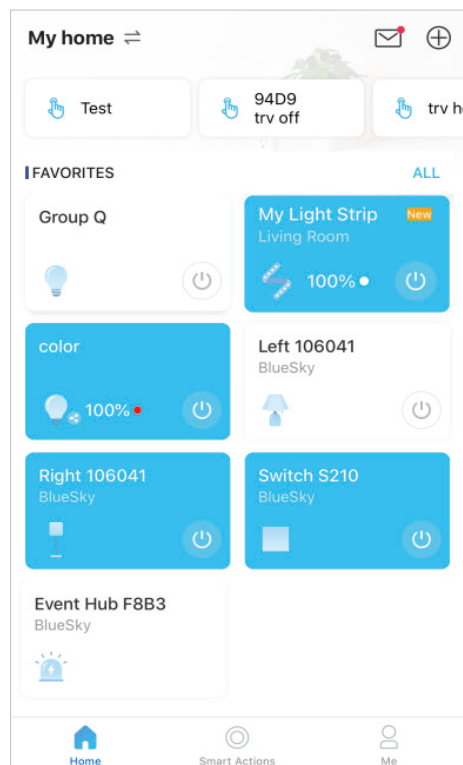


Stránka stavu zařízení

Můžete upravit jas a barvy, nastavit světelné efekty, vytvořit plány, povolit režim nepřítomnosti nebo nastavit časovač pro automatické ovládání zařízení, zobrazit jeho dobu běhu, spotřebu energie a další.

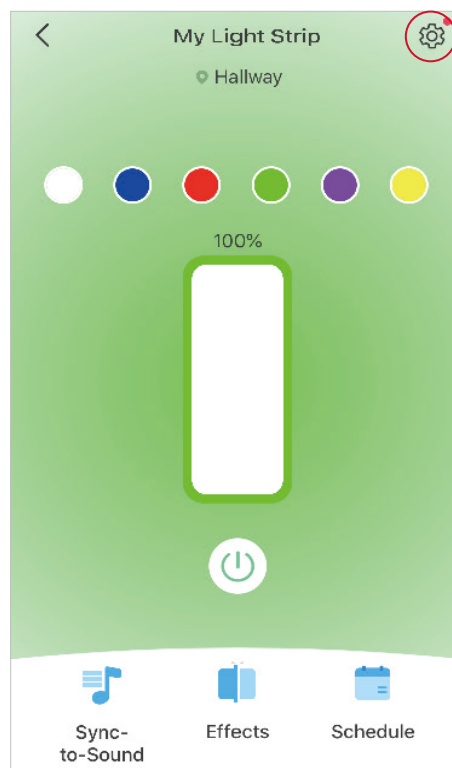

Stránka Nastavení zařízení

Můžete upravit základní informace, nastavit výchozí stav, povolit jemné zapnutí/vypnutí, aktualizovat firmware a další.

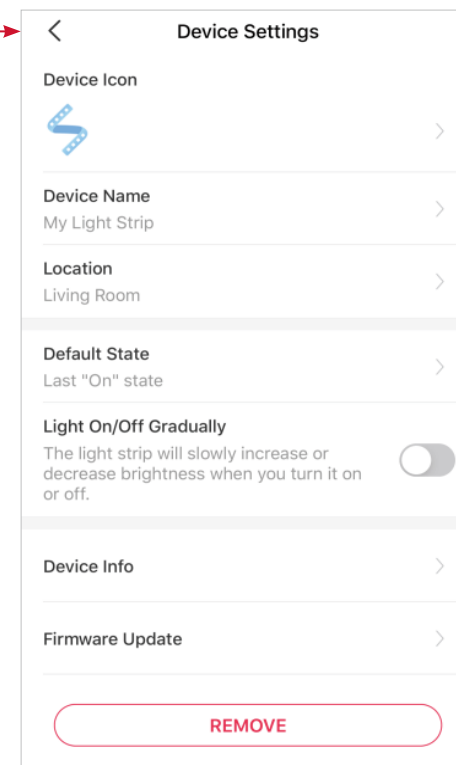


Nakonfigurujte si svůj světelný pás

Svůj světelný pás můžete nakonfigurovat úpravou nastavení osvětlení a nastavením předvoleb, plánu, časovače, režimu nepřítomnosti a dalších.


Zapnutí/vypnutí jedním klepnutím

Rychle zapněte nebo vypněte svůj světelný pás klepnutím.

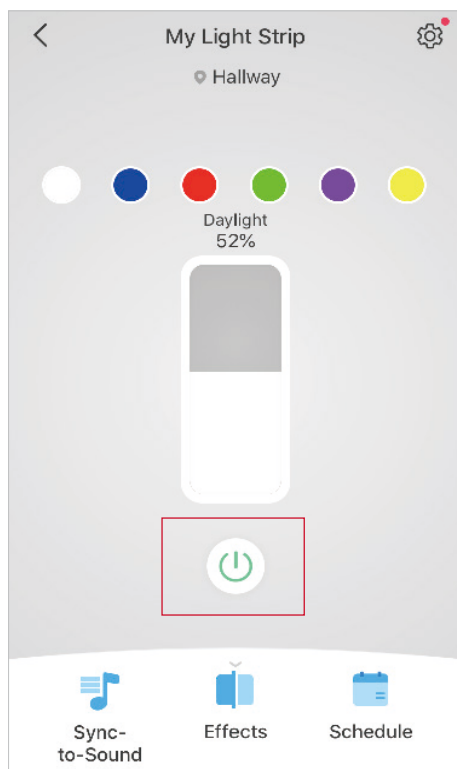


Upravte jas

Posunutím ztlumíte světelný pás v rozsahu od 1 % do 100 %.

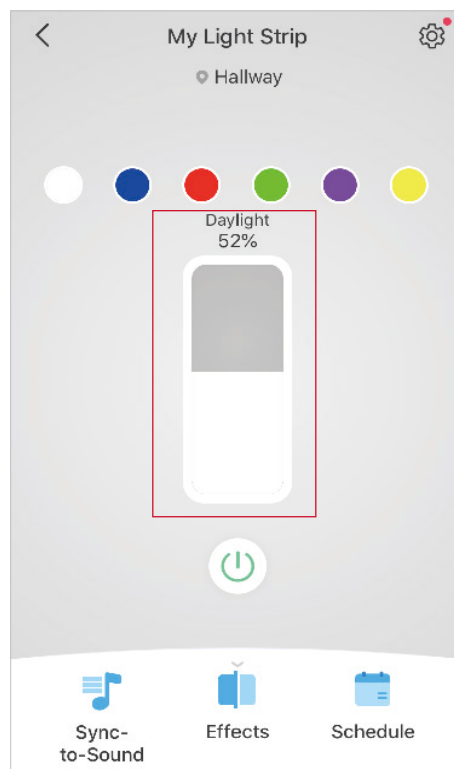

Změnit barvu a světelný efekt


Klepnutím použijete barevný nebo světelný efekt.

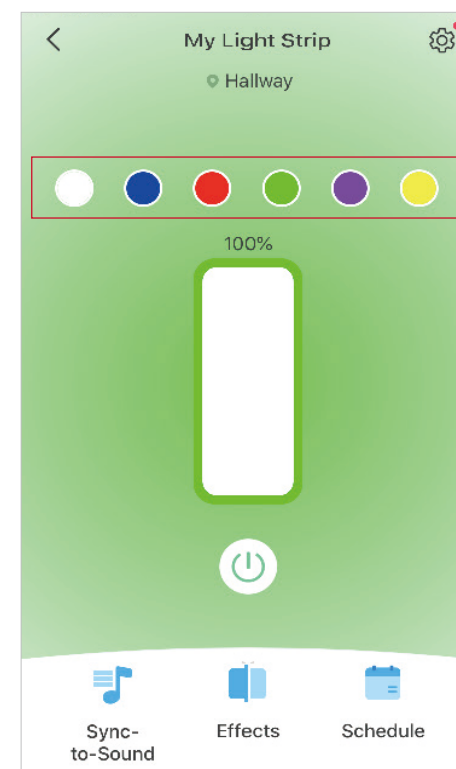

Předvolby

Klepnutím na předvolbu rychle použijete své oblíbené barvy nebo světelné efekty.


Chcete-li upravit předvolby, klepněte na předvolbu a zobrazí se ikona úprav, poté klepněte na ikonu úprav.

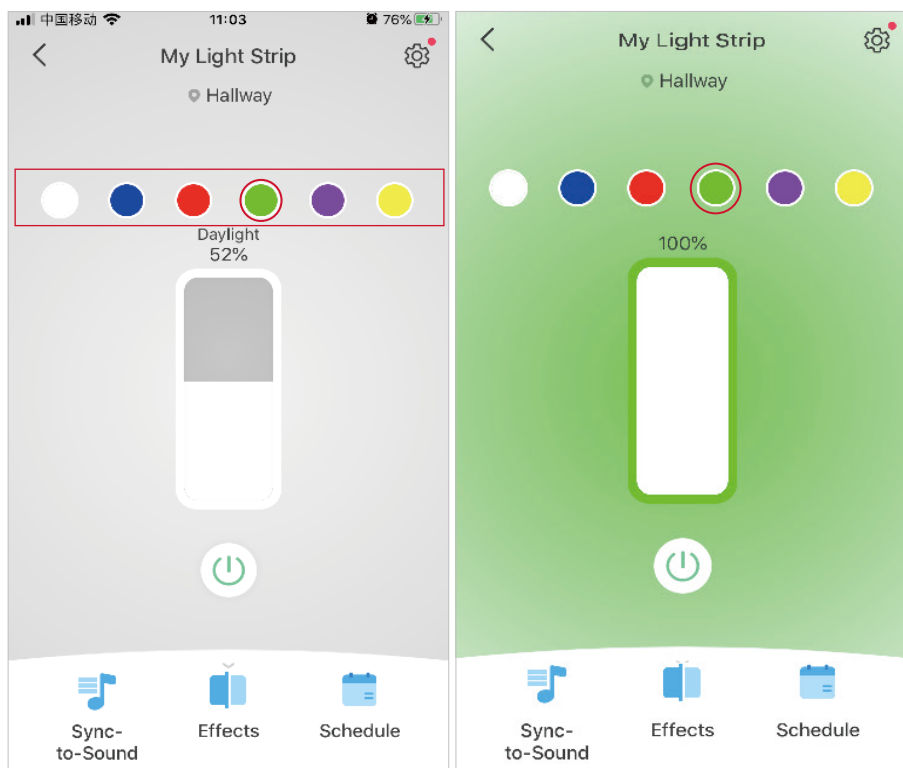

Nastavení předvoleb


Barva světla: Změna barvy a jasu předvolby. Efekty:

Vyberte nebo vytvořte nový světelný efekt pro předvolbu.

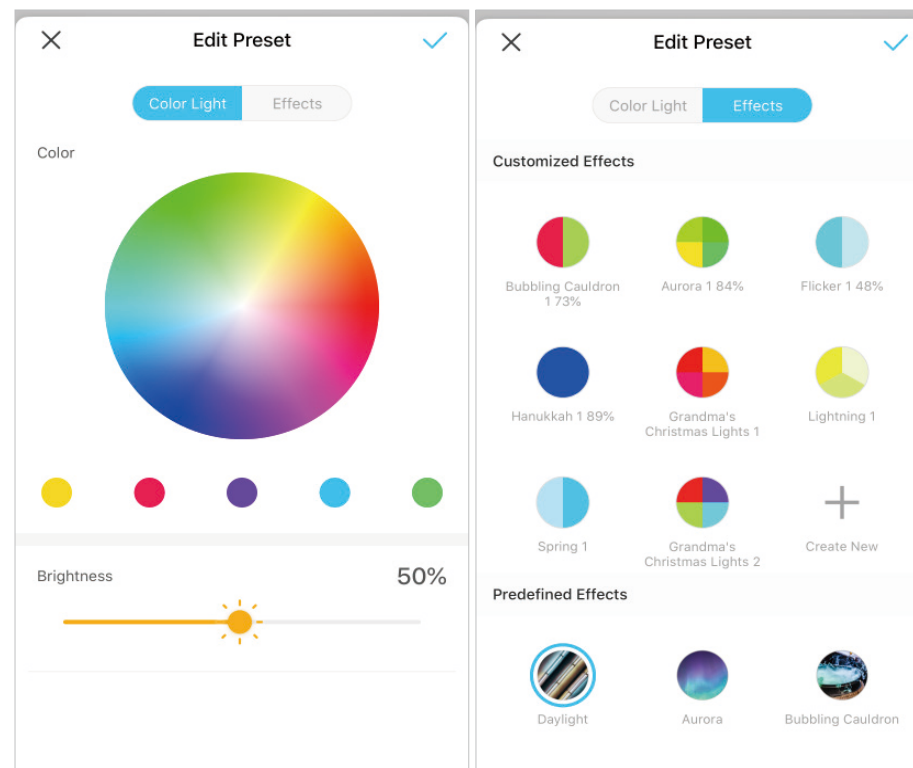


Synchronizovat se zvukem


Klepněte  ke spuštění synchronizace se zvukem ke koordinaci svou oblíbenou hudbu se světly Tapo.

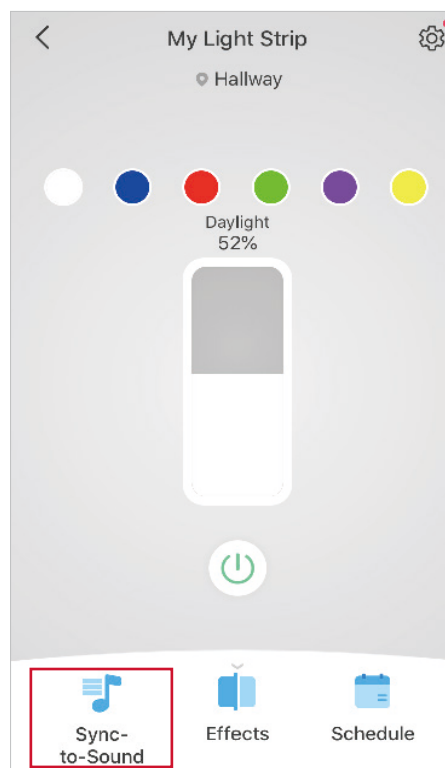

Udržujte stránku synchronizace se zvukem v popředí, abyste zajistili příjem zvuku.

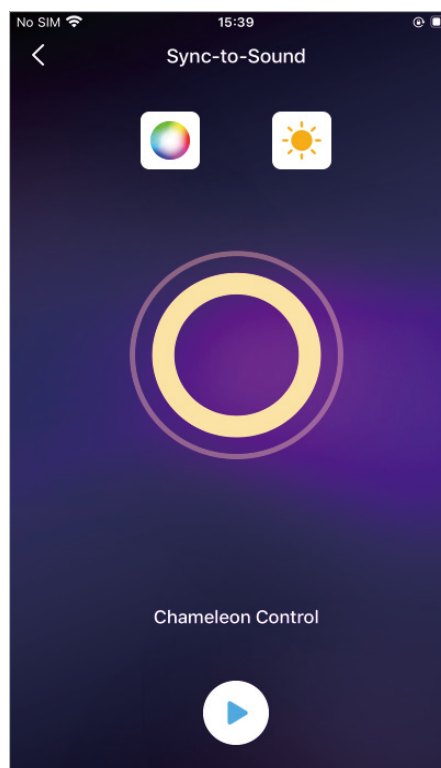


Upravte zobrazenou barvu a jas podle hudby.

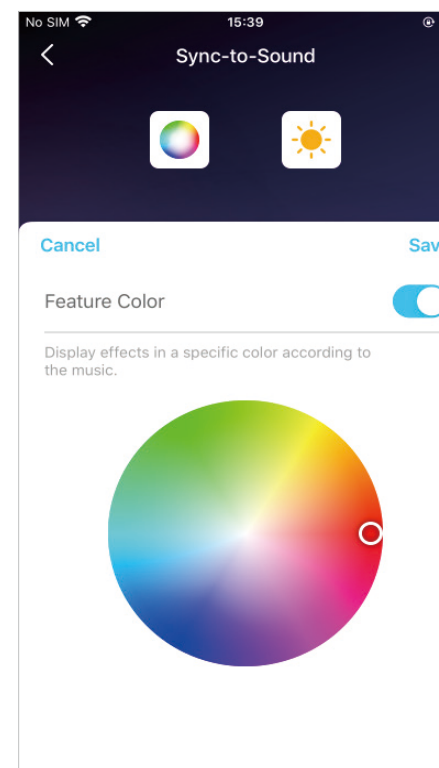

Nastavit světelné efekty

Klepněte  vytvořit úžasné světelné efekty splnit vaši potřebu.

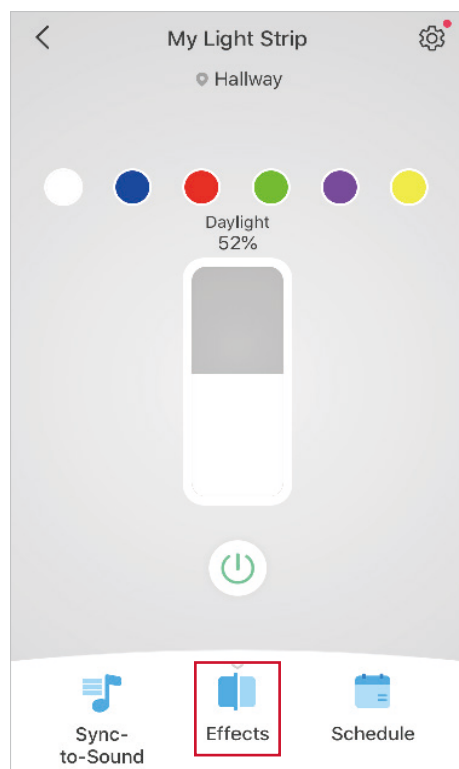


Možnost 1: Vyberte plnou barvu

K dispozici je více barev a můžete si vybrat barvu, kterou preferujete.



Možnost 2: Vyberte předdefinovaný efekt

Existují všechny druhy předdefinovaných efektů, které se hodí pro různé scénáře. Vyberte ten, který preferujete.

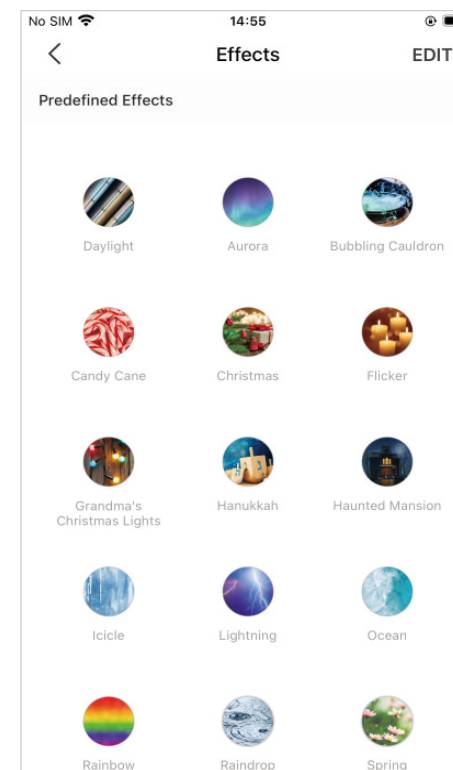


Možnost 3: Vytvořte světelný efekt


1. Klepněte na  vytvořit nový efekt.
Create New



2. Upravte název podle potřeby, poté vyberte efekt a vyberte barvy, které preferujete. Pokud nemáte představu, klepněte **Náhodná barva** a Tapo vám pomůže vybrat barvy.

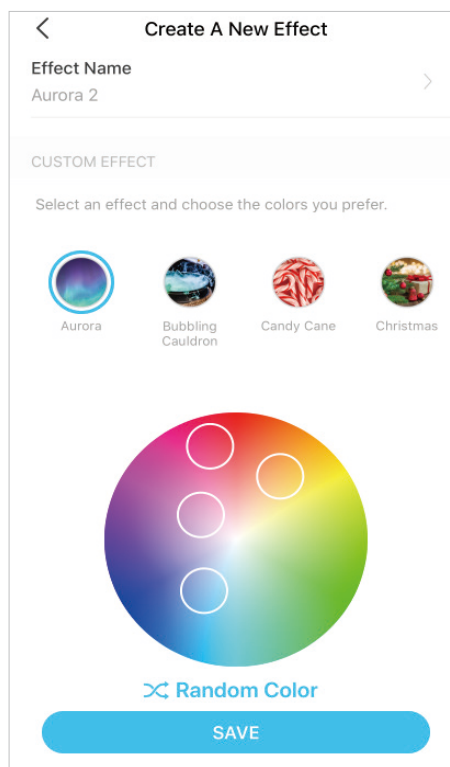


3. Upravte, jak rychle se má barva přepínat, a podle potřeby nastavte jas. Klepněte **ULOŽIT** pro uložení vlastního efektu.

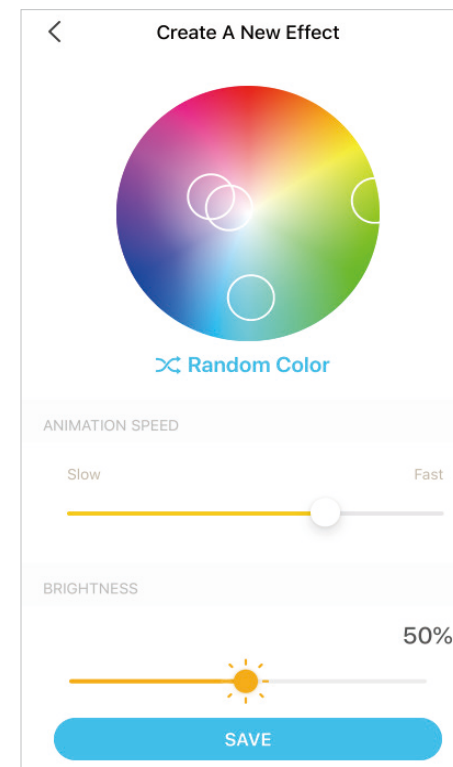


Nastavit plán

 Klepněte  **Schedule** přidat plán pro váš světelný pás pro automatické zapínání/vypínání a úpravu nastavení osvětlení pro zjednodušení každodenní rutiny.

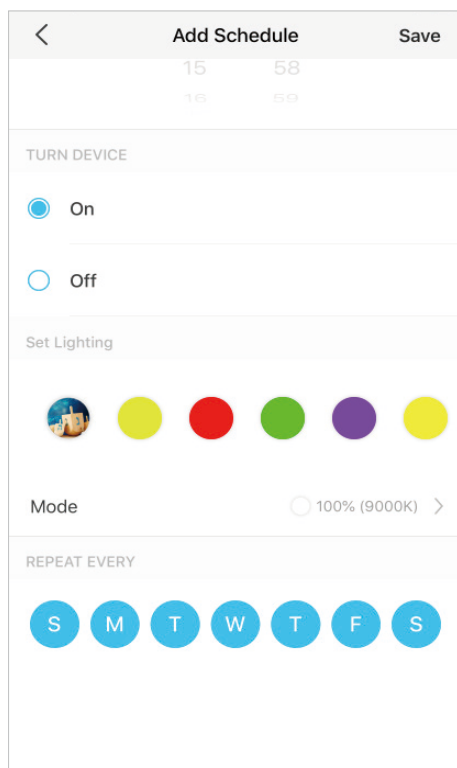


Nastavte režim pryč

 Klepněte  **Away** Chcete-li přednastavit režim pryč, nastavte počáteční a koncový čas, pak se váš světelný pás během této doby náhodně zapne/vypne.

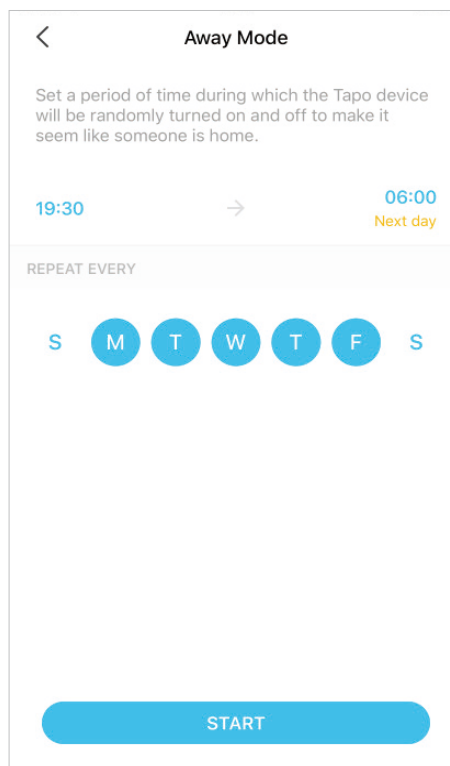


Nastavit časovač

 Klepněte  **Timer** pro nastavení časovače a nastavení osvětlení, poté se váš světelný pás po skončení časovače automaticky zapne se specifickými nastaveními.

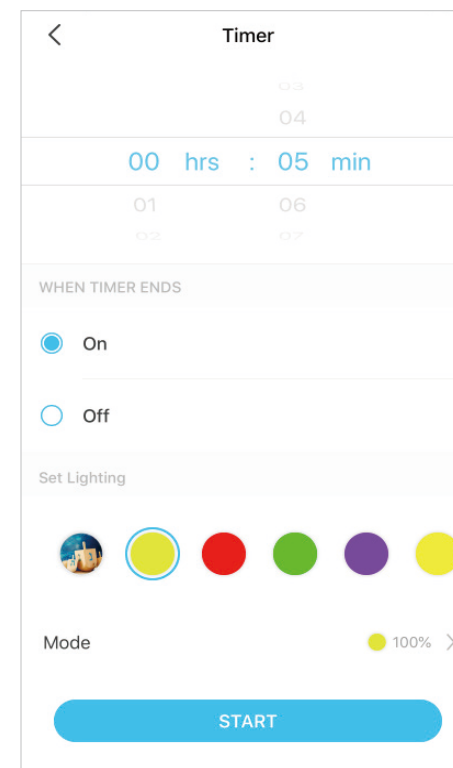


Zkontrolujte dobu běhu a spotřebu energie

Posunutím nahoru zkontrolujte dobu běhu a spotřebu energie svého světelného proužku dnes, za posledních 7 dní nebo za posledních 30 dní.

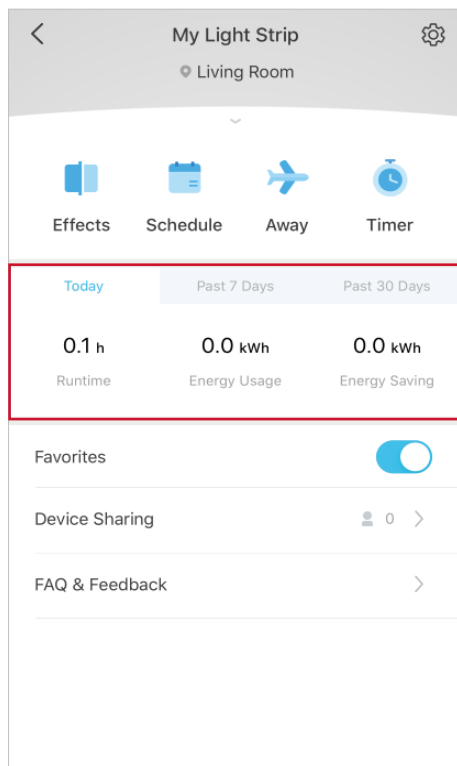


Sdílejte svůj světelný pás

Můžete pozvat členy své rodiny, aby společně spravovali vaše zařízení Tapo zadáním TP-Link ID (e-mailu), se kterým chcete zařízení sdílet.

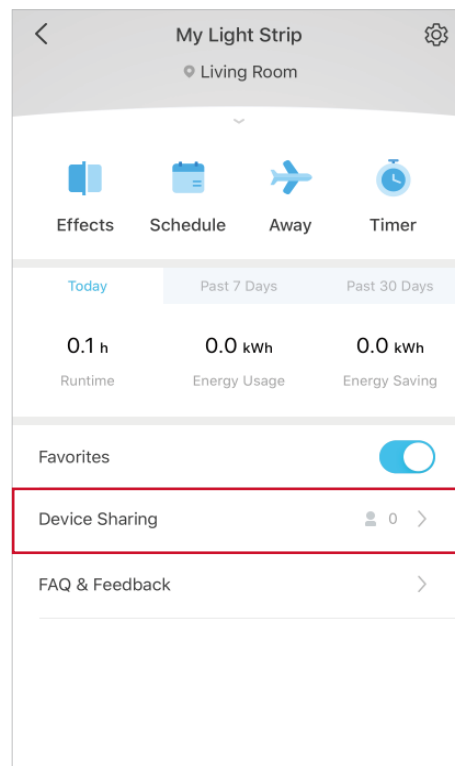


Výchozí stav zařízení

Nastavte stav (barvu/jas/efekt) vašeho světelného proužku a poté pokaždé, když světelný pás zapnete, váš světelný pás přejde do tohoto nastaveného stavu.

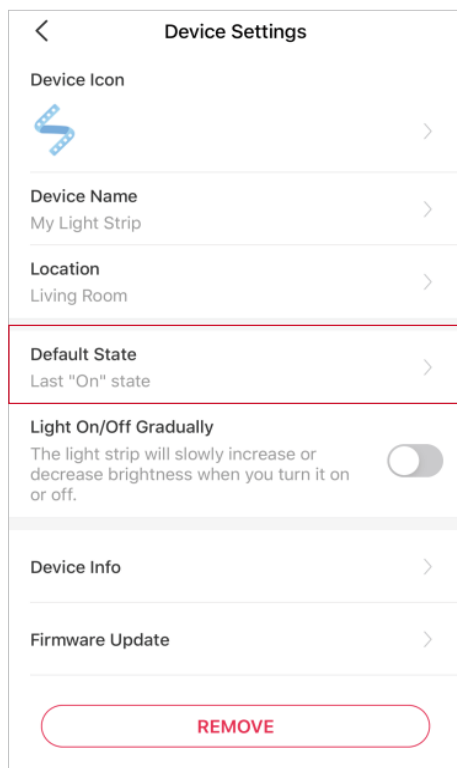


Možnost 1: Poslední stav „Zapnuto“.

Když světelný pásek vypnete, světelný pás si bude pamatovat stav (barvu/jas/efekt) před vypnutím. Pokud tedy vyberete **Poslední stav "Zapnuto"**, světelný pás přejde do zapamatovaného stavu při každém zapnutí.

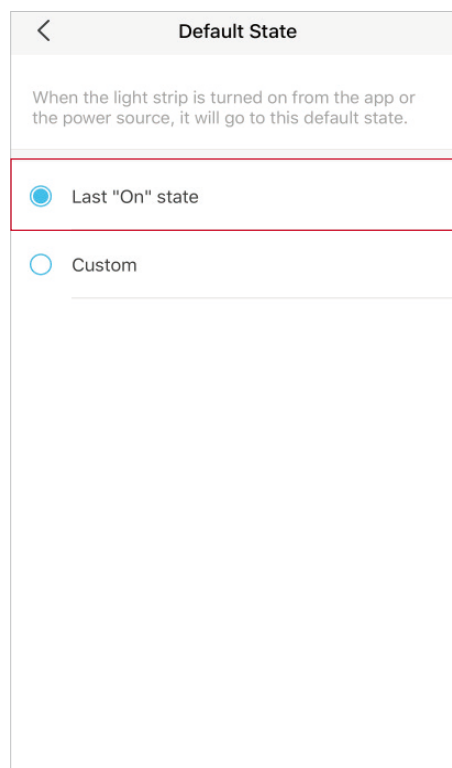

Možnost 2: Vlastní

Nastavte preferovaný stav (barvu/jas/efekty) a poté se světelný pás při každém zapnutí přepne do vámi preferovaného stavu.

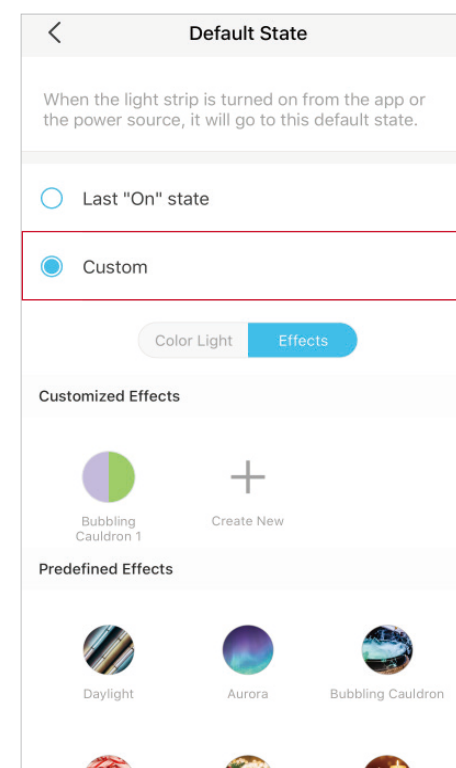




Chytré akce

Smart Actions automatizují opakující se úkoly, což vám umožní prožít nudu s maximální lehkostí. Vše nastavte jednou a už se o to nemusíte starat. Díky Smart Actions je hračka poskytnout vašemu domovu takovou úroveň inteligence. Zkratka vám umožní provést akci jednoduchým klepnutím. Automatizace umožňuje automatizovat úkoly, které mají být provedeny ve stanovený čas, např. Světlo se rozsvítí při západu slunce.

Možnost 1: Upravit na základě doporučených akcí


1. Přejděte na **Chytré akce** stránku a uvidíte **Vybrané akce** (Zkratka nebo Automatizace).

2. Klepněte na doporučenou akci. Klepněte **UPRAVIT** pro změnu nastavení podle potřeby.

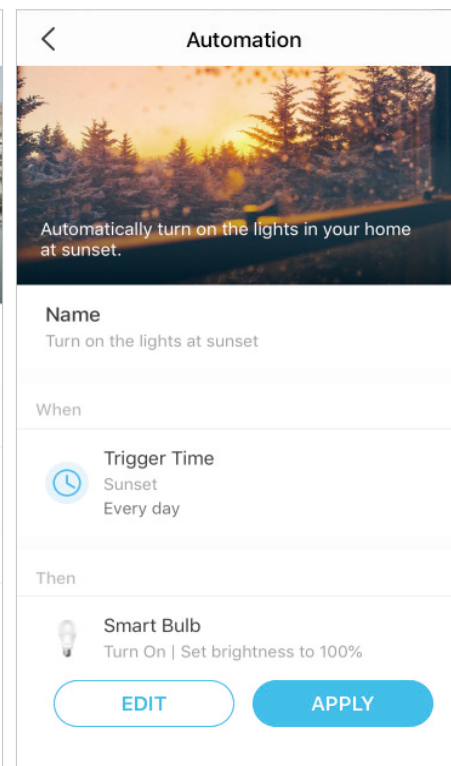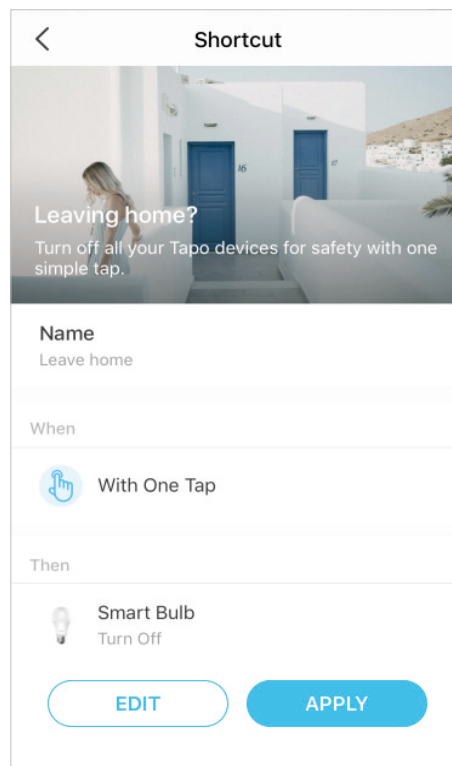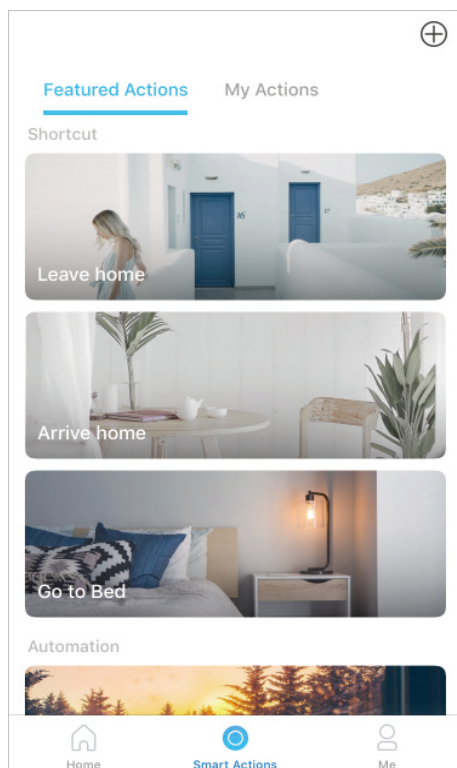


Možnost 2: Vytvořte si vlastní akce

1. Přejít na **Moje akce** strana. Klepnutím na + vpravo nahoře přidáte jednoduchou a chytrou akci.

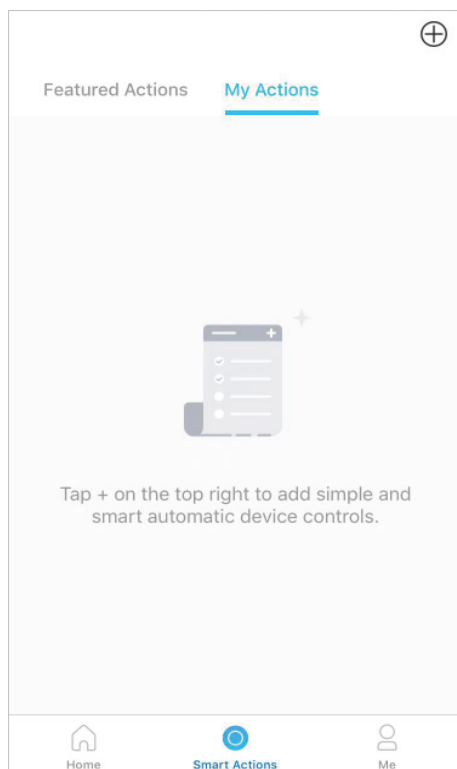

2. Pojmenujte novou akci. Klepnutím na + přidáte podmínky (**Když**) jako čas spuštění a klepnutím na + přidejte úkoly (**Pak**), jako je zapnutí světelného pásu se specifickými efekty.

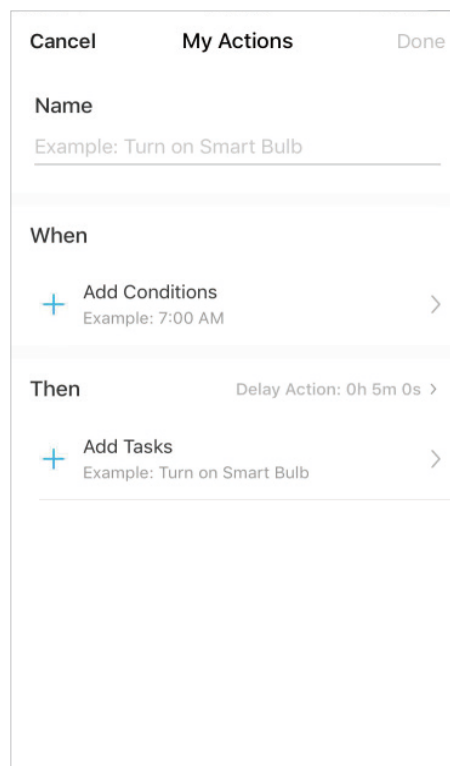

3. Po vytvoření akce můžete akci také odložit o určitou dobu. Klepněte **Hotovo** pro uložení všech nastavení.

The screenshot shows the 'My Actions' app interface. At the top, there are three buttons: 'Cancel', 'My Actions', and 'Done'. Below this is a 'Name' field with the text 'Turn on light'. The 'When' section is expanded, showing a 'Trigger Time' set to 'Sunset' and 'One time only'. There is a plus icon and the text 'Add Conditions' below this. The 'Then' section is visible at the bottom, with a 'Delay Action' option and a 'Done' button.

Pokud jsou přidány více než 2 podmínky, můžete se rozhodnout, kdy akci provést. Klepněte **Když je splněna jakákoli podmínka** a vyberte „**Jakákoli podmínka je splněna**“ nebo „**Všechny podmínky jsou splněny**“.





The screenshot shows the 'My Actions' app interface. At the top, there are three buttons: 'Cancel', 'My Actions', and 'Done'. Below this is a 'Name' field with the text 'Turn on light'. The 'When' section is expanded, showing a dropdown menu with two options: 'Any Condition Is Met' and 'All Conditions Are Met'. Below this is a 'Trigger Time' set to 'Sunset' and 'One time only'. There is a plus icon and the text 'Add Conditions' below this. The 'Then' section is visible at the bottom, with a 'Delay Action' option set to '0h 1m 0s' and a 'Done' button.

Služby třetích stran


Ovládejte svá chytrá zařízení prostřednictvím služeb třetích stran, včetně hlasového ovládání. Uvolněte své ruce jednoduchými hlasovými příkazy k ovládání zařízení přes Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Přejít na [Mě](#) stránku a klepněte na [Služby třetích stran](#).

Vybrat [Amazon Alexa](#) nebo [Google Assistant](#). Postupujte podle pokynů aplikace a ovládejte zařízení hlasem.

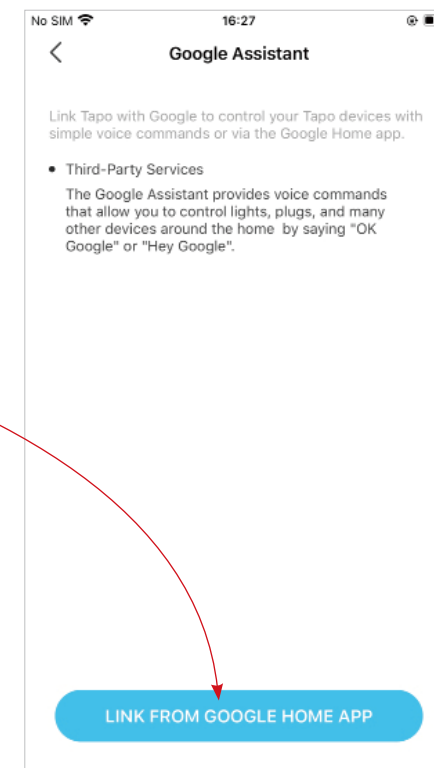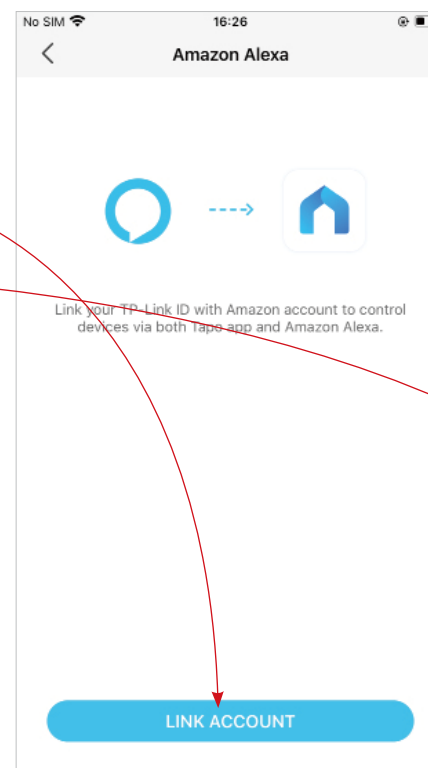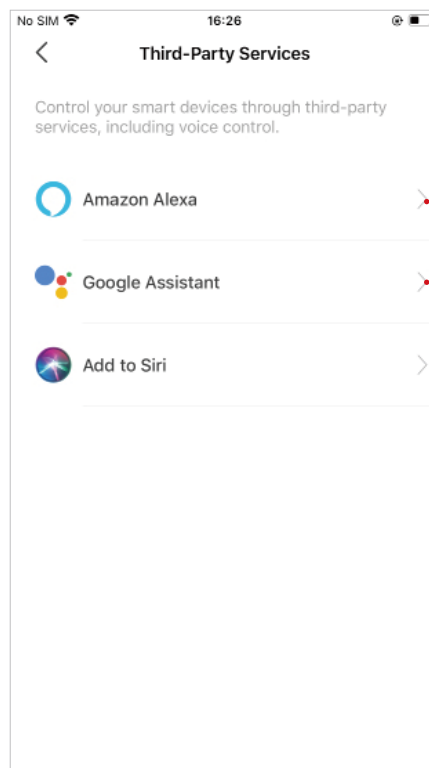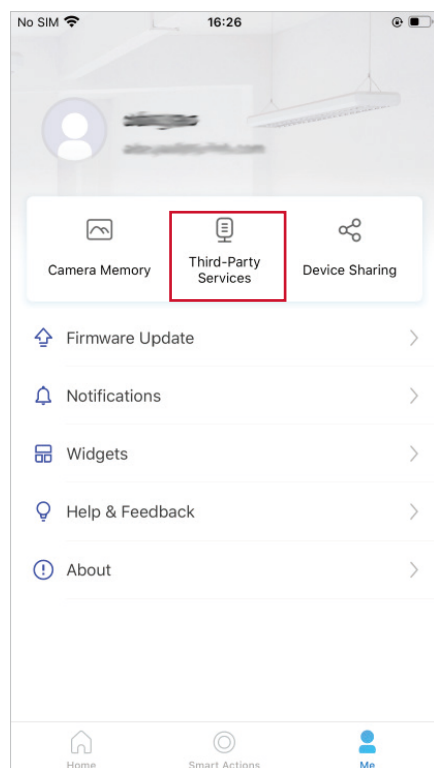

Vybrat [Přidat do Siri](#). Podle pokynů aplikace vytvořte novou vlastní zkratku pomocí aplikace Zkratky pro iPhone nebo iPad.

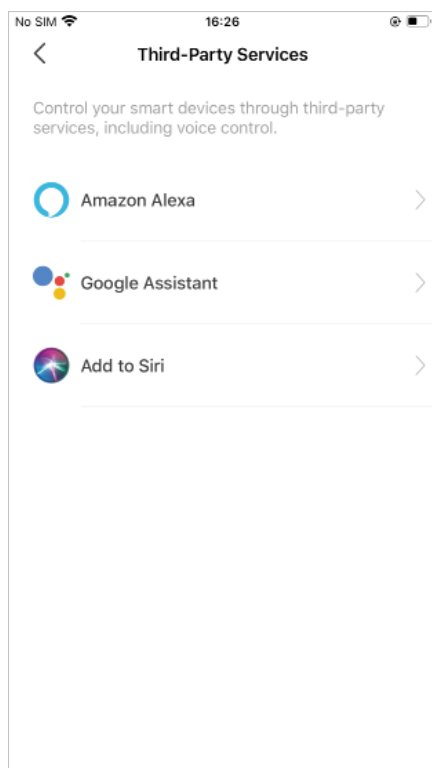

Obnovte svůj světelný proužek

K dispozici jsou dva typy resetu: **aměkký reset** která resetuje pouze nastavení Wi-Fi a **obnovení továrního nastavení** která vymaže všechna vaše vlastní nastavení a obnoví je na výchozí tovární hodnoty.

Soft Reset (bez ztráty nastavení konfigurace kromě Wi-Fi)

Stiskněte a podržte tlačítko na ovladači déle než 5 sekund, ale ne více než 10 sekund a uvolněte. Světelný proužek, který poté animuje oranžově a zeleně, znamená úspěšný měkký reset. Poté můžete překonfigurovat svůj světelný pás v aplikaci Tapo.


Obnovení továrního nastavení (zpět na výchozí tovární nastavení)

Metoda 1

Stiskněte a podržte tlačítko na ovladači po dobu alespoň 10 sekund, dokud se světelný proužek nerozsvítí bíle a poté začne blikat oranžově a zeleně. Poté můžete překonfigurovat svůj světelný pás v aplikaci Tapo.


Metoda 2

Na domovské stránce v aplikaci Tapo dlouze stiskněte kartu a klepněte **Odstranit**.

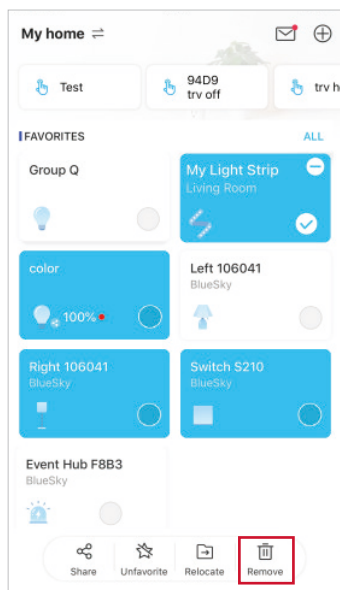

NEB

Přejít na **Nastavení zařízení** stránku a klepněte na **ODSTRANIT** na dně.

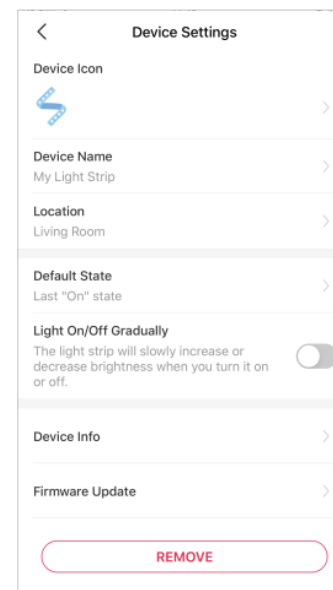

Autentizace

Prohlášení o shodě FCC



Název produktu: Tapo Smart Light Strip, vícebarevný

Číslo modelu: Tapo L900-5 / Tapo L900-10 / Tapo L900-20

Název součásti	Model	FCC ID
Tapo Smart Light Strip, vícebarevný	Tapo L900-5 / Tapo L900-10 / Tapo L900-20	2AXJ4KL400
ITE Power	T120100-2B1 / T120150-2B1 / S042-1A120330VU	N/A

Odpovědná strana:

TP-Link USA Corporation

Adresa: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Web: <https://www.tp-link.com/us/>

Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

"Aby byly splněny požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, vztahuje se tento grant pouze na mobilní konfigurace. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby poskytovaly vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem."

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2021-08-13

Prohlášení o shodě FCC



Název produktu:ITE Power

Číslo modelu:T120100-2B1 / T120150-2B1 / S042-1A120330VU

Odpovědná strana:

TP-Link USA Corporation

Adresa: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Web: <https://www.tp-link.com/us/>

Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2021-08-13

Upozornění na značku CE



Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

PROVOZNÍ FREKVENCE (maximální přenášený výkon)

2400 MHz -2483,5 MHz (20dBm)

EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě naleznete na <https://www.tapo.com/support/ce/>

Informace o vystavení RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU čl. 3.1a) o omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Omezeno na vnitřní použití.



Prohlášení o shodě UKCA

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky nařízení 2017. a další relevantní ustanovení rádiového zařízení

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na adrese <https://www.tapo.com/support/ukca/>

Kanadské prohlášení o shodě

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s Innovation, Science and Economic Development Canada bez licence RSS(s). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

Oznámení BSMI

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布或濕布進泥布進泥布進泥布進泥布漆
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勛堵堵哋鞋斷堵哋鞋斷堵哋開斷
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不高攆不高可放不高攆的卸
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱: Tapo Smart Light Strip, vícebarevný				型號（型式）: Tapo L900-5 / Tapo L900-10 / Tapo L900-20		
Název zařízení				Typové označení (Type)		
單元 Jednotka	限用物質及其化學符號 Omezené látky a jejich chemické značky					
	鉛 Vést (Pb)	汞 Rtuť (Hg)	鎘 Kadmium (CD)	六價鉻 Šestivalentní chrom (Cr+6)	多溴聯苯 Polybromovaný bifenyly (PBB)	多溴二苯醚 Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考1. `超出0,1 hm. %` 及 `超出0,01 hm.

Poznámka 1: „Přesahující 0,1 % hmotn.“ a „Přesahující 0,01 % hmotn.“ znamenají, že procentuální obsah omezené látky překračuje referenční procentuální hodnotu podmínky přítomnosti.

備考2. `○` 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Poznámka 2: „○“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti. 備考3. `~` 係指該項限用物質為排除項目。

Poznámka 3: „-“ znamená, že omezená látka odpovídá výjimce.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповіднімаатіднімами нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими акЗ.



Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Pouze pro vnitřní použití.
- Neumísťujte do dosahu dětí.
- NENÍ PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ.
- Světelné pásy se připojují pouze k sousedním jednotkám.
- Vhodné pro povrchovou montáž a montáž do skříně.
- Provozní teplota: -20°C~40°C (-4°F~104°F)
- Provozní vlhkost: 10%~90%RH, bez kondenzace
- K zajištění šňůr používejte pouze izolované sponky nebo plastové spony.
- Není určeno pro zapuštěnou instalaci do stropů nebo podhledů.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkého nebo horkého prostředí.

- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
- Maximální vzdálenost k zásuvce je určena délkou kabelu adaptéru.
- K ovládání tohoto zařízení používejte pouze ovládání dodávané nebo specifikované v těchto pokynech.
- Před manipulací s přístrojem vypněte napájení a počkejte, než přístroj dostatečně vychladne.
- Vhodné pro suchá a vlhká místa, udržujte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkého nebo horkého prostředí.
- Vedďte a zajistěte kabely tak, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí nebo poškození, když je skříň přitlačena ke stěně.
- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku. Nepoužívejte jinou než doporučenou nabíječku.
- Neumísťujte řídicí jednotku do oblastí obklopených duševními zařízeními nebo do blízkosti jiných zařízení určených k příjmu nebo vysílání rádiových signálů.
- Umístěte přenosné svítidlo skříňě vzhledem ke skříni tak, aby bylo možné během výměny přechýst značky pro výměnu lampy;
- Před čištěním odpojte tento proužek ze sítové zásuvky. K čištění výrobku nepoužívejte kapalinu ani čisticí prostředek. Používejte pouze suchý hadřík. Pád nebo pád může způsobit zranění.
-  Používejte pouze napájecí zdroje dodávané výrobcem a v originálním balení tohoto výrobku, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
- National Electrical Code (NEC) nedovoluje, aby byly kabely skryty tam, kde by poškození izolace mohlo zůstat bez povšimnutí. Abyste předešli nebezpečí požáru, nevedte kabel za stěnami, stropy, podhledy nebo skříněmi, kde může být nepřístupný pro vyšetření. Šňůry by měly být pravidelně vizuálně kontrolovány a v případě zjištění poškození okamžitě vyměněny.

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Symbol	Vysvětlení
	Pouze pro vnitřní použití
	střídavé napětí
	Stejnoseměrný proud

Symbol	Vysvětlení
	RECYKLACE Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.