


LED žárovky T2 (E14) Návod k použití CZ

Úvod k produktu

LED žárovky T2 jsou chytré žárovky s univerzální podporou dvojího protokolu, které spojují Zigbee a Thread a vyhovují tak různým potřebám uživatelů. V režimu Zigbee* mají uživatelé přístup k exkluzivním funkcím Aqara a kompatibilitě s Matter prostřednictvím centra Aqara. V režimu Thread se žárovka integruje přímo do ekosystémů s podporou Matter, včetně Apple Home, Google Home a Alexa, a poskytuje tak robustní připojení s nízkou latencí. Žárovky T2 se hodí do vašeho osobního chytrého domova, ať už preferujete jedinečné funkce Aqara, nebo široké možnosti připojení Thread.

*** Pro použití v režimu Zigbee s aplikací Aqara Home je vyžadováno kompatibilní centrum Aqara.**

*** Pro použití zařízení s konkrétním ekosystémem Matter je vyžadován ovladač Matter a Thread Border Router tohoto ekosystému**.

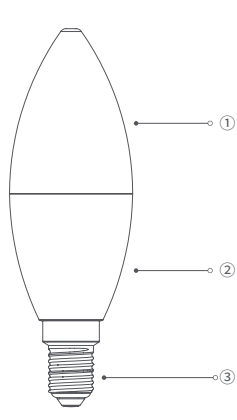

①Tělo žárovky ②Skořepina žárovky ③Patro E14


Varování

1. Provoz tohoto zařízení představuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
2. Před instalací, výměnou nebo čištěním žárovky vždy odpojte proud.
3. Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku.
4. Používejte pouze na suchých místech. Nevystavujte výrobek vodě, nadměrné vlhkosti ani jiným kapalinám.
5. Během provozu se může výrobek zahřívat. Před manipulací počkejte, až dostatečně vychladne.
6. Tento výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla a zajistěte během používání dostatečné větrání.
7. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozený, popraskaný nebo pokud je některá část zařízení rozbitá.
8. Tento výrobek není vhodný pro použití v zcela uzavřených svítidlech, pokud není uvedeno jinak.
9. Tento výrobek není určen pro použití jako nouzové osvětlení.
10. Tento výrobek není hračka a není určen pro použití dětmi.


* Dbejte na to, aby tato varování byla zvážena, pochopena a pečlivě dodržována, aby byla zajištěna bezpečnost. Nedodržení může vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

Návod k instalaci


1. Před instalací žárovky se ujistěte, že je vypnuto hlavní napájení nebo vypnutý proud do svítidla, do kterého bude žárovka instalována.

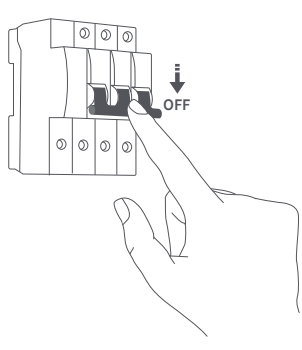

2. Uchopte žárovku pevně a zarovnejte její patici se závitem zásuvky. Žárovku otočte po směru hodinových ručiček, abyste ji upevnili. Po instalaci zkontrolujte stabilitu svítidla, aby bylo pevně upevněno a nespadlo.

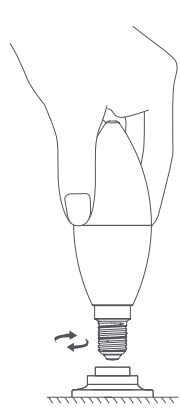

3. Jakmile je napájení obnoveno nebo je světelné zařízení zapnuto, žárovka projde dvěma cykly dýchání (postupné rozsvícení a zhasnutí), než zůstane zapnutá s konstantním jasem, což signalizuje vstup do párovacího režimu.



Spojení zařízení a inicializace

*** Stáhněte si aplikaci Aqara Home**

Vyhledejte „Aqara Home “ v Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Aqara Home:



*** Pro použití zařízení s konkrétním ekosystémem Matter (režim Thread) je vyžadován Matter řadič a Thread Border Router tohoto ekosystému:**

1. Zapněte žárovku, která provede dva dýchací cykly (postupné rozsvícení a zhasnutí) a poté zůstane svítit konstantním jasem, což znamená, že automaticky přešla do režimu párování.
2. Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter, naskenujte Matter kód z manuálu nebo produktu, nebo zadejte instalační kód a přidejte zařízení do aplikace.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

*** Pro použití zařízení v Aqara Home (režim Thread) je vyžadován Aqara Hub s funkcí border routeru (například Hub M3):**

1. Zapněte žárovku, která provede dva dýchací cykly (postupné rozsvícení a zhasnutí) a poté zůstane svítit konstantním jasem, což znamená, že automaticky přešla do režimu párování.
2. V aplikaci Aqara Home klepněte na „Přidat příslušenství “ a vyberte „LED žárovky T2 “. Držte telefon blízko zařízení a žárovka by se měla objevit v sekci objevování aplikace. Pokud zařízení není nalezeno, naskenujte Matter kód z manuálu nebo produktu, nebo zadejte instalační kód a přidejte zařízení do aplikace.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

*** Pro použití zařízení v Aqara Home (režim Zigbee) je vyžadován Aqara Zigbee Hub:**

1. Zapněte žárovku, která provede dva dýchací cykly (postupné rozsvícení a zhasnutí) a poté zůstane svítit konstantním jasem, což znamená, že automaticky přešla do režimu párování.
2. V aplikaci Aqara Home klepněte na Přidat příslušenství, držte telefon blízko zařízení a LED žárovky T2 se objeví v sekci objevování aplikace. Pokud zařízení není nalezeno, naskenujte Matter kód z manuálu nebo produktu, nebo zadejte instalační kód a přidejte zařízení do aplikace. Poznámka zařízení používá ve výchozím nastavení protokol Thread a přepnutí na Zigbee může trvat několik minut.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

***** Použití odznaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby konkrétně spolupracovalo s technologií uvedenou na odznaku, a bylo certifikováno vývojářem, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za fungování tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

Jak přepnout protokoly:

Pro přepnutí protokolů můžete buď odstranit zařízení v aplikaci Aqara Home, nebo ho vypnout a zapnout 5krát, aby se resetovalo. Poté opakujte proces párování a na obrazovce párování zařízení klepněte na „Přepnout protokol “ a vyberte požadovaný protokol. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení.
Poznámka: Přepnutí protokolů je ekvivalentní obnovení továrního nastavení a vymaže všechna nastavení a data.

*** Obnovení továrního nastavení zařízení:**

Akce	**Výsledky**
Přístroj 5krát vypněte a zapněte s 1 sekundovou přestávkou mezi každým zapnutím.	**Obnovení továrního nastavení:** Vymaže pouze párování sítě, ostatní nastavení a záznamy zůstávají.
Zapněte a vypněte zařízení 10krát s jednosekundovou přestávkou mezi jednotlivými úkony.	**Obnovení továrního nastavení:** Obnoví zařízení do původního nastavení a vymaže veškeré konfigurace a data.

Specifikace produktu

Název produktu	LED žárovky T2 (E14, CCT)	LED žárovky T2 (E14, RGB CCT)
Model	LB-L21E / LB-L21D	LB-L19E / LB-L19D
Bezdrátové protokoly	Thread, Zigbee, Bluetooth	
Jmenovitý výkon	4.9W	
Jmenovité parametry	100–240 V~, 50/60 Hz	
Rozměry	37 × 114 mm (1,46 × 4,49 palce)	
Provozní teplota	-10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F)	
Provozní vlhkost	0 ~ 95 % RH, bez kondenzace	
Co je v balení	LED žárovky T2 × 1, uživatelská příručka × 2	

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: místnost 801-804, budova 1, Chongwen Park, Nanshan
iPark, č. 3370, Liuxian Avenue, komunita Fuguang, obytná čtvrť Taoyuan,
okres Nanshan, Šen-čen, Čína.
E-mail: support@aqara.com
Online zákaznický servis: www.aqara.com/support