


Uživatelský manuál MINI-2GS-E (CZ)

Matter Over WiFi – Dvojitý chytrý nástěnný vypínač

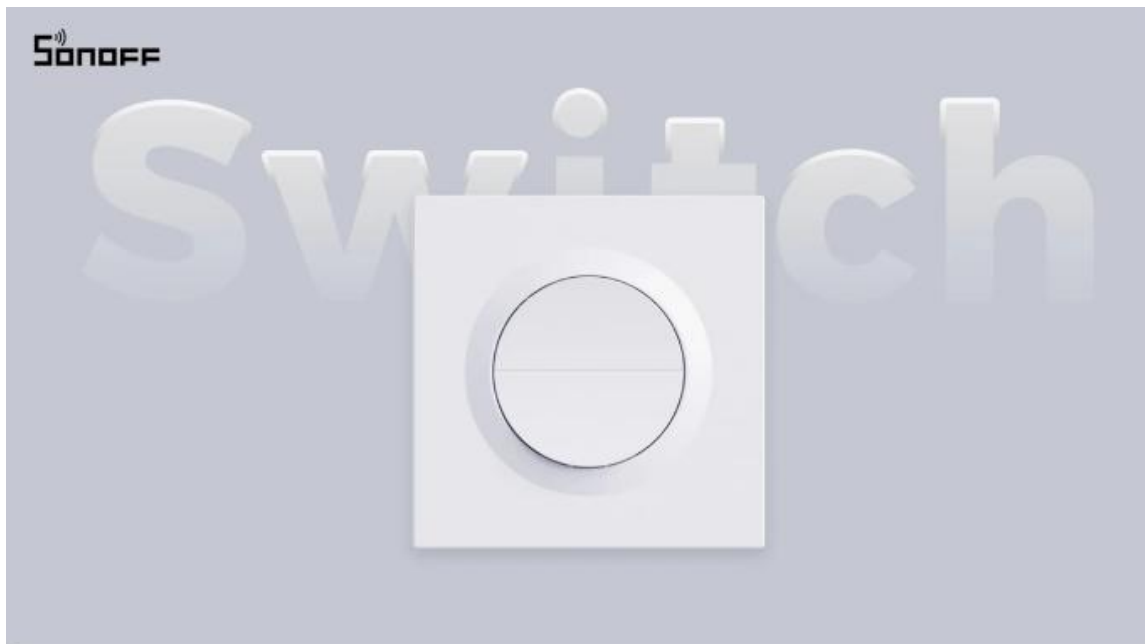

Úvod

Orb-MW2 je dvoukanálový chytrý nástěnný vypínač založený na 2,4GHz Wi-Fi. Pro provoz vyžaduje nulový vodič a podporuje maximální zatížení 16 A (celkem), čímž splňuje požadavky na ovládání různých domácích zařízení. Je kompatibilní s platformou Matter a umožňuje integraci s více systémy chytré domácnosti.



Remote Control



Voice Control



Smart Schedule



Power-on State



Matter Compatibility



Smart Scene



Share Device




Group Control

Hlavní funkce

- Dálkové ovládání
- Hlasové ovládání
- Chytré plánování
- Stav po zapnutí napájení
- Kompatibilita s Matter
- Chytré scény
- Sdílení zařízení
- Skupinové ovládání

Popis tlačítek a LED indikátoru

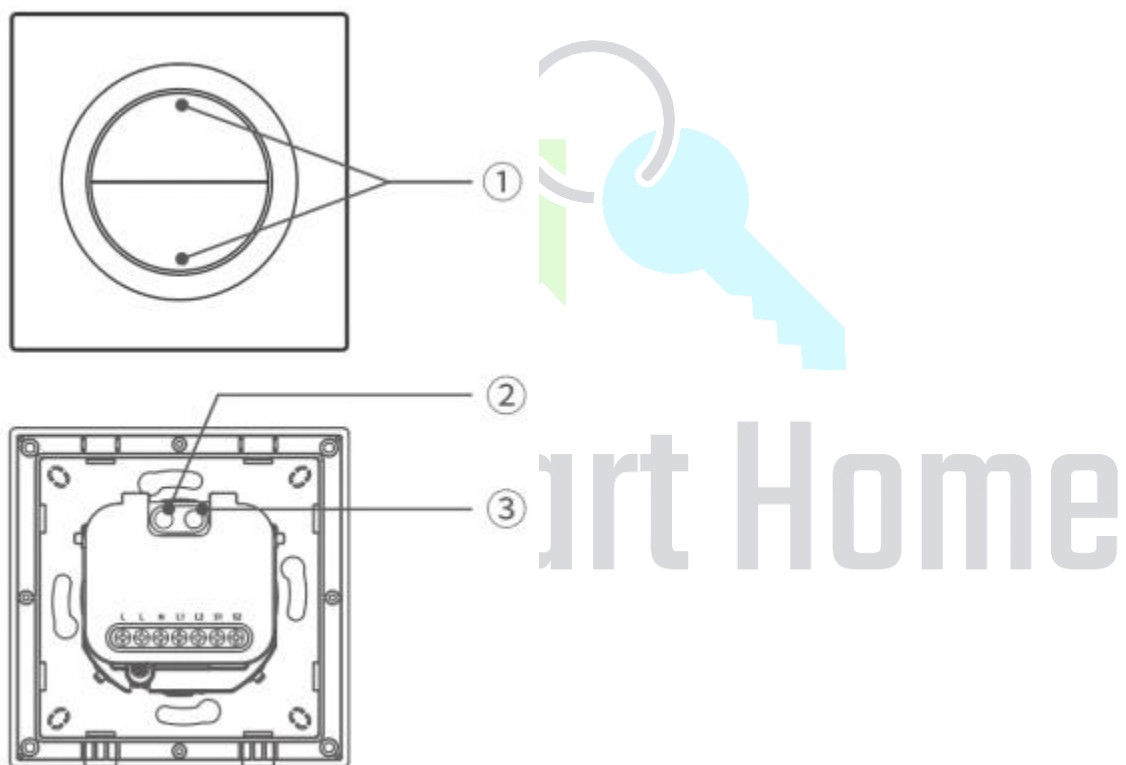

① Tlačítko vypínače

Krátké stisknutí: Zapne nebo vypne připojenou zátěž.

Stisknutí stejného tlačítka více než 10× za sebou (interval < 1 s): Zařízení přejde do párovacího režimu.

② Tlačítko zařízení

Podržte 5 sekund: Zařízení přejde do párovacího režimu (doba párování 10 minut).

③ LED indikátor (modrý)

1. Režim eWeLink:

- Bliká 2× krátce a 1× dlouze: Párovací režim.
- Svítí trvale: Zařízení je online.
- Blikne 1×: Offline.
- Blikne 2×: Připojeno k routeru, ale ne ke cloudu.

2. Režim Matter:

- Bliká 2× krátce a 1× dlouze: Párovací režim.
- Svítí trvale: Zařízení je online.
- Blikne 1×: Offline.

Technické specifikace

Název produktu: Orb-MW2

Produktová řada: Fusion série

Typ produktu: Matter Over WiFi dvojitý chytrý nástěnný vypínač

Model: MINI-2GS-E

MCU: ESP32-C3FH4X

Napájení: 110–240 V~ 50/60 Hz

Zatížení: 10 A / kanál, max. 16 A celkem (rezistivní zátěž)

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Hmotnost: 96,5 g

Rozměry: 86 × 86 × 33,7 mm

Barva: Bílá

Materiál: PC

Doporučený vodič: 16AWG až 14AWG (měděný vodič SOL/STR)

Použití: Interiér

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Provozní vlhkost: 5–95 % RH, bez kondenzace

Certifikace: CE / RoHS


Instalace

UPOZORNĚNÍ


1. Instalaci a údržbu zařízení musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné připojování ani se nedotýkejte svorek, pokud je zařízení pod napětím.
2. Pro zajištění bezpečnosti elektrické instalace je nutné, aby byl před zařízením MINI-2GS-E instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) s jmenovitou hodnotou 16 A.

1. Vypněte napájení.

2. Sejměte kryt vypínače.

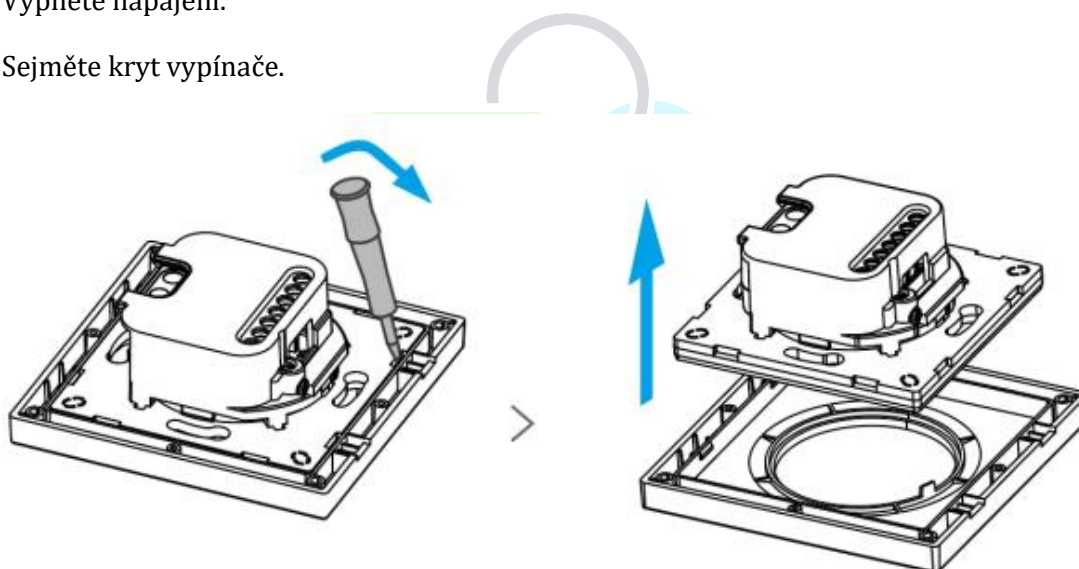

3. Zapojte vodiče podle schématu zapojení (L, N, L1, L2, S1, S2).

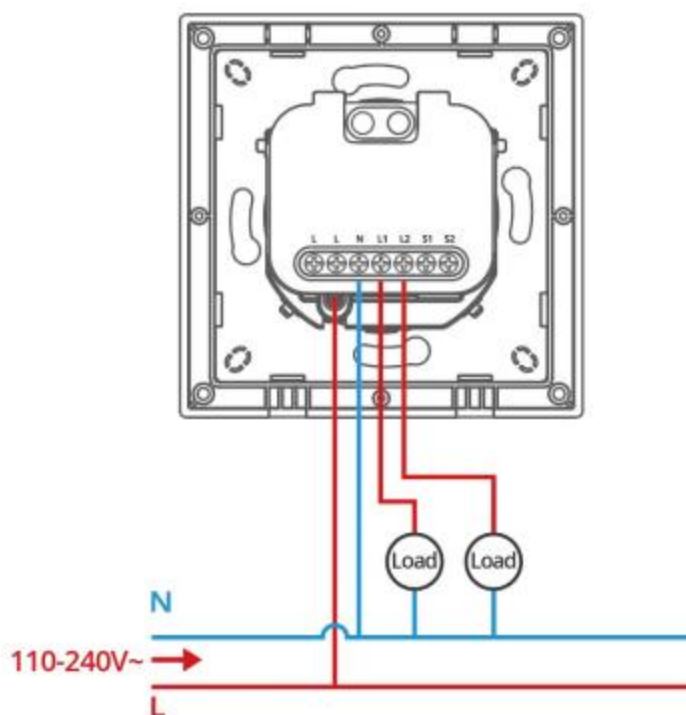

Označení svorky

Popis

Napětí

L

Fázový vodič (přívod)

110–240 V~

N

Nulový vodič

—

L1

Výstup fáze – kanál 1

110–240 V~

L2

Výstup fáze – kanál 2

110–240 V~

S1

Ovládací vstup – spínač 1


—

S2


Ovládací vstup – spínač 2

—

4. Zapněte napájení.

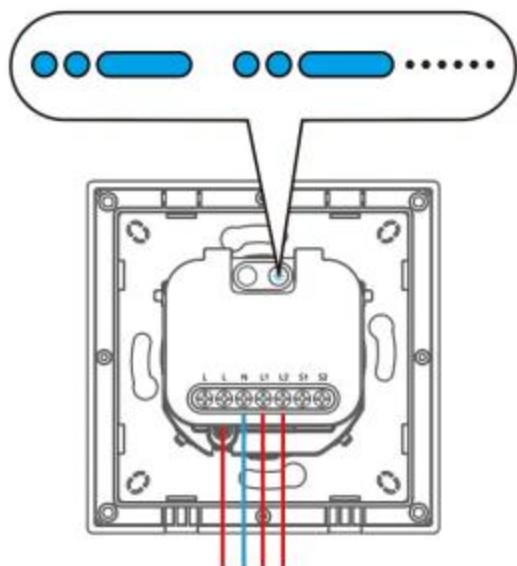

Poznámka: Při prvním zapnutí zařízení automaticky vstoupí do párovacího režimu (LED bliká 2× krátce a 1× dlouze).

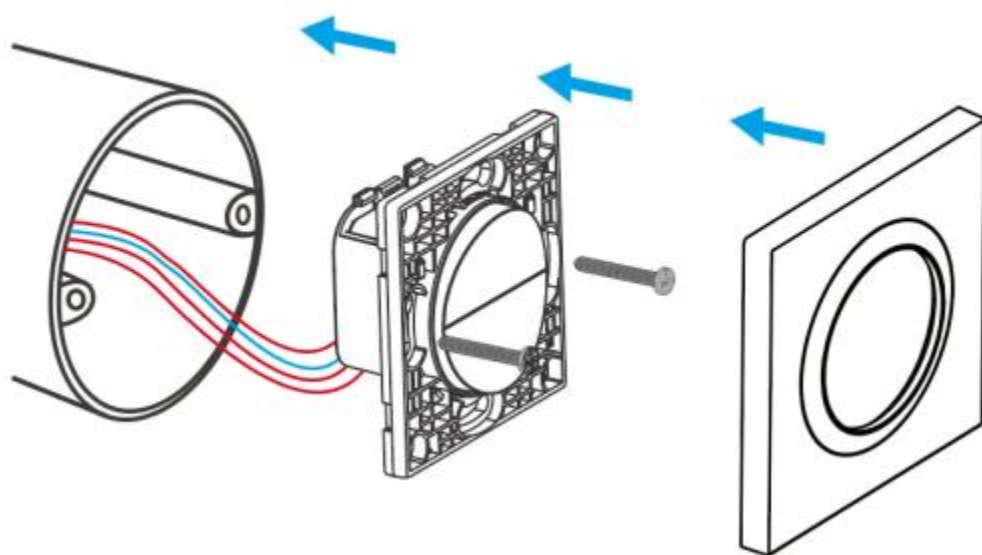

Matter – Uživatelská příručka ekosystému

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte Matter QR kód uvedený v rychlé příručce (Quick Guide) nebo přímo na zařízení pro jeho přidání.

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.

eWeLink – Uživatelská příručka ekosystému

1. Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte aplikaci eWeLink z Google Play nebo Apple App Store.

2. Přidání zařízení

- Přidat do Apple přes Matter
- Přidat do Google přes Matter
- Přidat do Alexa přes Matter
- Přidat do SmartThings přes Matter

Zvolte možnost „Scan“ (Skenovat).

Naskenujte QR kód z rychlé příručky nebo ze zařízení.

Pokud zařízení opustí párovací režim:

Zvolte možnost „Add Device“ (Přidat zařízení).

Podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund.

Zkontrolujte stav blikání LED (2× krátce a 1× dlouze).

Vyhledejte zařízení a spusťte připojování.

Vyberte Wi-Fi síť a zadejte heslo.

Po úspěšném přidání se zobrazí hlášení „Zařízení bylo úspěšně přidáno“ (Added completely).

Obnovení továrního nastavení

Odstraňte zařízení z aplikace eWeLink.

Podržte tlačítko zařízení po dobu 10 sekund.

EU Prohlášení o shodě

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. prohlašuje, že zařízení MINI-2GS-E je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení je dostupné na:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvenční rozsah EU

Wi-Fi: 2412–2472 MHz (802.11 b/g/n20), 2422–2462 MHz (802.11 n40)

BLE: 2402–2480 MHz

Max. výstupní výkon Wi-Fi 2.4G ≤ 20 dBm, BLE ≤ 20 dBm

Minimální vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele: 20 cm.

Výrobce


Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

E-mail: support@itead.cc

Web: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně

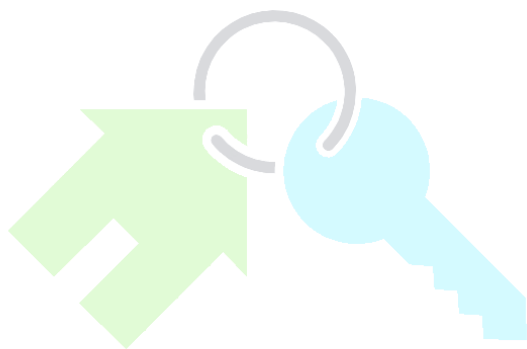

My Smart Home