


LZWSM16-1

1 Gang Zigbee spínací modul bez neutrálu



Návod k použití


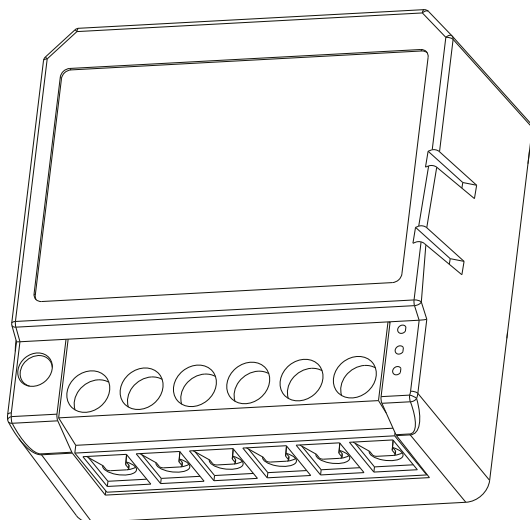


RoHS



TECHNICKÉ SPECIFIKACE


1. Typ výrobku
2. Voltage: AC 200-240V 50/60Hz
3. Max. load : 10-100W
4. Operation frekvence : 2.405GHz-2.480GHz IEEE802.15.4
5. Operation temp. : -10°C +40°C
6. Protokol : Zigbee 3.0
7. Provozní rozsah : <100m
8. Rozměry "39x39x20mm
9. Stupeň krytí IP: IP 20
10. Certifikáty: CE ROHS

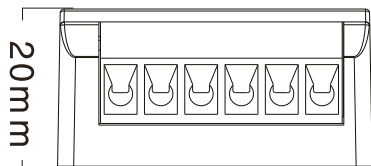


Globální mezinárodní operace Kdykoli a kdekoli jste, Mobilní aplikace vše v jednom.



Plánování
časovače




Hlasové ovládání - práce
s Google Home



Hlasové ovládání -
práce s Amazon Alexa



Sdílení zařízení

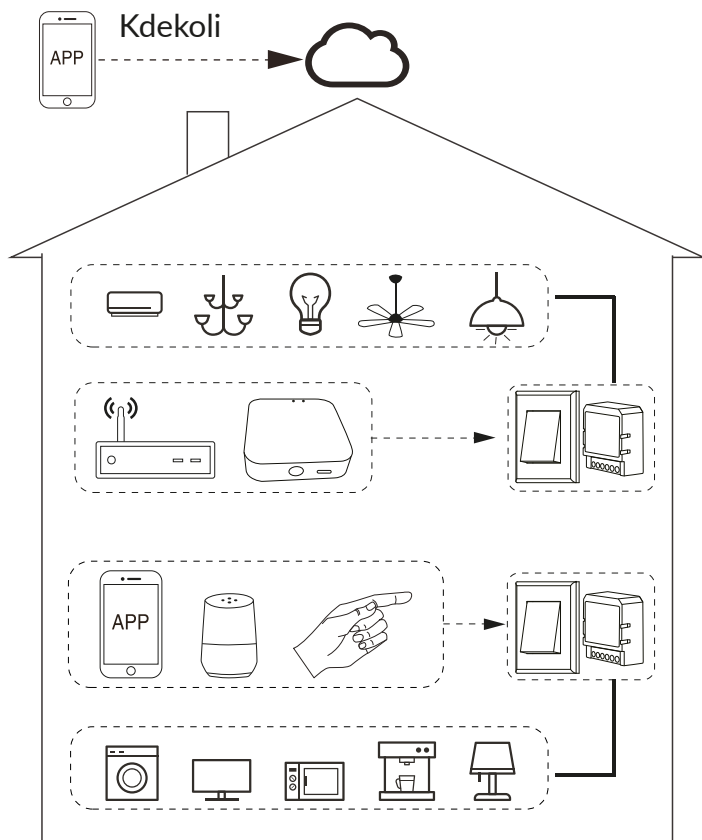


Vlastní místní provoz



Aplikace




Router



Brána



Hlasové ovládání




Obyčejný
přepínač

INSTALACE



Varování:

1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, vlhka nebo horkých prostředí.
4. Zařízení instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako je například mikrovlnná trouba, které mohou způsobit přerušení signálu s následkem abnormálního provozu zařízení.
5. Překážky v podobě betonové stěny nebo kovových materiálů mohou snížit efektivní provozní dosah zařízení, a proto je třeba se jim vyhnout.
6. **NEPOKOUŠEJTE** se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.

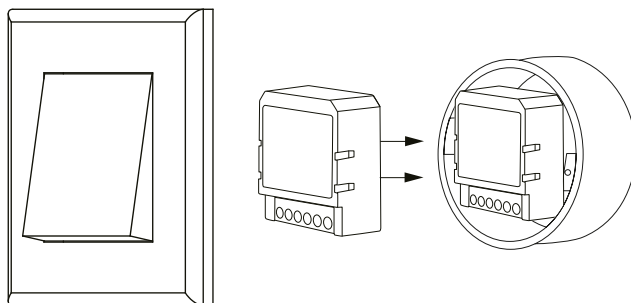

Zavedení funkce:

- 1) Nastavení v aplikaci i přepínači se mohou navzájem přepisovat, poslední nastavení zůstává v paměti.
- 2) Ovládání v aplikaci je synchronizováno s ručním spínačem.
- 3) Interval ručního spínání je větší než 0,3 s.
- 4) V aplikaci APP můžete zvolit typ spínače (tuto funkci používejte v kabelové bráně).



Varování: V opačném případě dojde k jeho trvalému poškození.

Jednoduché ovládání



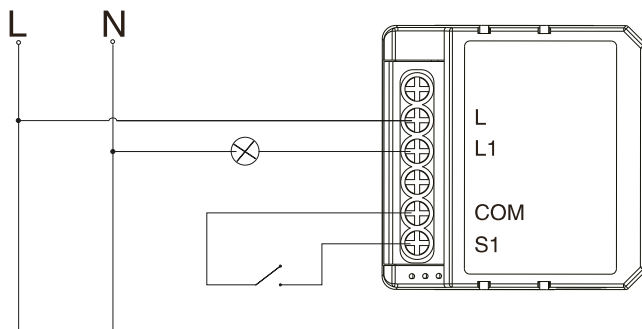


Schéma zapojení armatur

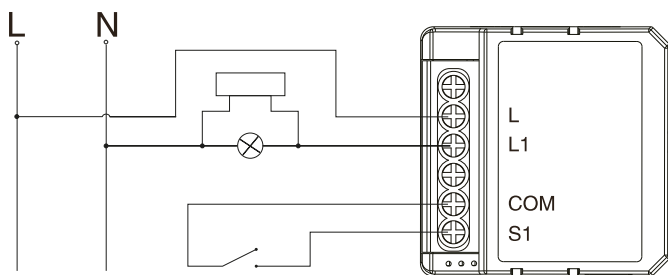

Dvojitý přepínač

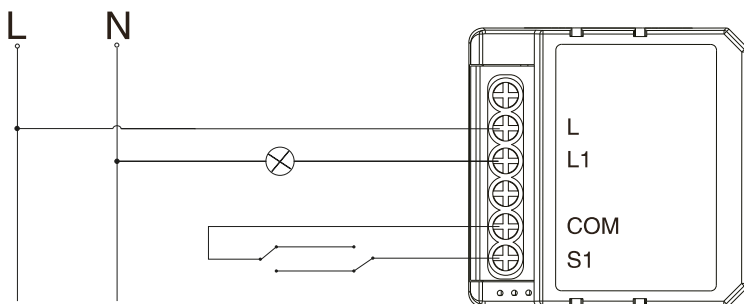

Pokyny a schémata zapojení

1. Před prováděním jakýchkoli elektroinstalačních prací vypněte napájení.
2. Zapojte vodiče podle schématu zapojení.
3. Vložte modul do rozvodné krabice.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro kongruenci spínacího modulu.
5. Pokud po vypnutí kontrolka bliká, připojte prosím příslušenství.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka 1: Co mám dělat, když nemohu nakonfigurovat přepínací modul?

- a. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b. Zkontrolujte, zda je k dispozici brána Zigbee.
- c. Zda je v dobrých internetových podmínkách.
- d. Zkontrolujte, zda je heslo zadané v aplikaci správné.
- e. Zkontrolujte, zda je zapojení správné.

Otázka 2: Jaké zařízení lze připojit k tomuto Zigbee? spínací modul?

Většina elektrických spotřebičů v domácnosti, jako jsou lampy, pračka, kávovar atd.

Otázka 3: Co se stane, když se WIFI vypne?

Zařízení připojené ke spínači můžete stále ovládat pomocí tradičního vypínače, a jakmile se připojení WIFI vypne opět aktivní, bude zařízení připojené k modulu automaticky připojit k vaší síti WIFI.

Otázka 4: Co dělat, když | změníte síť WIFI nebo změnit heslo?

Musíte znovu připojit náš spínací modul Zigbee k síti Wi-Fi k nové síti Wi-Fi podle pokynů uživatele aplikace.

Otázka 5: Jak mohu zařízení resetovat?

1. Zapněte/vypněte tradiční vypínač na 5krát, dokud kontrolka nezačne blikat.
2. Stiskněte tlačítko resetování na dobu asi 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI




IOS APP / Android APP

- 1 Naskenujte QR kód pro stažení aplikace Tuya Smart APP / Smart Life App, nebo můžete také vyhledat klíčové slovo "Tuya Smart" a "Smart Life" v aplikaci IOS APP / Android APP Store nebo Googleplay a stáhněte si aplikaci.




- 2 Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí mobilního telefonu nebo e-mailovou adresou. Zadejte ověření kód zasláný do mobilní nebo e-mailové schránky a nastavte přihlašovací heslo. Kliknutím na tlačítko "Create Family" (Vytvořit rodinu) vstupte do aplikace APP.

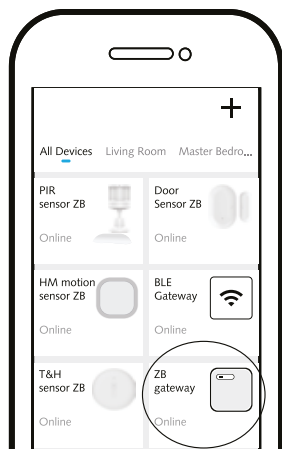


Otevřete ovládací panel ZigBee brány v aplikaci

- 3** Před provedením operace resetování se ujistěte, je brána Zigbee přidána a nainstalována do systému WIFI. Ujistěte se, že je výrobek v dosahu sítě Zigbee Gateway.

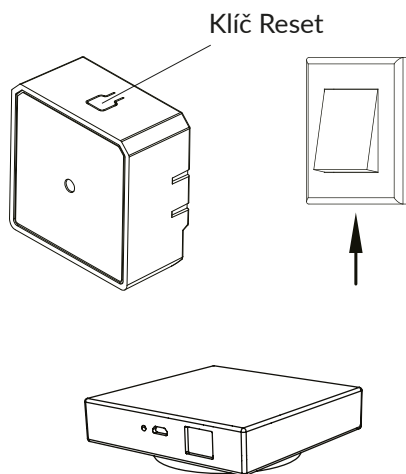


Brána Zigbee


- 4** Po dokončení zapojení spínacího modulu stiskněte tlačítko resetovací tlačítko po dobu asi 10 sekund nebo zapněte /vypněte tlačítko tradiční spínač 5krát, dokud se uvnitř modulu rychle nerozbliká kontrolka pro párování.

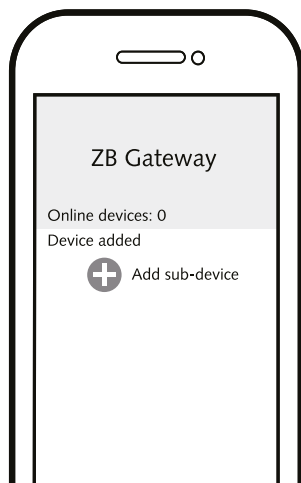


- 5** Kliknutím na tlačítko "+" (Přidat dílčí zařízení) vyberte vhodné zařízení produktové brány a postupujte podle pokynů na obrazovce .

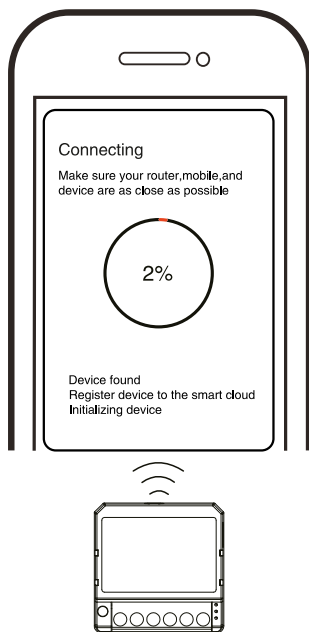

- 6** Připojení trvá přibližně 10-120 sekund v závislosti na stavu sítě.

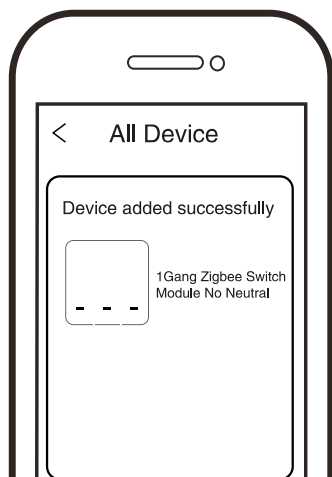

- 7** Nakonec můžete zařízení ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.

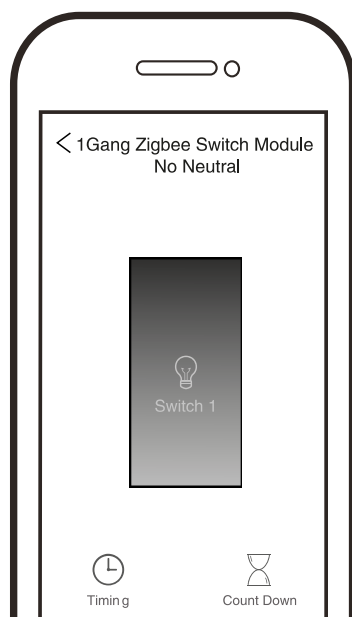


SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Směrovač WIFI®

Brána ZigBee

iPhone, iPad (iOS 7.0 nebo vyšší)

Android 4.0 nebo vyšší

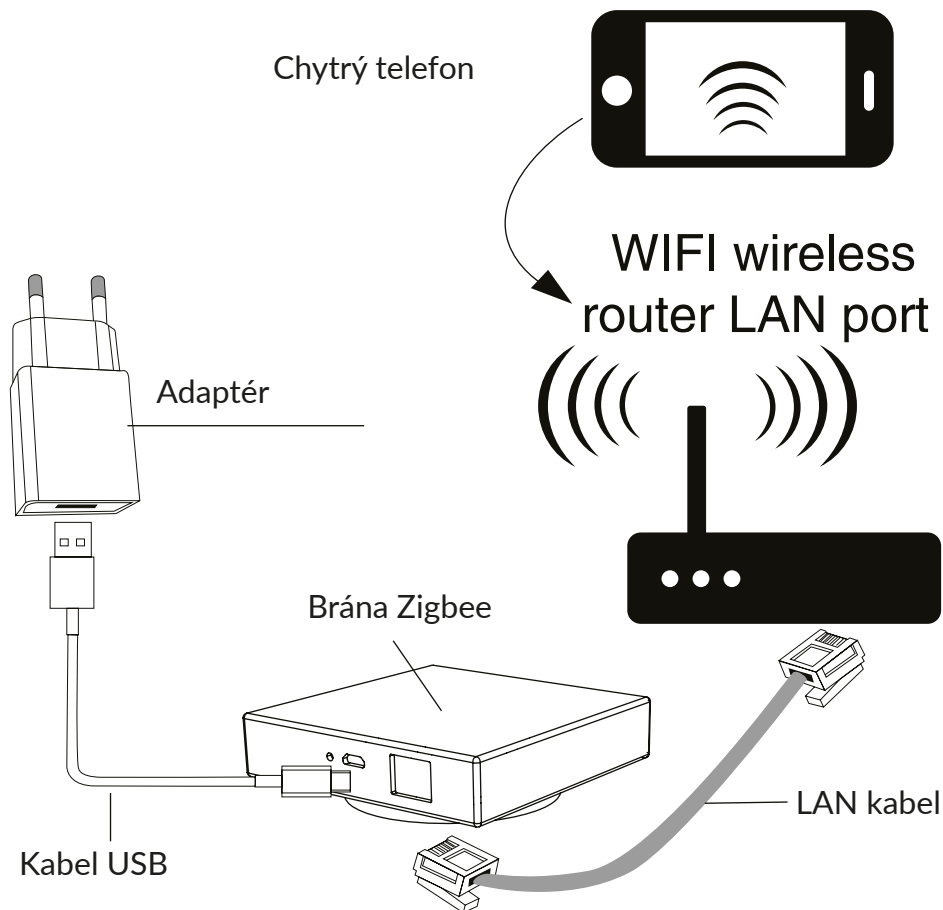

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.