




Uživatelská příručka SonoFF T5-1C-86 TX Ultimate Smart Touch

[Domov](#) » [SonOFF](#) » Uživatelská příručka SonoFF T5-1C-86 TX Ultimate Smart Touch 



TX Ultimate
Uživatelský manuál
V1.0

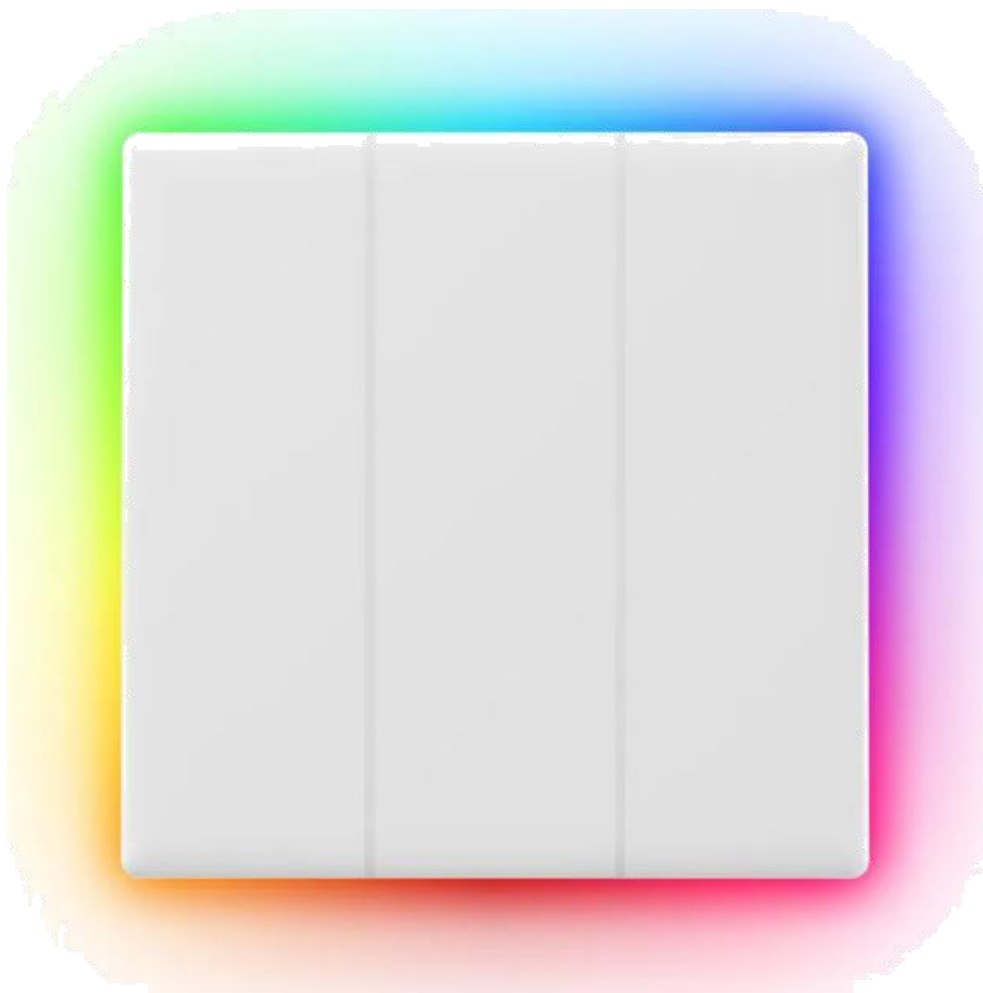


Chytrý dotykový nástěnný vypínač



Obsah

- 1 Představení produktu**
- 2 Stav a instrukce LED indikátoru**
- 3 Návod k obsluze**
- 4 Vlastnosti**
- 5 Instalace**
- 6 Způsob párování**
- 7 Nastavení Amazon bez frustrace (FFS)**
- 8 Přidejte eWeLink-Remote Sub-zařízení**
- 9 Specifikace**
- 10 Dokumenty / Zdroje**
 - 10.1 Reference**
- 11 souvisejících příspěvků**

Představení produktu

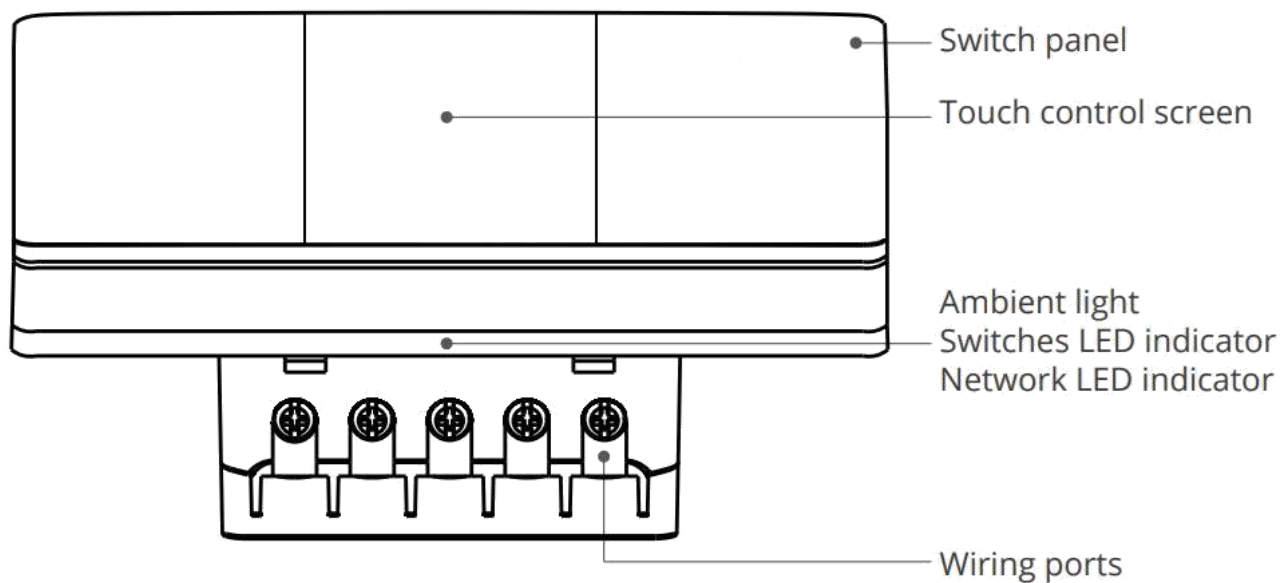


⚠ Hmotnost zařízení je menší než 1 kg a doporučená výška instalace je menší než 2 m.


Stav a instrukce LED indikátoru

LED indikátory	Stav LED indikátoru	Instrukce
LED indikátor párování	V „režimu cyklu“	Zařízení je v režimu párování
LED indikátor sítě	Jednou rychle blikne modře	Zařízení není připojeno k routeru
	Dvakrát rychle modře zabliká	Zařízení je připojeno k routeru, ale ne k mrak


Návod k obsluze

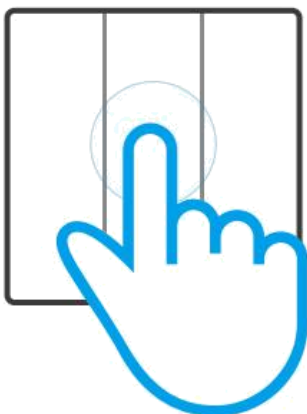


Quick click

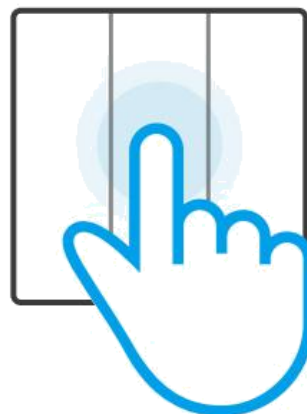

Long press

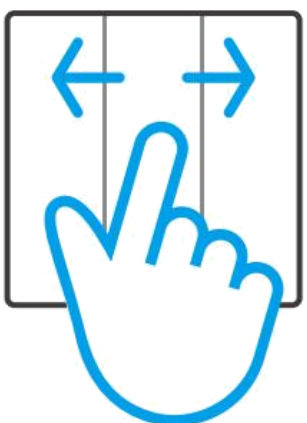

Swipe

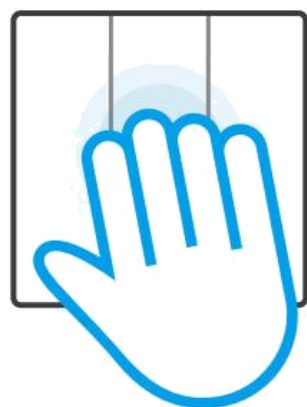

Multi-point click

Operace	Instrukce	Funkce
Rychlé kliknutí	Rychle klikněte na panel přepínačů	Zapněte/vypněte spínače a spusťte chytré scény
Dlouhé stisknutí	Dlouze stiskněte na 5 sekund spínací panel	Nastavte zařízení do režimu párování E
Výpad	Přejeďte po ovládacím panelu a zajistěte s vzdálenost stírání přesahuje 50 % této hodnoty • T5-86 podporuje tažení doleva/doprava	Spusťte chytrou scénu
Vícebodové kliknutí	Více prstů klikne na panel přepínačů	Ručně zapněte/vypněte okolní světlo

Funkce

SONOFF TX Ultimate je chytrý dotykový nástěnný vypínač s LED světly, který při zapnutí/vypnutí bude produkovat zvukové, světelné a vibrační efekty. Po přidání do aplikace eWeLink můžete na telefonu dálkově ovládat zapínání/vypínání, přepínání režimů okolního osvětlení, nastavení časovače a chytré scény.



Remote Control



Voice Control



Smart Scene



Ambient Lighting Mode




Touch Vibration



Light Effects

Instalace




1. Vypněte napájení

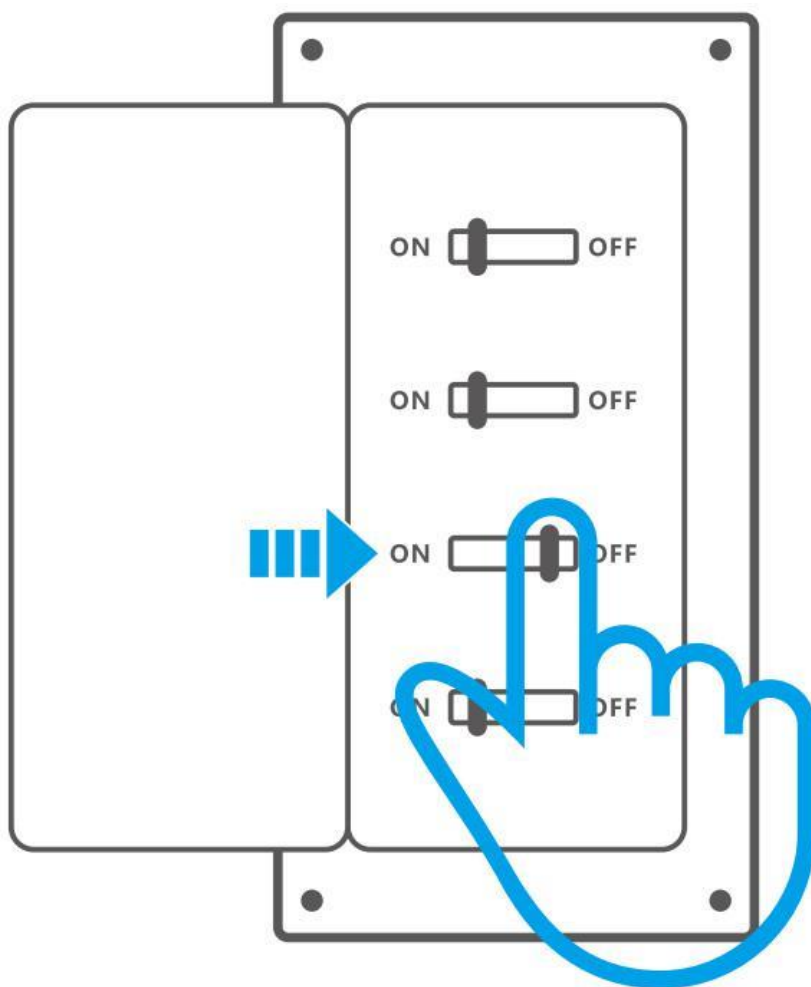

 Prosím, instalujte a udržujte zařízení profesionálním elektrikářem. Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné připojení ani se nedotýkejte koncového konektoru, když je zařízení zapnuté!

2. Návod na zapojení

Před instalací zařízení prosím nainstalujte vzduchový spínač jako ochranné zařízení (vzduchový spínač 16A/250V).

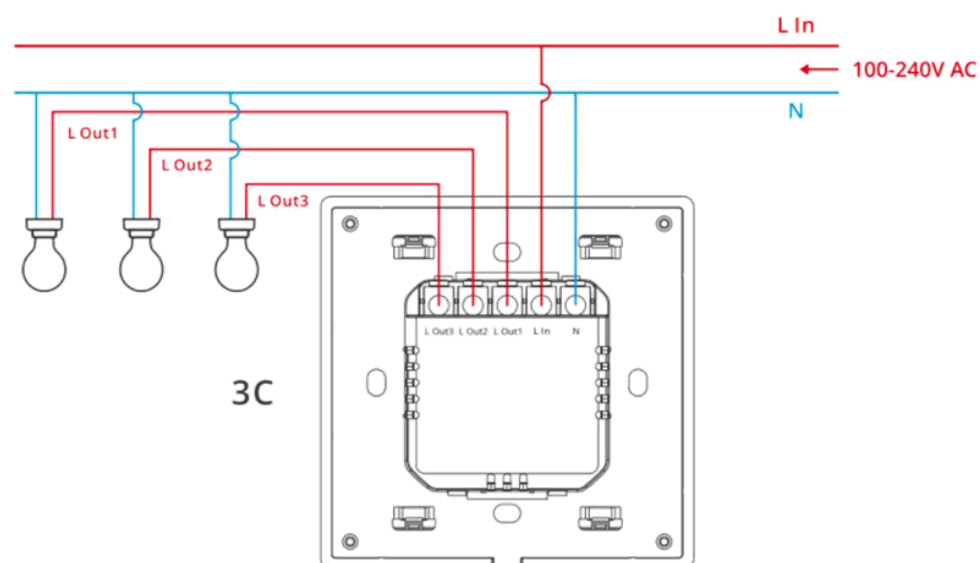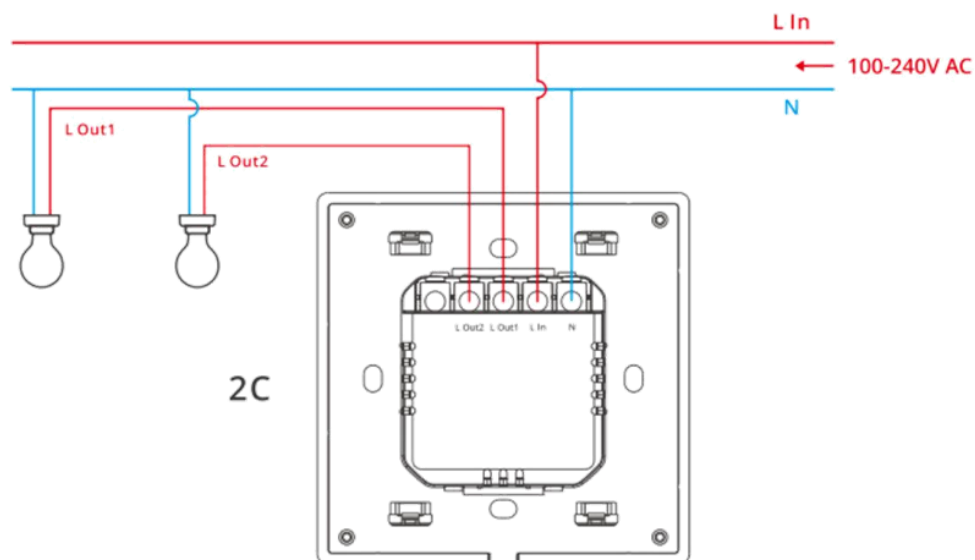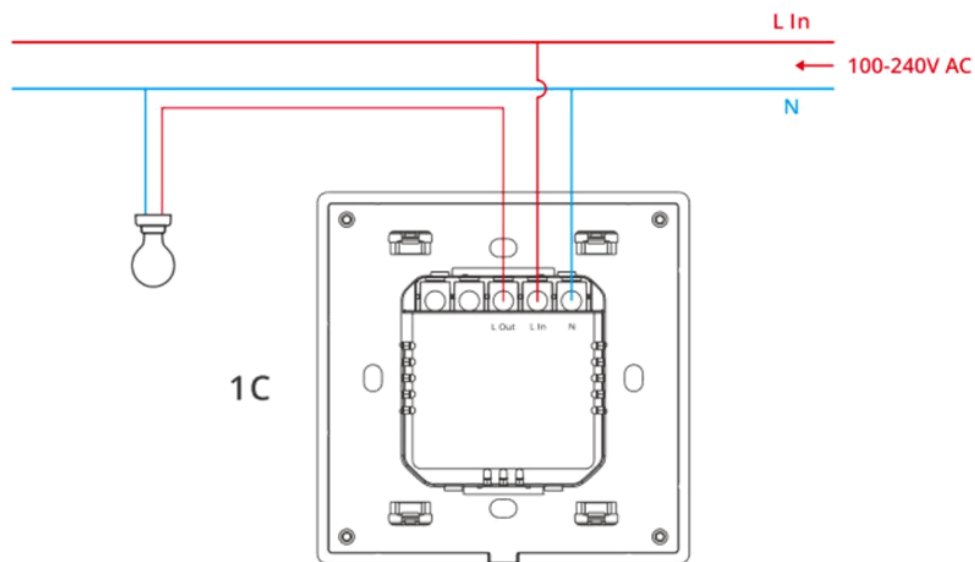

⚠ Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

Metoda párování

1. Párování aplikace eWeLink


1-1 Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si prosím aplikaci „eWeLink“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.



1-2 Zapněte napájení


Po zapnutí se zařízení při prvním použití standardně přepne do režimu párování Bluetooth a rámeček LED se rozsvítí v „režimu cyklu“.

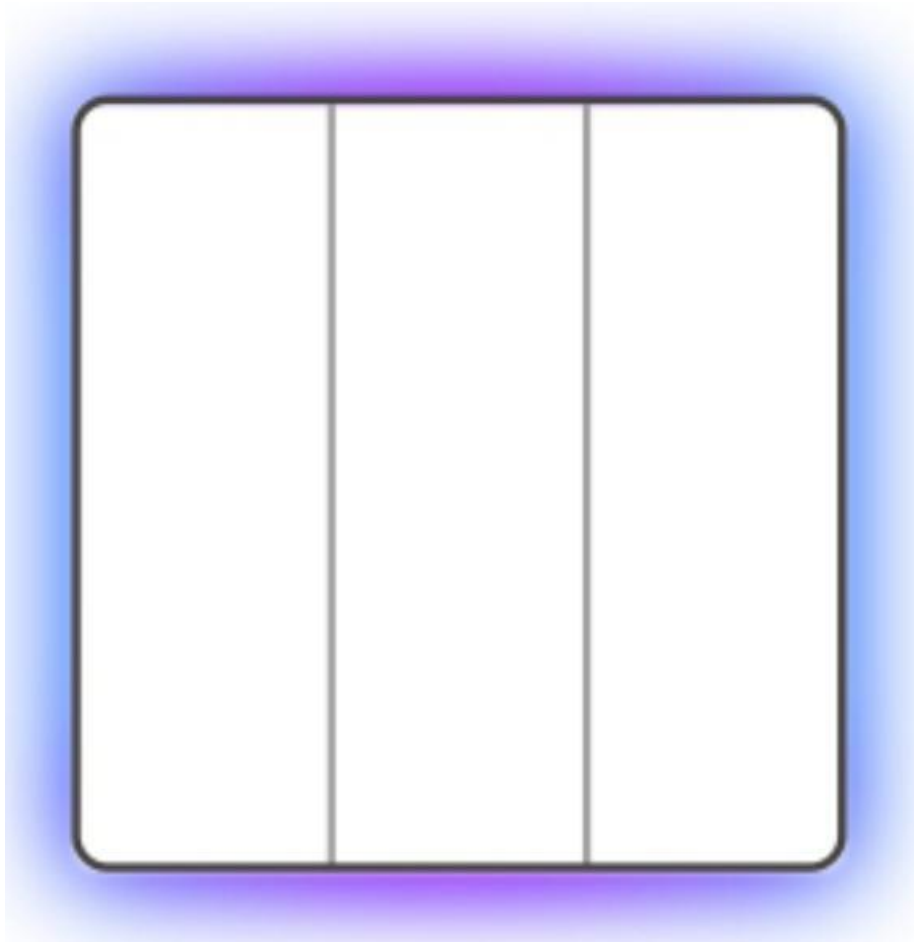

⚠ Zařízení opustí režim párování Bluetooth, pokud nebude úspěšně spárováno do 10 minut. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, dotkněte se panelu nástěnného vypínače po dobu 5 sekund, dokud se LED rámeček nerozsvítí v „režimu cyklu“.

1-3 Přidat zařízení

Klepněte na „+“ a vyberte „Bluetooth Pairing“ a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

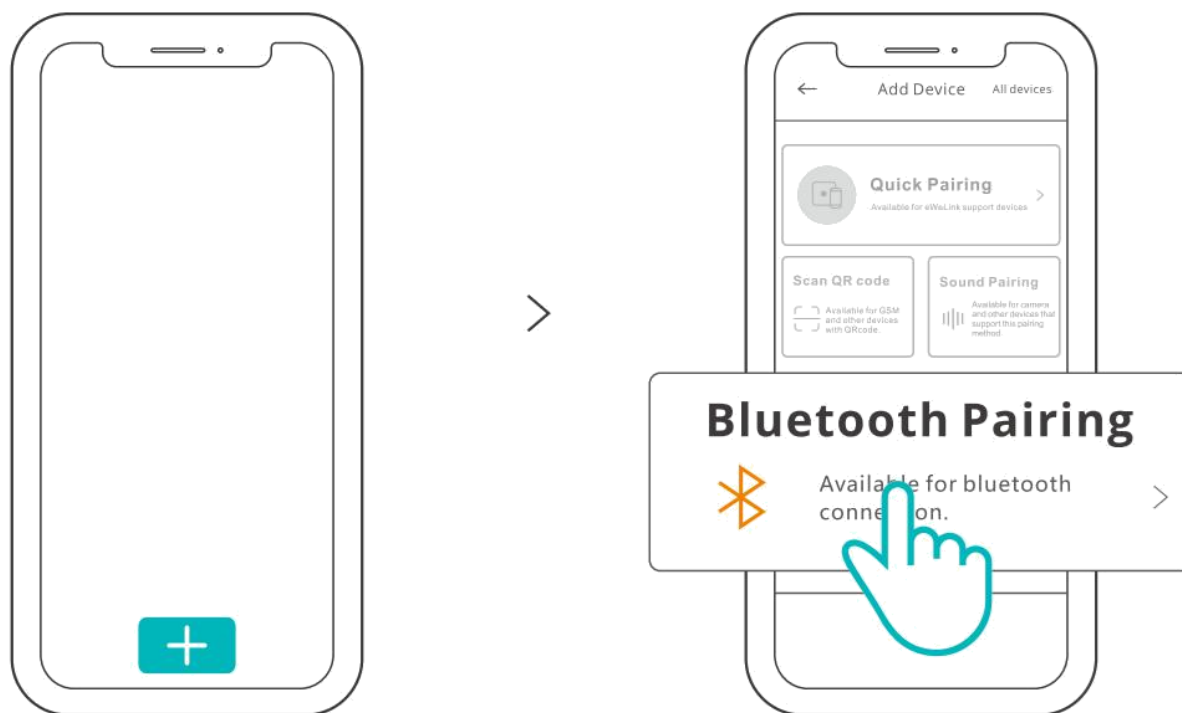


Nastavení Amazon bez frustrace (FFS)

Platná situace: Účet, který používáte k nákupu tohoto zařízení na Amazon.com, je stejný jako účet Alexa, ke kterému se přihlásíte v chytrém reproduktoru (s odznakem Certified for Humans).

2-1

Po zapnutí zařízení ve výchozím nastavení vstoupí do režimu párování FFS (LED indikátor bliká v „režimu cyklu“).

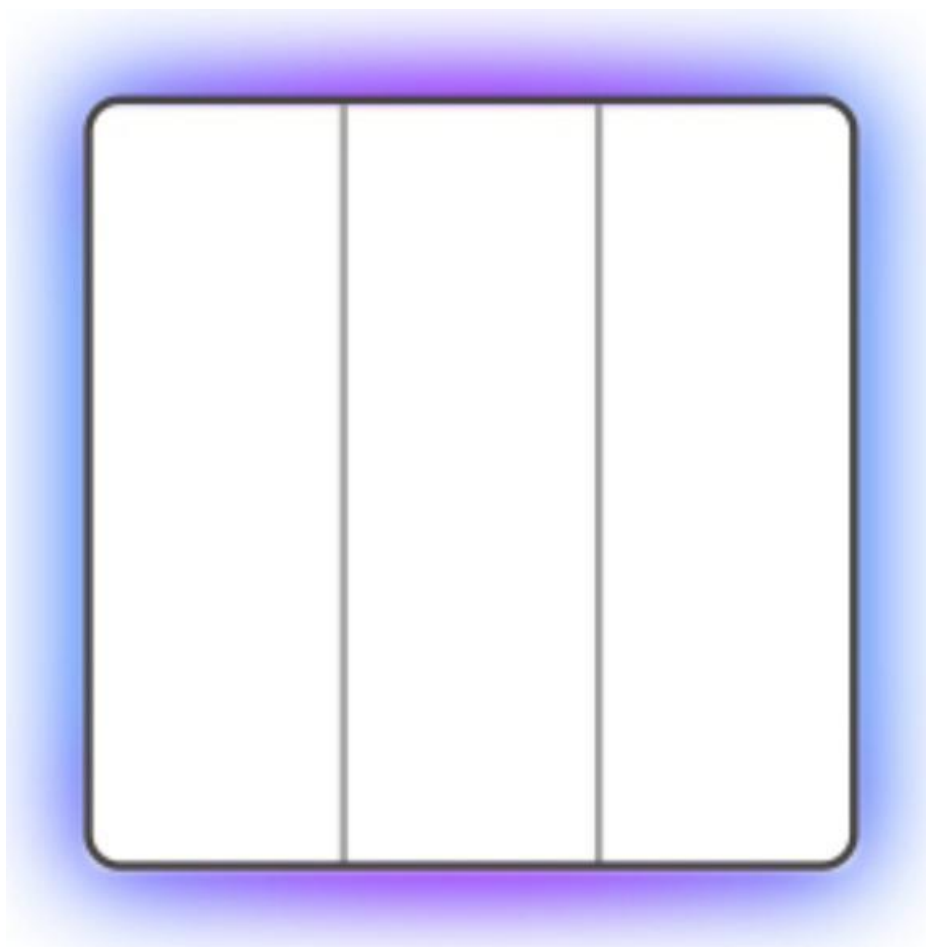

Když po zapnutí po dobu asi 1-2 minut uslyšíte „New switch found“, obnovte seznam zařízení v aplikaci Alexa a uvidíte, že zařízení bylo úspěšně přidáno.




<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/works-with-alexa-instruction-guide/>

1. Zařízení opustí režim párování FFS, pokud nebylo spárováno do 30 minut. Pokud chcete znovu vstoupit do režimu párování, dlouze podržte spínací panel po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat v „režimu cyklu“.
2. Pokud zařízení nelze spárovat pomocí režimu párování FFS po dlouhou dobu, spárujte zařízení metodou (1) párování eWeLink App.
3. Metodu párování FFS lze použít pouze k přidání zařízení do aplikace Alexa.
4. Pokud chcete synchronizovat toto zařízení mezi aplikací eWeLink a aplikací Alexa, propojte účty eWeLink a Alexa prostřednictvím propojení účtů, naskenujte QR kód nebo zadejte adresu URL a zkontrolujte pokyny pro propojení účtů.

Přidejte eWeLink-Remote Sub-zařízení

Vstupte na stránku Nastavení zařízení v aplikaci eWeLink, vyberte „eWeLink-Remote sub-devices“ a klepněte na „Add“, poté spusťte podzařízení, aby bylo úspěšně přidáno.

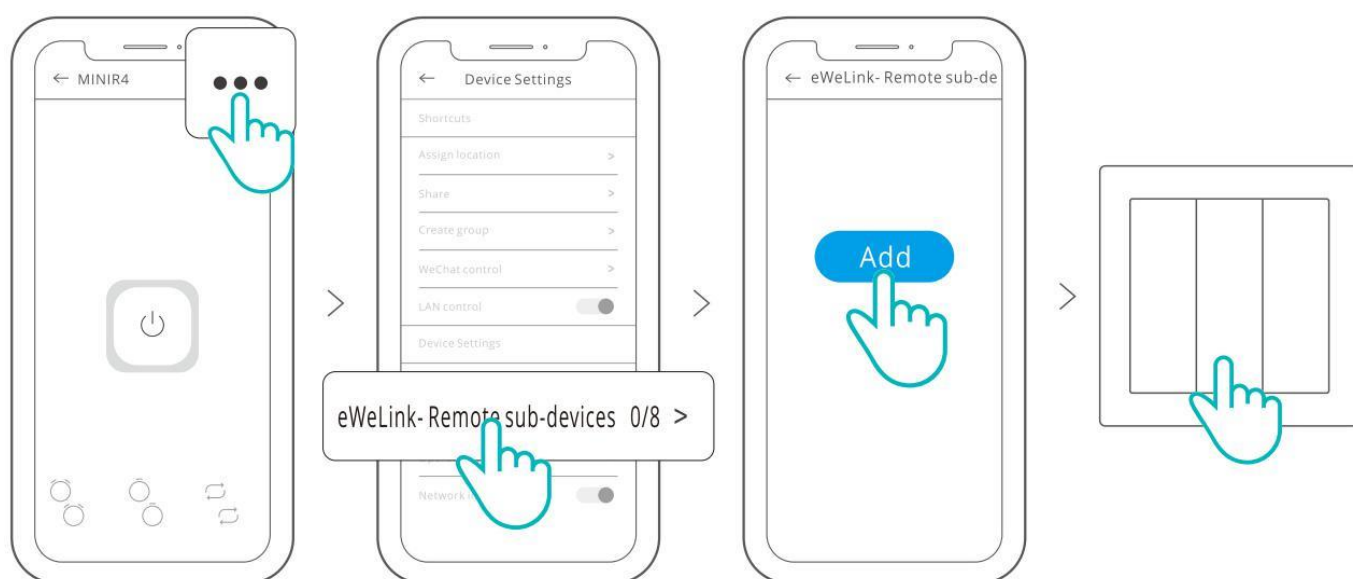

Specifikace

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86
Vstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max 15A
Wi-Fi	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/skupina 10A/celkem 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/skupina 15A/celkem
Pracovní teplota	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Pracovní vlhkost	-10°C~ 40°C
Materiál pouzdra	5% ~ 95% RH, nekondenzující
Dimenze	Bílý
Výstup	PC
Barva	Rozměry 86 x 86 x 39 mm



Dokumenty / zdroje

	Sonomff T5-1C-86 TX Ultimate Smart Touch nástěnný vypínač [pdf] Uživatelský manuál T5-86 V1.0, T5-1C-86 TX Ultimate Smart Touch nástěnný vypínač, T5-1C-86, TX Ultimate Smart dotykový nástěnný vypínač, Smart Touch nástěnný vypínač, dotykový nástěnný vypínač, nástěnný vypínač, vypínač
---	--

Reference

- [Amazon.com](#)
- [Funguje s Alexa Instruction Guide - SONOFF Official](#)
- [Uživatelský manuál](#)