

Uživatelská příručka k sadě inteligentních dveřních a okenních senzorů meross



Sada inteligentních dveřních a okenních senzorů Moss MS200



Bezpečnostní informace

1. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
2. Tento výrobek by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření.
3. Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, obraťte se na prodejce.
4. Pouze pro vnitřní použití.

Obsah balení



Pokud zjistíte, že některá část v balení chybí, kontaktujte nás na <https://www.meross.com/support/Email> Podpora, poskytneme vám správné řešení.

Průvodce instalací



Stáhněte si aplikaci Meross.


Nastavte zařízení.

1. Připojte svůj smartphone nebo tablet k 2.4 GHz Wi-Fi síti.
2. Ujistěte se, že je váš chytrý rozbočovač pokryt silným signálem Wi-Fi.
3. Chytrý rozbočovač podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a novější. Před spárováním s chytrým centrem se doporučuje upgradovat iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.
4. Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na Přihlásit se a vytvořte si nový účet.
5. Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, a poté můžete dokončit konfiguraci podle průvodce nastavením.
6. Přemístění chytrého hubu nevyžaduje další operace za předpokladu, že zůstane ve stejné síti se silnou Wi-Fi sítí.

POZNÁMKA:

1. Pokud to není poprvé, co jste přidali tento chytrý rozbočovač, budete ho muset resetovat, než budete pokračovat.
2. Dokud dokončíte konfiguraci, budete moci zařízení spravovat v aplikaci Apple Home.
3. Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení do aplikace Apple Home.
4. Více najdete na <https://www.meross.com/support>.

Pravidla LED a tlačítek

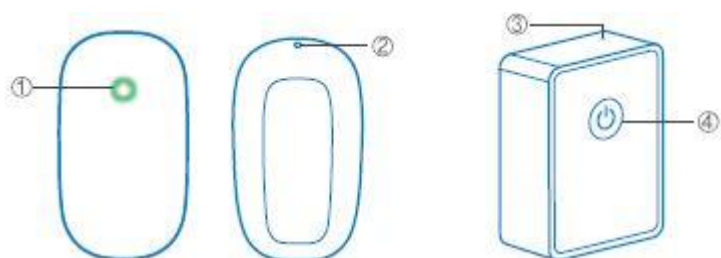

1. Stavový indikátor LED

- **Jednou zeleně bliknout:** Zařízení je zapnuto.
- **Rychle bliká zeleně:** Režim párování.
- **Svítí zelená:** Úspěšně připojeno. LED se automaticky vypne za 5 sekund.

2. Tlačítko

Stiskněte jednou tlačítko v otvoru, LED dioda zabliká pro vstup do režimu párování. Vložte špendlík do otvoru a podržte jej po dobu 5 sekund, abyste resetovali zařízení do továrního nastavení.

3. Stavový indikátor LED

Pevný jantar: Inicializace/reset/upgrade firmwaru.

Blikající oranžová a zelená: Režim konfigurace.

Blikající zeleně: Režim párování/Připojování k Wi-Fi/Odpojeno od Wi-Fi.

Svítí zelená: Připojeno k Wi-Fi s připojením k internetu.

Svítí červená: Žádné připojení k internetu.

Jak používat



Název zařízení: Změňte název zařízení.

Smart hub: Nastavte inteligentní hub a zkontrolujte stav.

Návod k použití: Přečtěte si uživatelskou příručku.

Upozornění: Povolit/zakázat push notifikace.

Automatizace: Nastavte určité podmínky spouštění, abyste umožnili přednastavení jinými chytrými zařízeními Meross.

Historie exportu: Exportujte záznamy historie.


Historické záznamy

Zaznamenejte čas, kdy je senzor otevřený a zavřený. Záznamy můžete také vymazat.



Jak nainstalovat senzor


1. Vyzkoušejte na místě, kde se má instalovat, abyste se ujistili, že snímač může normálně komunikovat s rozbočovačem.

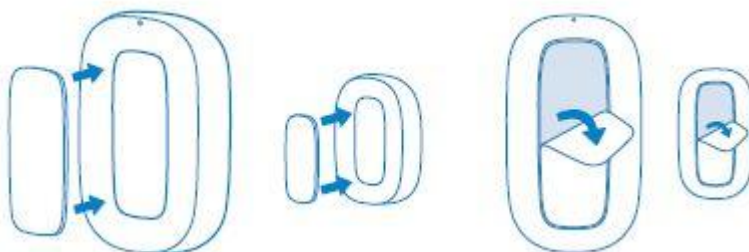

2. Vyjměte oboustrannou lepicí pásku z obalu a nainstalujte ji na výrobek.



3. Při instalaci se snažte zarovnat instalační čáry na boku hlavního tělesa a magnetu.



Ujistěte se, že povrch místa pro pastu je čistý a drv.


4. Doporučuje se, aby hlavní tělo (velká část) byla instalována na pevnou plochu a magnet (malá část) by měla být instalována na pohyblivou plochu. Instalační mezera by měla být menší než 0.94 palce (24 mm), když jsou dveře a okna zavřená.

Vyměňte baterii

1. Připravte čep a hlavní tělo.



2. Vložte kolík do mezery.



3. Prudkým páčením otevřete skořápku.



4. Vyjměte a vyměňte baterii CR2450.

FAQ

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejvíce zajímají.

1. **Co mám dělat, když moje aplikace Meross nedokáže zkontrolovat přidaný inteligentní senzor?**
 - **Můžete řešit následující problémy:**
 - Zkontrolujte připojení k internetu Wi-Fi.
 - Ujistěte se, že heslo Wi-Fi nebylo změněno. Ujistěte se, že baterie zařízení není vybitá.
 - Ujistěte se, že spárovaný Smart Hub je stále online. Můžete zkontrolovat jeho barvu LED, pokud nesvítí zeleně, jednou jej vypněte a vypněte, pokud stále nefunguje, resetujte Smart Hub a znovu jej nakonfigurujte pomocí Smart Sensor
2. **Jak opravit selhání párování HomeKit?**

Prosím navštivte <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> pro řešení.
3. **Proč moje chytré zařízení Meross nereaguje v Apple Domácí aplikace?**

Toto je stávající problém s aplikací Apple Home. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte aplikaci Home ukončit a restartovat. Chcete-li se dozvědět více, můžete navštívit <https://www.meross.com/support/fags> najít řešení pro častěji kladené otázky.

Záruka

Na produkty Meross se vztahuje 12měsíční omezená záruka od data nákupu. Prosím navštivte

<https://www.meross.com/support/warranty> for detailed

záruční politika a registrace produktu.

POZNÁMKA: Záruka se NEVZTAHUJE na dodané baterie.

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických podmínek popsanych v našich specifikacích. Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích zásadách ochrany osobních údajů.
3. Škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou hrazeny poprodejním servisem Meross, ani za ně Meross nepřebírá žádnou právní odpovědnost. Zákazníci jasně potvrzují, že těmito článkům porozuměli přečtením tohoto návodu.

Prohlášení o shodě FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Kanadské prohlášení o shodě

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s licencovanými RSS(s) Innovation, Science a Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Zařízení splňuje výjimku z limitů rutinního hodnocení v sekci 2.5 RSS 102 a vyhovuje RSS-102 RF vystavení, uživatelé mohou získat kanadské informace o RF vystavení a souladu. Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation v sekci 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut get l'information canadienne sur'exposition de.rfla Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 centimetrů mezi radiátorem a vaším tělem.

JEDNODUCHÁ ZAŘÍZENÍ ZJEDNODUŠUJÍ VÁM ŽIVOT

- **E-mail:** podpora@meross.com
- **Webmísto:** www.meross.com
- **Výrobce:** Společnost Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
- **Adresa:** č. 1312. Budova Ed-I, Tianfu Software Park,
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
- **VYROBENO V ČÍNĚ**
- **POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ**

My Smart Home