

Návod k použití termostatu Meross MTS960 Smart Wi-Fi

Obsah

[1 Inteligentní Wi-Fi zásuvkový termostat Meross MTS960](#)

[2 Návod k obsluze](#)

[3 Odkaz na Google Assistant nebo Amazon Alexa](#)

[4 Záruka](#)

[5 Zřeknutí se odpovědnosti](#)

[6 Nejčastější dotazy](#)

[7 Prohlášení o shodě EU](#)

[8 Dokumenty / zdroje](#)

[8.1 Reference](#)

[9 Související příspěvky](#)


meross

Inteligentní Wi-Fi zásuvkový termostat Meross MTS960

Návod k obsluze

1. V tomto režimu se zásuvka po určité době (5 minut, jak je znázorněno na obrázku výše) VYPNE.
2. Můžete stisknout tlačítko SET pro nastavení COUNTDOWN TIMER. Při každém stisknutí tlačítka SET lze blikající parametr upravit pomocí tlačítek UP a DOWN.


Temperature Schedule-Heat Mode

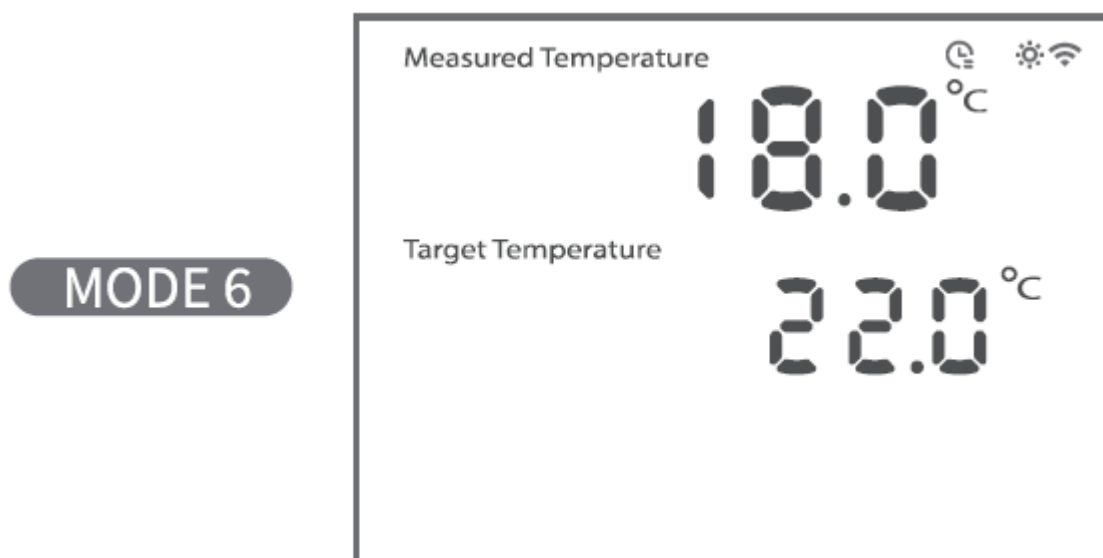

1. Tento režim se používá k ovládání ohřívače pro vytápění podle plánu.
2. Harmonogram můžete upravit v Meross opp.

Režim Temperature Schedule-Cool


MODE 7

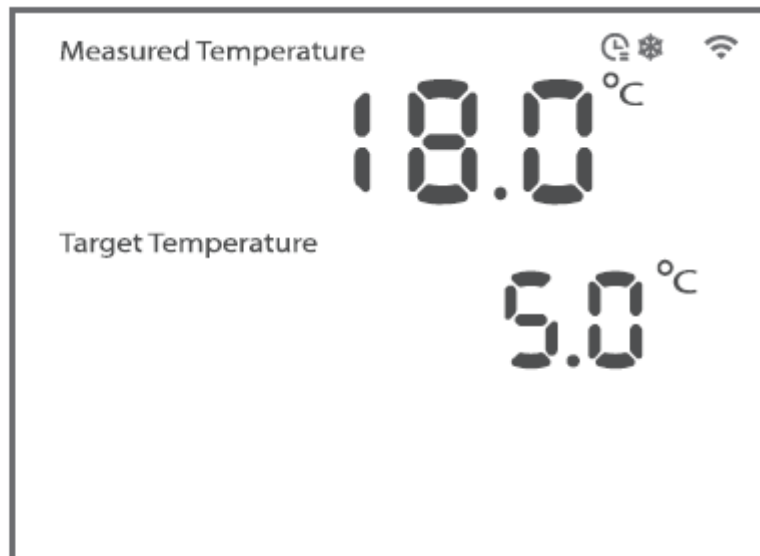

1. Tento režim se používá k ovládání chladiče pro chlazení podle plánu.
2. Harmonogram můžete upravit v Meross opp.

Porucha a výměna snímače


Pokud zjistíte, že na obrazovce bliká znak „E2“, jak je znázorněno níže, znamená to, že senzor nepracuje správně. Proveďte prosím následující kroky.

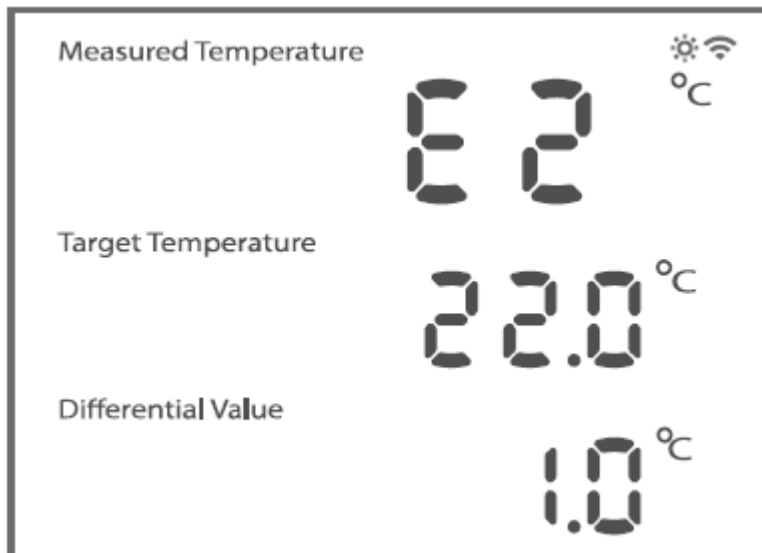

1. Zkontrolujte, zda je vodič snímače správně zapojen a znovu jej zapojte.
2. Prstem přidržte senzor, abyste viděli, zda naměřená teplota rychle překročí 30 °C. Pokud ano, senzor funguje správně.
3. Pokud na obrazovce stále bliká znak „E2“, musíte senzor vyměnit.

Jak kalibrovat teplotu

Teplotu se doporučuje kalibrovat v aplikaci Meross a podle níže uvedených kroků můžete teplotu na zařízení kalibrovat.

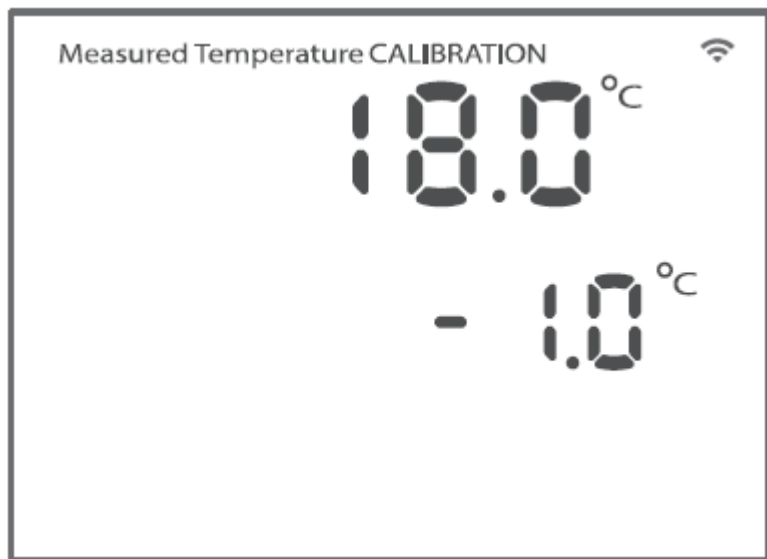

1. Zapněte zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund a zobrazí se stránka kalibrace teploty.
3. Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ provedte kalibraci a poté dlouze stiskněte tlačítko SET na 3 sekundy pro uložení změny.

Odkaz na Google Assistant nebo Amazon Alexa

Nejprve nastavte zařízení v aplikaci Meross a poté jej propojte s hlasovými asistenty.

- **Odkaz na Amazon Alexa**
Přejděte na Uživatel-> Amazon Alexa a povolte Merossovi propojit se s Alexou.
- **Odkaz na Google Assistant**
Přejděte na Uživatel-> Asistent Google a povolte Meross propojit se s Asistentem Google.

Záruka

Podrobné informace o záruce naleznete na adrese <https://www.meross.com/support/warranty>.

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických podmínek popsanych v našich specifikacích. Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích zásadách ochrany osobních údajů.

3. Škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou hrazeny poprodejním servisem společnosti Meross a společnost Meross za ně nepřebírá žádnou právní odpovědnost.

Přečtením této příručky zákazníci jasně potvrzují, že těmto článkům rozumí.

Nejčastější dotazy

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejvíce znepokojují.

1. **Jaká zařízení mohou ovládat pomocí Meross Socket Thermostat?**

Můžete ovládat ohřívače nebo chladiče pro úpravu teploty nebo můžete ovládat světla, ventilátory, zvlhčovače a další malá zařízení, aby fungovaly na časovači.

2. **Co mám dělat, když ikona Wi-Fi rychle bliká?**

To znamená, že zařízení Wi-Fi nebo internet nefunguje. Můžete řešit následující problémy:

1. Zkontrolujte, zda vaše domácí Wi-Fi funguje správně.
2. Ujistěte se, že jste zakázali řízení přístupu ve vašem routeru a že Smart Socket Thermostat není blokován firmwarem routeru.
3. Vypněte a znovu zapněte zařízení.
4. Stiskněte a podržte tlačítka „NAHORU“ a „DOLŮ“ pro obnovení továrního nastavení zařízení a zkuste jej znovu přidat.

Více se dozvíte na <https://www.meross.com/support/faqs>.

Prohlášení o shodě EU

My, Chengdu Meross, prohlašujeme, že tento produkt s označením CE je v souladu s následujícími směrnicemi EU 2014/53/EU, 2011/65/EU. Shoda s těmito směrnicemi znamená shodu s harmonizovanými evropskými normami, které jsou uvedeny v Prohlášení o shodě EU, které lze nalézt na <https://www.meross.com/support/eudoc>.

Provozní frekvence

Ve všech členských státech EU, zemích EFTA, Severním Irsku a Velké Británii neexistují žádná omezení pro používání rádiových frekvencí nebo frekvenčních pásem. Provozní frekvence/ max. výstupní výkon 24 00MHz~2483 MHz/5dBm.

Prohlášení o shodě FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby rozumně chránily před škodlivým rušením při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Předpokládejme, že toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení. V takovém případě se uživateli doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Kanadské prohlášení o shodě

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Zařízení splňuje výjimku z limitů rutinního hodnocení v sekci 2.5 RSS 102 a vyhovuje RSS-102 RF vystavení, uživatelé mohou získat kanadské informace o RF vystavení a souladu. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 centimetrů mezi radiátorem a vaším tělem.

ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT

- **E-mail:** podpora@meross.com
- **Webmísto:** www.meross.com.
- **Chengdu Meross Technology Co., Ltd.**
3. patro, budova A5, Shijicheng Road č. 1129, Gaoxin, zkušební zóna volného obchodu, Chengdu, Sichuan, Čína.
- **CET PRODUCT SERVICE LTD. (pouze pro úřady)**
Beacon House Stokenchurch Business Park, lbstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK.

VYROBENO V ČÍNĚ.

