


Chytrý přepínač kanálů
ZigBee Avatto N-LZWSM01-2
Neutrální TUYA

NÁVOD K POUŽITÍ




RoHS

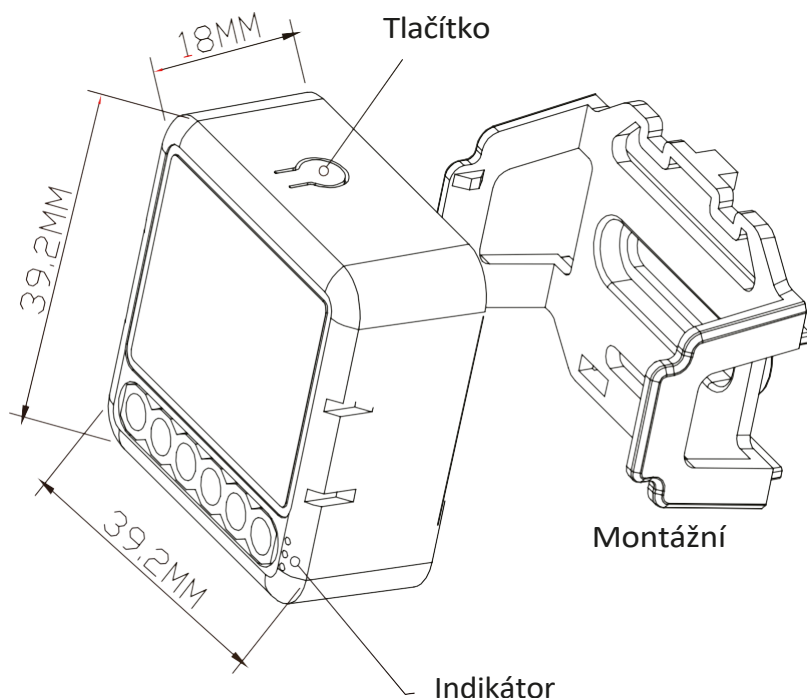

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- 1.Název produktu: Inteligentní řadový spínač
- 2.Voltage: AC200-240V 50/60Hz
3. Maximální zatížení: 2x 10-100 W
4. Pracovní frekvence: 2,405 GHz-2,480 GHz IEEE802.15.4
5. Provozní teplota: -10 °C +40 °C
6. Protokol: Zigbee 3.0
7. Operating rozsah: <100 m
8. Rozměry: 39,2x39,2x18 mm
9. Stupeň krytí IP :IP20
10. Certifikace: CE ROHS


Bez montážní svorky

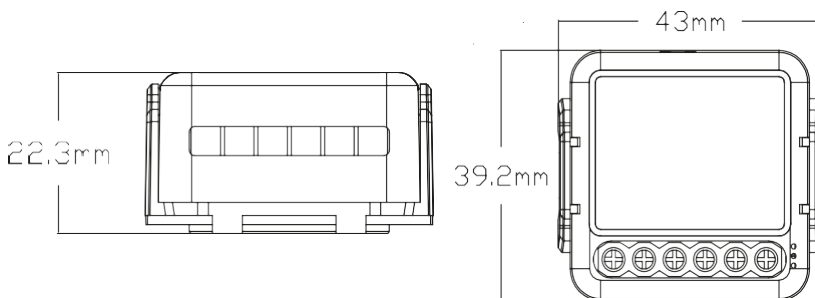


Ovládejte své zařízení kdekoli a kdykoli pomocí jedné komplexní aplikace.




Plánování
(časovač)




Hlasové
ovládání -
Google Home




Hlasové
ovládání -
Amazon Alexa




Sdílet toto zařízení

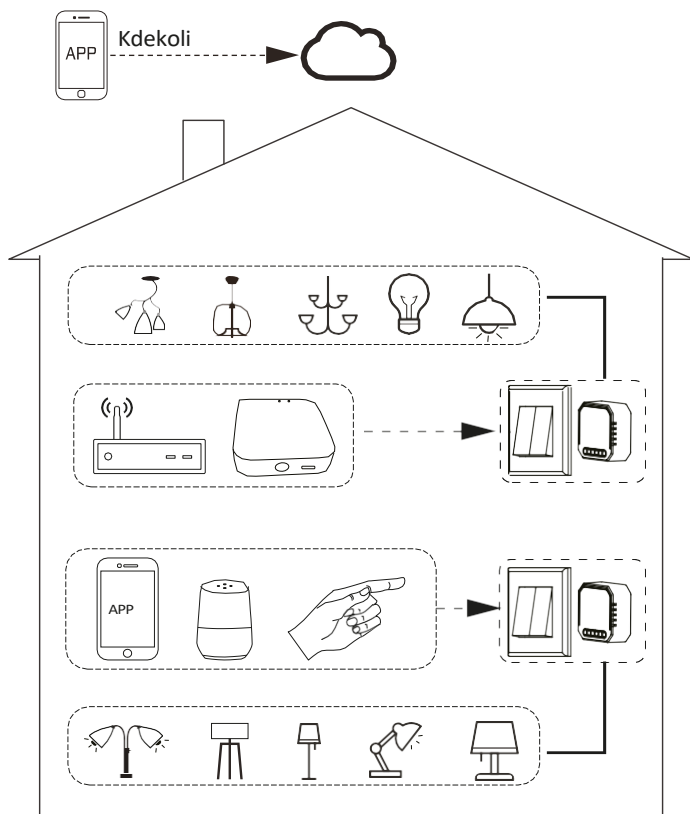


Domovní prohlídka



Přihlaste se na




Směrovač



Brána



Zkontrolujte
zvuková adresa




Tlačítko ručního
ovládání

PŘIHLÁŠENÍ



1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Spotřebič uchovávejte mimo dosah vody, vlhkosti nebo horkého prostředí.
4. Spotřebič instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako jsou například mikrovlnné trouby, které mohou způsobovat rušení signálu, jež může vést k poruše spotřebiče.
5. Bariéry, jako jsou betonové stěny nebo kovové materiály může snížit účinný dosah zařízení.
6. Spotřebič NEMOHOU sami rozebírat, opravovat ani upravovat.

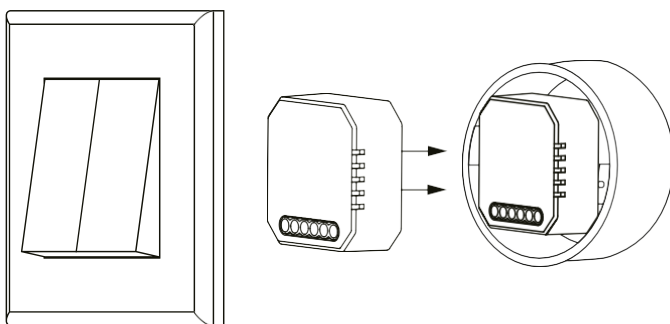


ÚVOD DO FKUNCTION:

- 1) Ovládací prvky v aplikaci a přepínači se mohou navzájem přepisovat, poslední ovládací prvek zůstává v paměti.
- 2) Ovládání v aplikaci je synchronizováno s ručním spínačem.
- 3) Interval ručního spínání je delší než 0,3 s.
- 4) Typ spínače lze zvolit v aplikaci (tuto funkci lze použít pro drátové brány).




Upozornění: Nepřipojujte nulový vodič, jinak dojde k trvalému poškození.

Schéma zapojení armatur (L1 L2 One)

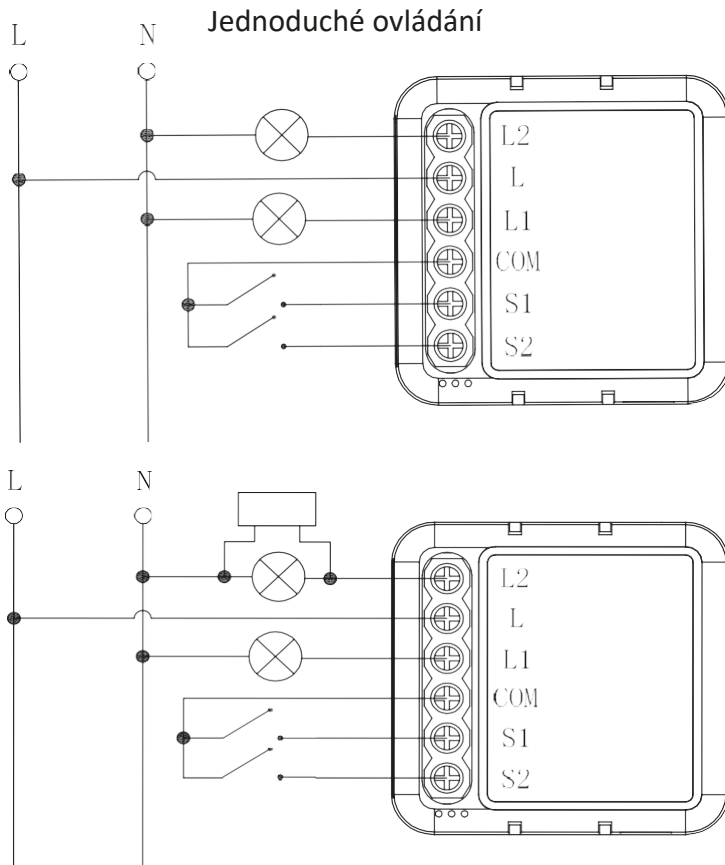

Dvojitý přepínač

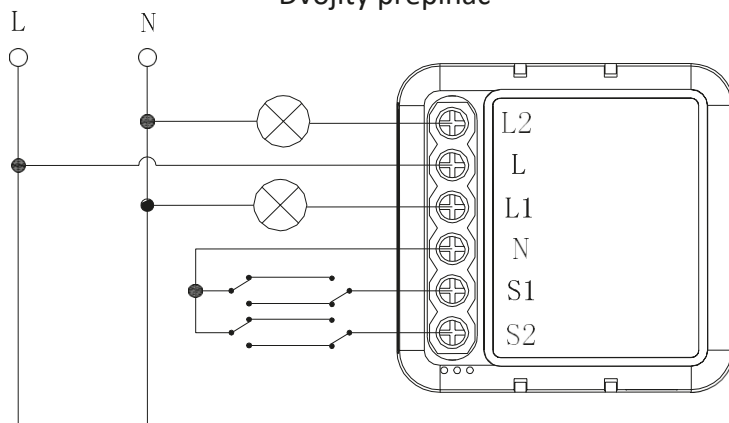

Návody a schémata zapojení

1. Před prováděním jakýchkoli elektrických prací spotřebič vypněte.
2. Připojte vodiče podle schématu zapojení,
3. Vložte modul do rozvodné skříň.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro konfiguraci přepínacího modulu.
5. Pokud displej při vypnutí napájení bliká, připojte příslušenství.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Co mám dělat, když modul zařízení nelze konfigurovat? Odpověď:

- a) Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto.
- b) Zkontrolujte, zdaje k dispozici brána Zigbee.
- c) Zkontrolujte, zda je kvalita internetové sítě dobrá.
- d) Zkontrolujte, zda je heslo zadané v aplikaci správné.
- e) Zkontrolujte správnost zapojení.

Otázka: Jaká zařízení lze připojit k přepínacímu modulu?

Odpověď: Jaká zařízení lze připojit k přepínacímu modulu?

Odpověď: Většina domácích elektrických spotřebičů, jako jsou lampy, pračky, kávovary atd.

Otázka: Co mám dělat, když není k dispozici signál Wi-Fi?

Odpověď: Zařízení můžete ovládat ručním přepnutím spínače. Jakmile bude síť Wi-Fi opět dostupná, zařízení se k ní automaticky připojí.

Otázka: Co mám dělat, když změním síť Wi-Fi nebo heslo Wi-Fi?

Odpověď: Připojte přepínací modul k nové síti a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Otázka: Jak mohu zařízení resetovat?

Odpověď:

1. Pětkrát po sobě ručně zapněte a vypněte tlačítko, dokud nezačne blikat displej.
2. Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu asi 5 sekund, dokud nezačne blikat displej.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI




- 1 Chcete-li si aplikaci stáhnout, naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci TuyaSmart z Google Play/APP Store.

IOS APP / Android APP




- 2 Přihlaste se do aplikace nebo si zaregistrujte účet (pokud jej ještě nemáte) pomocí čísla mobilního telefonu nebo s vaší e-mailovou adresou, abyste obdrželi ověřovací kód. Poté nastavte heslo pro přihlášení a kliknutím na tlačítko "Vytvořit rodinu" získáte přístup k aplikaci.

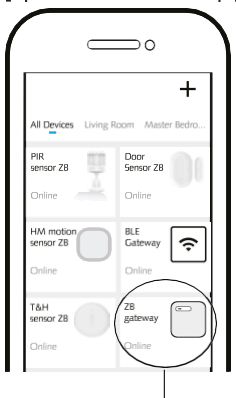

- 3 Před provedením operace obnovení zkontrolujte, zda je brána Zigbee připojena a přidána do sítě Wi-Fi a zda je zařízení v dosahu brány Zigbee.

V aplikaci otevřete ovládací panel brány ZigBee.

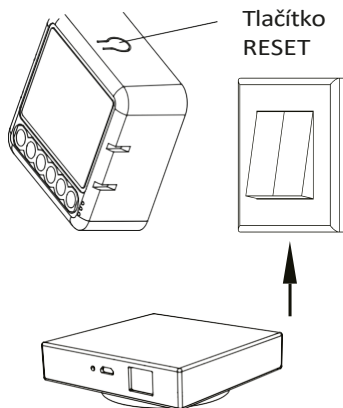


Brána Zigbee

- 4** Po dokončení zapojení spínacího modulu stiskněte resetovací tlačítko na dobu asi 5 sekund nebo ručně zapněte/vypněte tlačítko zapnutí/vypnutí 5krát za sebou, dokud nezačne blikat indikátor na modulu pro spárování.




- 5** Klikněte na "+" (Add Slave Device) a vyberte příslušnou bránu, pak postupujte podle pokynů pro párování.

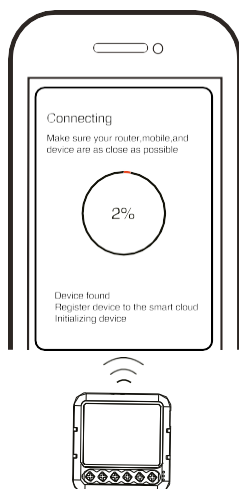

- 6** Navázání spojení trvá přibližně 10-120 v závislosti rvá jednu sekundu.



- 7 Nyní můžete zařízení ovládat pomocí mobilního telefonu.

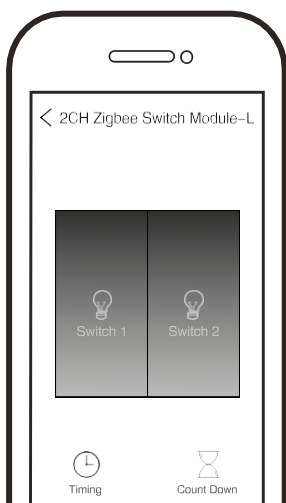

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Wi-Fi router

Zigbee brána

iPhone, iPad (iOS 7.0 nebo novější)

Android 4.0 nebo novější


Mobilní telefon




Bezdrátový směrovač Wi- Fi
s portem LAN




Napájení




Brána Zigbee

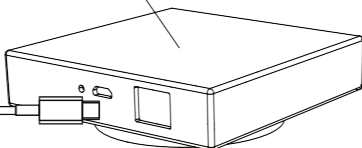

Kabel USB



Kabel LAN

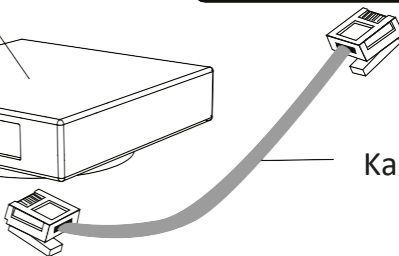

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.