


ZigBee Avatto N-LZWSM01-3
Bezneutrální inteligentní spínač
TUYA

NÁVOD K POUŽITÍ



RoHS

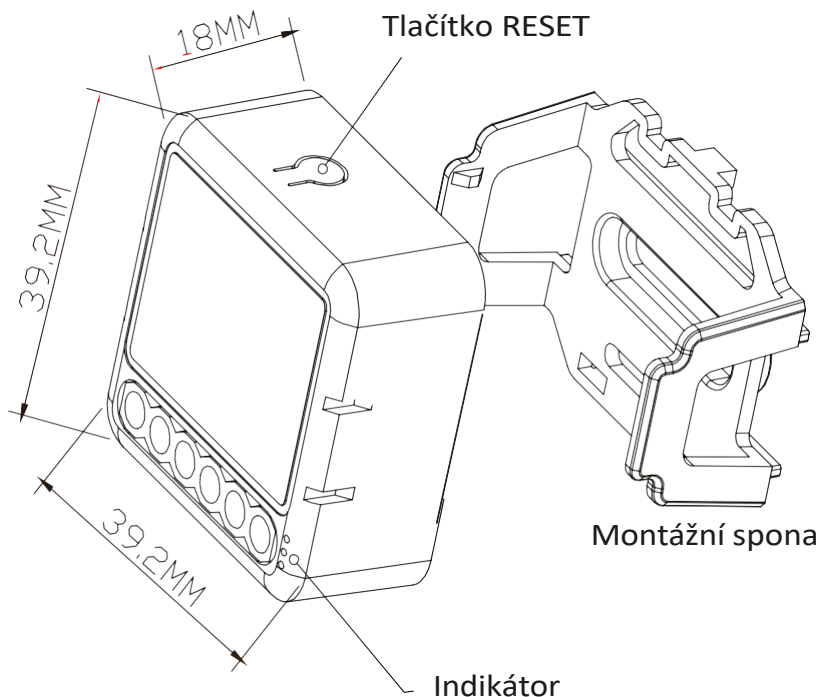

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1.Název produktu: Inteligentní třicestný přepínač

2.Voltage: AC200-240V 50/60Hz

3. Maximální zatížení 3 x10-100W

4. Pracovní frekvence :2,405 GHz-2,480 GHz IEEE802.15.4

5. Provozní teplota :-10°C +40°C


6. Protokol :Zigbee 3.0

7. Pracovní dosah: <100 m

8. Rozměry: 39,2x39,2x18 mm

9. Stupeň krytí IP :IP20


10. Certifikace: CE ROHS

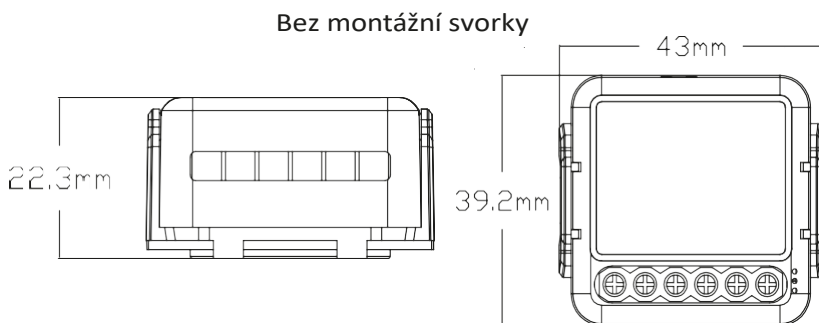


Ovládejte své zařízení odkudkoli a kdykoli pomocí komplexní aplikace.




Časový plán
(časovač)




Hlasové ovládání -
Google Home



Hlasové ovládání -
Amazon Alexa




Sdílení zařízení

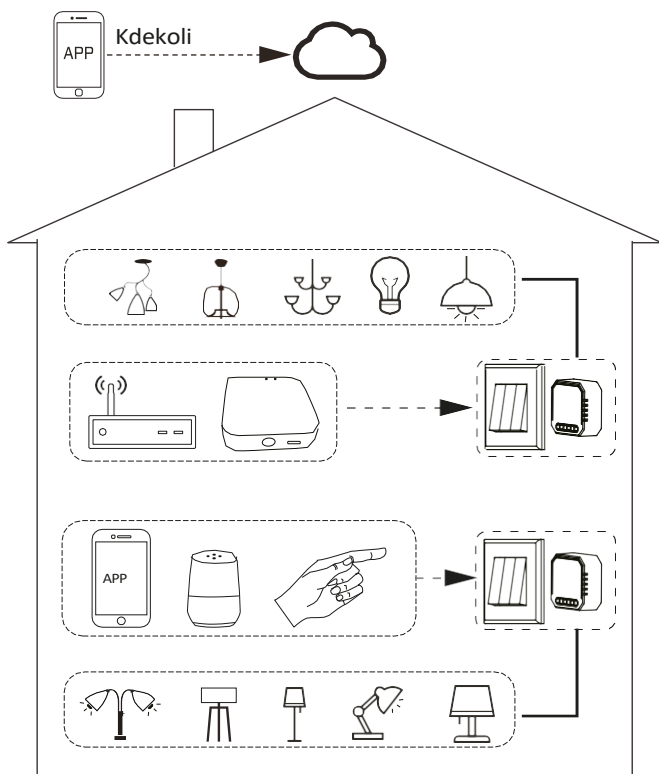


Ovládání domů



Aplikace




Směrovač



Brána



Řízení
hlas




Manuální
ovládání
tlačítek

INSTALACE



1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, vlhkosti nebo horkého prostředí.
4. Zařízení by mělo být instalováno mimo dosah silných zdrojů signálu, jako jsou například mikrovlnné trouby, které mohou způsobovat rušení signálu, což může vést k poruše zařízení.
5. Překážky, jako jsou betonové zdi nebo kovové materiály, mohou snížit účinný dosah zařízení.
6. Přístroj sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

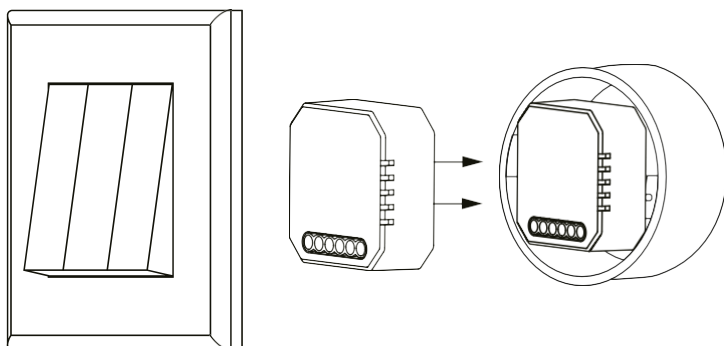


ÚVOD DO FKUNCTION:

- 1) Nastavení v aplikaci i v přepínači se mohou navzájem přepisovat, poslední nastavení zůstává v paměti.
- 2) Ovládání v aplikaci je synchronizováno s ručním spínačem.
- 3) Interval ručního spínání delší než 0,3 s.
- 4) Typ přepínače lze zvolit v aplikaci (tuto funkci použijte u kabelových bran).


 **Upozornění:** Nepřipojujte nulový vodič, jinak dojde k jeho trvalému poškození.

Schéma zapojení (L1 L2 L3 jeden z nich)

Jedno tlačítko

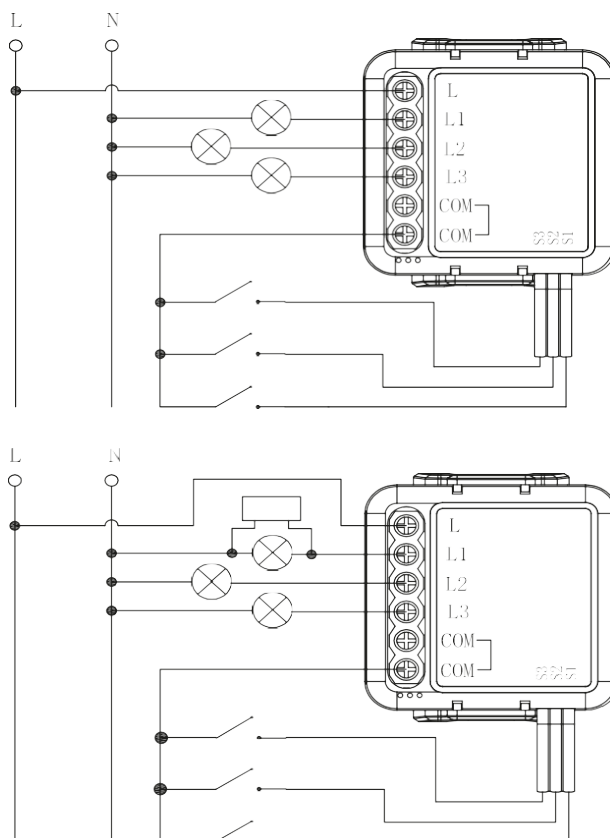

Dvojité tlačítko

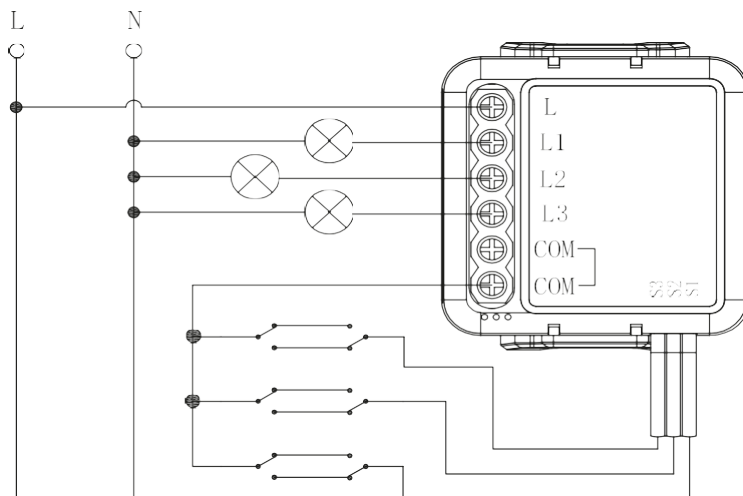

Pokyny a schémata zapojení

1. Před jakoukoli prací na elektrické instalaci vypněte napájení.
2. Připojte vodiče podle schématu zapojení,
3. Vložte modul do rozvodné skříně.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro konfiguraci přepínacího modulu.
5. Pokud indikátor při vypnutí bliká, připojte příslušenství.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Co mám dělat, když modul zařízení nelze nakonfigurovat? Odpověď:

- a) Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b) Zkontrolujte, zda je brána Zigbee k dispozici.
- c) Zajistěte, aby byla internetová síť kvalitní.
- d) Zkontrolujte, zda je heslo zadané do aplikace správné.
- e) Zkontrolujte, zda je zapojení provedeno správně

Otázka: Jaká zařízení lze připojit k přepínacímu modulu? Odpověď:

Většina domácích elektrických spotřebičů, jako jsou lampy, pračky, kávovary atd.

Otázka: Co mám dělat, když je signál Wi-Fi nedostupný? Odpověď:

Zařízení můžete ovládat ručním přepnutím vypínače. Pokud bude síť Wi-Fi opět dostupná, zařízení se k ní automaticky připojí.

Otázka: Co mám dělat, když změním síť Wi-Fi nebo heslo Wi-Fi?

Odpověď: Znovu připojte přepínací modul k nové síti a poté postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.

Otázka: Jak lze zařízení resetovat? Odpověď: Jak se dá resetovat?

1. Tlačítko zapněte a vypněte ručně pětkrát po sobě, dokud nezačne blikat indikátor.
2. Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu přibližně 5 sekund, dokud nezačne blikat indikátor.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI




- 1 Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci TuyaSmart z Google Play /APP Store.

IOS APP / Android APP




- 2 Přihlaste se do aplikace nebo si zaregistrujte účet (pokud jej ještě nemáte) pomocí svého mobilního čísla nebo e-mailové adresy, abyste obdrželi ověřovací kód. Poté nastavte heslo pro přihlášení a kliknutím na možnost "Vytvořit rodinu" vstupte do aplikace.

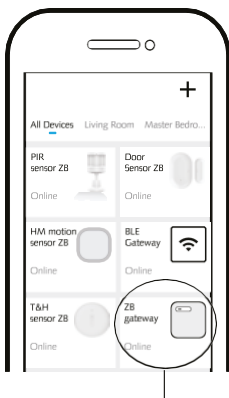

- 3 Před provedením operace resetování, zajistěte, aby byla brána Zigbee připojena a přidána do sítě Wi-Fi, a zařízení je v jeho dosahu.

Otevření ovládacího panelu brány ZigBee v aplikaci

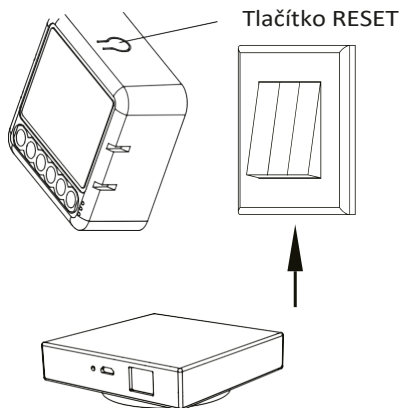


Brána Zigbee

- 4** Jakmile dokončíte zapojení spínacího modulu, stiskněte resetovací tlačítko na dobu asi 5 sekund nebo tlačítko ručně zapněte/vypněte 5krát za sebou, dokud nezačne blikat indikátor párování na modulu.



- 5** Klikněte na "+" (Přidat podřízené zařízení), a vyberte příslušnou bránu a poté postupujte podle pokynů ke spárování.




- 6** Navázání spojení trvá přibližně 10-120 sekund (v závislosti na stavu).





- 7** Zařízení již můžete ovládat pomocí mobilního telefonu.

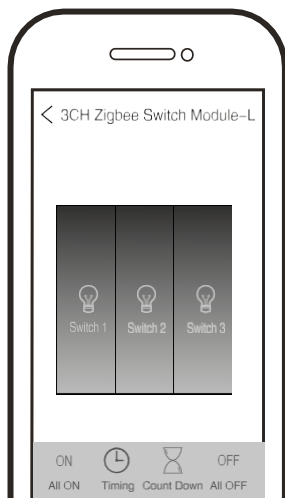


SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Wi-Fi router Zigbee brána
iPhone, iPad (iOS 7.0 nebo vyšší)
Android 4.0 nebo vyšší


Mobilní telefon




Bezdrátový směrovač Wi-Fi s
portem LAN



Napájení



Brána Zigbee

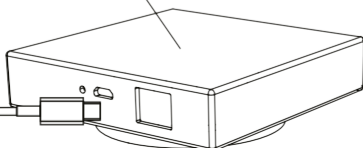

Kabel LAN



Kabel USB



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.