


# Uživatelský a bezpečnostní průvodce

Shelly Plug PM Gen3 (v tomto dokumentu také označován jako „zařízení“)

Chytrá Wi-Fi a Bluetooth zásuvka s funkcí měření energie.

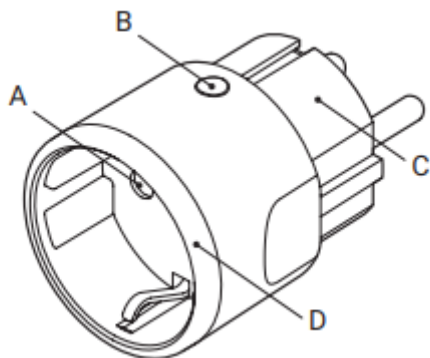

## Schéma — popis částí zařízení

- A: Zásuvka
- B: Tlačítko reset
- C: Vidlice
- D: Indikační LED prstenec

## Bezpečnostní upozornění

Pro bezpečné a správné používání dodržujte tyto pokyny.  
Před použitím si je pečlivě přečtete a uschovejte pro pozdější potřebu.

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění.

Tento symbol označuje důležitou poznámku.

Shelly Europe Ltd. nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození způsobené nesprávnou instalací nebo používáním zařízení.

## VAROVÁNÍ

Zařízení nepoužívejte s:

- lékařskými přístroji nezbytnými pro životní podporu
- zařízeními, kde by neočekávané vypnutí / zapnutí mohlo být nebezpečné

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze v okruhu chráněném jističem s charakteristikou B nebo C
- Jmenovitý proud: 16 A
- Jmenovitý zkratový proud: 6 kA
- Ochranná třída: II

- Pokud zařízení vydává kouř, zápach nebo neobvyklý zvuk, ihned vypněte jistič
- Nepoužívejte poškozené zařízení
- Zařízení nerozebírejte
- Neopravujte sami
- Zařízení není určeno pro děti
- Není určeno pro venkovní použití

## Popis produktu

Shelly Plug PM Gen3 je chytrá zásuvka s funkcí měření spotřeby energie, která umožňuje vzdálený monitoring elektrických zařízení.

**i** Zařízení je dodáváno s předinstalovaným firmwarem.  
Vždy používejte nejnovější verzi — pravidelně kontrolujte aktualizace.

**i** Po úspěšném připojení zařízení k Wi-Fi síti doporučujeme vypnout přístupový bod zařízení nebo nastavit heslo.

## Návod k použití

1. Zapojte Shelly Plug PM Gen3 do zásuvky bez připojeného spotřebiče.  
LED prstenec začne blikat modře — zařízení je v režimu Access Point (AP).
2. Poté můžete připojit spotřebič.
3. Další informace o LED signalizaci najdete zde:  
[https://shelly.link/plug\\_pm\\_gen3](https://shelly.link/plug_pm_gen3)

## Vestavěné webové rozhraní

Zařízení má vestavěné webové rozhraní, které umožňuje:

- monitorování
- ovládání
- nastavení

Je dostupné na adrese:

<http://192.168.33.1>  
(při připojení přímo k přístupovému bodu zařízení)

nebo na IP adrese zařízení při zapojení v síti.

Více informací:  
<https://shelly.link/webui-guide>

## Shelly Smart Control

Zařízení lze ovládat přes aplikaci Shelly Smart Control i web:

<https://control.shelly.cloud/>

**i** Používání cloudu je volitelné.  
Zařízení lze používat i bez něj.

Návod k aplikaci:  
<https://shelly.link/app-guide>

## Specifikace

### Fyzické parametry

- Rozměry: 44 × 44 × 70 mm
- Hmotnost: 50 g

### Kompatibilní zásuvky (ve zdi)

- CEE 7/1
- CEE 7/3 (Typ F – Schuko)
- CEE 7/5 (Typ E)

### Kompatibilní vidlice spotřebičů

- CEE 7/2
- CEE 7/4 (Typ F – Schuko)
- CEE 7/7
- CEE 7/16 (Typ C)
- CEE 7/17

### Prostředí

- Provozní teplota: -20 až +40 °C
- Vlhkost: 30–70 % RH
- Max. nadmořská výška: 2000 m
- Test žhavého drátu: 750 °C
- Stupeň znečištění: 2
- Nucené chlazení: ne

### Napájení

- 230 V AC / 50–60 Hz

### Elektrické parametry

- Vlastní spotřeba: < 1 W
- Impulsní odolnost: 2500 V
- Max. proud: 16 A
- Max. výkon: 3680 W (odporová zátěž)
- Kategorie přepětí: II

## Wi-Fi

- 2.4 GHz (2401–2483 MHz)
- Max. výkon: < 20 dBm

## Bluetooth

- 2402–2480 MHz
- Max. výkon: < 4 dBm

## Čištění

### UPOZORNĚNÍ

- Nečistěte zařízení, pokud je připojeno k síti
- Odpojte spotřebič i zařízení
- Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky
- Neponořujte do vody
- Používejte měkký suchý hadřík

## Likvidace

Zařízení nevyhazujte do běžného odpadu.

Odevzdejte jej do sběrného místa elektroodpadu podle zásad WEEE.

## Prohlášení o shodě

Zařízení splňuje směrnice EU:  
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Výrobce:  
Shelly Europe Ltd.  
Sofie, Bulharsko

My Smart Home