


# **Chytrý teplotní a vlhkostní senzor Wi-Fi Gosund S6 (LCD obra- zovka, podsvícení)**




**Návod k obsluze**


# Popis produktu

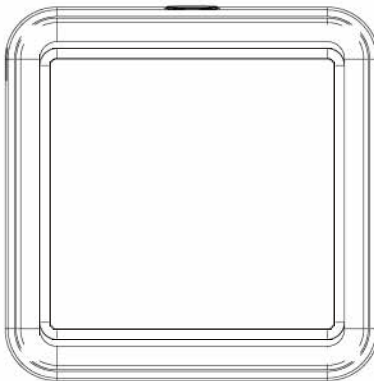

(24hodinový systém)



12hodinový systém



## Specifikace

Rozměry : 56 \* 56 \* 23 mm Ba-  
terie : LR03-1.5V / AAA \* 3 ( alkalická ba-  
terie )

Wi-Fi protokol : 2,4 GHZ IEEE 802.11b / g / n

Rozsah teploty : -9,9 ° C ~ 60 ° C

Přesnost měření teploty :  $\pm 1$  ° C

Rozsah měření vlhkosti : 0 % RH - 99 %  
RH


Přesnost měření vlhkosti :  $\pm 5$  % RH

## **Kontrolní seznam před použitím zařízení:**

- a . Chytrý telefon se připojil k Wi-Fi 2,4 GHz.
- b . Bylo zadáno správné heslo Wi-Fi.
- c . Chytrý telefon musí podporovat systém Android 4.4+ nebo iOS 8.0+.
- d . Pokud je počet zařízení připojených k Wi-Fi routeru dosažen, můžete zkusit vypnout zařízení, abyste uvolnili kanál, nebo zkusit použít jiný Wi-Fi router.

## Použití:

Posuňte kryt bateriové komory dolů, vložte 3 alkalické baterie podle znaménka kladného a záporného pólu a pak posuňte kryt nahoru, abyste uzavřeli.

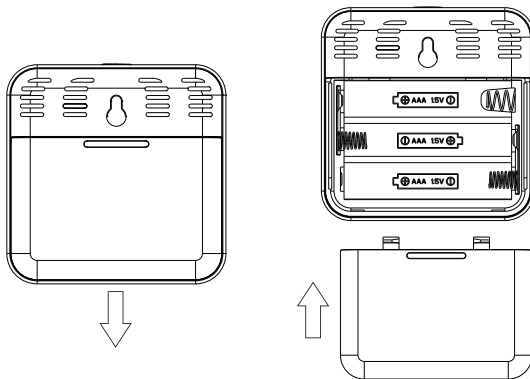


## Konfigurace :

1. S pomocí chytrého telefonu naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci „Gosund“ v obchodě Google Play nebo APP Store, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.




2. Vytvořte účet pomocí telefonního čísla a ověřovacího kódu.




3. Připojte mobilní telefon k Wi-Fi routeru, klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a poté klepněte na „Přidat zařízení“.


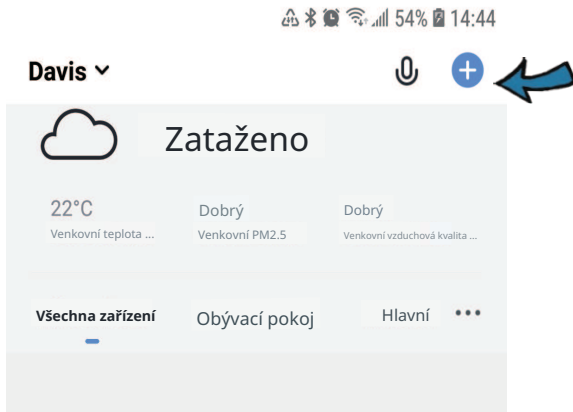


#### 4. 1 ) Režim Bluetooth :




Aplikace doporučuje zapnutí Bluetooth ve vašem mobilním telefonu. Hledání zařízení , zadejte název Wifi a heslo, poté se produkt automaticky připojí.

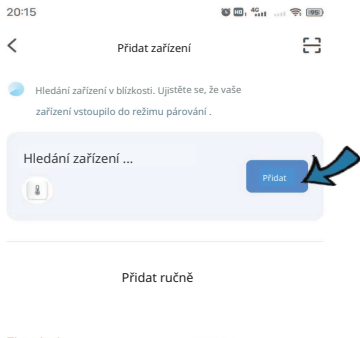





Také můžete vybrat možnost " Pomalu bliká " ( Slow Blink ) , ujistěte se , že LED indikátor pomalu bliká . Pokud ne , podržte tlačítko reset asi 5 sekund , dokud indikátor začne pomalu blikat . Připojte mobilní telefon k hotspotu zařízení : " SmartLife - XXXX " , a poté klikněte pro návrat do rozhraní aplikace . Připojení proběhne automaticky .



# Funkce




## 1. Podsvícení displeje

Po jednom stisknutí tlačítka resetování nahoře, podsvícení se spustí a bude fungovat asi 10 sekund. Je pohodlnější prohlížet obrazovku ve tmě.





## 2. Inteligentní spojení

V nabídce 'Scéna' můžete přednastavit podmínky a úkoly, například, když teplota v místnosti přesáhne 30 stupňů Celsia, klimatizace se automaticky zapne.




### 3. Přepínání teplotní jednotky

Můžete přepínat teplotní jednotku mezi stupni Fahrenheita a Celsia a poté stisknout tlačítko resetování, což způsobí synchronizaci jak na obrazovce, tak v aplikaci



4. Ukládání teploty a vlhkosti Můžete prohlížet historická data o teplotě a vlhkosti a uchovávat je po dobu 1 roku a exportovat je na svou e-mailovou adresu

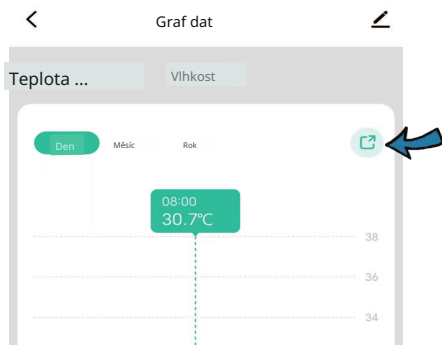

The screenshot shows a dialog box titled 'Emailová adresa'. It contains a text input field with the placeholder text 'Prosím zadejte emailovou adresu'. Below the input field are two buttons: 'Zrušit' (Cancel) and 'Potvrdit' (Confirm). A blue arrow points from the share icon in the previous screenshot to this dialog box.

5. Alarm teploty a vlhkosti Rozsah teploty a vlhkosti lze nastavit v nabídce " Scéna ", a když teplota nebo vlhkost dosáhne tohoto rozsahu, aplikace okamžitě odešle upozornění na alarm.

6. Upozornění na nízkou úroveň baterie Když je úroveň baterie nízká, zařízení odešle upozornění pomocí aplikace.

## **7. Hlasové ovládání třetími osobami**

Odpovědi na dotazy o teplotu a vlhkost pomocí hlasové funkce Amazon a Google.

## ***Často kladené dotazy***

### **1. Kdy jsou teplota a vlhkost přesnější ?**

Přibližně 30 minut po dokončení konfigurace jsou teplota a vlhkost blíže skutečnému prostředí, takže jsou odečty přesnější a spolehlivější.

### **2. Když teplota a vlhkost na obrazovce nejsou synchronizovány s údaji v aplikaci ?**

a) Když odchylka mezi teplotou zobrazenou na obrazovce a v aplikaci je  $\leq + 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

b) Když odchylka mezi vlhkostí zobrazenou na obrazovce a v aplikaci je  $\leq \pm 5 \%$ .

***3. Kdy jsou teplota a vlhkost na obrazovce synchronizovány s údaji v aplikaci ?***

a ) Po dokončení konfigurace sítě .

b ) Když zařízení hlásí teplotu a vlhkost do cloudu tuya .

c ) Když zařízení zaznamená změnu okolní teploty  $\geq 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$  nebo změnu vlhkosti  $\geq 5 \%$  a zařízení bylo zapnuto déle než 2 minuty , data budou okamžitě odeslána do cloudu tuya .

d ) Když zařízení zaznamená změnu okolní teploty  $< 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$  nebo změnu vlhkosti  $< 5\%$  , data budou odeslána do cloudu tuya do 1 hodiny .

***4. Je nutné použít alkalickou baterii a nastavit síťové připojení ihned po instalaci baterie a ujistěte se, že síť funguje správně po konfiguraci . Pokud je síť v režimu offline, senzor se vždy připojí k síti, což spotřebuje baterii.***

***5. Senzor udržujte dál od zdrojů tepla.***

## **6. Hlasové příkazy pro Alexu a Google: OK Google, jaká je vlhkost <zařízení>?**

OK Google, jaká je teplota <zařízení>?

Alexo, jaká je vlhkost <zařízení>?

Alexo, jaká je teplota <název zařízení>?

**Kontaktní údaje:**

Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd.

Adresa: Místnost 201, 301, Budova A, č. 12 Diful  
Road, Guxing Community, Xixiang Street,  
Bao'an District, Shenzhen 51800,

Guangdong, P.R. Čína

WWW: [www.gosund.net](http://www.gosund.net)

Podpora e-mailu: [service.eu@gosund.com](mailto:service.eu@gosund.com)



VYROBENO V ČÍNĚ

## ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní teplotní a vlhkostní senzor s Wi-Fi je v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

Výrobce: Místnost 201, 301, Budova A, č. 12, Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen 51800, Guangdong, Čína

Rádiová frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 20 dBm



Spotřebovaný elektronický zařízení označený v souladu s směrnici Evropské unie nesmí být likvidován společně s ostatními komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správné likvidace předchází potenciálním negativním dopadům na přírodní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru spotřebovaného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU) k otázkám týkajícím se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují hrozby, jež by měly být identifikovány a odstraněny.

Tento dokument je překladem původního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Výrobek je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady a v rozsahu uživatele buď sám nebo prostřednictvím specializovaných servisních center. V případě, že v uživatelské příručce nejsou uvedeny žádné informace o nutných cyklických nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. Pokud zjistíte nebo zaznamenáte jakoukoli odlišnost, okamžitě proveďte úkony údržby (čištění) nebo servisní. Nedostatečná správná údržba (čištění) a nereagování v okamžiku zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození produktu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním.

Importér: INNPRO



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

## Bezpečnostní opatření

Před započetím nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nechte zařízení nepod dohledem během používání a nabíjení.

Ujistěte se, že v případě nouze můžete zařízení rychle odpojit od napájecího zdroje.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, vzdáleném od hořlavých materiálů, udržujte volný prostor min 1m od ostatních objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte adaptér, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Pečujte o svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně hasitelné, mějte u sebe hasicí deku.

### Lithiový akumulátor

Zařízení je vybaveno lithiovým akumulátorem (Li-ion), který se s časem a používáním stárne kvůli své fyzikální a chemické struktuře. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované nabídky a není to vadou zařízení, ale vlastností produktu. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet ji na úroveň nižší než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5 V pro článek, ho trvale poškozuji a není to pokryto zárukou. Pokud nepoužíváte baterii nebo celé zařízení déle než jeden měsíc, měli byste ji nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň nabití. Uchovávejte baterii a zařízení na suchém místě, daleko od slunce a negativních teplot.

### Baterie LI-PO

Zařízení je vybaveno baterií LI-PO (lithium-polymer), která se s časem a používáním stárne kvůli své fyzikální a chemické struktuře. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to vadou zařízení, ale vlastností produktu. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje ji vybijet na úroveň nižší než 3,5V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako například 3,2V pro článek, ho trvale poškozuji a to není pokryto zárukou. Pokud nepoužíváte baterii nebo celé zařízení déle než jeden měsíc, měli byste ji nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň nabití. Uchovávejte baterii a zařízení na suchém místě, daleko od slunce a negativních teplot.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvyjsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>