




Yeelight
Reléový modul
Návod k obsluze

Popis zařízení

Reléový modul Yeelight je chytré zařízení, které umožňuje ovládat napájení zařízení, jako jsou lampy, domácí spotřebiče atd..

Zařízení lze také připojit k nástěnnému vypínači nebo k systému Yeelight Flex a ovládat zařízení na dálku odkudkoli.

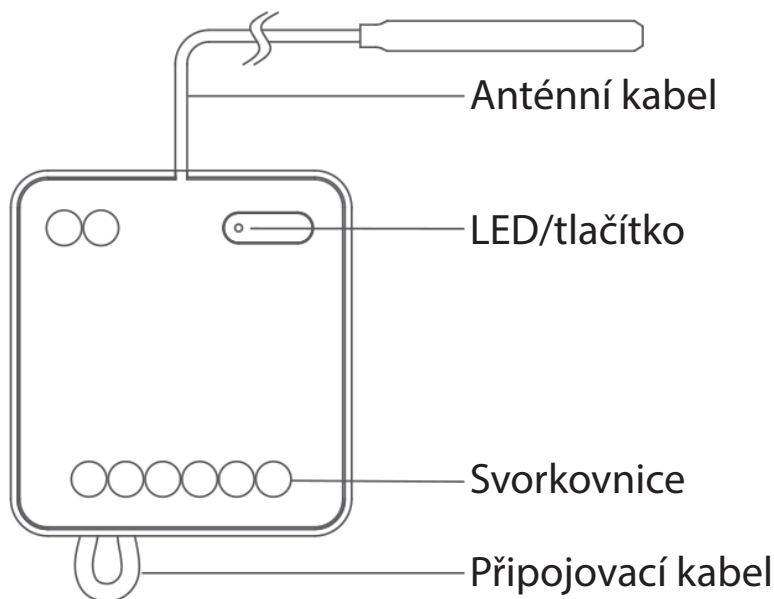

Funkce tlačítek

Podržení po dobu 5 s: Reset

Stiskněte: L1&L2 ON/OFF

Pokyny k instalaci




Pozor! Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že hlavní před instalací vypnuto napájení.

Připojení k běžnému nástěnnému vypínači:


1. Šroubovákem uvolněte šrouby svorek. Připojte nulový vodič ke vstupu N a živý vodič ke vstupu L. Připojte napájené zařízení (např. lampu) a jeho živý vodič ke vstupům L1 a L2.
2. Původní svorku COM nástěnného vypínače připojte ke vstupnímu napájecímu kabelu L, ovládací vodiče připojte k (po sobě jdoucím) S1 a S2.
3. Po připojení vodičů utáhněte šrouby.

* Neodstraňujte původní propojovací kabel mezi K1 a K2!

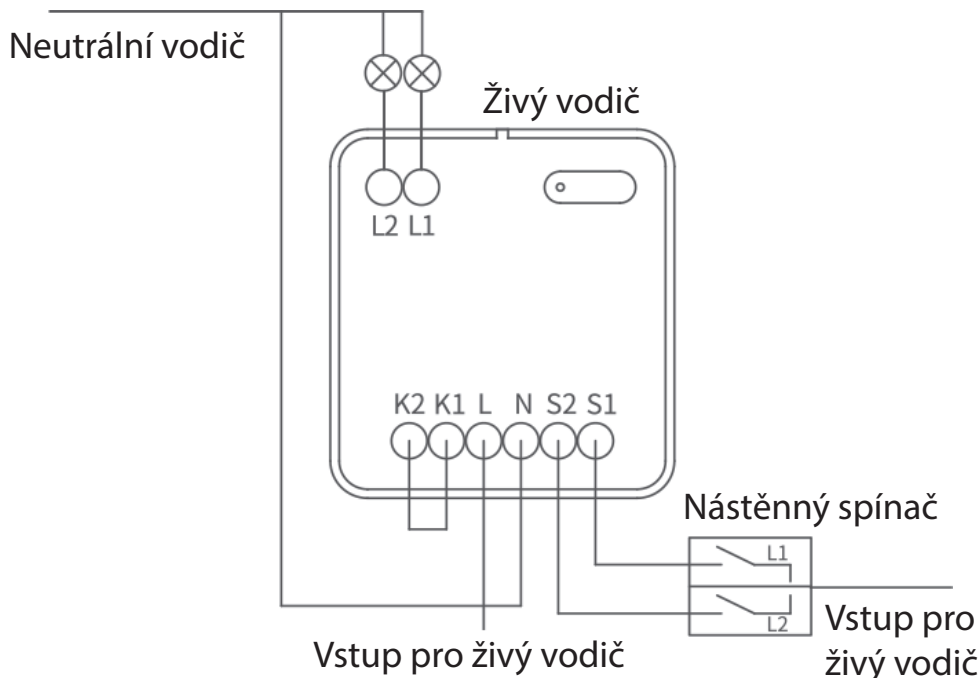

Připojení s přepínačem Yeelight Flex

1. Pomocí šroubováku odstraňte propojovací vodič mezi K1 a K2. Připojte nulový vodič ke vstupu N. Mezitím připojte zařízení (např. lampu) a jeho živý vodič ke vstupům L1 a L2.
2. Připojte živý vodič (L) ke spínači Yeelight Flex a připojte oba ovládací vodiče spínače Flex ke vstupům K1 a K2 (postupně).
3. Po správném zapojení utáhněte šrouby svorek jednotky.

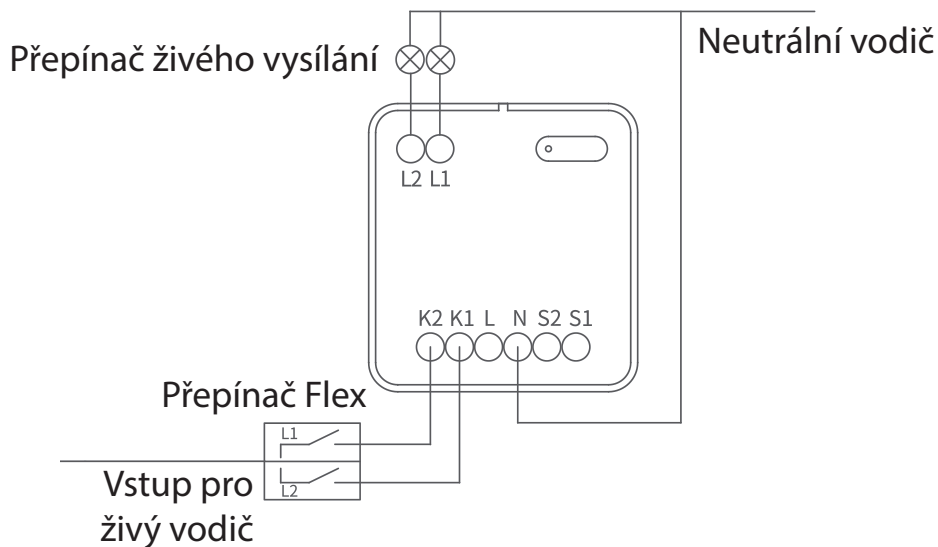


Bezdrátové ovládání (bez externího spínače)

1. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby svorek na zařízení, připojte nulový vodič ke vstupu N a zařízení (např. lampu) s jeho napájecím kabelem ke vstupům L1 a L2; napájecí kabel připojte ke vstupu L;

2. Po správném připojení utáhněte šrouby svorek zařízení.

* Neodstraňujte původní propojovací kabel mezi K1 a K2!

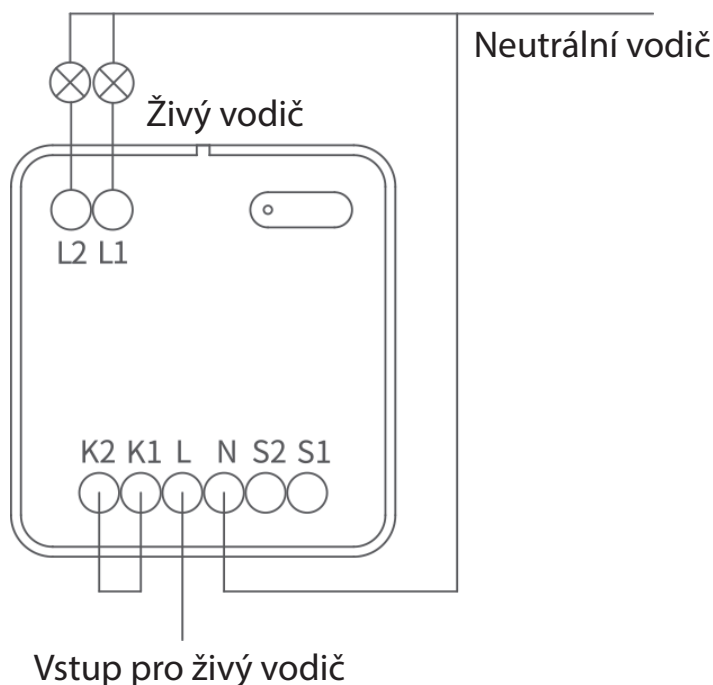

Inteligentní ovládání

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte a stáhněte si aplikaci Yeelight v App Store nebo naskenujte níže uvedený QR kód.



2. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Yeelight, stiskněte tlačítko "+" v pravém horním rohu a postupujte podle pokynů pro přidání zařízení.

* Při připojování se ujistěte, že je připojení Wi-Fi stabilní.

Zařízení nepodporuje 5GHz síť.

* Zařízení je také kompatibilní s aplikací Mi Home.

Restartování

Metoda A:

Podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. Když červená LED dioda rychle bliká, modul se restartoval.

Metoda B:

Zapněte a vypněte 5krát libovolný nástěnný vypínač (mezi zapnutím a vypnutím je 2sekundová pauza). Když červená LED dioda rychle blikne a jednotka se vypne a znovu zapne, znamená to, že se modul restartoval.

Specifikace

Model: YLAI002

Rozměry: 49,5*46,2*24,5 mm

Jmenovité napětí: 220-240V-50/60Hz

Nabíjecí rozsah (L1,L2):

Nabíjení rezistoru: max. 10A (celkem)

Kapacitní nabíjení: 200W/kanál

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz,
Bluetooth 4.2

Podporované systémy: Android 4.4, IOS 9.0 a novější

Zabezpečení

1. Instalace se provádí pod vysokým napětím. Obrátte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo agenturu, aby přístroj nainstaloval v souladu s předpisy a pokyny.
2. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ve vlhkých prostorech nebo ve venkovním prostředí. Jednotku uchovávejte mimo dosah kapalin.
3. Výrobek neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
4. Výrobek neopravujte sami - obraťte se na servisní oddělení.
5. Výrobek musí být při instalaci chráněn vnějším jističem.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adresa: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Výrobek: Smart Dual Control Module

Model: YLAI002

Rádiová frekvence: Wi-Fi: 2412-2472MHz, Bluetooth: 2402-2480MHz

Max. výkon rádiové frekvence: Wi-Fi: 18.47dBm, Bluetooth: 7.40dBm

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.