



Uživatelský manuál SNZB-01M (CZ)

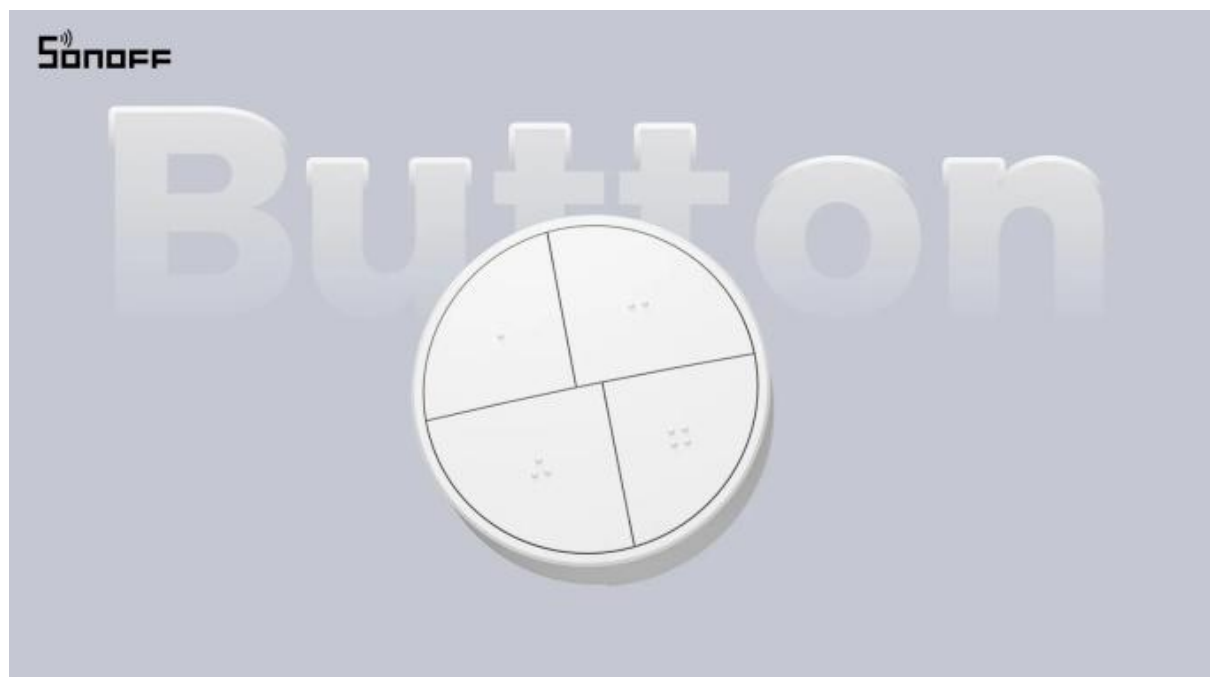

Úvod

Orb 4-In-1 je čtyřtlačítkový ovladač scén, který podporuje dva režimy: Zigbee režim a eWeLink-Remote režim. Každé tlačítko podporuje jednoduché, dvojité, trojitě a dlouhé stisknutí pro rychlé spouštění scén — až 16 scén lze nakonfigurovat v aplikaci eWeLink. Některé chytré žárovky lze ovládat přímo pomocí TouchLink nebo Bindings. Díky lepicí montáži je instalace bezdrátová a bez nutnosti kabeláže.

Popis zařízení

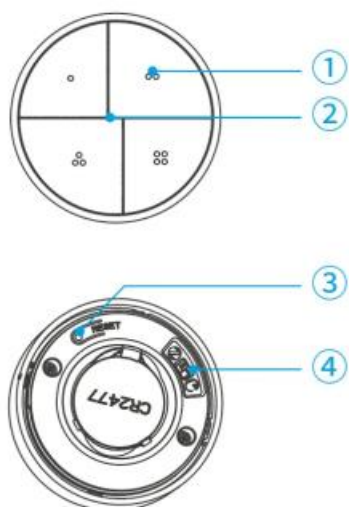

① Tlačítko

Jedno- / dvojité- / trojité-kliknutí / dlouhý stisk: spouští odpovídající chytrou scénu

*Trojité kliknutí je podporováno pouze v Zigbee režimu

② LED indikátor

Zigbee režim

- Pomalé blikání: zařízení je v párovacím režimu
- Trvalé svícení po dobu 3 sekund: párování Zigbee bylo úspěšné

③ Reset tlačítko

- Podržet 5 sekund: zařízení vstoupí do párovacího režimu Zigbee (doba párování: 3 minuty)

④ Přepínač režimu

- Zigbee režim: zařízení lze přidat do Zigbee brány a použít jako podřízené Zigbee zařízení pro vytváření scén
- eWeLink-Remote režim: zařízení lze přidat do eWeLink-Remote brány a použít jako podřízené zařízení eWeLink-Remote pro vytváření scén

Specifikace

Produktový název: Orb 4-In-1

Produktová série: Fusion series

Typ produktu: Smart Scene Button

Model: SNZB-01M

MCU: TLSR8656F512ET32

Vstup: 3 V

Typ baterie: CR2477

Zigbee: IEEE 802.15.4

Čistá hmotnost: 53 g (včetně baterie)

Barva: bílá

Rozměry: $\phi 50 \times 22,5$ mm

Materiál krytu: PC


Použití: interiér

Pracovní teplota: -10°C až 60°C


Pracovní vlhkost: 5–95 % RH, nekondenzující

Certifikace: CE / FCC / RoHS

Volba režimu

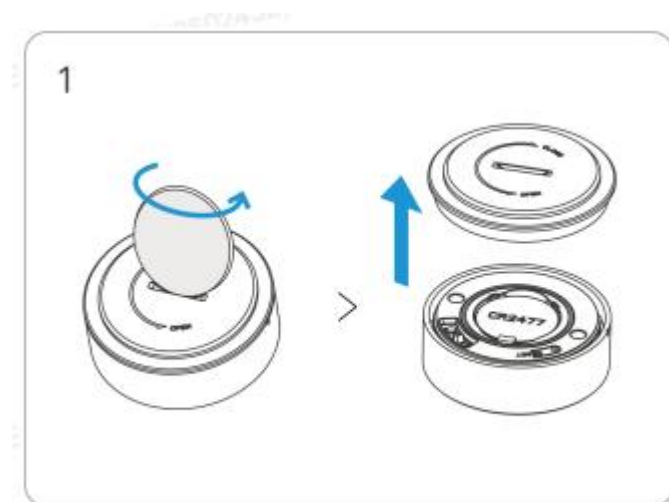

Pomocí mince odšroubujte kryt baterie.

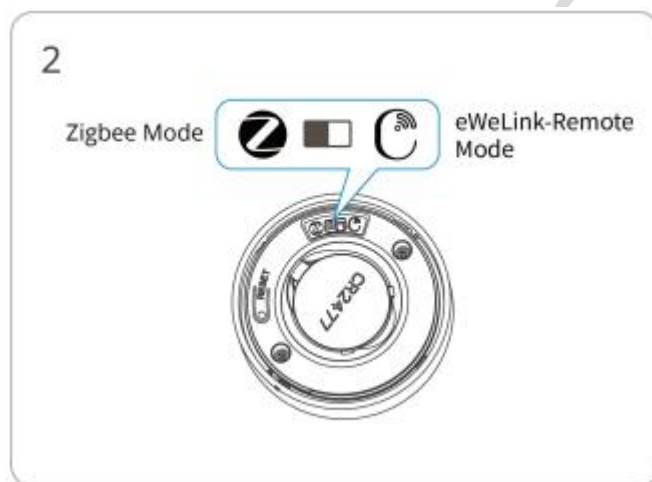


Přepněte jezdcový přepínač do Zigbee režimu nebo eWeLink-Remote režimu.
(výchozí je Zigbee režim)

Zapnutí



Vytáhněte izolační fólii baterie.

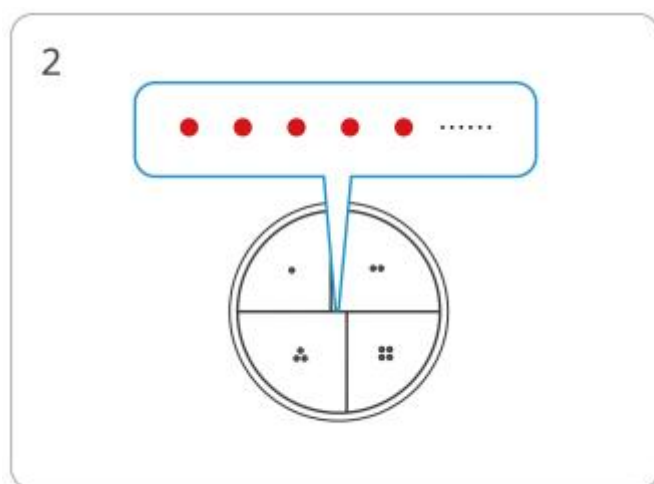

V Zigbee režimu po prvním zapnutí zařízení automaticky vstoupí do párovacího režimu a signalizační dioda „pomale bliká“.

Zařízení ukončí párovací režim, pokud nebude do 3 minut spárováno.

Chcete-li znovu vstoupit do párovacího režimu, podržte reset tlačítko přibližně 5 sekund, dokud signalizační dioda nezačne „pomale blikat“.

Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte aplikaci „eWeLink“ z Google Play nebo Apple App Store.

Zigbee režim

1. Přidání SONOFF Zigbee brány

2. Přidání zařízení

1. Otevřete sekci „Scan“
2. Naskenujte QR kód na zařízení
3. Zvolte „Add Device“
4. Pokud je zařízení mimo párovací režim, podržte reset tlačítko 5 sekund
5. Zkontrolujte LED indikátor — musí pomalu blikat
6. Zvolte Zigbee bránu
7. Počkejte na dokončení přidání

3. Kompatibilní Zigbee brány SONOFF

Doporučené modely:

- ZBBridge-P
- ZBBridge-U
- NSPanel Pro

- iHost

Další kompatibilní modely:

- ZBDongle-P
- ZBDongle-E
- Dongle-PMG24
- Dongle-LMG21

eWeLink-Remote režim

1. Přidání zařízení

1. Klikněte na „...“ na domovské stránce podporované brány
2. V nastavení zařízení klikněte na „eWeLink-Remote devices“
3. Klikněte na „Add“ — brána vstoupí do učícího režimu
4. Do 10 sekund stiskněte tlačítko podřízeného zařízení
5. Klikněte na libovolné tlačítko pro přidání

2. Kompatibilní eWeLink-Remote brány

Zařízení je určeno k použití s produkty poskytujícími funkci eWeLink-Remote gateway.

Orb 4-In-1 lze použít pouze jako **spouštěcí zařízení**, nikoliv jako **vykonávací zařízení**.

Nastavení chytrých scén

1. Na stránce scén klikněte na „+“
2. Vyberte „Add triggers“
3. Zvolte chytré zařízení
4. Vyberte „S-MATE2“ a pokračujte podle pokynů
5. Přidejte propojené zařízení
6. Dokončete nastavení scény

Další provozní režimy

TouchLink

TouchLink je funkce, která umožňuje přímé spárování a ovládání chytrých žárovek podporujících protokol TouchLink bez nutnosti brány.


Bindings

Zigbee Binding umožňuje přímou komunikaci mezi Zigbee zařízeními.


Orb 4-In-1 tak může ovládat světla lokálně, s vysokou stabilitou a rychlou odezvou.

Montáž základny

Metoda 1: nalepení pomocí VHB pásky

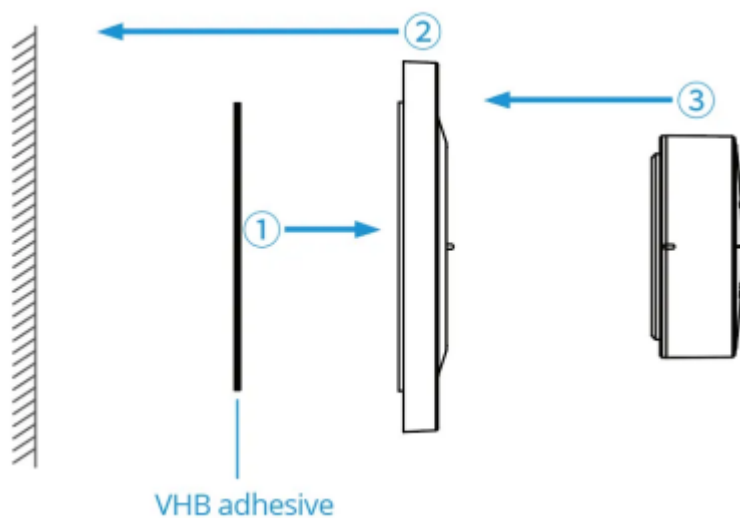


Metoda 2: montáž do instalační krabice pomocí šroubů

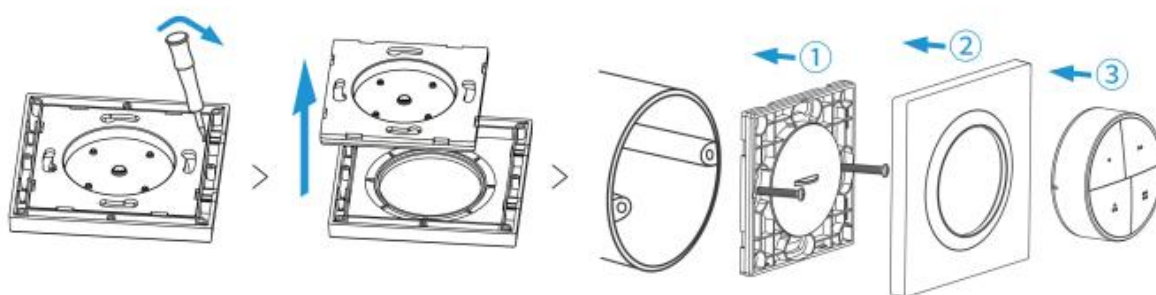

Zařízení je vhodné k instalaci do výšky ≤ 2 m.

Výměna baterie

Použijte minci k pootočení a sejmutí krytu baterie a baterii vyměňte.

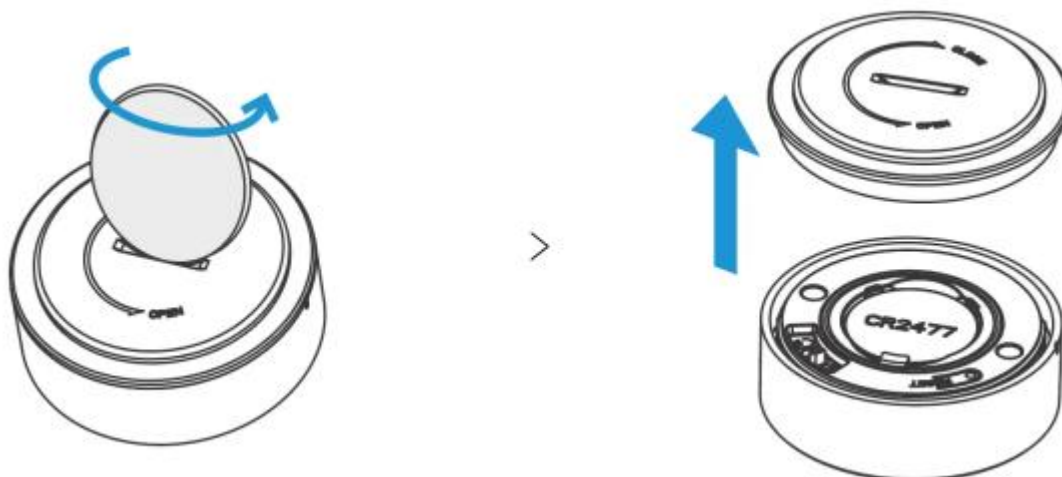

Tovární nastavení

Podržte reset tlačítko po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení. Tím se smažou všechna Zigbee síťová data, včetně TouchLink a Binding připojení, a zařízení znovu vstoupí do Zigbee párovacího režimu.

Prohlášení FCC

(tento text ponechán plně zachován — v češtině)

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn těmito dvěma podmínkami:

- (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoliv změny výrobku bez souhlasu výrobce mohou vést ke ztrátě oprávnění zařízení používat.

Zařízení splňuje limity pro třídu B.

(Přeloženo kompletně — zachován význam a struktura.)

Prohlášení o vystavení záření FCC

Zařízení splňuje limity pro nekontrolované prostředí.

Musí být instalováno minimálně 20 cm od těla.

Nesmí být provozováno společně s jiným vysílačem.

EU prohlášení o shodě

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že zařízení SNZB-01M splňuje směrnici 2014/53/EU.

EU pracovní frekvence:

Zigbee: 2405–2480 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Max. výkon:

Zigbee ≤ 10 dBm

BLE ≤ 10 dBm

WEEE – likvidace elektroodpadu

Produkt nesmí být likvidován s běžným odpadem.

Odevzdejte jej do sběrného místa elektroodpadu.

VAROVÁNÍ — knoflíková baterie

- nepolykejte — hrozí chemické poleptání
- může způsobit smrt během 2 hodin
- uchovávejte mimo dosah dětí
- při podezření okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Pokyny k baterii

- používejte pouze typ CR2477
- napětí 3 V
- nenabíjejte
- nerozebírejte
- nezahřívejte nad 60 °C
- nemíchejte staré a nové baterie
- zajistěte správnou polaritu

Informace o recyklaci obalů

Oddělujte papír a plast podle místních předpisů.

Výrobce

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Čína



My Smart Home