

Uživatelská příručka SNZB-LD (EN)



Inteligentní LCD displej Zigbee

Uživatelská příručka V1.0

Teploměr

Zavedení


SNZB-02LD je inteligentní teplotní senzor s technologií Zigbee, navržený pro vodotěsné použití. Pomocí sondy detekuje teplotu kapalin nebo uzavřených prostor a zobrazuje data v reálném čase na LCD displeji s vysokým rozlišením. Ve spojení se Zigbee bránou umožňuje monitorování teploty prostřednictvím aplikace nebo nastavení scén s jinými zařízeními pro automatizaci domácnosti.



Stupeň krytí IP65



Pouzdro odolné vůči UV záření



Teplota sondy
Měření




Monitorování aplikací



Čtecí spínač



Push notifikace

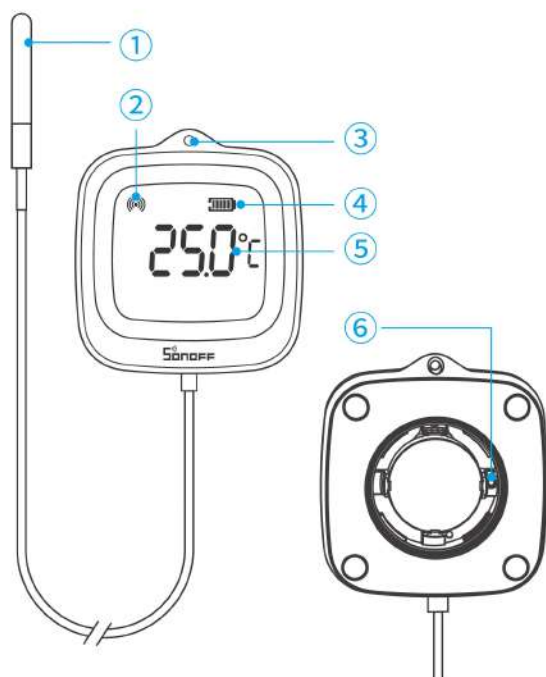

① Sonda

2 Ikona signálu

- Pomalu bliká: Zařízení je v režimu párování.
(Doba párování 180 s)

- Stále svítí: Párování úspěšné

- Stále nesvítí: Párování se nezdařilo

③ Otvor pro šňůrku

4 Baterie

⑤ Aktuální teplota

⑥ Tlačítko (viditelné po sejmutí krytu baterie zařízení)

- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení přepne do režimu párování a obnoví tovární nastavení.

- Dvojité stisknutí: Přepnutí teplotní jednotky °C/°F (výchozí nastavení z výroby je °C)

Specifikace

Model	SNZB-02LD
Mikrokontrolér	TLSR8656F512ET32
Vstup	3V
Model baterie	CR2477

Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4)
Rozměr LCD	2,2"
Čistá hmotnost	86,2 g (včetně kabelů)
Barva	Bílý
Rozměr produktu	62,8x58,5x21,8 mm
Materiál pouzdra	PC+ABS
Krytí IP	IP65
Hostitel pracuje teplota	- 10°C~60°C/14°F~140°F
Provozní vlhkost hostitele	0~100% relativní vlhkosti
Sonda pracuje teplota	- 40°C~115°C
Délka kabelu	1,5 m
Teplotní tolerance	±0,5 °C / ±0,9 °F
Pracovní výška	Méně než 2000 m
Osvědčení	CE/FCC/ISED/RoHS
IC	29127-SNZB02L
ID FCC	2APN5SNZB02L

⚠ Je vhodný pro bezpečné použití pouze v nadmořské výšce pod 2000 m. V nadmořské výšce nad 2000 m mohou vzniknout bezpečnostní rizika.

Popis stupně krytí IP65:

⚠ Stupeň ochrany tohoto produktu je vhodný pro standardní situace s ochranou proti stříkající vodě. Neponořujte hlavní jednotku do vody ani ji nevystavujte vysokotlakým tryskám vody.

Vodotěsné podmínky IP65 jsou následující:

① Pomocí standardní zkušební trysky o vnitřním průměru 6,3 mm s průtokem 12,5 litru za minutu je voda stříkána na plášť ze všech možných směrů. ② Skutečný vodní paprsek


Velikost: Přibližně 40 mm v průměru ve vzdálenosti 2,5 metru od trysky. ③ Každý čtvereční metr povrchu pláště může být stříkán po dobu 1 minuty, s minimální dobou trvání zkoušky 3 minuty.

Stáhněte si aplikaci eWeLink a přidejte si Zigbee bránu SONOFF


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Zapnutí zařízení

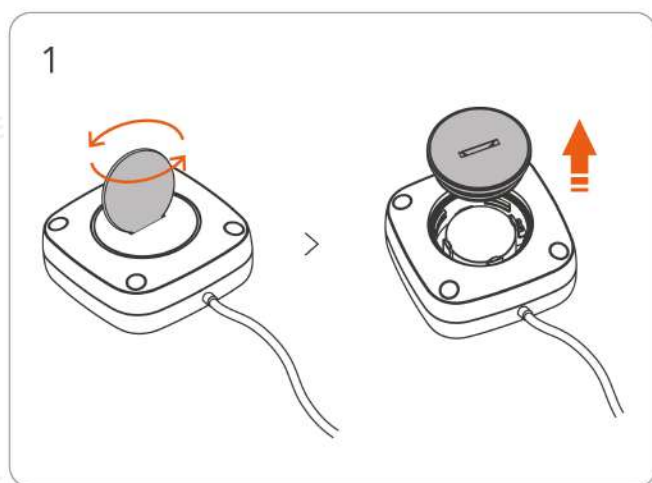

K otočení a vyjmutí baterie použijte minci.
pokrýt.

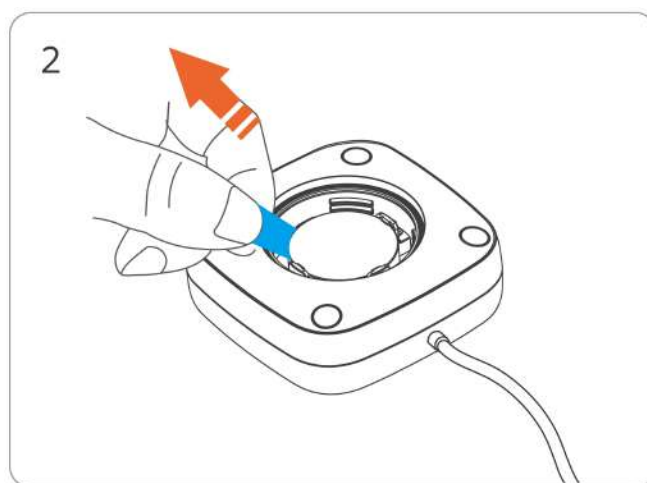

Vyjměte izolační fólii z baterie pro napájení
na zařízení.

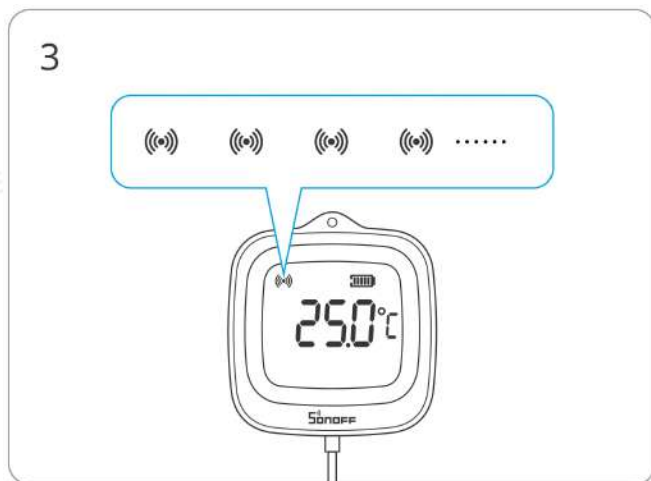


Při prvním použití zařízení se po připojení automaticky přepne do režimu párování.


zapnutý a ikona signálu je v  "stav pomalého blikání".

❗ Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, ukončí režim párování. Chcete-li se do režimu párování znovu vstoupit, stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund pomocí PIN kódu karty, dokud ikona signálu nezačne pomalu blikat.

Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

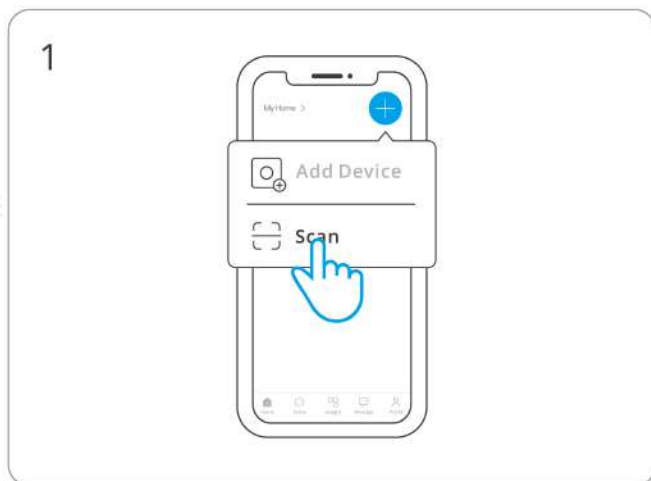


Zadejte „Skenovat“

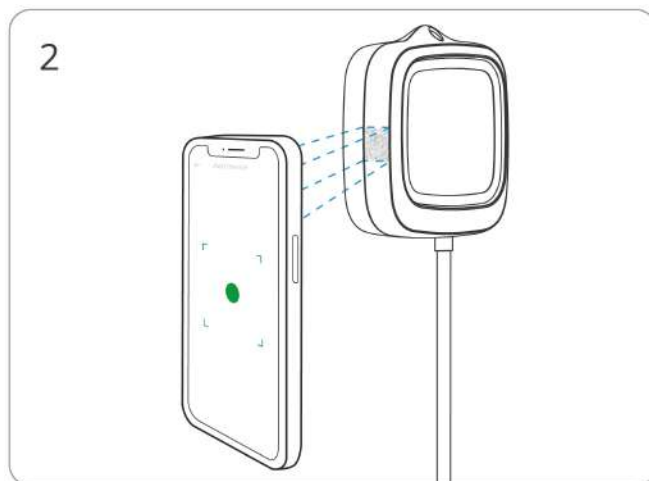


Naskenujte QR kód na zařízení




Vyberte „Přidat zařízení“

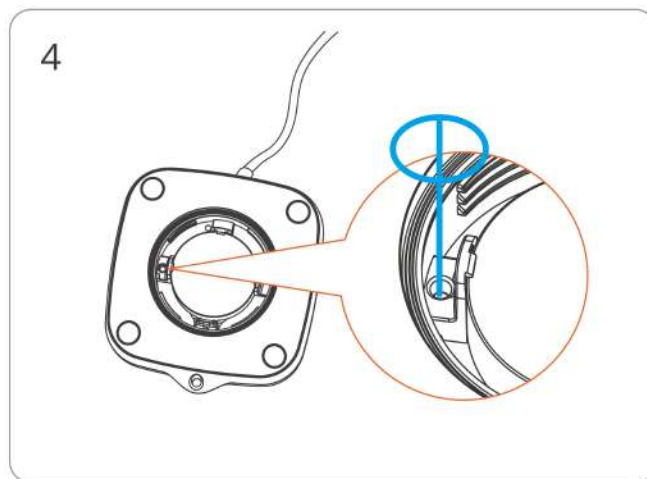


Dlouze stiskněte tlačítko párování po dobu 5 sekund

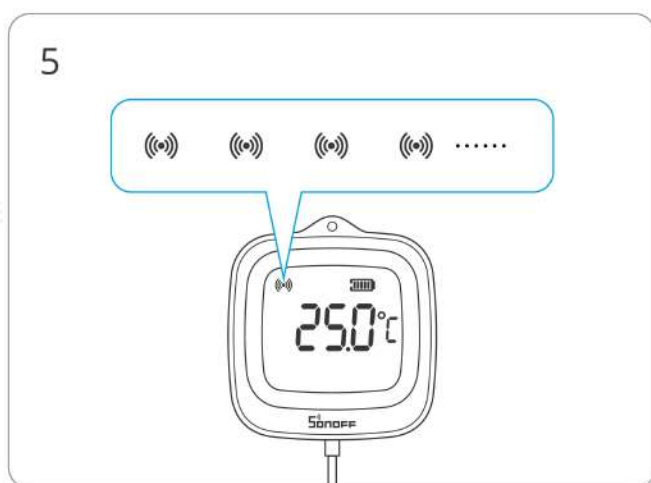

Ikona signálu bliká pomalu po dobu 180 sekund

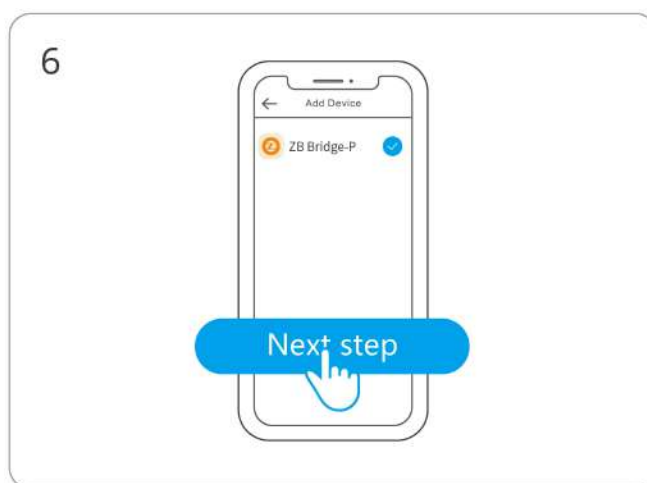

Vyberte bránu Zigbee

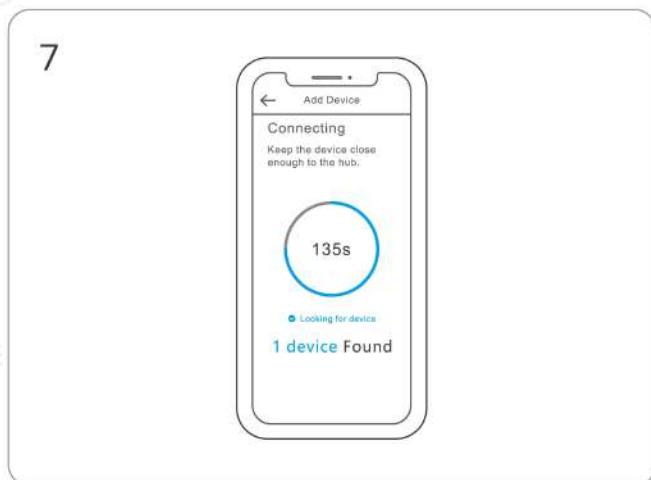

Počkejte, až bude přidání hotové

Shodné brány

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, ZBBridge-U, NPanel PRO, iHost, ZBDongle-P, ZBDongle-E

Modely bran kompatibilních s jinými systémy:

Model Amazon Gateway: Echo Plus 2. generace, Echo 4. generace, Echo Show 2. generace


Další brány podporující bezdrátový protokol ZigBee 3.0. Podrobné informace jsou v souladu s finálním produktem.

Efektivní ověření komunikační vzdálenosti

Umístěte zařízení na požadované místo a stiskněte tlačítko párování na zařízení a poté ikonu signálu (📶). Pokud se na obrazovce stále rozsvítí, znamená to, že zařízení a zařízení (router nebo brána) ve stejné síti Zigbee se nacházejí v efektivní komunikační vzdálenosti.


Používání

1. Upevněte sondu

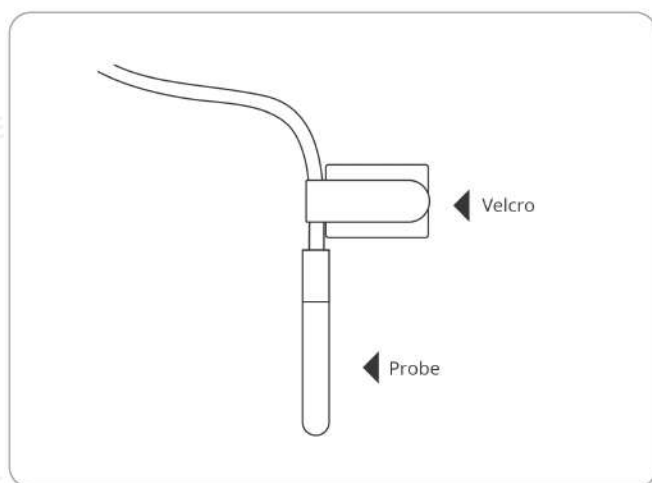

Odlepte suchý zip a upevněte sondu na místo, kde je detekce vyžadována (například: v lednici, vedle bazén a tak dále).

2. Umístění hostitele

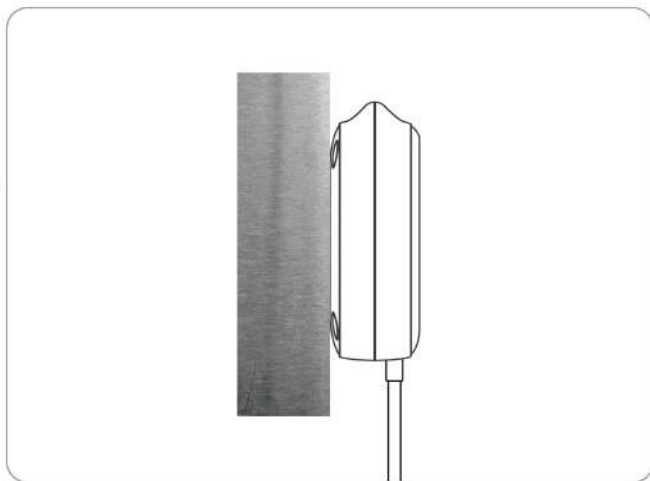


Magnetické sání k kovovému povrchu.



Provlékněte šňůrku otvorem v zařízení a zavěste zařízení.

⚠ Zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výškách ≤ 2 m.

Vyměňte baterii

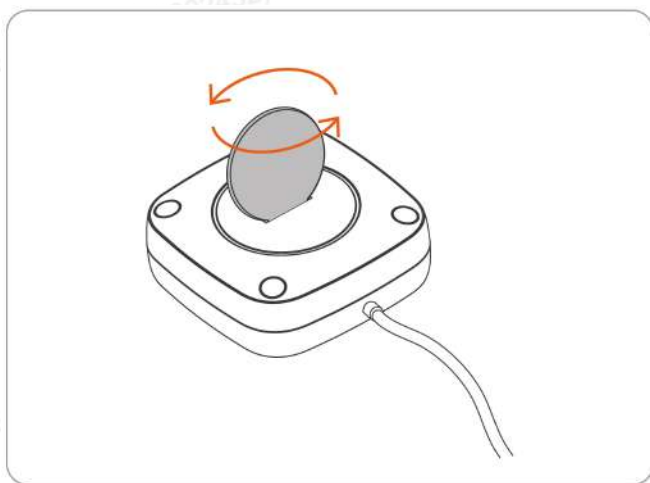

K otočení a vyjmutí baterie použijte minci. pokryt.



Před výměnou baterie sejměte kryt baterie.

Obnovení továrního nastavení

V aplikaci eWeLink vyberte možnost „Smazat zařízení“ nebo stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund pomocí PIN kódu karty pro obnovení továrního nastavení.

Prohlášení o shodě s FCC

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

— Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

— Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice stanovené Federální komunikační komise (FCC) pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Oznámení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují normy Innovation, Kanadská agentura pro vědu a ekonomický rozvoj (Vedec and Economic Development Canada) vyňala z licence RSS. Provoz podléhá následující dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003(B).

Toto zařízení splňuje normu RSS-247 kanadského průmyslového standardu. Provoz je podmíněn tím, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.

L'émetteur/récepteur osvobozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux suivantes conditions:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Číslo oblečení třídy B odpovídá normě NMB-003(B) v Kanadě.

Oblečení odpovídá normě RSS - 247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Prohlášení ISED o radiační expozici:

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice stanovené ISED pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Le dispositif est conforme aux limites d'exposition aux ondes électromagnétiques de la ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé and fonctionner à au moins 20cm de distance of the radiateur or de votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



VAROVÁNÍ

— — Nepožívejte baterii, nebezpečí poleptání.

— — Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.

— — Pokud dojde k polknutí knoflíkové baterie, může během pouhých 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny a vést k úmrtí.

— — Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.

— — Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

— — Pokud si myslíte, že došlo k polknutí baterií nebo jejich vniknutí do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

— — Výměna baterie za nesprávný typ, která může obejít bezpečnostní opatření (například v případě některých typů lithiových baterií).

— — Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu.

— — Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

— — Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Prohlášení o shodě s normou UL 4200A

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Varování: Obsahuje knoflíkovou baterii. Ikona musí mít šířku alespoň 7 mm a výšku 9 mm a musí být umístěna na displeji produktu.

- Použité baterie vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Pro informace o léčbě volejte místní toxikologické centrum.
- Kompatibilní typ baterie: CR2477
- Jmenovité napětí baterie: 3 V 
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku odvětrávání, úniku nebo výbuchu s následným chemickým popálením.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy podle polarity (+ a -) •
- Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Z zařízení, které nebylo delší dobu používáno, vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie v souladu s místními předpisy.
- Vždy zcela zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Varování

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne and le corps de l'utilisateur.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-02LD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Zigbee: 2405–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Zigbee ≤ 20 dBm

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpad (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být mísen s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst vám poskytne instalační firma nebo místní úřady.

Scatola	Manuál	Borsa	Borsa
PAP 21	PAP 22	CPE 7	LDPE 4
Charta	Charta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune.			
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.			



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



C E FCC

