

Uživatelská příručka SNZB-M (EN)



Snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu Zigbee

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

SNZB-02M je nízkoenergetický senzor teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu bez displeje, navržený pro přesné monitorování prostředí v reálném čase. Podporuje jak lepící, tak magnetické uchycení pro rychlou a pohodlnou instalaci. V kombinaci s bránou Zigbee zařízení podporuje funkce, jako je kalibrace tlaku vzduchu, přepínání jednotek a nastavení úrovně komfortu. Umožňuje také automatizaci inteligentních scén pro automatické úpravy podmínek prostředí, což pomáhá udržovat trvale pohodlný obytný prostor a poskytuje bezproblémový zážitek z inteligentní domácnosti.



Monitorování tlaku vzduchu



Teplota a vlhkost

Monitorování



Vysoká přesnost



Měření rosného bodu



Monitorování aplikací




Inteligentní scéna

ⓘ Výše uvedené funkce závisí na možnostech brány Zigbee.

① Kontrolka

- Pomalé blikání: Zařízení je v režimu párování
- Svítí 3 sekundy a poté zhasne:
Párování úspěšné
- Přestane pomalu blikat, zůstane zhasnutá: Párování se nezdařilo
- Jedno bliknutí: Nepřidáno k bráně, krátce stiskněte tlačítko párování
- Dvakrát blikne: Přidáno k bráně, krátce stiskněte tlačítko párování
- Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: Porucha komunikace, opětovné připojení
- Pětkrát rychle blikne: Obnovení továrního nastavení, dlouhé stisknutí tlačítka párování po dobu 10 sekund

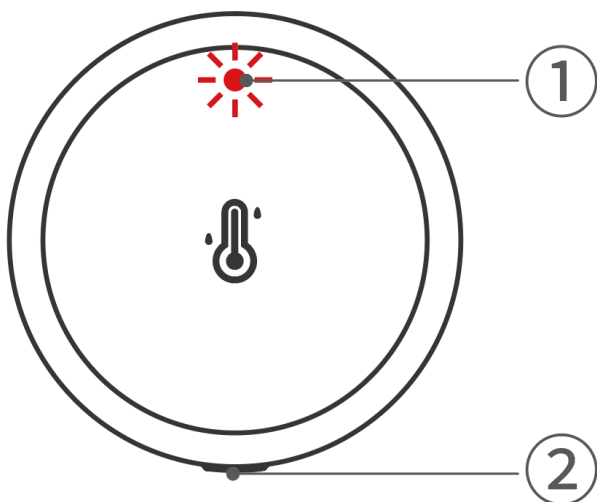

2 Tlačítko párování


- Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund: Vstup do režimu párování (180 sekund)
- Dlouhé stisknutí po dobu 10 sekund: Obnovení továrního nastavení

Specifikace


Tlak AirGuard TH	
Produktová řada	Řada AirGuard
Název produktu	Snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu Zigbee
Model	SNZB-02M
Mikrokontrolér	EFR32MG22C224F512GN32
Vstup	3,0 V 
Model baterie	CR2477
Zigbee	IEEE 802.15.4
Čistá hmotnost	27,3 g (včetně baterie)
Barva	Bílý
Dimenze	45 × 45 × 17,6 mm
Materiál pouzdra	Počítač
Aplikační prostředí	Krytý
Provozní teplota	-20°C~60°C
Provozní vlhkost	5-95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
ID FCC	2APN5-SNZB02M
Osvědčení	CE/FCC/RoHS

Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

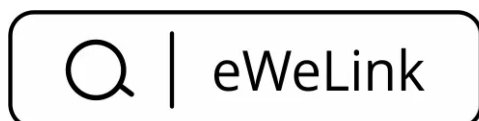

Zapnutí zařízení

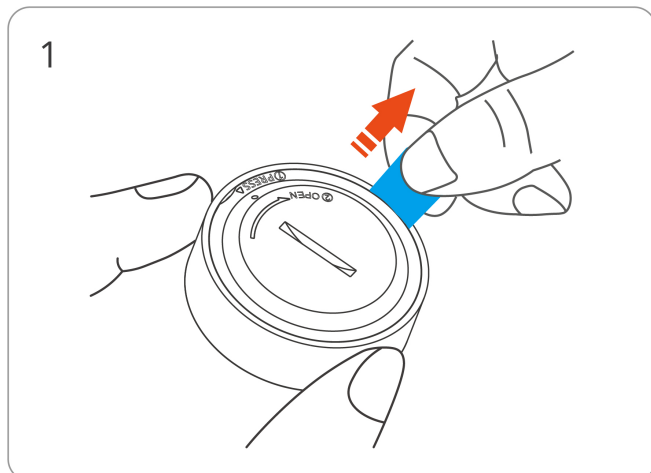

Vyjměte izolační fólii z baterie pro napájení na zařízení.

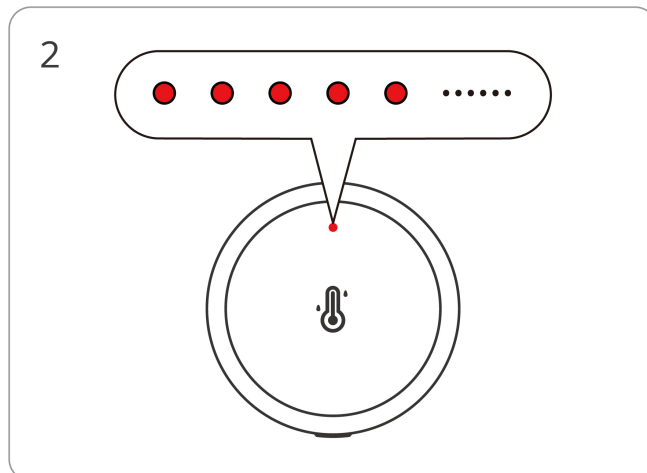

Po zapnutí se zařízení spustí párování režim ve výchozím nastavení při prvním použití, přičemž indikátor pomalu bliká po dobu 180 sekund.


❗ Pokud není párování dokončeno do 3 minut, zařízení ukončí režim párování. Pro opětovný vstup stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud indikátor nezačne pomalu blikat.

Přidat zařízení


① Přidejte bránu SONOFF Zigbee

Kompatibilní brány	
Doporučené brány SONOFF	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další kompatibilní brány SONOFF	ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21


② Párování zařízení

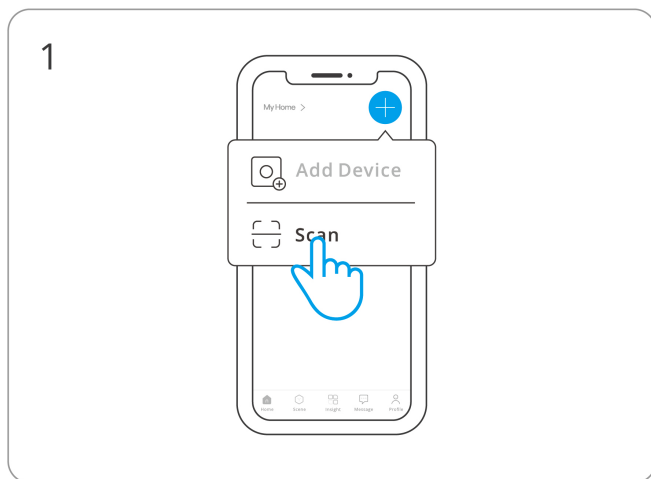


Zadejte „Skenovat“

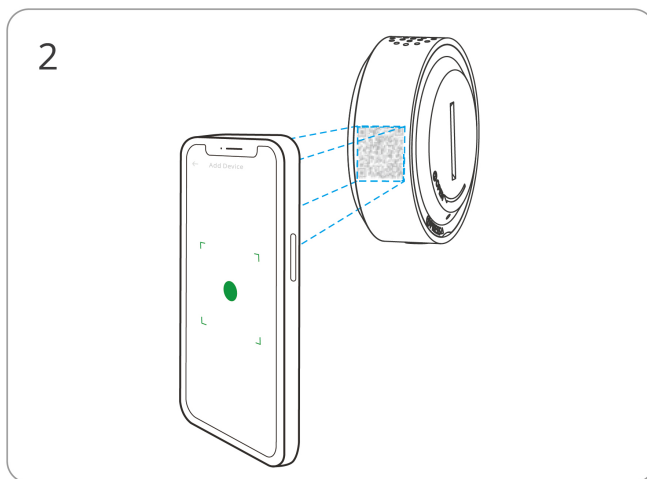

Naskenujte QR kód na zařízení

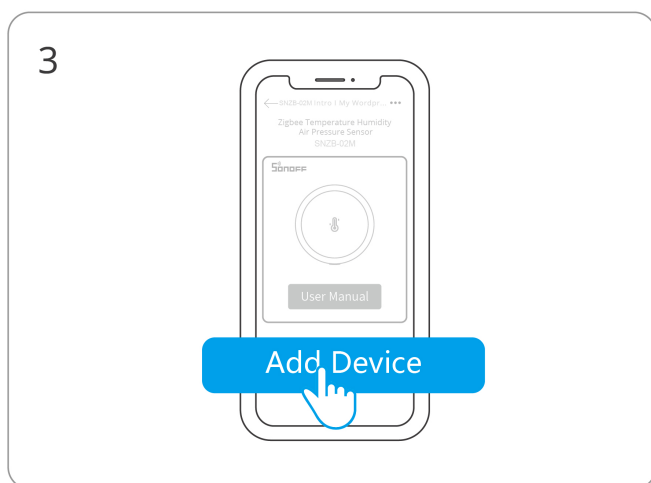


Vyberte „Přidat zařízení“

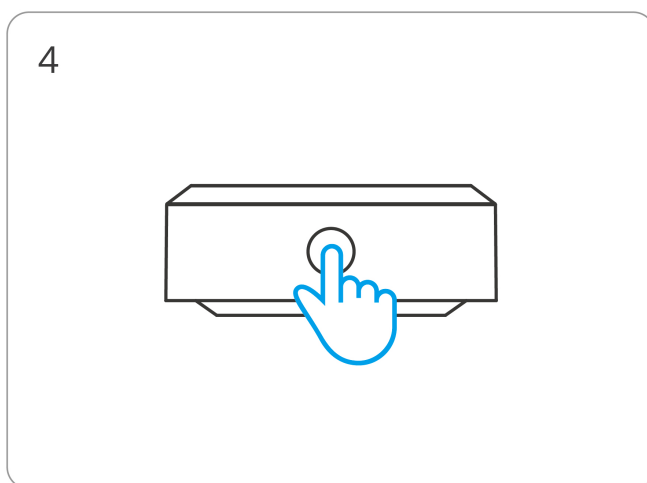


(Pokud zařízení ukončí režim párování)


Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

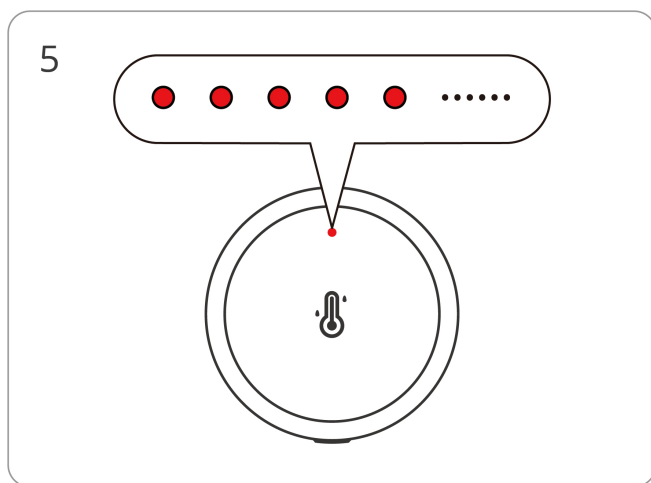

LED indikátor bliká pomalu po dobu 180 sekund

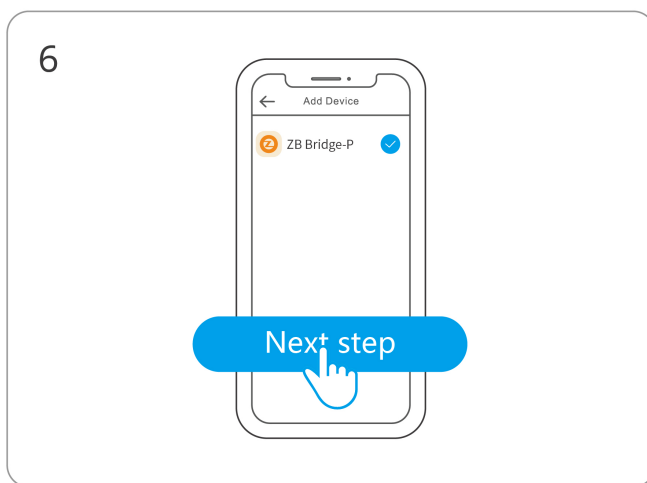

Vyberte bránu Zigbee

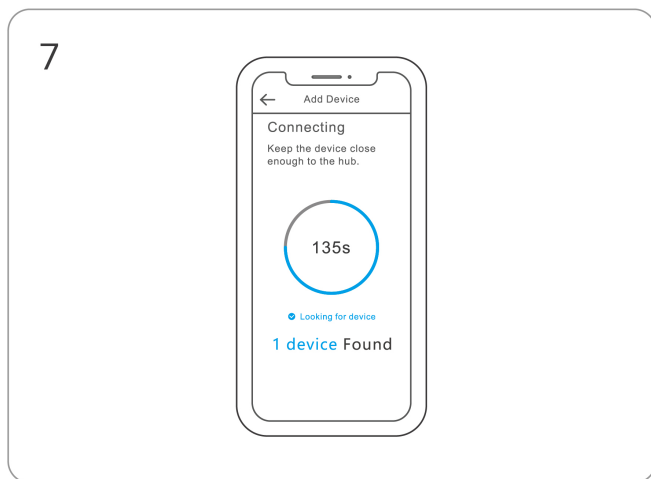

Počkejte, než bude zařízení přidáno

Brány kompatibilní s jinými produkty


Brány kompatibilní s jinými produkty	
Model brány Samsung	Centrum SmartThings V3, Centrum chytré domácnosti Aeotec V3
Model brány Amazonu	Echo Plus 2. generace, Echo 4. generace, Echo Show 2. generace

⚠ Další brány podporující protokol Zigbee 3.0 a senzory teploty a vlhkosti. Ověřte si to u výrobce brány.


Efektivní ověření komunikační vzdálenosti

Nainstalujte zařízení na požadované místo a poté stiskněte tlačítko párování na zařízení. LED indikátor dvakrát blikne, což znamená, že zařízení a další zařízení ve stejné síti Zigbee (router nebo rozbočovač) jsou v efektivní komunikační vzdálenosti.


Instalace

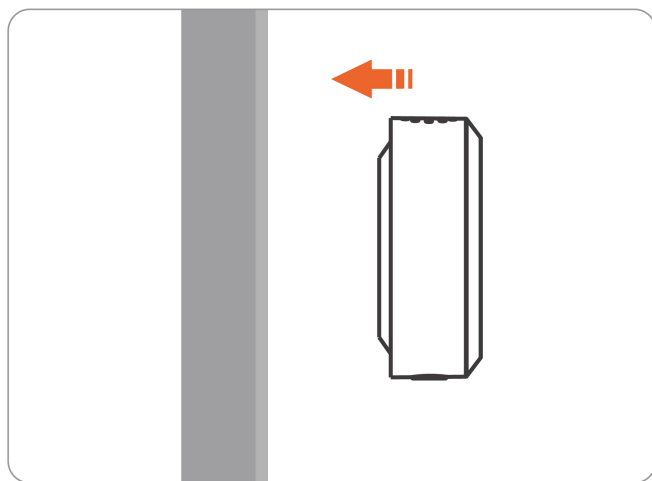

Metoda 1: Magnetické připevnění ke kovu
povrch

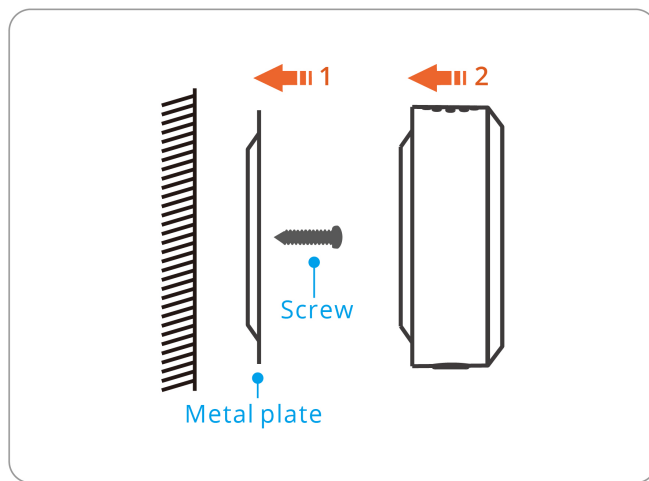

Metoda 2: Zajistěte kovovou desku šrouby



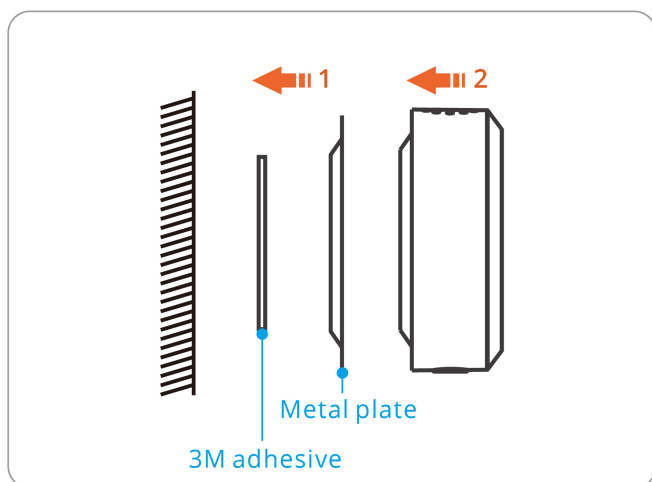


Metoda 3: Zajištění kovové desky pomocí lepidla 3M
lepicí páska

⚠ Toto zařízení je určeno pro instalaci ve výšce maximálně 2 m.

Vyměňte baterii

Pomocí vysouvacího kolíku stiskněte západku a zároveň otáčejte zadním krytem mincí nebo jiným nástrojem a poté kryt vypáčte.

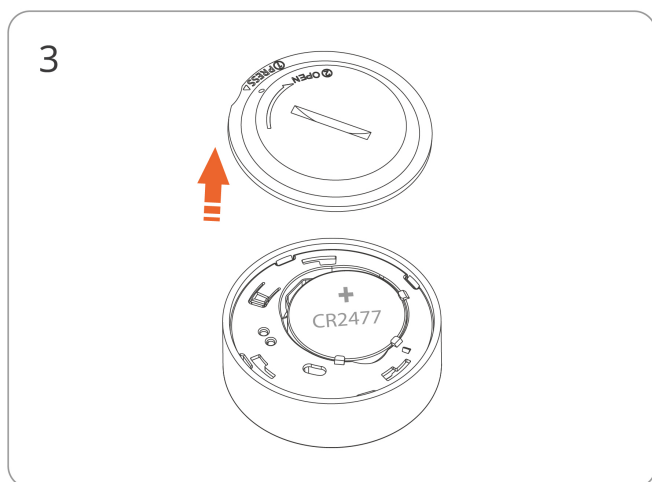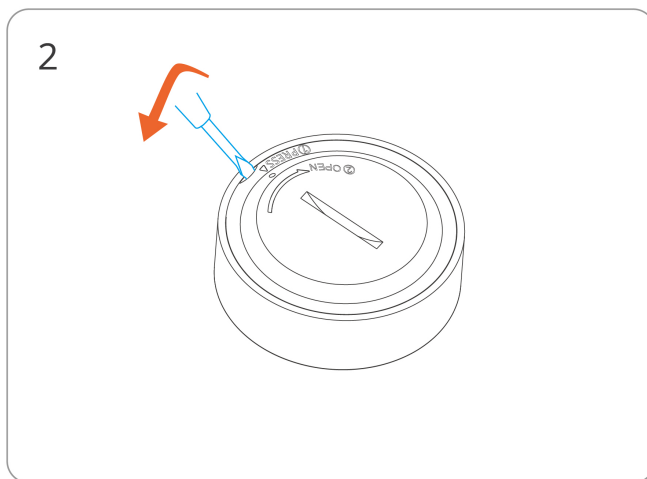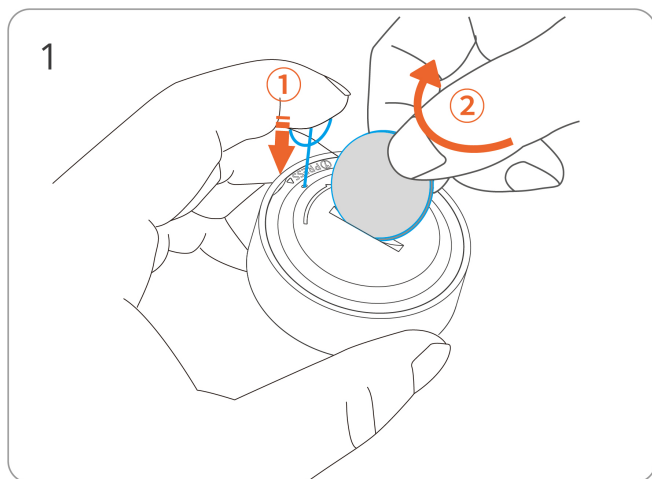

⚠ Pokud vyměňujete baterii, použijte stejný typ baterie.

Obnovení továrního nastavení

Spouštěcí podmínky (Je splněna kterákoli z následujících podmínek)

1. Klepněte na tlačítko "Smazat zařízení" tlačítko v aplikaci eWeLink.
2. Stiskněte a podržte tlačítko párování po dobu 10 sekund, dokud indikátor pětikrát neblinkne.

Zařízení bude poté obnoveno do továrního nastavení.

Prohlášení o shodě s FCC

Jméno odpovědné strany: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

— Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

— Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice stanovené Federální komunikační komise (FCC) pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení SNZB-02M je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Zigbee: 2405–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Zigbee ≤ 10 dBm

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení uchováváno ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpad (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být mísen s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst vám poskytne instalační firma nebo místní úřady.



VAROVÁNÍ

· Nepožívejte baterii, nebezpečí poleptání.

- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k jejímu spolknutí, může způsobit těžké vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a vést k úmrtí.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že došlo k polknutí baterií nebo že se dostaly do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu.
- Tento spotřebič obsahuje nedobíjecí baterie; tyto baterie se nesmí dobíjet.

Prohlášení o shodě s normou UL 4200A

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	
	Varování: Obsahuje knoflíkovou baterii.

- Použité baterie vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Pro informace o léčbě volejte místní toxikologické centrum.
- Kompatibilní typ baterie: CR2477
- Jmenovité napětí baterie: 3V⁼⁼
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku odvětrávání, úniku nebo výbuchu s následným chemickým popálením.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy podle polarity (+ a -) •
- Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Z zařízení, které nebylo delší dobu používáno, vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie v souladu s místními předpisy.
- Vždy zcela zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Scatola	Manuál	Borsa	Borsa
PAP 21	PAP 22	CPE 1	LDPE 4
Charta	Charta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune.			
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.			



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobena v Číně



FR

**Cet appareil
et ses piles
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

