


Aqara

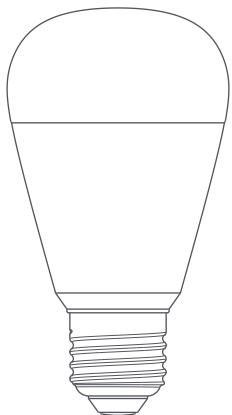

Uživatelská příručka LED žárovky T2

EN


Úvod k produktu

LED žárovka T2 je chytrá žárovka, která nabízí všestrannou podporu duálního protokolu a bezproblémově propojuje Zigbee a Thread, aby splňovala rozmanité potřeby uživatelů. V režimu Zigbee* mají uživatelé přístup k exkluzivním funkcím Aqara a kompatibilitě s Matter prostřednictvím rozbočovače Aqara. V režimu Thread** se žárovka přímo integruje s ekosystémy s podporou Matter, včetně Apple Home, Google Home a Alexy, a poskytuje tak robustní připojení s nízkou latencí. T2 se bez námahy přizpůsobí vašemu chytrému domácímu nastavení, ať už dáváte přednost jedinečným funkcím Aqara nebo široké konektivitě Thread.


* Pro použití v režimu Zigbee s Aqara Home je vyžadován kompatibilní rozbočovač Aqara.
* Pro použití zařízení s konkrétním ekosystémem Matter je vyžadován kontroler Matter a router Thread Border Router daného ekosystému.

Instalace zařízení


1. Před instalací žárovky se ujistěte, že jste vypnuli hlavní napájení nebo vypnuli napájení svítidla, do kterého bude žárovka instalována.

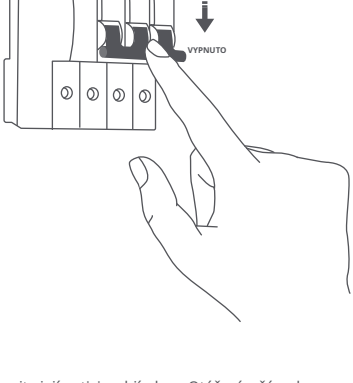

2. Pevně držte žárovku a zarovnejte její patici s objímkou. Otáčením žárovky ve směru hodinových ručiček ji zajistěte. Po instalaci zkontrolujte stabilitu svítidla, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněno a nepřevrhne se.

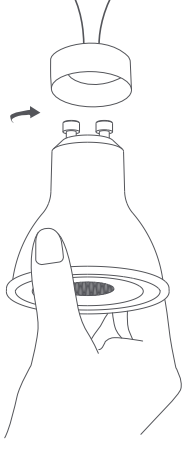

3. Jakmile je napájení obnoveno nebo je svítidlo zapnuto, žárovka projde dvěma cykly blikajícího světla (zapínání a vypínání), než zůstane svítit s konstantním jasnem, což znamená, že vstoupila do režimu párování.

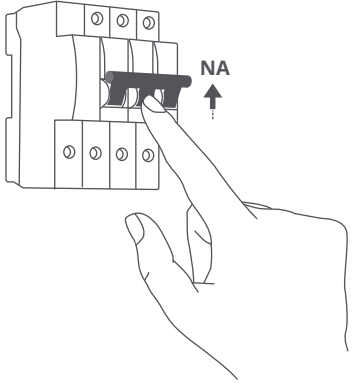

Vazba a inicializace zařízení

Stáhněte si aplikaci Aqara Home

Vyhledejte „Aqara Home“ v Apple App Storu, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Aqara Home:



Pro použití zařízení s konkrétním ekosystémem Matter (v režimu Thread) je vyžadován kontrolér Matter a router Thread Border Router daného ekosystému:

- 1. Zapněte žárovku. Před zapnutím dvou cyklů (zapnutí a vypnutí) se automaticky rozsvítí a poté zůstane svítit s konstantním jasnem, což znamená, že se automaticky přepnula do režimu párování.
- 2. Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter, naskenujte kód Matter z manuálu nebo produktu, případně zadejte instalační kód pro přidání zařízení do aplikace.
- 3. Pokračujte podle pokynů aplikace.

Pro použití zařízení v Aqara Home (režim vlákna) je vyžadován Aqara Hub s funkcí border routeru (například Hub M3):

- 1. Zapněte žárovku. Před zapnutím dvou cyklů (zapnutí a vypnutí) se automaticky rozsvítí a poté zůstane svítit s konstantním jasnem, což znamená, že se automaticky přepnula do režimu párování.
- 2. V aplikaci Aqara Home klepněte na „Přidat příslušenství“ a vyberte „LED žárovka T2“. Držte telefon blízko zařízení a žárovka by se měla zobrazit v sekci vyhledávání aplikace. Pokud zařízení není nalezeno, naskenujte kód Matter z manuálu nebo produktu, případně zadejte instalační kód a přidejte zařízení do aplikace.
- 3. Pokračujte podle pokynů aplikace.

Pro použití zařízení v Aqara Home (režim Zigbee) je vyžadován Aqara Zigbee Hub:

- 1. Zapněte žárovku. Před zapnutím dvou cyklů (zapnutí a vypnutí) se automaticky rozsvítí a poté zůstane svítit s konstantním jasnem, což znamená, že se automaticky přepnula do režimu párování.
- 2. V aplikaci Aqara Home klepněte na Přidat příslušenství, držte telefon blízko zařízení a LED žárovka T2 se zobrazí v sekci vyhledávání aplikace. Pokud zařízení není nalezeno, naskenujte kód Matter z manuálu nebo produktu, případně zadejte instalační kód pro přidání zařízení do aplikace. Poté klepněte na „Přepnout protokol“ a vyberte „Protokol Zigbee“. Upozorňujeme, že zařízení je standardně nastaveno na protokol Thread a přepnutí na Zigbee může trvat několik minut.
- 3. Pokračujte podle pokynů aplikace.

* Použití odznaku „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou v odznaku, a bylo vývojářem certifikováno jako splňující výkonostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Jak přepnout protokol:

Chcete-li přepnout protokol, můžete zařízení buď odebrat v aplikaci Aqara Home, nebo jej 5krát vypnout a zapnout, abyste jej resetovali. Poté opakuje proces párování a na obrazovce párování zařízení klepněte na „Přepnout protokol“ a vyberte požadovaný protokol. Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci.

Poznámka: Přepnutí protokolů je ekvivalentní obnovení továrního nastavení a vymaže všechna nastavení a data.

Resetujte zařízení:	
Akce	Výsledky
Vypněte a zapněte zařízení 5krát s 1sekundovou pauzou mezi jednotlivými stisky.	Obnovit: Vymaže pouze párování sítě, bez odstranění dalších nastavení a záznamů.
Zařízení desetkrát vypněte a zapněte s 1sekundovou pauzou mezi jednotlivými úkony.	Obnovení továrního nastavení: Obnoví zařízení do původního nastavení a vymaže všechny konfigurace a data.

Specifikace produktu		
Název produktu	LED žárovka T2 (GU10, CCT)	LED žárovka T2 (GU10, RGB CCT)
Model	LB-L03E	LB-L03D
Bezdrátové protokoly	Vlákno, Zigbee, Bluetooth	
Jmenovitý výkon	4,9 W	
Jmenovité parametry	100–240 V~, 50/60 Hz	
Rozměry	50 × 54 mm (1,97 × 2,13 palce)	
Provozní teplota	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)	
Provozní vlhkost	0 ~ 95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace	
Co je v krabici	LED žárovka T2 × 1, uživatelská příručka	

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd. Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.
E-mail: support@aqara.com
Online zákaznický servis: www.aqara.com/support