



Průvodce instalací

Modul MiniGBIC


©2022 TP-Link 7106509660 REV4.0.1

-  Chcete-li klást otázky, hledat odpovědi a komunikovat s uživateli nebo inženýry TP-Link, navštivte prosím <https://community.tp-link.com> připojit se ke komunitě TP-Link.
-  Pro technickou podporu a další informace prosím navštivte <https://www.tp-link.com/support>, nebo jednoduše naskenujte QR kód.
-  Pokud máte nějaké návrhy nebo potřeby týkající se příruček k produktu, vítáme vás na e-mail techwriter@tp-link.com.cn.




Nainstalujte SFP


1. Noste ESD-preventivní pásek na zápěstí nebo kotník, abyste zabránili poškození transceiveru ESD.
2. Vložte SFP do slotu SFP a pevně jej zatlačte na místo.

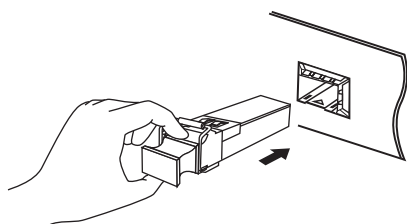

3. Odstraňte ochrannou zátku proti prachu ze SFP.

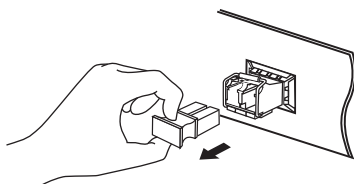


4. Zapojte optické kabely do SFP. Všímněte si, že SFP funguje bez jakékoli další konfigurace.




Odstraňte SFP


1. Noste ESD-preventivní pásek na zápěstí nebo kotník, abyste zabránili poškození transceiveru ESD.
2. Odpojte síťové kabely optických vláken od SFP.



3. Zatažením za bezpečnostní západku směrem dolů uvolněte SFP a poté jej vytáhněte ze slotu.



4. Znovu nainstalujte ochrannou protiprachovou zátku do optických otvorů SFP a položte ji na antistatickou podložku nebo statický stínící sáček.



Poznámka:

1. Nedotýkejte se rukou výstupních kolíků na transceiveru.
2. Vždy mějte na optických otvorech SFP ochrannou protiprachovou zátku, dokud nebudete připraveni k připojení.

Pozor:

NEMÍŘTE ani se nedívejte přímo do paprsku nebo do optického portu transceiveru, když je v provozu, protože to může poškodit váš zrak.

Spojení

Poznámka: Pro zjednodušení budeme v průvodci brát jako příklad TL-SM311LS. Obrázek se může lišit od skutečného produktu.
Pro rychlé a spolehlivé připojení použijte pouze stejný model transceiveru mezi přepínači.



Specifikace

Všeobecné specifikace

Normální	TL-SM311LS	TL-SM311LM
Délka vlny	1310 nm	850 nm
Standards a protokoly	IEEE 802.3z, TCP/IP	IEEE 802.3z, TCP/IP
Kabel	Jednorežimové vlákno	Vicerežimové vlákno
Typ vlákna	9/125 um Jednorežimový	50/125 um popř 62,5/125 um Multi-režim
Max. Délka kabelu	20 km	550 m
Rychlost přenosu dat	1,25 Gbps	1,25 Gbps
Typ portu	LC Duplex	LC Duplex
Podpora napájení	3,3 V	3,3 V
Bezpečnost a emise	FCC, CE	FCC, CE
DDM	Ano	Ano
SFP-MSA	Ano	Ano
Hot Swapable	Ano	Ano

Environmentální a fyzikální specifikace

Provozní teplota produktu	0°C až 70°C (32°F až 158°F)
Skladovací teplota	-40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Provozní vlhkost	10% až 90% RH, nekondenzující
Skladovací vlhkost	5% až 90% RH, nekondenzující

Kompatibilní produkty TP-Link

- Přepínače TP-Link s gigabitovými SFP sloty
- MC220L

Poznámka

Pro dobrou uživatelskou zkušenost doporučujeme, abyste na svých zařízeních TP-Link používali pouze moduly TP-Link SFP.

Bezpečnostní informace

- Udržujte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Vyhněte se používání tohoto produktu během bouřky. Může hrozit vzdálené riziko úrazu elektrickým proudem způsobeného bleskem.
- Nemiřte ani se nedívejte přímo do paprsku nebo do optického portu transceiveru, když je v provozu, protože to může poškodit váš zrak.

EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/en/ce>

Prohlášení o shodě Spojeného království

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení o elektromagnetické kompatibilitě 2016 a nařízení o bezpečnosti elektrických zařízení z roku 2016.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/support/ukca>

