


WSM16-3

Přepínací modul WIFI pro 3 gangy



Návod k použití


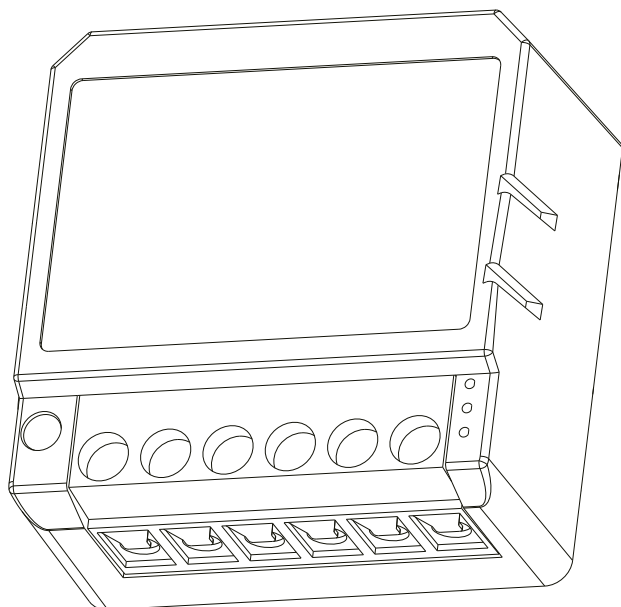


RoHS



TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Typ výrobku	3 Gang WIFI Switch Module
Napětí	AC100–240V 50/60Hz
Maximální zatížení	LED 3x150W ☀ 3x3.3A
Provoz frekvence	2.412GHz–2.484GHz
Provozní teplota	−10°C + 40°C
Protokol	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Provozní rozsah	<100m
Rozměry (ŠxHxV)	39x39x20 mm
Stupeň krytí IP	IP20
Certifikáty	CE ROHS

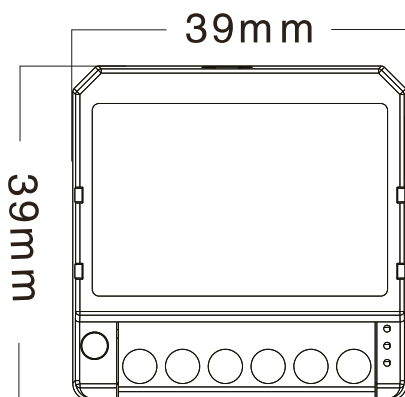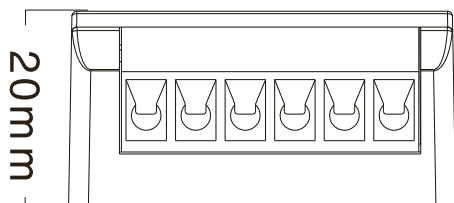


Globální mezinárodní operace Kdykoli a kdekoli jste, mobilní aplikace vše v jednom.




Plánování časovače




Hlasové ovládání -
spolupráce se službou
Google Home



Hlasové ovládání -
práce s Amazon Alexa




Sdílení zařízení

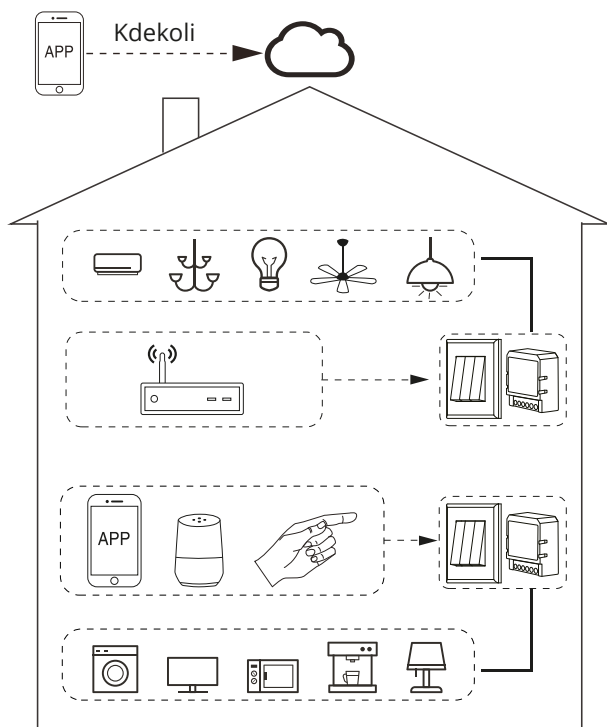

Vlastní místní provoz




Aplikace



Router



Hlasové ovládání



Obyčejný přepínač

INSTALACE



 Varování:

1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, vlhka nebo horkých prostředí.
4. Zařízení instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako je například mikrovlnná trouba, které mohou způsobit přerušování signálu s následkem abnormálního provozu zařízení.
5. Překážky v podobě betonové stěny nebo kovových materiálů mohou snížit efektivní provozní dosah zařízení, a proto je třeba se jim vyhnout.
6. NEPOKOUŠEJTE se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Terminál spínacího modulu vyhrazuje přístup ručnímu přepsání pro koncového uživatele, aby mohl zapnout/vypnout.

* Zapnutí/vypnutí pro funkci trvalého zapnutí/vypnutí.

Poznámky:


- 1) Nastavení v aplikaci i ve spínači se mohou navzájem přepisovat, poslední nastavení zůstává v paměti.
- 2) Ovládání pomocí aplikace App je synchronizováno s ručním spínačem.

Pokyny a schémata zapojení


1. Před prováděním jakýchkoli činností vypněte napájení. elektroinstalačních prací.
2. Zapojte vodiče podle schématu zapojení.
3. Vložte modul do rozvodné krabice.
4. Zapněte napájení a postupujte podle spínacího modulu Pokyny pro konfiguraci.

Poznámky: V případě, že se jedná o modul, který se nachází v zásuvce, je třeba provést kontrolu, zda je v zásuvce umístěný modul: Vezměte smartphone do blízkosti spínače při konfiguraci přiblížíte k modulu a ujistíte se, ujistěte se, že máte k dispozici min. 50 % signálu Wi-Fi.


Jednoduché ovládání

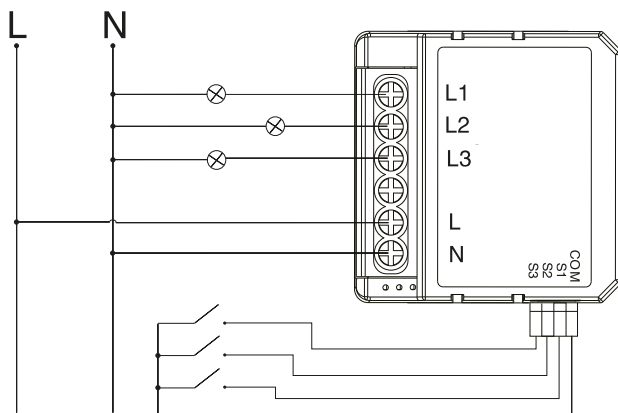


Bez přepínače

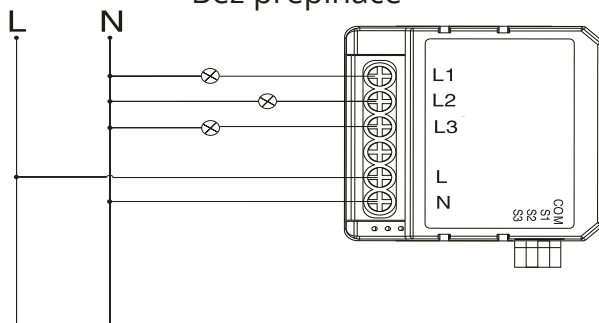

Dvojitý přepínač

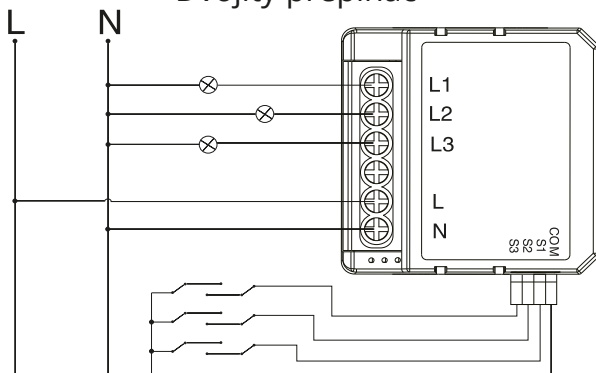

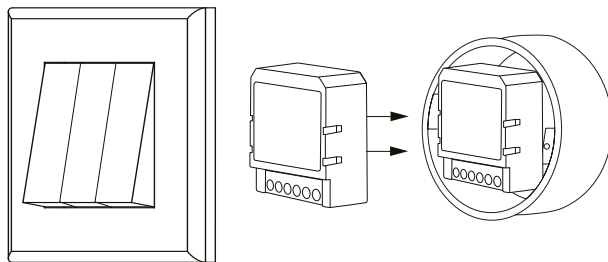

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka 1: Co dělat, když | nelze nakonfigurovat přepínač modul?

- a. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b. Ujistěte se, že mobilní telefon a přepínací modul jsou pod stejnou sítí WIFI 2,4 Ghz.
- c. Zda jsou dobré podmínky pro připojení k internetu.
- d. Zkontrolujte, zda je heslo zadané v aplikaci správné.
- e. Zkontrolujte, zda je zapojení správné.

Otázka 2: Jaké zařízení lze k tomuto přepínači Wi-Fi připojit? modul Wi-Fi?

Lze připojit většinu domácích elektrických spotřebičů, jako jsou lampy, pračka, kávovar atd.

Otázka 3: Co se stane, když se WIFI vypne?

Zařízení připojené ke spínači můžete stále ovládat pomocí tradičního vypínače, a jakmile se WIFI vypne opět aktivní, bude zařízení připojené k modulu automaticky připojit k vaší síti WIFI.

Otázka č. 4: Co dělat, když | změníte síť WIFI nebo když se připojíte k síti WIFI změníte heslo?

Musíte znovu připojit náš modul Wi-Fi přepínače k síti k nové síti Wi-Finetwork podle uživatelské příručky aplikace.

Otázka 5: Jak se provádí | resetování zařízení?

Zapněte/vypněte zařízení na 5krát, dokud se nerozsvítí kontrolka začne blikat.

NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE




IOS APP / Android APP

- 1 Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Tuya Smart, nebo můžete také vyhledat klíčové slovo "Tuya Smart" a "Smart Life" v App Store nebo Googleplay, abyste získali možnost stáhnout aplikaci.




- 2 Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí mobilního telefonu nebo e-mailovou adresou. Zadejte ověření kód zasláný do mobilní nebo e-mailové schránky a nastavte přihlašovací heslo. Kliknutím na tlačítko "Create Family" (Vytvořit rodinu) vstupte do aplikace APP.

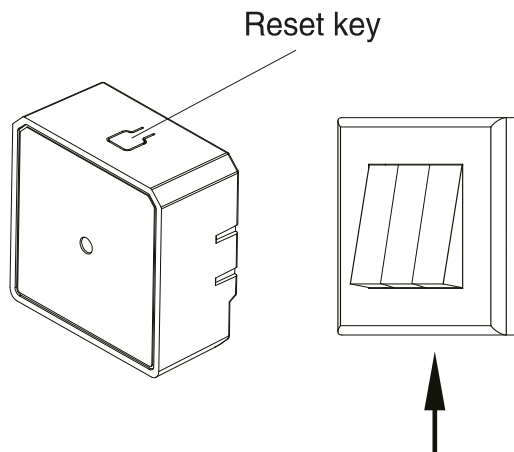


- 3** Po dokončení zapojení spínacího modulu stiskněte tlačítko resetovací tlačítko po dobu asi 10 sekund nebo zapněte /vypněte tlačítko tradiční spínač na 5krát, dokud se nerozsvítí indikátor uvnitř modulu rychle bliká kontrolka pro párování.




- 4** 1.Support multi-protokol párování : WIFI / Bluetooth.
2. Zapněte Bluetooth, klikněte na "+", postupujte podle pokynů na obrazovce pro párování.

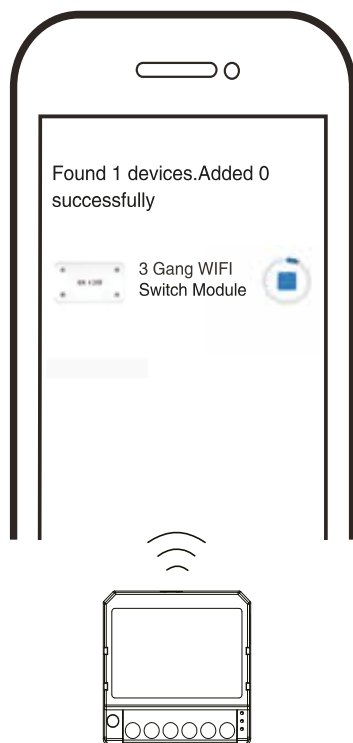


- 5** Připojení trvá přibližně 10-120 sekund v závislosti na stavu sítě.

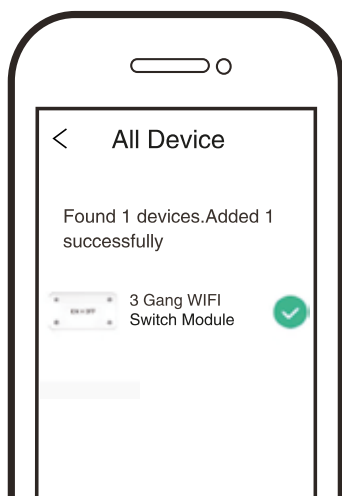

- 6** Nakonec můžete zařízení ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.

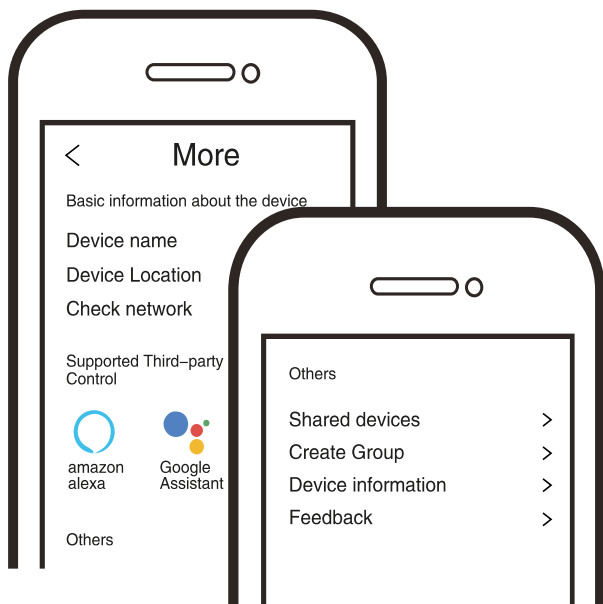

- 7** Připojení k amazon alexa nebo Google Assistant pro hlasové ovládání, nebo sdílejte zařízení se svým rodinou nebo přáteli.

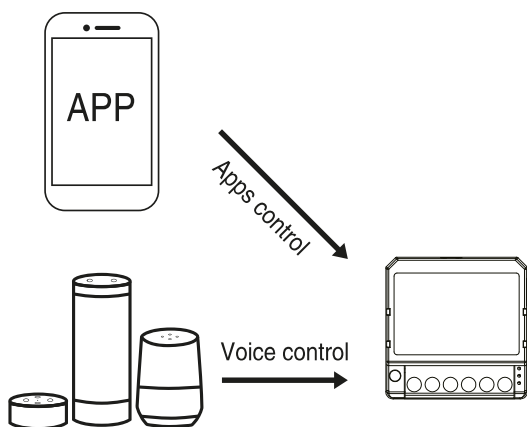

- 8** Užijte si chytrý život s domácí automatizací pro ovládání osvětlení pomocí našeho mobilního zařízení All-in-one ať už jste kdekoli na světě, nebo jednoduše b' hlasové ovládání, když sedíte doma pohodlně.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.