


ZWSM16-1

Spínací modul Zigbee pro 1 gang



Uživatelská příručka

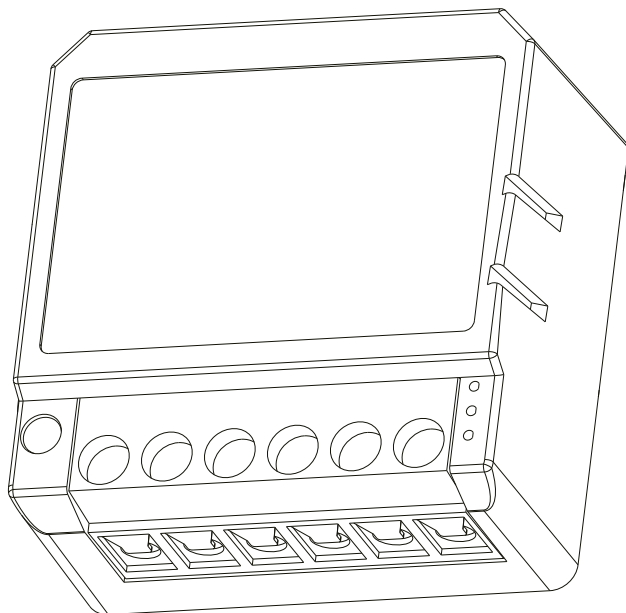

RoHS



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ výrobku: Modul přepínače Zigbee pro 1 gang

Napětí: AC 100-240V 50/60Hz

Maximální zatížení: LED 800W 16A

Provozní frekvence: 2,405GHz-2,480GHz IEEE802.15.4

Provozní teplota: -10°C+40°C



Protokol: Zigbee 3.0

Provozní rozsah: <100m

Rozměry (ŠxHxV): 39x39x20mm

Stupeň krytí IP: IP 20


Certifikáty: CE ROHS

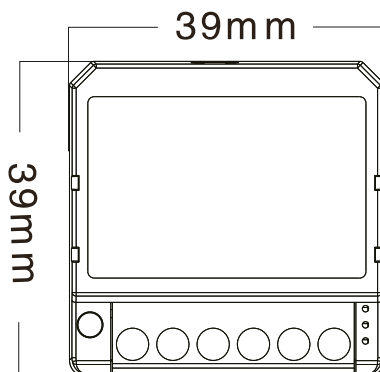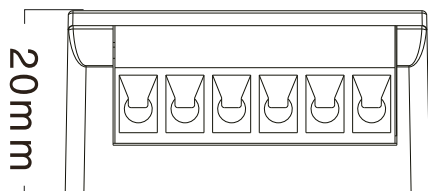


Globální mezinárodní provoz Kdykoli a kdekoli jste, mobilní aplikace vše v jednom




Plánování
časuvače




Hlasové ovládání -
práce s Google Home



Hlasové ovládání -
spolupráce s Amazon Alexa




Sdílení
zařízení

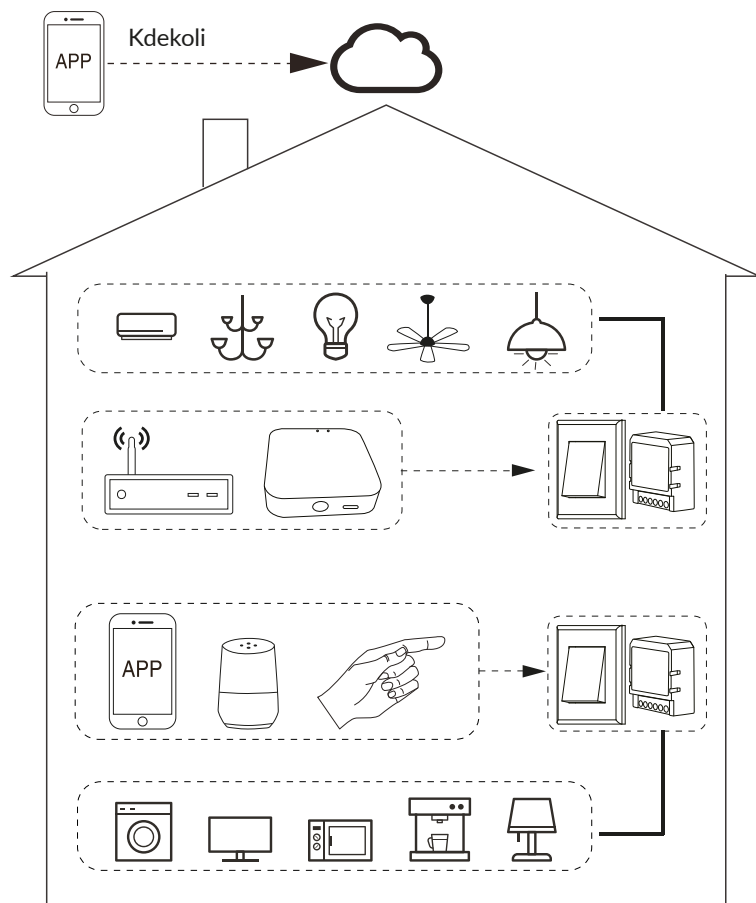


Vlastní místní provoz




Aplikace




Router



Brána



Hlasové ovládání




Obyčejný
přepínač

INSTALACE



Varování:

1. Instalaci musí provádět kvalifikovaný odborník. elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody , vlhka nebo horkých prostředí.
4. Zařízení instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako je například mikrovlnná trouba, které mohou způsobit přerušení signálu, což by mělo za následek abnormální provoz zařízení.
5. Překážky v podobě betonové stěny nebo kovových materiálů mohou snížit efektivní provozní dosah zařízení a je třeba se jim vyhnout.
6. **NEPOKOUŠEJTE** se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.

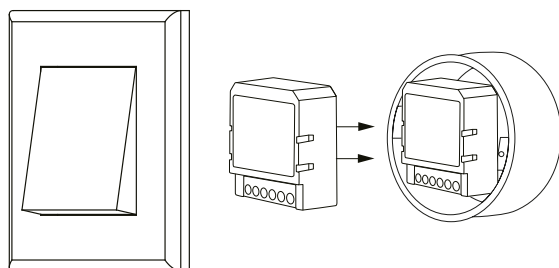


RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Terminál spínacího modulu vyhrazuje přístup ručnímu přepsání pro koncového uživatele, aby mohl zapnout/vypnout.


Zapnutí/vypnutí pro funkci trvalého zapnutí/vypnutí. Poznámky:

- 1) Nastavení v aplikaci i ve spínači se mohou navzájem přepisovat, poslední nastavení zůstává v paměti.
- 2) Ovládání pomocí aplikace je synchronizováno s ručním spínačem.


Jednoduché ovládání

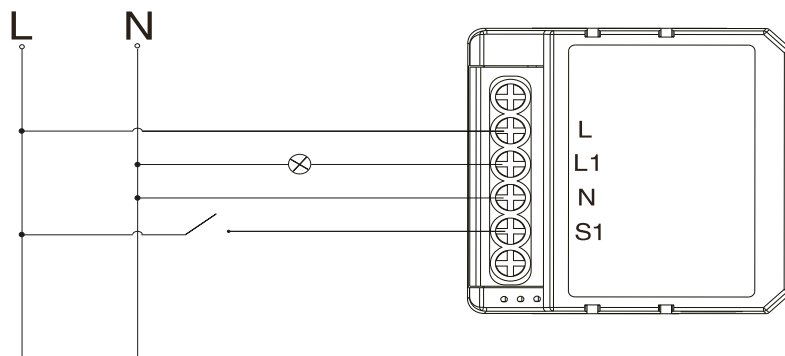

Bez přepínače

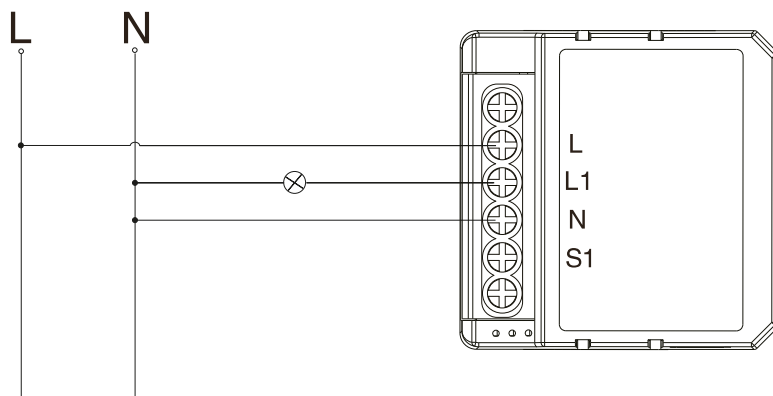

Dvojitý přepínač

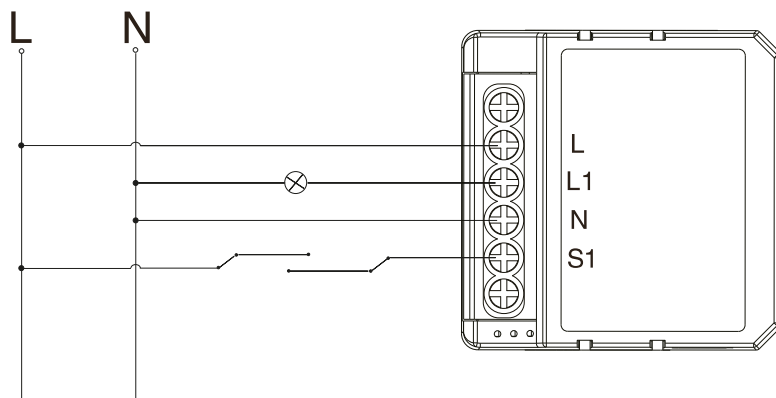

Pokyny a schémata zapojení

1. Před prováděním jakýchkoli elektroinstalačních prací vypněte napájení.
2. Zapojte vodiče podle schématu zapojení.
3. Vložte modul do rozvodné krabice.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro kongruenci spínacího modulu.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka 1: Co dělat, když | nelze nakonfigurovat přepínač? modul?

- a. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b. Zkontrolujte, zda je k dispozici brána Zigbee.
- c. Zda jsou dobré podmínky pro připojení k internetu.
- d. Zkontrolujte, zda je heslo zadané v aplikaci správné.
- e. Zkontrolujte, zda je zapojení správné.

Otázka 2: Jaké zařízení lze připojit k tomuto spínacímu modulu Zigbee?

Většina elektrických spotřebičů v domácnosti, jako jsou lampy, pračka, kávovar atd.

Otázka 3: Co se stane, když se WIFI vypne?

Zařízení připojené ke spínači můžete stále ovládat pomocí tradičního vypínače a jakmile se WIFI vypne, můžete modul opět aktivní, bude zařízení připojené k modulu automaticky připojit k vaší síti WIFI.

Otázka č. 4: Co mám dělat, pokud změním síť WIFI nebo pokud se připojím k síti WIFI? změním heslo?

Musíte znovu připojit náš spínací modul Zigbee k síti k nové síti Wi-Fi podle pokynů uživatele aplikace.

Otázka 5: Jak mohu zařízení resetovat?

1. Zapněte/vypněte zařízení na 5krát, dokud se nerozsvítí kontrolka začne blikat.
2. Zapněte/vypněte tradiční spínač na 5krát, dokud se nerozsvítí kontrolka začne blikat.
3. Stiskněte tlačítko resetování na přibližně 10 sekund, dokud se nerozsvítí indikátor kontrolka bliká.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI




IOS APP / Android APP

- 1 Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Tuya Smart, nebo můžete také vyhledat klíčová slova "Tuya Smart" a "Smart Life" v App Store nebo Google play a aplikaci stáhnout.




- 2 Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí mobilního telefonu číslo nebo e-mailovou adresu code zasláný na váš mobilní telefon nebo do e-mailové schránky a poté nastavte přihlašovací heslo. Kliknutím na tlačítko "Create Family" (Vytvořit rodinu) vstupte do aplikace APP.

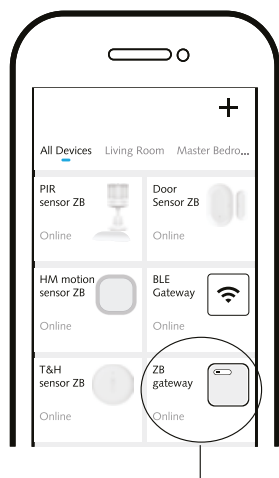


Otevřete ovládací panel ZigBee brány v aplikaci


- 3** Před provedením operace resetování se ujistěte, že brána Zigbee je přidána a nainstalována do systému WIFI. Ujistěte se, že je výrobek v dosahu sítě Zigbee Gateway.

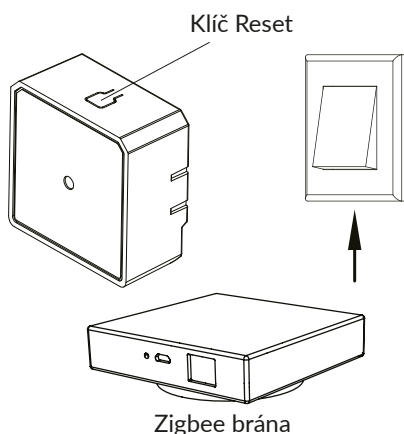

- 4** Po dokončení zapojení spínacího modulu stiskněte resetovací tlačítko po dobu asi 10 sekund nebo zapněte/vypněte tlačítko tradiční spínač 5krát, dokud se uvnitř modulu rychle nerozblíká kontrolka pro párování.

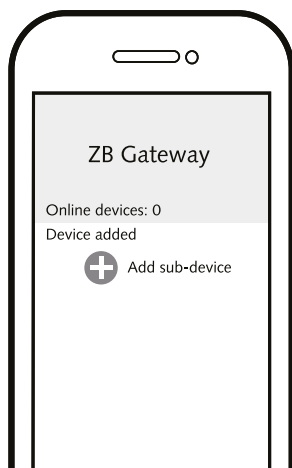

- 5** Kliknutím na tlačítko "+" (Přidat dílčí zařízení) vyberte vhodné zařízení produktové brány a postupujte podle pokynů na obrazovce a postupujte podle pokynů pro přiřazení.

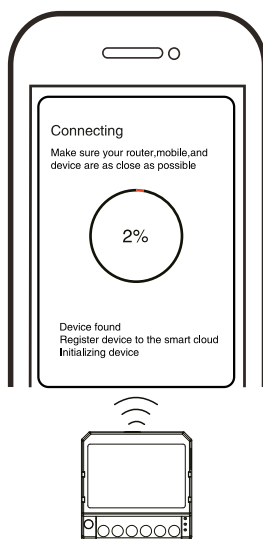

- 6** Připojení trvá přibližně 10-120 sekund v závislosti na stavu sítě.



7

Nakonec můžete zařízení ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.




SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Směrovač WIFI

Brána ZigBee

iPhone, iPad (iOS 7.0 nebo vyšší)

Android 4.0 nebo vyšší

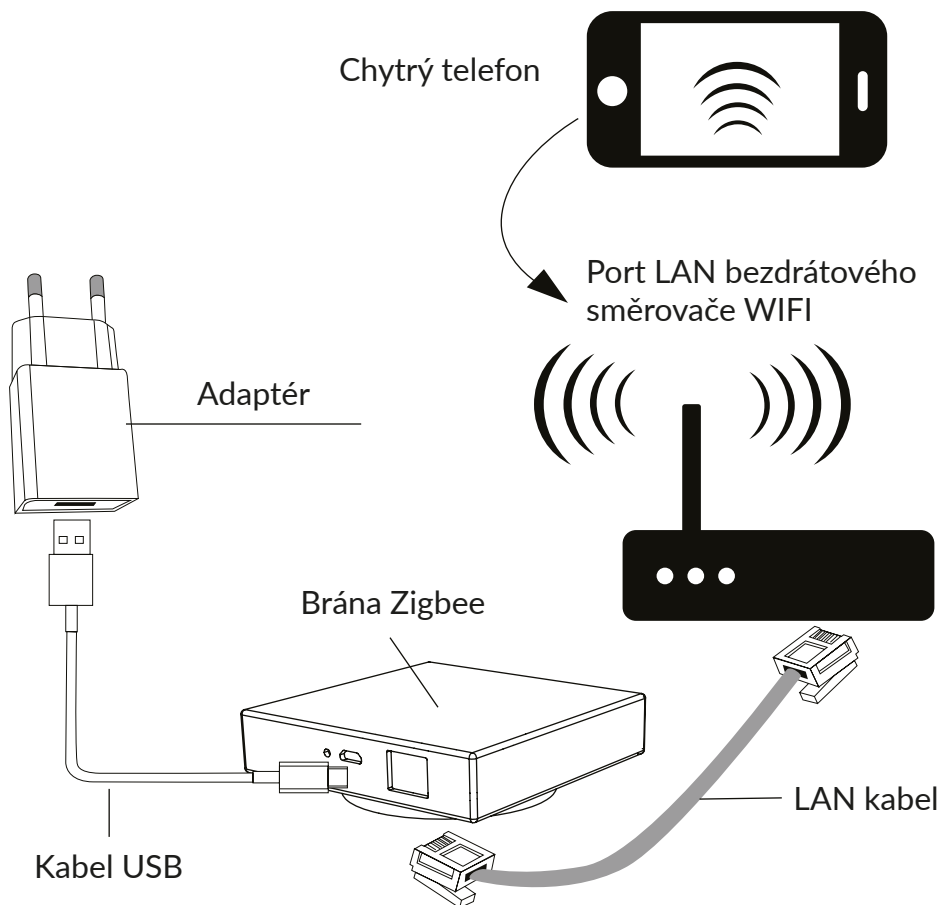

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.