


Obecné informace o produktu

Aqara Smart Pet Feeder C1 - chytré krmítko pro domácí mazlíčky zároveň nakrmí vašeho mazlíčka

a ty části, které určíte v aplikaci Aqara Home. Dálkově můžete také měnit časy krmení a velikosti porcí.

referenční informace

1. Aby zařízení fungovalo, je vyžadováno Smart Home Center (rozbočovač) podporující protokol Zigbee 3.0.
2. Při použití zařízení podporujícího HomeKit je vyžadováno Apple HomeKit Smart Home Center.
3. Pro více informací navštivte www.aqara.com/support.

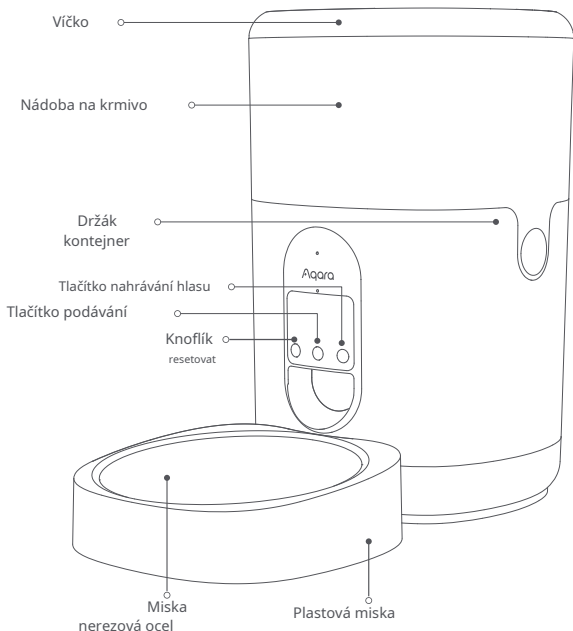

Preventivní opatření

1. Spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím jsou rizika.
2. Děti by si se zařízením neměly hrát.
3. Děti by neměly spotřebič čistit ani udržovat bez dozoru.
4. Zařízení musí být napájeno pouze bezpečným malým napětím, které odpovídá označení na zařízení.

Zařízení

Chytré krmítko pro domácí mazlíčky C1 × 1, USB kabel × 1, miska z nerezové oceli × 1, plastová miska × 1, odvlhčovač × 1

Příprava k použití

1. Vyžaduje chytrý telefon nebo tablet (iOS nebo Android), který se připojuje k Wi-Fi nebo mobilní síti.
2. Centrum chytré domácnosti (hub) Aqara s podporou Zigbee 3.0.
3. Napájecí zdroj 5V1A USB-A, například adaptér pro nabíjení mobilního telefonu nebo jiného zařízení.
4. Naskenováním QR kódu si stáhněte aplikaci Aqara Home nebo si ji stáhněte z Google Play nebo App Store.



5. Vyjměte vysoušedlo z plastového sáčku a umístěte jej do otvoru pod víkem nádoby.

6. Nasypte suché potraviny do nádoby na potraviny.

Poznámka:

- Průměr suchých částic jídla by neměl překročit 2 – 12 mm.
- Zařízení je určeno pro domácí kočky a psy malé až střední velikosti ve věku tří měsíců a starší.
- Chytrý podavač je určen pouze pro skladování suchých potravin. Zád. Neskladujte mokré potraviny nebo směsi mokrého a suchého jídla.
- Doporučuje se umístit podavač ke stěně a v určité vzdálenosti dále od stolů, židlí a dalšího nábytku, aby zvíře nepřevrhlo krmítko.

Vazba a aktivace zařízení

1. Před použitím zařízení se ujistěte, že jste si stáhli aplikaci Aqara Home a nainstalovali Aqara Smart Home Center (hub) s podporou Zigbee 3.0.
2. Otevřete aplikaci, klikněte na „+“ v pravém horním rohu hlavní stránky, přejděte na stránku pro přidání zařízení (příslušenství), vyberte „Smart Feeder C1“ a postupujte podle pokynů aplikace.
3. Podržte tlačítko reset na zařízení po dobu 5 sekund, aby se zařízení připojilo k centru Smart Home Center (rozbočovači).

Nastavení zařízení

Kliknutím na „...“ v pravém horním rohu domovské stránky zařízení nakonfigurujete plán krmení, dětskou pojistku a další.

Zásoby energie

1. K napájení podavače použijte adaptér.
2. Zařízení lze také napájet z baterie jako záložní možnost.
Otevřete kryt baterií na spodní straně zařízení a vložte baterie. V případě jakéhokoli výpadku proudu zajistí chod zařízení baterie.
3. Baterie je nutné zakoupit samostatně. Vyžaduje tři baterie D (alkalické baterie LR20).
4. Při provozu na baterie zůstane indikátor zhasnutý, aby se šetřila energie, ale ostatní funkce budou nadále fungovat jako obvykle.

Poznámka:

- Baterie různých typů, nové nebo použité Baterie nelze používat společně.
- Vložte baterie s dodržáním vyznačené polaritu v prostoru pro baterie.
- Jednorázové baterie nelze dobít.
- Použité baterie by měly být recyklovány v souladu s místní legislativou a předpisy o likvidaci. Nevyhazujte je nekontrolovaně, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí.
- Pokud plánujete zařízení delší dobu nepoužívat času, vyjměte baterie.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Vyjměte vybité baterie ze zařízení a bezpečně zlikvidovat.

Čištění nádoby na krmivo

Stisknutím jazyčků na obou stranách nádoby ji vyjměte.

Poznámka: Nemyjte spodní část zařízení, aby nedošlo k poškození.

Tlačítkové operace

Úkon	Akce
Krmení	Stiskněte tlačítko podávání, podavač bude podávat porci jídla najednou. Poznámka: Jedna porce váží přibližně 6 – 10 g v závislosti na velikosti částice krmiva. Nainstalujte do aplikace počet porcí pro každé krmení, dostatečný pro vaše mazlíčky a odpovídající skutečnosti hmotnost jedné porce.
Hlasové nahrávání	Stiskněte a podržte tlačítko nahrávání hlasy, nahrávání začne poté jediné pípnutí. Dokud nahrávání nedokončíte, podržte knoflík. Po dokončení uslyšíte dvojité pípnutí.
Zkouška spojení	Stiskněte tlačítko reset. Když indikátor bliká modře třikrát se zařízení připojilo k síti. Pokud se indikátor rozsvítí červená po dobu asi 1 sekundy, zařízení není připojeno k síti.
Resetovat a spojení do sítě	Stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí indikátor nesvítí modře a neznamena blikat: Zařízení bylo resetováno do továrního nastavení a naváže spojení do sítě. Nastavení trvá 30 sekund, a během tohoto období: 1) Když je nastavení sítě úspěšně dokončeno, indikátor přestane blikat; 2) Pokud se nastavení nezdaří, červený indikátor krátce zabliká; 3) Pokud nebudou provedeny žádné další operace, indikátor po 30 sekundách zhasne a přístup k síti bude ukončen.

Specifikace

Název produktu: Aqara Smart Pet Feeder C1 Barva:

Bílá

Model: PETC1-M01

(PET - Produkty pro domácí mazlíčky, série C - Care, M01 - První motorizovaný produkt)

Rozměry: 193 × 193 × 312 mm

Jmenovitý proud: 1 A

Jmenovité napětí: 5V

Provozní teplota: -10 ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F)

Provozní vlhkost: 0 – 95 % RH, nekondenzující

Bezdrátový protokol: Zigbee 3.0 (funguje jako router/repeater) Datum výroby je uvedeno na obalu

Preventivní opatření

1. Toto zařízení NENÍ hračka. Udržujte prosím děti do 8 let mimo.
2. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí nebo venku.
3. Chraňte zařízení před vlhkostí, zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny na zařízení.
4. Neumísťujte zařízení do uzavřeného prostoru, pokud není zajištěno větrání.
5. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Veškeré opravy musí provádět odborník.

6. Při dlouhodobém opuštění vašeho mazlíčka se postarejte o záložní způsob jeho krmení pro případ výpadku zařízení (možnost zavolání sousedům, příbuzným apod.).
7. Toto zařízení je navrženo tak, aby zlepšilo pohodlí a kvalitu vašeho domácího pobytu a připomnělo vám domácí události. Pokud uživatel poruší návod k použití zařízení, výrobce nenese odpovědnost za rizika

a poškození majetku.

Pravidla a podmínky skladování a přepravy

Zařízení musí být chráněno před vnějšími vlivy. Přípustná okolní teplota -20° – +60°C (-4° – 140°F).

Informace o opatřeních v případě poruchy zařízení

Pokud je zjištěna porucha hardwaru:

1. Vyjměte baterii;
2. Kontaktujte servisní středisko pro radu nebo opravu zařízení.

Zařízení během své životnosti nevyžaduje pravidelnou údržbu.

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd. Pokoj 801-804,
budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian
Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Rezidenční čtvrť,
Nanshan District, Shenzhen, China Office 801-804, Building 1,
Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue,
Fuguang District, Taoyuan Residential District, Shenzhen
Nanshan , Čína Webové stránky: www.aqara.com

E-mail: www.aqara.com/support

Vyrobeno v Číně

Dovozce: SoftMaster LLC

Adresa: 125252, Moskva, ext. ter. městský obvod
Khoroshevsky, st. Letecký konstruktér Mikoyan, 12,
prostory. II, místnost 7,8,9,10,11

Webové stránky: www.aqara.ru

Telefon: 8-800-222-01-57 E-
mail: support@aqara.ru

Informace o certifikátech a prohlášeních naleznete
na webových stránkách www.aqara.ru/cert.

