

Uživatelský manuál – Homey Pro mini Smart Home Hub (CZ)

1. Úvod

Homey Pro mini je výkonný smart home hub určený pro sjednocení a správu chytrých zařízení v domácnosti z jedné centrální platformy. Umožňuje ovládání a automatizaci zařízení, sledování aktuální i historické spotřeby energie a přijímání upozornění ze senzorů.

Díky funkcím **Homey Flow**, **Energy**, **Dashboards** a **Insights** poskytuje Homey Pro mini komplexní kontrolu a automatizaci chytré domácnosti s důrazem na lokální zpracování dat, vysokou spolehlivost a ochranu soukromí.

2. Hlavní vlastnosti

Lokální řízení chytré domácnosti

Automatizace a ovládání zařízení probíhá přímo v zařízení Homey Pro mini. Díky tomu zůstává chytrá domácnost funkční i při výpadku internetového připojení.

Automatizace pomocí Homey Flow

Vytvářejte jednoduché i velmi pokročilé automatizace – od scén na jedno klepnutí až po vícecestupňové logické scénáře.

Široká kompatibilita

Homey Pro mini spolupracuje s více než 1 000 značkami chytré domácnosti (např. Sonos, Philips Hue, TP-Link, LG, Yale, Govee a další) prostřednictvím oficiálních i komunitních aplikací Homey.

Podpora více protokolů

Nativní podpora protokolů **Zigbee**, **Matter**, **Thread** a **Ethernet** bez nutnosti dalších adaptérů.

Bez povinného předplatného

Všechny základní i pokročilé funkce Homey jsou dostupné bez měsíčních poplatků, včetně vzdáleného přístupu a hlasových asistentů.

Zálohování a ochrana dat

Podpora lokálních i cloudových záloh pro snadnou obnovu nastavení a automatizací.

3. Obsah balení

Po otevření balení se ujistěte, že obsahuje:

- Homey Pro mini
- Napájecí adaptér
- USB-C → USB-C kabel
- Ethernetový kabel (Cat5e)
- Oficiální uživatelský manuál výrobce

4. Prvotní instalace

4.1 Připojení k napájení

Připojte USB-C → USB-C kabel k zařízení Homey Pro mini a k napájecímu adaptéru. Adaptér zapojte do elektrické zásuvky. Po zapnutí se rozsvítí LED indikátor.

4.2 Připojení k síti

Připojte Ethernetový kabel do portu na zařízení a druhý konec do LAN portu routeru nebo síťového prepínače.

4.3 Instalace aplikace Homey

Stáhněte aplikaci **Homey** z Google Play nebo Apple App Store.

4.4 Přihlášení a spárování

V aplikaci se přihlaste nebo vytvořte nový účet Homey. Aplikace vás provede vyhledáním a spárováním zařízení Homey Pro mini. Mobilní telefon musí být připojen ke stejné lokální síti.

4.5 Základní nastavení

Po spárování nastavte základní údaje, jako je poloha domácnosti a časové pásmo.

4.6 Instalace aplikací zařízení

V sekci **Apps** nainstalujte aplikace pro jednotlivé značky a zařízení, která chcete do systému přidat.

5. Používání Homey Pro mini

5.1 Připojení chytrých zařízení

Zařízení přidávejte podle pokynů v aplikaci Homey.

- Přímá podpora: **Zigbee, Matter, Thread**
- Pro **Z-Wave, Bluetooth a infračervená zařízení** je nutné použít **Homey Bridge** (prodává se samostatně)

5.2 Automatizace – Homey Flow

Automatizace se skládají ze tří typů karet:

- **When (Kdy)** – spouštěč události
- **And (A)** – podmínka
- **Then (Potom)** – provedená akce

Lze vytvářet jednoduché scény i složité vícestupňové automatizace.

5.3 Sledování energie – Homey Energy

Sekce **Energy** umožňuje sledovat:

- aktuální spotřebu energie
- historické přehledy

- výrobu energie (např. fotovoltaika)
- optimalizaci spotřeby pomocí automatizací

5.4 Hlasové ovládání

Homey Pro mini podporuje **Amazon Alexa**, **Google Assistant** a **Apple Siri**.

Aktivace:

1. Zařízení musí být připojeno k internetu
2. V aplikaci otevřete **Nastavení** → **Integrace**
3. Vyberte hlasového asistenta a propojte účet
4. Používejte hlasové příkazy k ovládání zařízení a scén

6. Údržba a aktualizace

6.1 Aktualizace softwaru

Aktualizace probíhají automaticky. Stav aktualizací lze zkontrolovat v aplikaci v části **Nastavení** → **Systém**.

6.2 Čištění

Čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte kapaliny ani abrazivní prostředky.

6.3 Zálohování

Doporučuje se pravidelné zálohování:

- lokální zálohy
- cloudové zálohy

Zálohy umožňují rychlou obnovu systému.

7. Řešení problémů

Zařízení se nezapne

- Zkontrolujte napájecí adaptér
- Vyzkoušejte jinou zásuvku

Nelze se připojit přes aplikaci

- Telefon musí být ve stejné síti
- Zkontrolujte Ethernetový kabel
- Restartujte router i zařízení
- Restartujte aplikaci Homey

Zařízení nereaguje

- Ověřte, že je zařízení spárováno

- Zkontrolujte dosah
- Zkuste znovu párování

Automatizace nefungují

- Zkontrolujte logiku Flow
- Ověřte dostupnost zařízení
- Zkontrolujte chyby v sekci Insights

8. Důležité bezpečnostní informace

- Zařízení je určeno **pouze pro vnitřní použití**
- Používejte pouze **doporučený napájecí adaptér**
- Neumisťujte zařízení do vlhkého prostředí
- Nezakrývejte ventilační otvory
- Zařízení není hračka
- Neprovádějte neautorizované úpravy

9. Napájení

- Napájení přes **USB-C**
- Používejte pouze zdroj s parametry doporučenými výrobcem

10. Likvidace výrobku (WEEE)

Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.

11. Technické specifikace


- **Model:** HOMEY-PRO-MINI-US-01
- **Výrobce:** Athom B.V.
- **Rozměry:** cca 99 × 99 × 25 mm
- **Hmotnost:** cca 540 g
- **Barva:** černá
- **Připojení:** Zigbee, Matter, Thread, Ethernet
- **Napájení:** USB-C adaptér

12. Záruka

Na výrobek se vztahuje **zákonná záruka 24 měsíců**. Tato záruka neomezuje zákonná práva spotřebitele vyplývající z platné legislativy.

13. Důležité upozornění k webové verzi

Tento dokument je **neoficiální český překlad určený pro informativní účely na webu**.
Právně závazný návod je dodáván výrobcem přímo v balení zařízení.

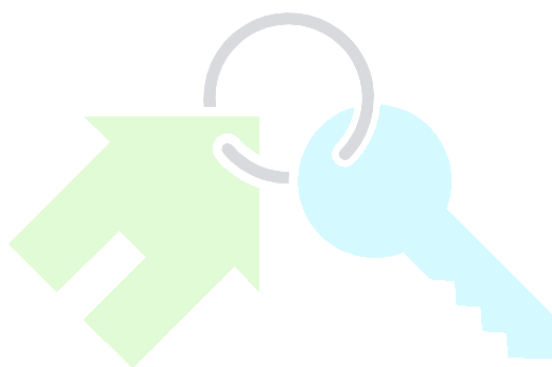

My Smart Home