


Inteligentní indukční spínač
ZigBee Avatto LZWSM16-W3
Bez neutrálu TUYA

NÁVOD K POUŽITÍ





RoHS

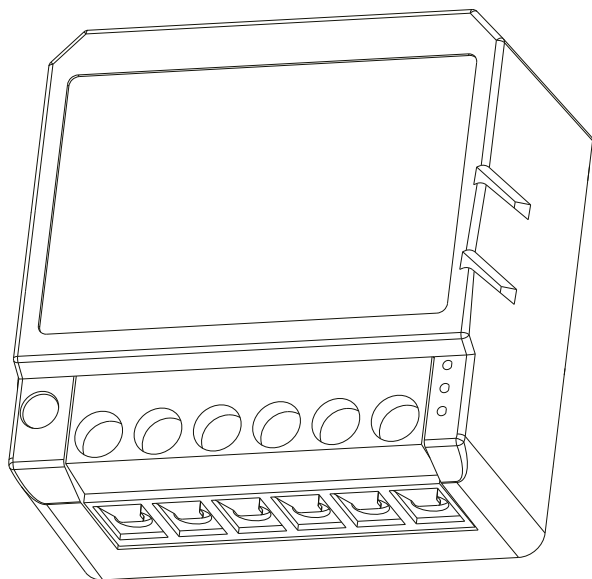

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


- 1.Název produktu: Inteligentní třícestný přepínač
- 2.Voltage: AC200-240V 50/60Hz
- 3.Max.: Max.: 3x 10-100W
- 4.Provozní frekvence: 2,405GHz-2,480GHz IEEE802.15.4
- 5.Provozní teplota :-10°C +40°C
- 6.Protokol :Zigbee 3.0
- 7.Provozní dosah: <100m
- 8.Rozměry: 39,2x39,2x18 mm
- 9.Stupeň krytí :IP20
10. CE ROHS

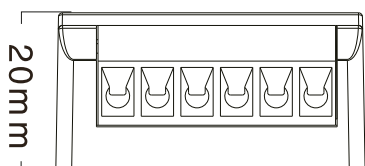


Ovládejte své zařízení odkudkoli a kdykoli pomocí komplexní aplikace.




Plán časový
rozvrh
(časovač)




Hlasové ovládání -
Google Home



Hlasové ovládání -
Amazon Alexa




Sdílení
zařízení

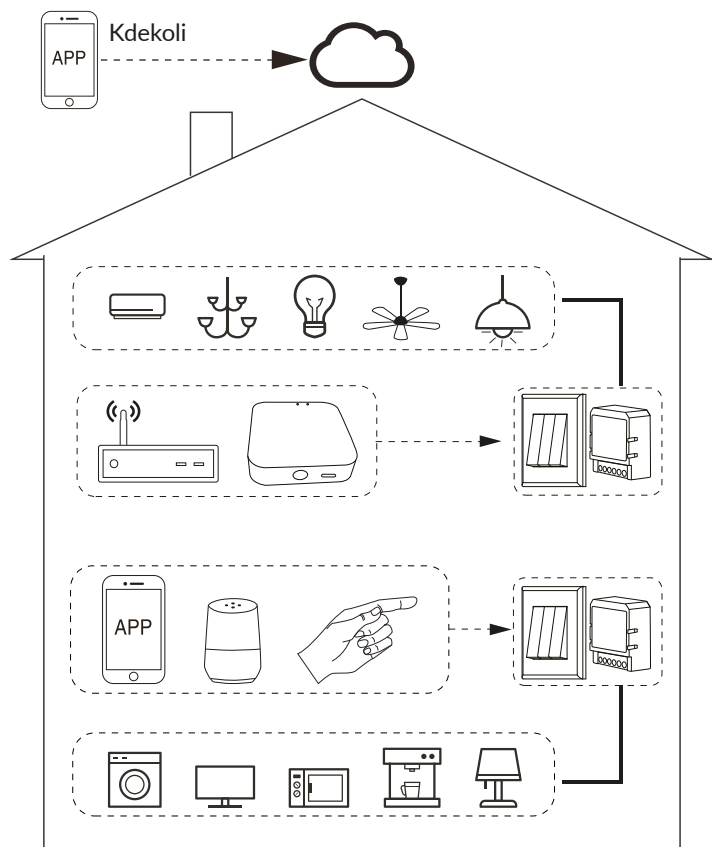


Ovládání domů



Aplikace




Router



Brána



Kontrola hlas




Manuální
provoz
tlačítko

INSTALACE



1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, vlhkosti nebo horkému prostředí.
4. Přístroj instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako jsou například mikrovlnné trouby, které mohou způsobovat rušení signálu, jež může vést k nesprávné funkci přístroje.
5. Překážky, jako jsou betonové stěny nebo kovová materiály mohou snížit účinný dosah jednotky.
6. Přístroj NEMOHOU sami rozebírat, opravovat ani upravovat.

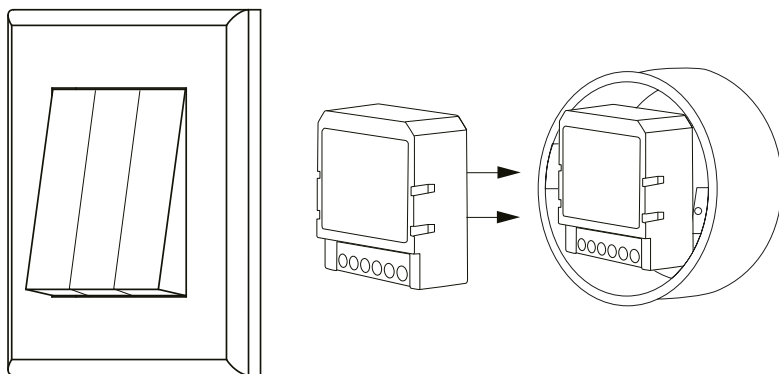

ÚVOD DO FKUNCTION:

- 1) Ovládání v aplikaci i přepínač se mohou navzájem přepisovat, poslední ovládání zůstává v paměti.
- 2) Ovládání v aplikaci je synchronizováno s ručním spínačem.
- 3) Interval ručního spínače je větší než 0,3 s.
- 4) V aplikaci lze zvolit typ spínače (tuto funkci použijte u drátových bran).



Upozornění : Nepřipojujte nulový vodič, jinak dojde k jeho trvalému poškození.



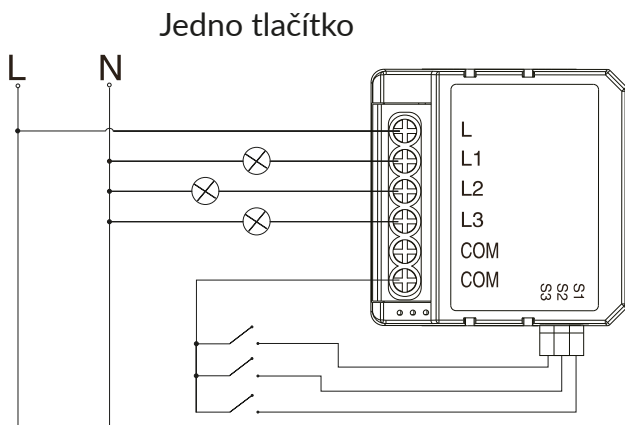


Schéma zapojení armatur (L1 L2 L3 jedna z nich)

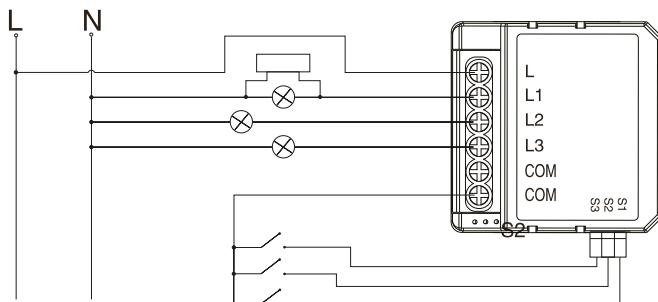

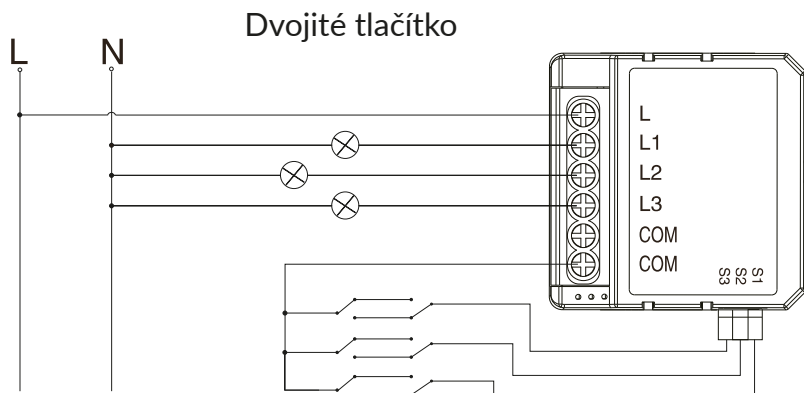

Pokyny a schémata zapojení

1. Před prováděním jakýchkoli elektrických prací vypněte napájení.
2. Zapojte vodiče podle schématu zapojení,
3. Vložte modul do rozvodné krabice.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro konfiguraci spínacího modulu.
5. Pokud indikátor při vypnutí bliká, připojte příslušenství.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Co mám dělat, když modul zařízení nelze nakonfigurovat?

Odpověď:

- a) Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b) Zkontrolujte, zda je k dispozici brána Zigbee.
- c) Zkontrolujte, zda je internetová síť kvalitní.
- d) Ujistěte se, že heslo, které jste zadali do aplikace správné
- e) Zkontrolujte, zda je zapojení správné

Otázka: Jaká zařízení lze připojit k modulu přepínače?

Odpověď: Většina domácích elektrických spotřebičů, jako jsou lampy, pračky, kávovary atd.

Otázka: Co mám dělat, když je signál Wi-Fi nedostupný?

Odpověď: Zařízení můžete ovládat ručním přepnutím vypínače.

Pokud je síť Wi-Fi

opět k dispozici, zařízení se k ní automaticky připojí.

Otázka: Co mám dělat, když změním síť Wi-Fi nebo heslo Wi-Fi?

Odpověď: Znovu připojte přepínací modul k nové síti a poté postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.

Otázka: Jak lze zařízení resetovat?

Odpověď:

1. Tlačítko zapněte a vypněte ručně pětkrát za sebou, dokud nezačne blikat indikátor.
2. Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu přibližně 5 sekund, dokud nezačne blikat indikátor.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI



IOS APP / Android APP


1

Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci TuyaSmart z Google Play /APP Store.



2


Přihlaste se do aplikace nebo si zaregistrujte účet (pokud jej ještě nemáte) pomocí svého mobilního čísla nebo e-mailové adresy, abyste obdrželi ověřovací kód. Poté nastavte heslo pro přihlášení a kliknutím na možnost "Vytvořit rodinu" vstupte do aplikace.

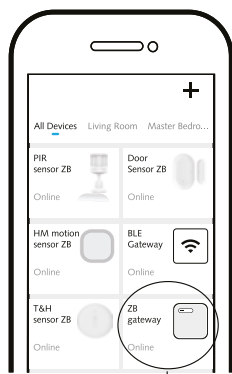


3

Před provedením operace resetování se ujistěte, že je brána Zigbee připojena a přidána do sítě Wi-Fi a že je zařízení v jejím dosahu.


Otevřete ovládací panel brány ZigBee v aplikaci.




- 4 Po zakončení okablování modulu přepínače nacišnij prycisk resetování przez około 5 sekund lub włącz/wyłącz prycisk ręcznie 5 razy pod rząd, aż wskaźnik na module zacznie migać w celu sparowania.



Brána Zigbee

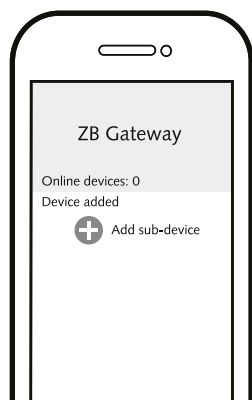


- 5 Kliknutím na tlačítko "+" (Přidat podřízené zařízení) vyberte příslušnou produktovou bránu a poté postupujte podle pokynů pro párování.




- 6 Navázání spojení trvá přibližně 10-120 sekund v závislosti na stavu sítě.



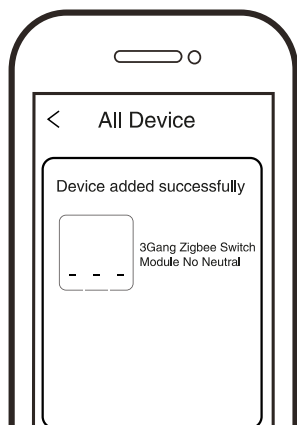

7 Nyní můžete zařízení ovládat pomocí mobilního telefonu.

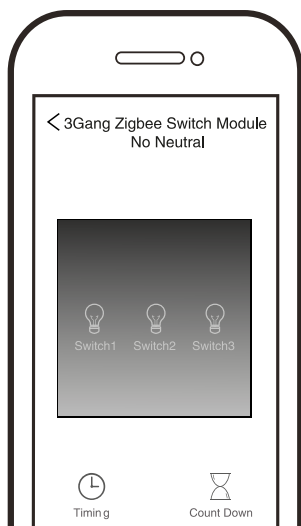

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Směrovač Wi-Fi

Brána Zigbee

iPhone, iPad (iOS 7.0 nebo vyšší)

Android 4.0 nebo vyšší


Mobilní telefon




Bezdrátový směrovač Wi-Fi
s portem LAN



Napájení




Brána Zigbee

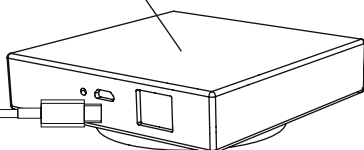

Kabel LAN



Kabel USB



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.