


SwitchBot


Rozbo čovač 2

Návod k obsluze

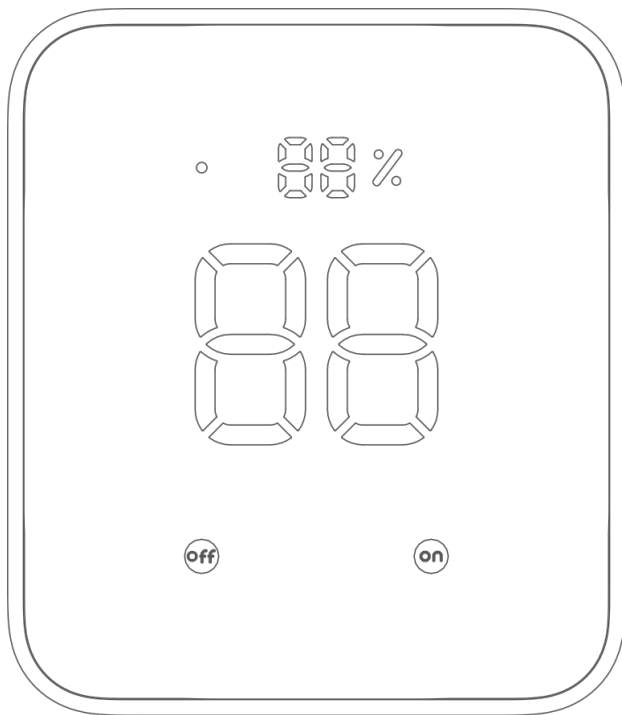


Před použitím si prosím přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití v budoucnu.


Obsah balení



Rozbočovač 2 x 1




Napájecí zdroj 5V 2A x 1



Kabel s teplotním čidlem a
čidlem vlhkosti x 1



Lepicí páska 3M pro
čidlo teploty a vlhkosti x 1



Lepicí páska 3M x 1





Záruční list x 1



Uživatelská příručka x1

Popis produktu

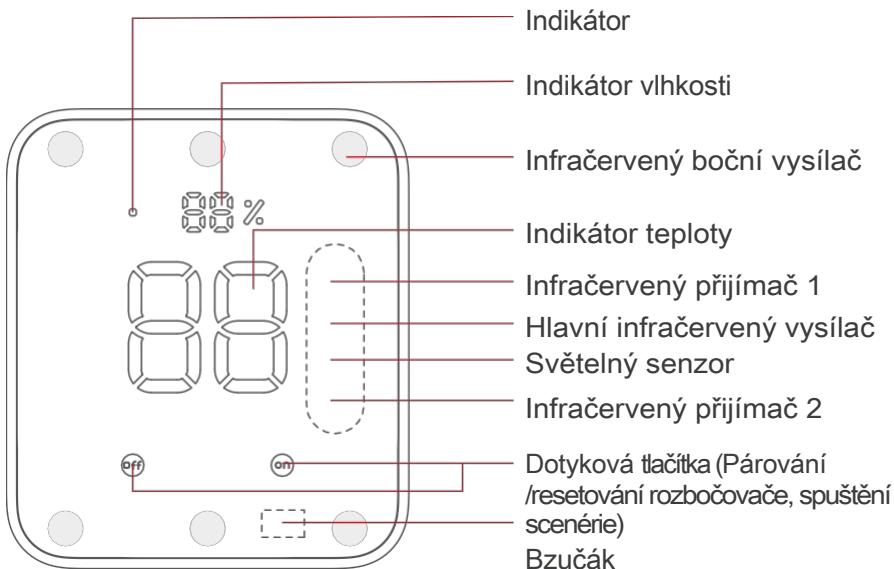

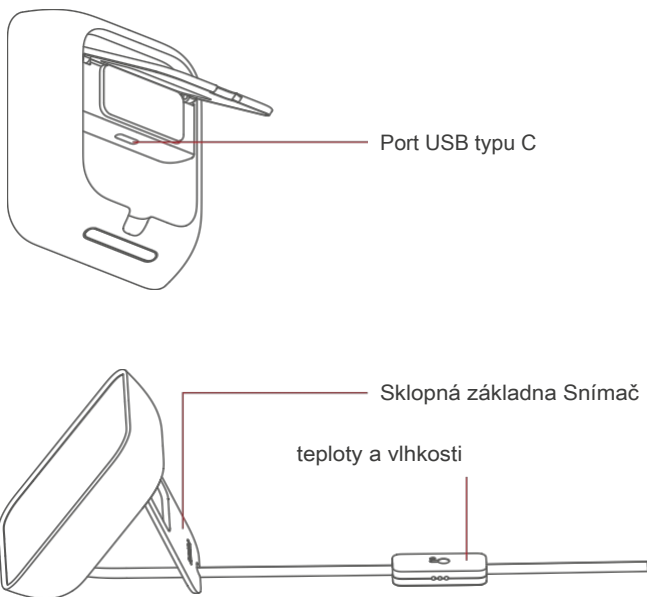

Informace o aplikaci

Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout a nainstalovat aplikaci, kterou budete k používání zařízení potřebovat. Za tímto účelem:

1. Použití mobilního telefonu nebo tabletu s funkcí Bluetooth 4.2 nebo novější.
2. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace z App Store nebo Google Play Store.
3. Po stažení aplikace si zaregistrujte účet SwitchBot nebo se přihlaste, pokud jste již účet zaregistrovali.



iOS 11.



0+Android OS 5.0+

Přidání rozbočovače 2 do aplikace SwitchBot


Otevřete aplikaci a přihlaste se ke svému účtu. Klikněte na tlačítko "+".

v pravém horním rohu domovské stránky najděte ikonu Hub 2. a vyberte jej, poté postupujte podle pokynů a přidejte zařízení.

Instalace


Rozsah infračerveného záření

Testovací objekt: SwitchBot LED Strip Light

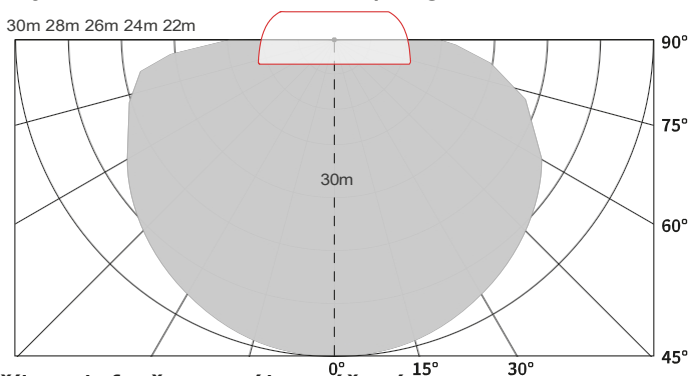

Rozsah příjmu infračerveného záření


Testovaný objekt: stropní svítidlo SwitchBot a jeho dálkové ovládání

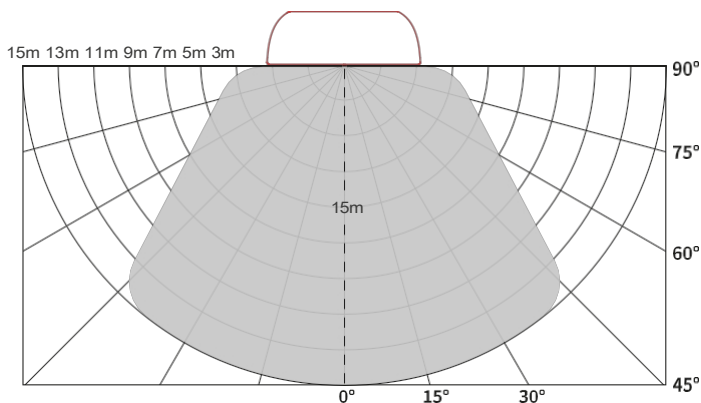

Pokyny pro umístění :


1. Ujistěte se, že zařízení, které chcete ovládat, je v dosahu infračerveného záření rozbočovače Hub2.
2. Ujistěte se, že mezi rozbočovačem Hub2 a zařízením, které chcete ovládat, nejsou žádné překážky, například zeď nebo jiné předměty, protože ty mohou způsobit blokování infračerveného signálu.
3. Ujistěte se, že zařízení, které chcete ovládat, funguje správně a že je umístěno ve správném úhlu ve vztahu k zařízení Hub2.
4. Chcete-li dosáhnout kvalitnějšího připojení k internetu, umístěte zařízení Hub2 do blízkosti směrovače.

Možnost 1: umístěte zařízení Hub2 na vodorovný povrch. Natáhněte stojan na zadní straně zařízení Hub2 a umístěte jej na vodorovný povrch (např. stůl, polici). Protáhněte kabel otvorem v podstavci tak, aby neovlivňoval stabilní polohu zařízení.


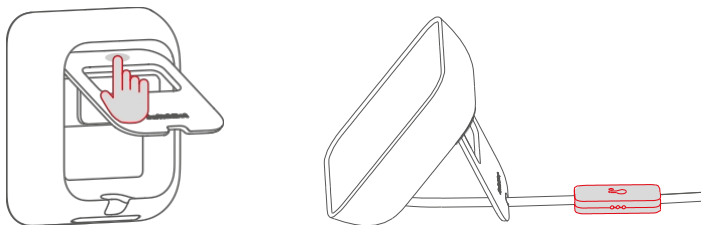


Možnost 2: Upevnění rozbočovače Hub2 na stěnu pomocí lepicí pásky

Krok 1: Nalepte lepicí pásku na zadní stranu rozbočovače 2.

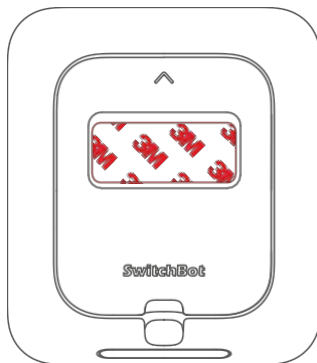


Krok2: Najděte vhodné místo pro montáž rozbočovače2. Za tímto účelem umístěte rozbočovač 2 do zkušební polohy. na požadovaném místě a vyzkoušejte, zda dobře funguje se zařízením, které chcete ovládat. Pokud ano, vyčistěte vybrané místo, přilepte zařízení Hub2 a asi na 30 sekund jej přitlačte, abyste se ujistili, že je dobře připevněno. Lepicí páska může fungovat lépe přilnout k hladkým povrchům dveří, keramickým obkladům nebo skleněným plochám.

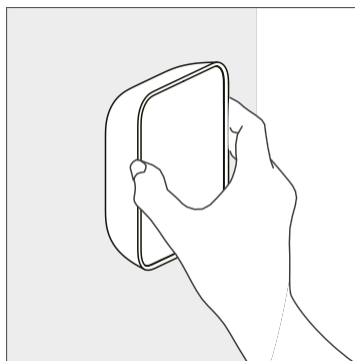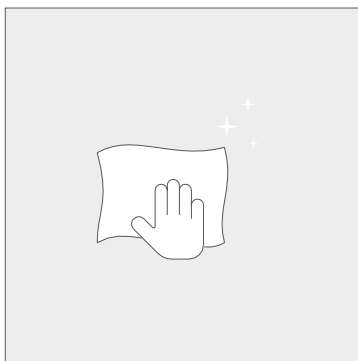

Demontáž rozbočovače 2

Poznámka: Zařízení Hub2 neberte přímo z povrchu ani za něj netahejte, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo povrchu.

Držte náboj2, otáčejte jím ve směru nebo proti směru hodinových ručiček a postupně zvyšujte sílu, dokud se neoddělí od povrchu.

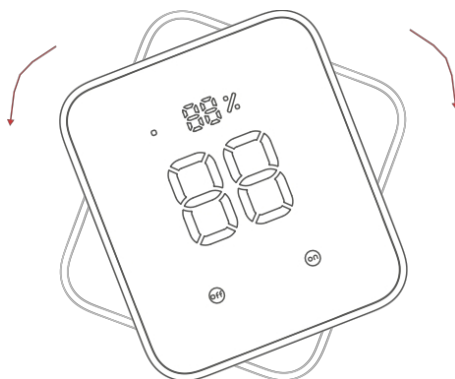

Bezpečnostní opatření

1. Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti a zajistěte, aby nepřišel do styku s ohněm nebo vodou.
2. S výrobkem nemanipulujte mokřýma rukama.
3. Tento výrobek je přesný elektronický výrobek, je třeba se vyvarovat fyzického poškození.
4. Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat nebo upravovat.
5. Nepoužívejte výrobek v oblastech, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.
6. K připojení rozbočovače Hub2 používejte pouze napájecí zdroj 5 V 2 A. Jiné typy mohou poškodit nebo ovlivnit normální provoz.
7. Nepoužívejte napájecí zdroje, které nejsou certifikovány z hlediska bezpečnosti.
8. Čidla teploty i vlhkosti jsou na kabelu dodaném s jednotkou. Při použití jiného kabelu se na displeji přístroje nezobrazí informace o teplotě a vlhkosti.
9. Základnu zařízení příliš nenatahujte, mohlo by dojít k jejímu poškození.
10. Připojení rozbočovače Hub2 ke zdroji napájení je možné pouze pomocí kabelu USB typu C.
11. Kabel nenatahujte ani netahejte, protože by to mohlo ovlivnit přenos dat z teplotního čidla a vlhkosti.

Popis stavu zařízení - činnost i n d i k á t o r u

Přidání zařízení do aplikace

Stav zařízení	Popis
Indikátor rychle bliká	Režim párování
Indikátor pomalu bliká	Připojení k internetu
Rozsvítí se indikátor	Normální provozní stav
Indikátor jednou zabliká	Dálkové ovládání připojené k zařízení prostřednictvím aplikace

Aktualizace softwaru

Stav zařízení	Popis
Kontrolka začne pomalu blikat a ostatní kontrolky zhasnou.	Aktualizace softwaru
Displej se rozsvítí a indikátor pomalu bliká.	Aktualizace softwaru byla úspěšně dokončena
Displej a kontrolka svítí.	Připojení k internetu

Upozornění na teplotu a vlhkost

Stav zařízení	Bzučák zní nepřetržitě. Teplota a vlhkost a kontrolky tlačítek nepřetržitě blikají.
Popis	Údaj teploty nebo vlhkosti dosáhl nastavené hodnoty.
Činnosti, které je třeba provést	Stisknutím libovolného tlačítka na rozbočovači Hub 2 výstrahu zrušíte nebo počkáte 30 sekund, než se výstraha sama vypne.

Podrobné informace najdete na adrese
support.switch-bot.com.

Řešení problémů

Pokud se vám nedaří nastavit Wi-Fi pro zařízení Hub 2, naskenujte níže uvedený QR kód a najděte řešení.

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8071641642135>



Pokud máte potíže s přidáváním dálkových ovladačů do zařízení Hub 2, naskenujte níže uvedený QR kód a najdete řešení problému.

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8069379964695>



Pokud zařízení Hub 2 zobrazuje chybné údaje o teplotě nebo vlhkosti, naskenujte níže uvedený QR kód, který vám pomůže problém vyřešit: <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/9747052703895>.



Obnovení továrního nastavení

Dotkněte se dvou dotykových tlačítek umístěných na zařízení a podržte je. Po 2 sekundách začne indikátor blikat a po dalších 13 sekundách zhasne. Po uvolnění tlačítek se indikátor rozsvítí a poté zhasne. Zařízení Hub 2 bylo resetováno do továrního nastavení.

Aktualizace softwaru

V zájmu zvýšení uživatelského komfortu bude software zařízení pravidelně aktualizován. Aktualizace umožní přidávat nové funkce a řešit případné softwarové závady, které se mohou vyskytnout během používání.

Jakmile bude k dispozici nová verze softwaru, bude uživateli na jeho účet aplikace zaslána upomínka.

Před aktualizací softwaru se ujistěte, že je zařízení zapnuté a mobilní telefon je v dosahu zařízení.

Specifikace

Rozbočovač 2

Model: W3202100

Barva: bílá

Materiál: ABS

Rozměry: 80 × 70 × 23 mm (3,1 × 2,8 × 0,9 palce)

Hmotnost 63 g (2,2 oz.)

Výkon: 5 V2 A

Provozní teplota: -

Provozní vlhkost: 0 % až 90 % RH Sítové připojení:

802.11 b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

Systémové požadavky: iOS 11.0+, Android OS 5.0+

Snímač teploty a vlhkosti Rozlišení: 0,1 °C / 0,1

°F, 1 % relativní vlhkosti

Teplotní rozsah: Teplotní rozsah: -20 °C až 80 °C (-4 °F až 176 °F) Rozsah vlhkosti: 0 až 99 % relativní vlhkosti

Přesnost měření teploty:

-20 °C až 0 °C (-4 °F až 32 °F) [$\pm 0,4$ °C / 0,7 °F].

0 °C až 65 °C (32 °F až 149 °F) [$\pm 0,2$ °C / 0,4 °F].

65 °C až 80 °C (149 °F až 176 °F) [$\pm 0,3$ °C / 0,5 °F].

(Jednotku teploty lze změnit v aplikaci). Přesnost měření vlhkosti:

0 až 10 % relativní vlhkosti (± 3 % relativní vlhkosti)

10 % až 90 % relativní vlhkosti (± 2 % relativní vlhkosti)

90 % až 99 % relativní vlhkosti (± 3 % relativní vlhkosti)

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.