



Inteligentní termostat Meross MTS200HK(EU) Wi-Fi (Homekit)

Návod k obsluze


Bezpečnostní informace

1. Ujistěte se, že je napájení termostatu, který vyměňujete, vypnuté.
2. Termostat musí být instalován a používán v souladu s místními elektrotechnickými předpisy. Pokud se v instalaci nevyznáte nebo si nejste jisti, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře.
3. Termostat neinstalujte mokřýma rukama ani nestůjte na mokřém nebo vlhkém povrchu.
4. Jednotka provozuje pouze elektrický systém podlahového vytápění.
5. Přístroj není kompatibilní se systémem ohřevu vody/kotle.


Obsah balení




Chytrý
termostat x1



Pokyny
manipulace x1




Senzor x1



Šrouby x4

* Tento snímač slouží k měření teploty podlahy a je volitelný, můžete jej nainstalovat nebo ne.

Popis produktu

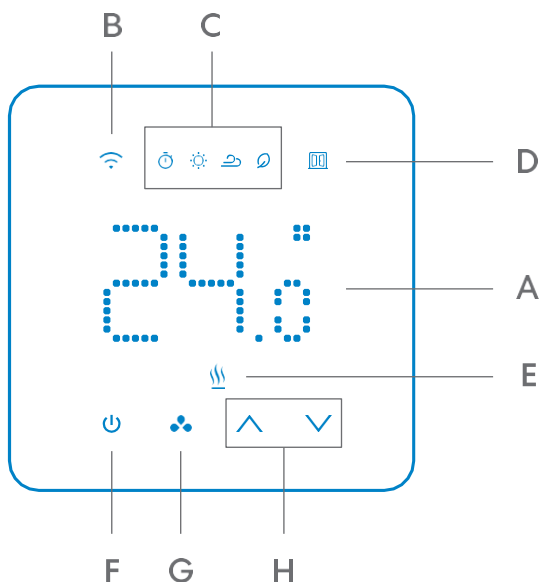

Ukazatele:

A - Aktuální teplota/nastavená teplota

B - Wi-Fi

C - Provozní režim: Auto (plán), Heat, Cool, Eco

D - Zjištěno otevřené okno

E - Vytápění

Tlačítka:

F - Napájení


G - Režim*

H - Nahoru a dolů*

* Dlouhým stisknutím tlačítka režimu na 3 sekundy dočasně odemknete dětskou pojistku. Současným stisknutím a podržením tlačítek nahoru a dolů po dobu 5 sekund dojde k obnovení továrního nastavení a restartu přístroje.

Schéma připojení

Schéma zapojení je znázorněno níže a lze jej také zkontrolovat na zadní straně zařízení. Stáhněte si a otevřete aplikaci Meross, která vás provede procesem připojení.

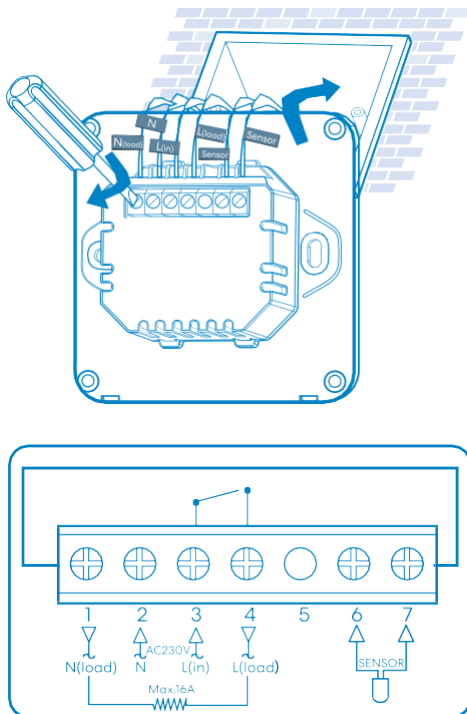

Návod k montáži

1. Stáhněte si aplikaci Meross.



2. Nastavení zařízení.

- (1) Připojte smartphone nebo tablet k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
- (2) Ujistěte se, že je zařízení pokryto silným signálem WiFi.*.
- (3) Zařízení podporuje iOS 13/iPadOS 18 a novější. Před spárováním se zařízením se doporučuje aktualizovat systém iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.
- (4) Spustíte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu nebo, pokud jste nový uživatel, stiskněte tlačítko "Zaregistrovat" a vytvořte si nový účet.
- (6) Stisknutím ikony "+" vyberte typ zařízení, které chcete přidat, a poté můžete podle průvodce nastavením dokončit konfiguraci.

* MTS200 podporuje pouze síť W+Fi 2,4 GHz.

Pozor:

- (1) Pokud toto zařízení nepřidáváte poprvé, předtím, než přejdete na...
Pokračujte v resetování - stiskněte a podržte tlačítko "   " po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat indikátor LED WiFi.
- (2) Po dokončení konfigurace budete moci zařízení spravovat v aplikaci Apple Home.
- (3) Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat zařízení v aplikaci Apple Domů.
- (4) Více na <https://www.meross.com/support>.

Propojení Merossu se službou Google Assistant nebo Amazon Alexa

Nakonfigurujte zařízení v aplikaci Meross a připojte jej k hlasovým asistentům.

Připojení k Amazon Alexa

Přejděte na Účet - Amazon Alexa a povolte aplikaci Meross připojení k Alexe.

Připojení k aplikaci Google Assistant

Přejděte na Účet - Asistent Google a podle pokynů krok za krokem dokončete proces připojení.

Často kladené otázky

1. S jakými systémy může MTS200 pracovat?

MTS200 podporuje elektrický systém podlahového vytápění, nepodporuje systém kotle/vodního vytápění.

2. Jak opravím chybu párování?

Řešení naleznete na adrese <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>.

3. Jak mohu spravovat zařízení Meross v aplikaci Apple Home?

Zařízení Meross bude automaticky přidáno do aplikace Apple Home po dokončení konfigurace v aplikaci Meross.

4. Je k dispozici vnitřní teplotní čidlo?

Ano, existuje interní a externí snímač (volitelný).

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresa: Pokoj 1312, patro 13, budova 6-1, zóna E, Tianfu Software Park, okres Gaoxin, Chengdu, Sichuan, Čína

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: <https://files.innpro.pl/Meross>

Rádiová frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.