


# WiFi NEO NAS-WS02W Vodní senzor TUYA

## Uživatelská příručka

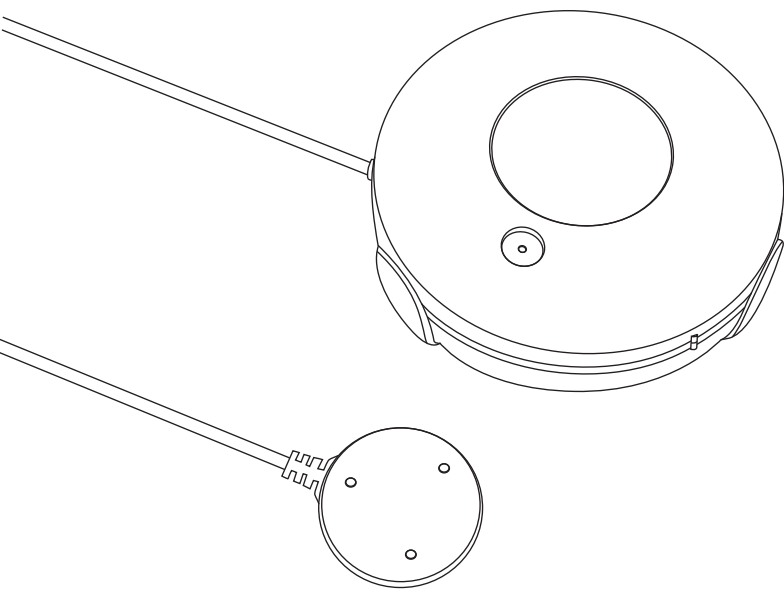

## Specifikace

Baterie: CR123A 3V\*1

Pohotovostní proud: Elektrický proud: 1,8uA

Životnost v pohotovostním režimu: 2 ~ 3 roky

Provozní proud: 80-110mA

1 rok: 15krát/den

2 roky: 7krát/den

Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz

Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n

Dosah bezdrátového připojení: 45m

Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0

Provozní teplota: 0°C~50°C

Provozní vlhkost: 1 % ~ 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující)

Rozměry výrobku: 68 mm x 68 mm x 34 mm


## Indikátor LED

Inteligentní režim Wi-Fi/Bluetooth - indikátor se rozsvítí 2krát za 1 sekundu

Režim AP/Bluetooth - indikátor se rozsvítí jednou za 2 sekundy

Reset - Podržte stisknuté tlačítko resetování po dobu 6 sekund, poté se ozve bzučák.

# Popis produktu




Bzučák

Tlačítko Reset

Baterie

Indikátor

Přístav Sondy




Sonda

## Instalace


### 1. Zapněte spotřebič.

- (1) Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte horní kryt.
- (2) Odstraňte prosím izolační fólii článku.

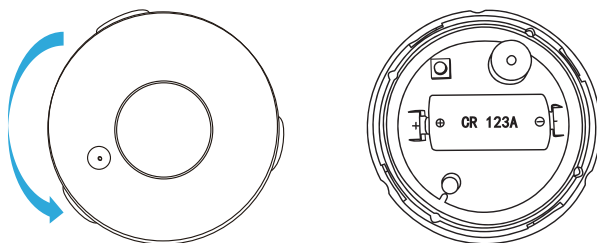

### 2. Instalace a použití

- (1) Připevněte základnu jednotky ke stěně pomocí lepidla 3M nebo šroubů.
- (2) Připojte kabel sondy k základně.
- (3) Nainstalujte prosím zařízení do základny.

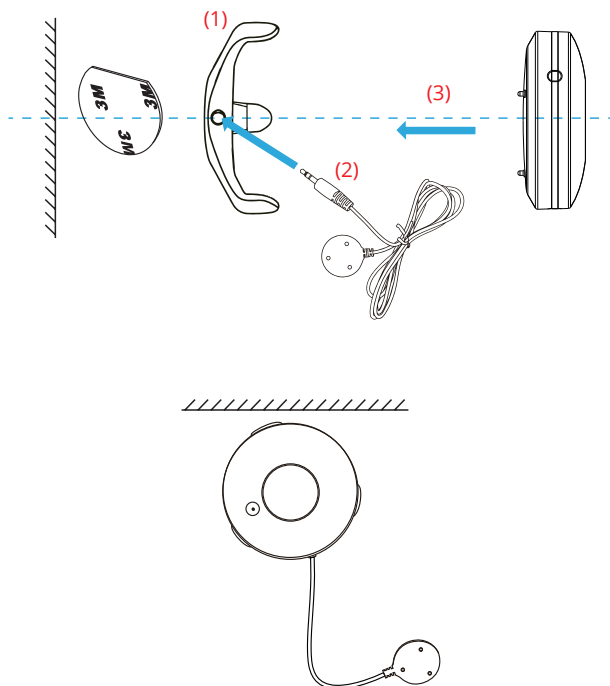



## Začínáme

### 1. Stáhněte si aplikaci.

Stáhněte si aplikaci Smart life z obchodu APP Store nebo Google Play do svého mobilního telefonu.





### 2. Registrace a přihlášení

A. Spusťte aplikaci "Smart life".

B. Pro registraci zadejte své číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu, vytvořte heslo a poté se přihlaste do aplikace.

C. Pokud již máte účet, přihlaste se.

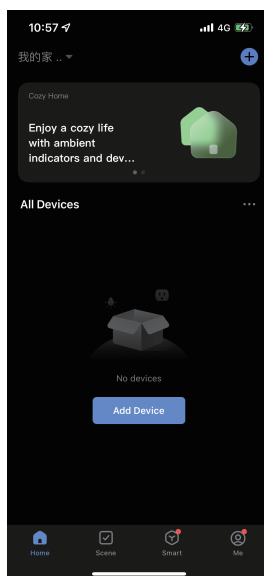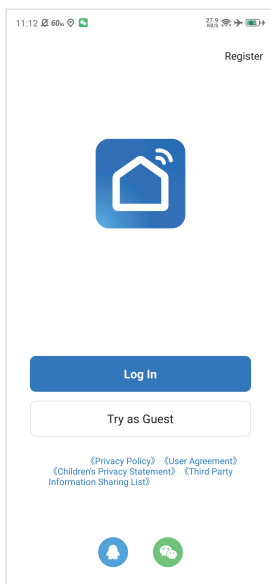


## Přidejte prosím zařízení

Ve výchozím nastavení je zařízení v režimu párování (kontrolka bliká); pokud kontrolka tlačítka reset nesvítí, stiskněte a podržte tlačítko reset na 6 sekund a poté zařízení přidejte.


Poznámka: Zařízení podporuje pouze 2,4GHz signály Wi-Fi; tento návod považuje slot za příklad a produkty se přidávají stejným způsobem.

Vyberte typ zařízení, které chcete přidat.

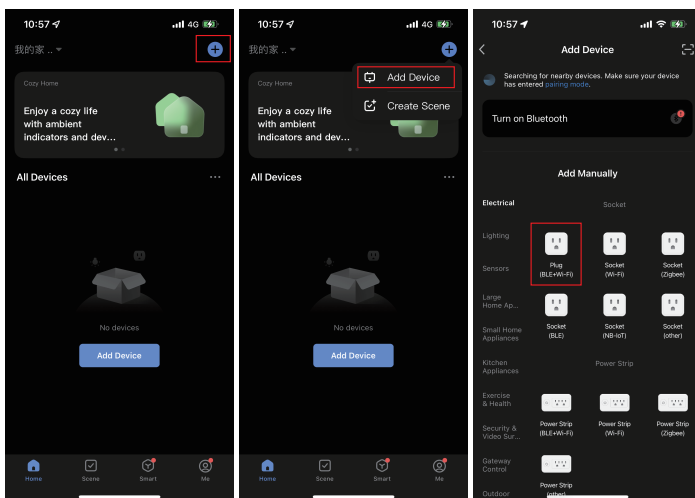


## Párování Bluetooth (doporučené)

Metoda 1: Aktivujte Bluetooth v mobilním telefonu a přidejte zařízení prostřednictvím režimu Bluetooth (pohotovostní režim lze přidat prostřednictvím Bluetooth).

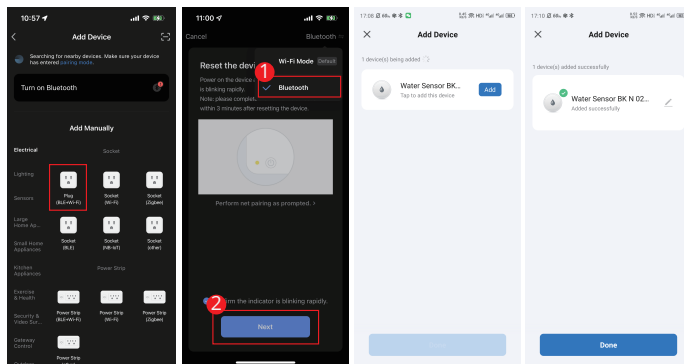



Metoda 2: Po aktivaci Bluetooth vstupte do rozhraní aplikace, zařízení bude automaticky vyhledáno pomocí Bluetooth a poté klikněte na tlačítko "Přidat".

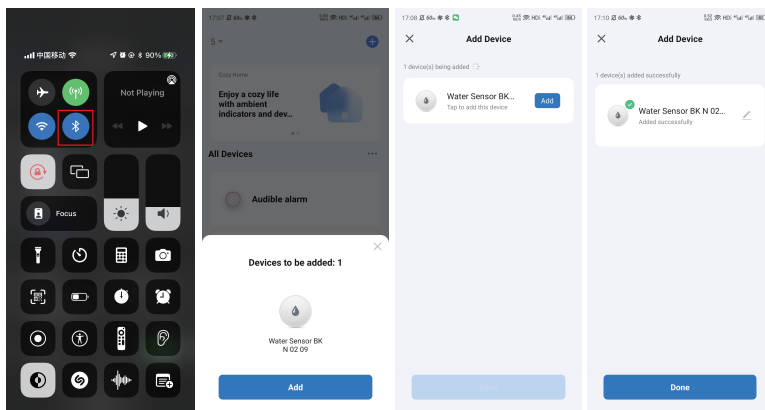

## Chytré párování Wi-Fi


Stiskněte tlačítko reset, dokud zařízení nezačne pomalu blikat (režim párování), a přidejte (postupujte podle pokynů v aplikaci).

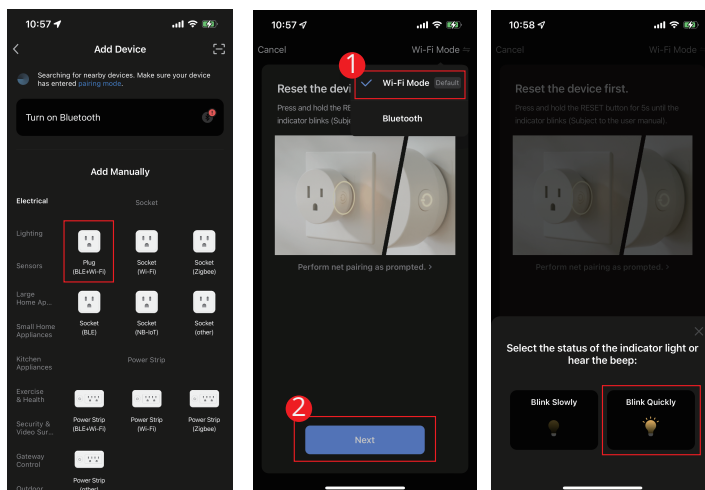

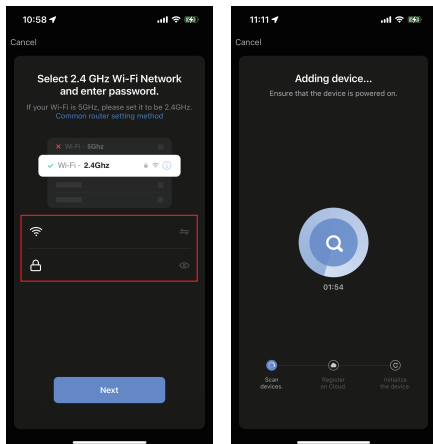

## Párování v režimu kompatibility AP

Stiskněte tlačítko reset, dokud zařízení nezačne pomalu blikat (režim párování), a přidejte (postupujte podle pokynů aplikace).

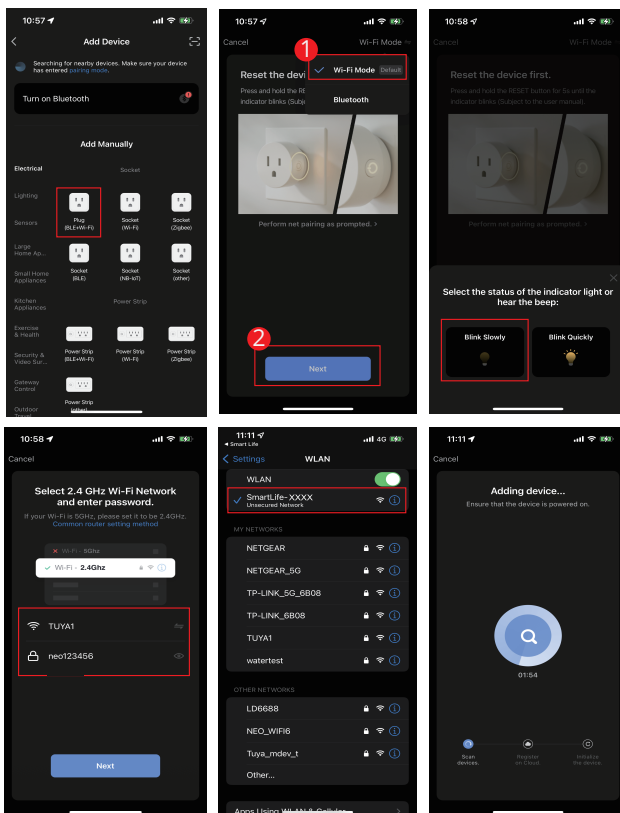


# Funkce a nastavení


Hlavní funkce, provozní stav a nastavení záznamu

Hlavní rozhraní aplikace

Normální rozhraní

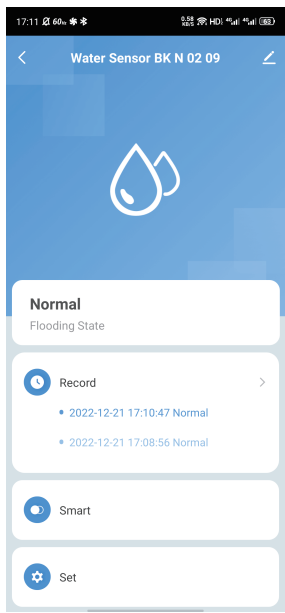


Alarmový stav

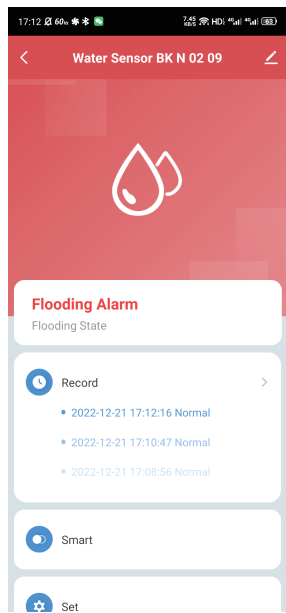


Hlavní funkce

Historické záznamy

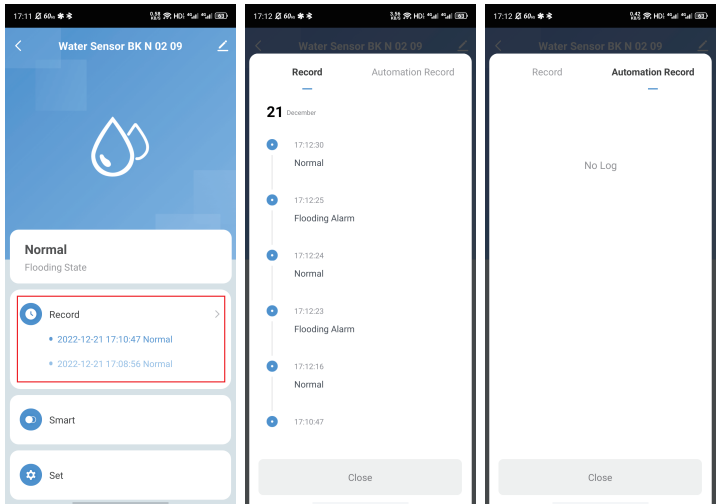


Nastavení

(1) Stav baterie

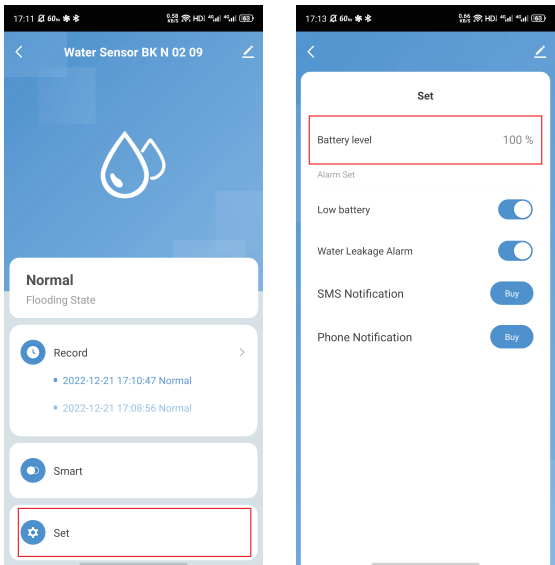


(2) Když je alarm vypnutý, stisknutí alarmu nebude přijato a neovlivní alarm samotného zařízení.

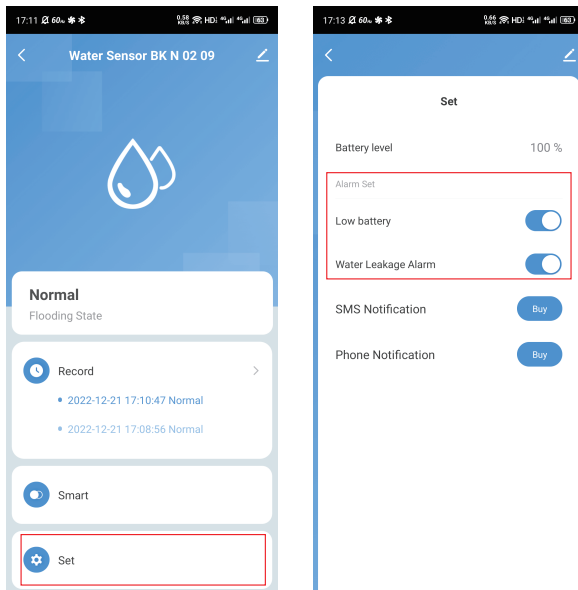


Další funkce

Sdílení zařízení

(1) Sdílení jednoho zařízení

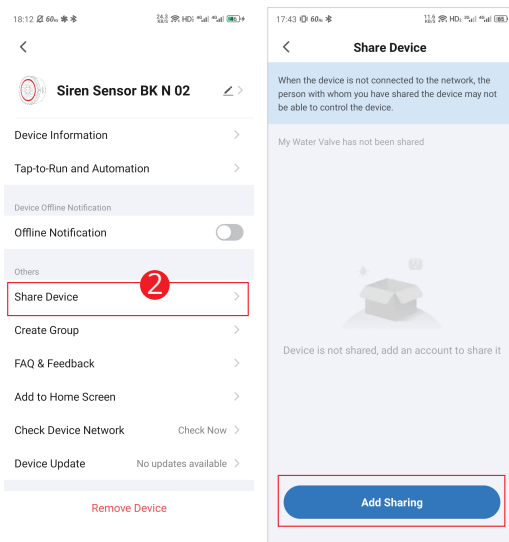


(2) Rodinné sdílení

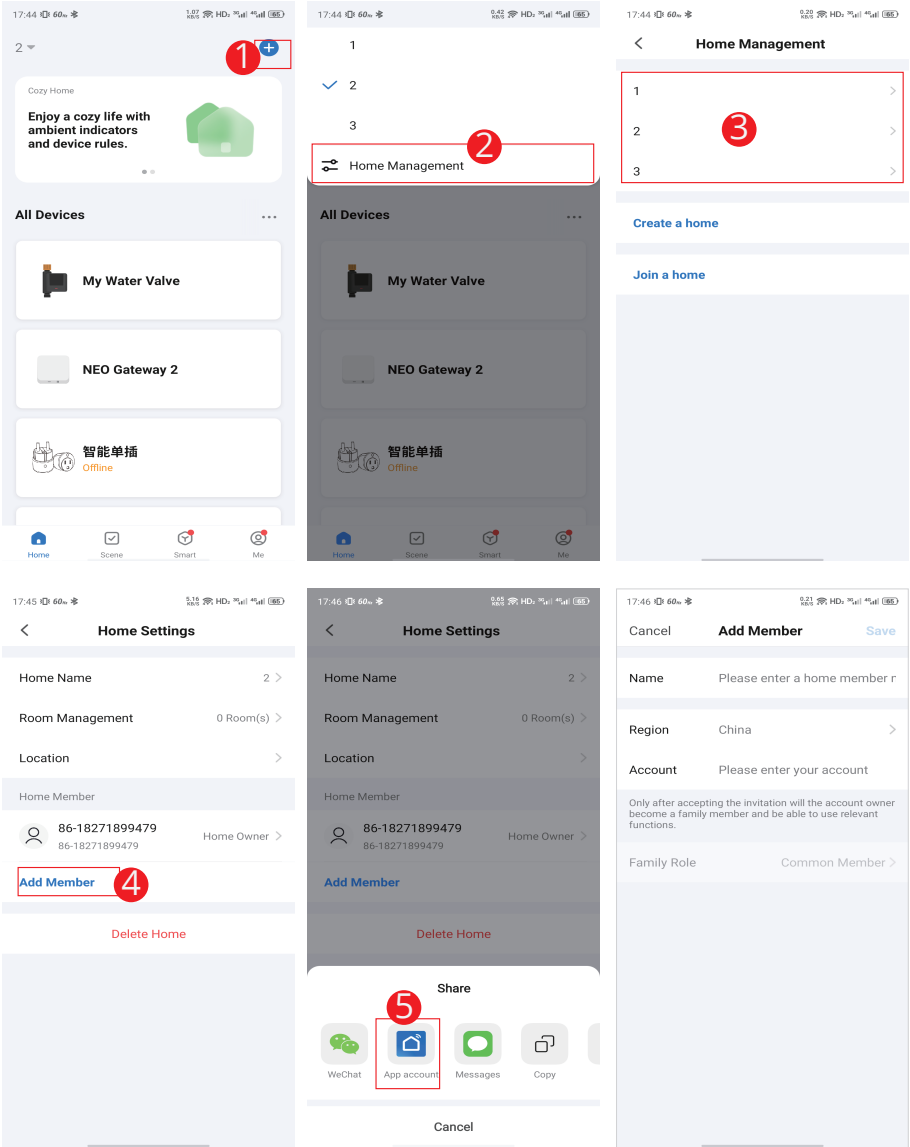




Vytvořte prosím oblast (odkaz na produkt)

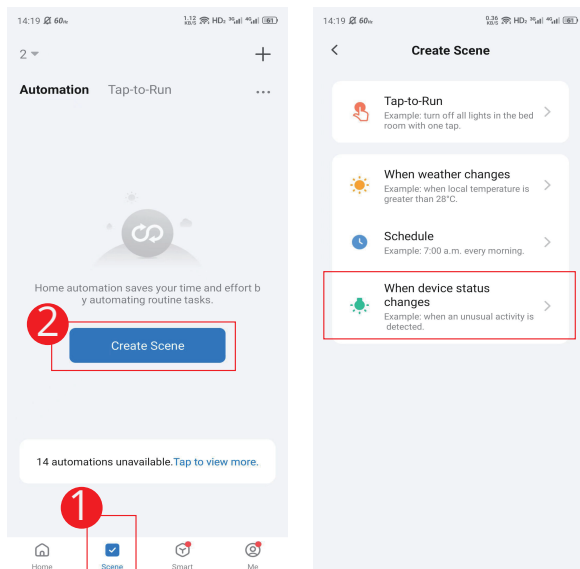


## Nastavení oznámení

Všechna oznámení; zde zakažte oznámení, všechna zařízení v aplikaci nebudou dostávat oznámení, ale nebude to mít vliv na záznam zpráv.

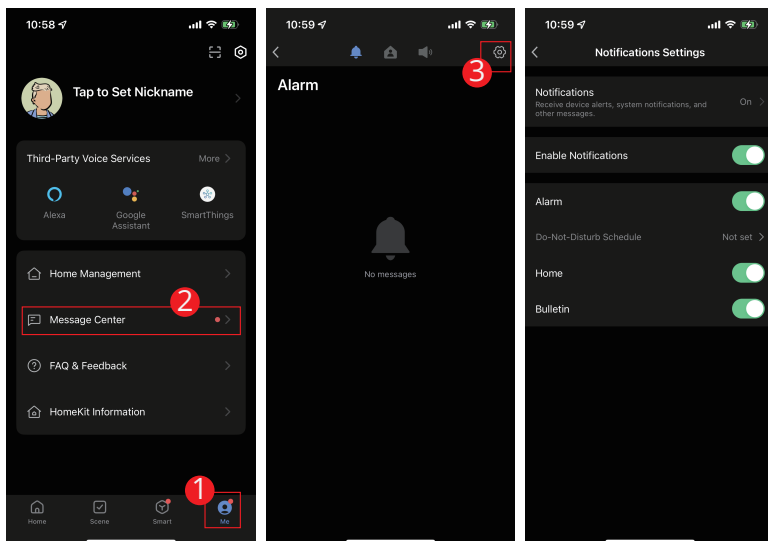

## Obnovení výchozích nastavení

Odstraněním zařízení pomocí aplikace vymažete data a obnovíte výchozí hodnoty.

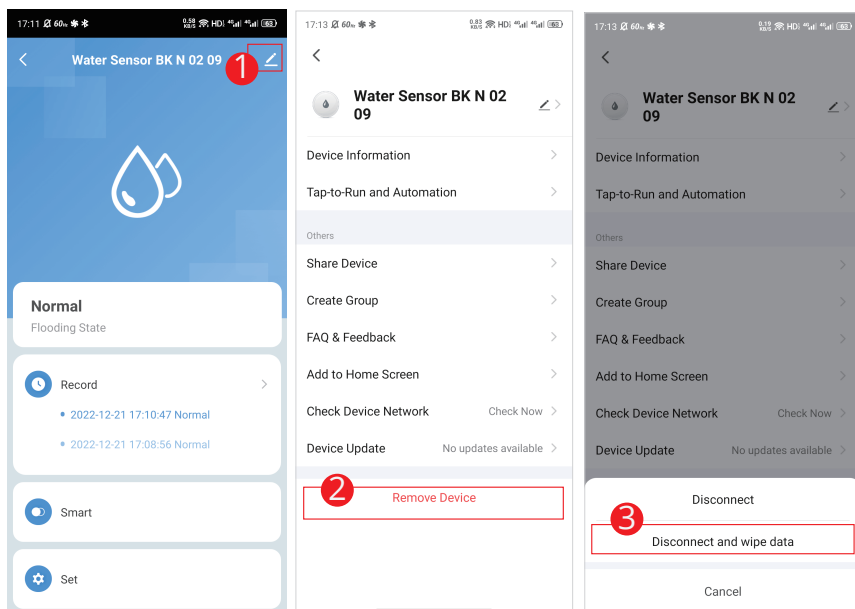

Z důvodu aktualizace aplikace je výše uvedené rozhraní pouze referenční.



## Make Your Home Smarter

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

### Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

### Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.