



Detektor otevření dveří a oken WiFi NEO NAS-DS01W TUYA

Uživatelská příručka

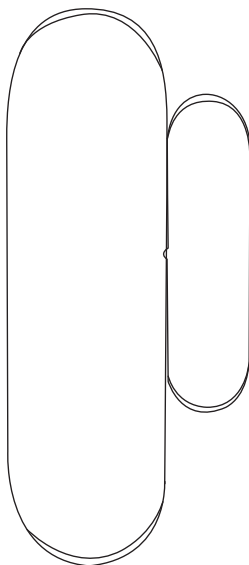

Popis produktu

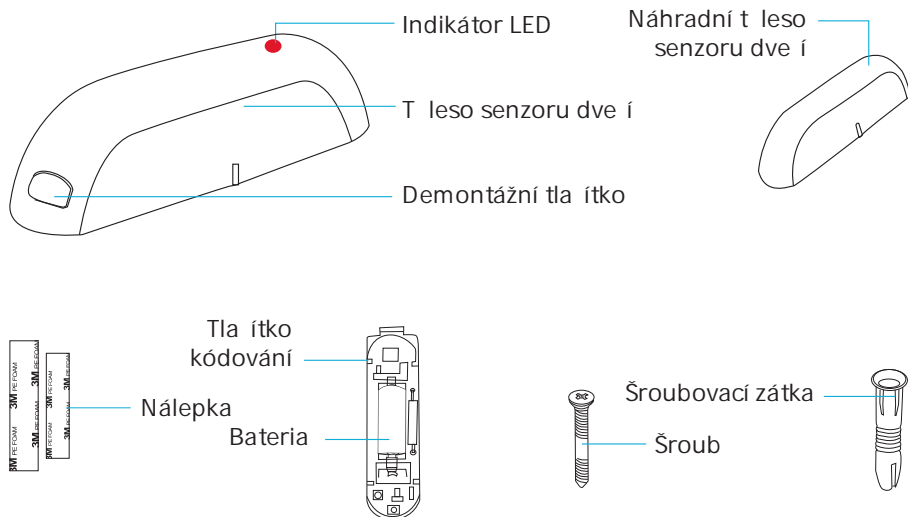

Specifikace

Baterie: CR2-3V x 1

Proud v pohotovostním režimu: 13uA

Alarmový proud: 75mA-90mA

Doba pohotovostního režimu: 5 let

Životnost baterie: (1 rok při aktivaci 7x denně, 2 roky při aktivaci 3x denně)

Typ bezdrátové sítě: 2,4 GHz

Standard bezdrátové sítě: IEEE 802.11b/g/n

Dosah bezdrátové sítě: 2,5 GHz: 45m

Provozní teplota: 0°C~40°C

Provozní vlhkost: 20%~85%

Standard bezdrátové sítě: IEEE 802.11b/g/n

Dosah bezdrátové sítě: 2,5 GHz: 45m

Provozní teplota: 0°C~40°C

Provozní vlhkost: 20%~85%

Skladovací teplota: 0°C~60°C

Skladovací vlhkost: 0%~90%

Rozměry: Hlavní tělo: 71mm x 21mm x 22mm

Malé tělo: 40 mm x 11 mm x 11 mm

Indikátor LED

Smart Wi-Fi - indikátor rychle bliká

Režim AP - Pomalu blikající indikátor

Zapnutí napájení - indikátor bliká

Vypnutí napájení - indikátor zhasne

Reset - Indikátor svítí 4 sekundy a po 2 sekundách zhasne, jednotka přejde do režimu kongruence

Reset

(1) Podržte tlačítko resetování po dobu 6 sekund, dokud indikátor nezačne rychle blikat, poté jednotka přejde do režimu inteligentní wifi.

(2) Znovu podržte tlačítko resetování po dobu 6 sekund, dokud nezačne indikátor pomalu blikat. Zařízení přejde do režimu AP.

Spuštění aplikace

1. Stáhněte si aplikaci.

Stáhněte si aplikaci "Smart life" z obchodu APP Store nebo Google Play do svého mobilního telefonu.

2. Zaregistrujte se a přihlaste se.

Spusťte aplikaci "Smart life".

Pro registraci zadejte své mobilní číslo nebo e-mailovou adresu, vytvořte si heslo a poté se do aplikace přihlaste.


Pokud již máte účet, přihlaste se.



Přidání zařízení

- Aktivujte chytrý senzor, jehož výchozím režimem je režim Smart WiFi.
- Vyberte symbol "+" v pravém horním rohu.
- Vyberte typ výrobku a postupujte podle pokynů aplikace.
- Pokud se připojení nezdaří, zkuste použít režim přístupu bodu.
- Klikněte na tlačítko "Add device" (Přidání zařízení), v pravém horním rohu vyberte "AP mode" (Režim AP) a postupujte podle pokynů aplikace.

Rozhraní aplikace

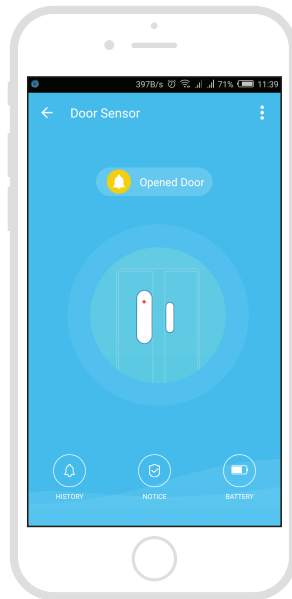

Pokročilé funkce

Prostřednictvím aplikace se můžete seznámit s různými pokročilými funkcemi produktu.

Hlavní funkce

- Provozní stav, otevření/zavření dveří (pístroj musí být v provozu po dobu 3-5 sekund).
- Ukládání alarmů (klikněte na "HISTORIE" HISTORIE).
- Povolení/zakázání upozornění (klikněte na "NOTIFIKACE" NOTIFIKACE).

Nastavení kombinovaného alarmu

- Propojení dvou dveří

Sdílení zařízení

- Umožnění ovládání zařízení ostatním osobám

Oznámení

- Upozornění na otevření/zavření dveří

Odstranění zařízení

- Obnovení výchozího nastavení; odebrání a opětovné přidání zařízení pro vymazání záznamu prostřednictvím aplikace

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.