

Sonoff SNZB-02D Zigbee LCD Smart čidlo teploty a vlhkosti

Uživatelská příručka



Úvod



Funkce

SNZB-02D je inteligentní snímač teploty a vlhkosti s LCD obrazovkou, umožňuje vám vidět teplotu a vlhkost v reálném čase na obrazovce a sledovat životní podmínky v aplikaci, poskytuje přesná měření s ultra vysokou přesností, možnost přepínat mezi °C a °F, ukládejte a exportujte historická data, získajte upozornění a oznámení, hlasové příkazy a nastavte chytré scény pro realizaci vaší domácí automatizace.



High Accuracy



APP Monitoring



°C/°F Reading Switch



Data Store & Export



Alert & Notification



Voice Command

Spárujte se SONOFF Zigbee Gateway


1. Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si prosím aplikaci „eWeLink“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.




2. Zapnutí

Pro zapnutí zařízení vytáhněte izolační fólii baterie.



>



>



3. Spárujte bránu SONOFF Zigbee se svým účtem eWeLink

4. Přidejte zařízení do Zigbee Bridge



Klepněte na „Přidat“ na hlavní stránce Zigbee Bridge ve vaší aplikaci eWeLink a dlouze stiskněte tlačítko na zařízení po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat ikona signálu Zigbee, nyní je zařízení v režimu párování a čeká na přidání.

Doba párování je 30 s, po úspěšném přidání zařízení zůstane ikona signálu Zigbee svítit. Pokud se přidání zařízení nezdaří, přesuňte zařízení blíže k Bridge a přidejte jej znovu.

Efektivní ověřování komunikační vzdálenosti

Umístěte zařízení na požadované místo a stiskněte tlačítko párování zařízení, poté indikátor signálu na obrazovce zůstane svítit, což znamená, že zařízení a zařízení (směrovač nebo brána) ve stejné síti Zigbee jsou v efektivní komunikační vzdálenosti.

Specifikace

Model	SNZB-02D
napájení	3V knoflíkový článek x 1
model baterie	CR2450
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0
pracovní teplota	-9.9 °C ~ 60 °C
Pracovní vlhkost	5% -95% RH, nekondenzující
Rozměr LCD	2.8"

Materiál pláště	PC + LCD
Rozměry výrobku	59.5 62.5 × × 18.5mm

Popis akce tlačítka

Akce	Popis
Dvojitým stisknutím tlačítka	Přepnout hodnoty jednotek (tovární výchozí nastavení je °C)
Dlouhé stisknutí po dobu 5s	vstupte do sítě Zigbee

Výchozí úroveň pohodlí


Suchý	Vlhkost ≤ 40% RH
Mokrý	Vlhkost ≥ 60 % RH
Studený	Teplota ≤ 19°C/66.2°F
Teplý	Teplota ≥ 27°C/80.6°F

Instalace



1. Umístěte na pracovní plochu
2. Nainstalujte se základnou

Instalujte se základnou

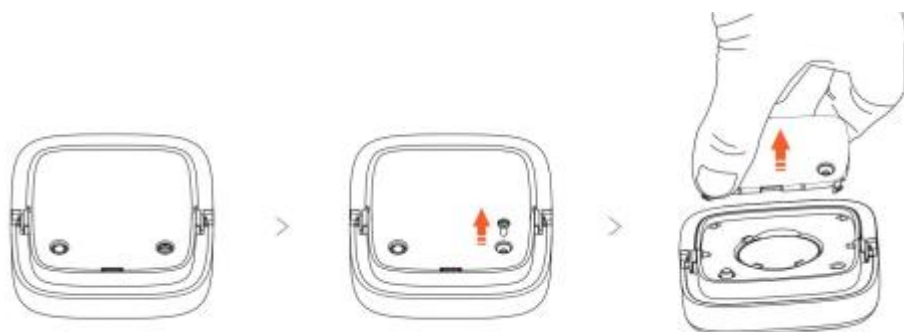

"Nepolykejte baterii, nebezpečí chemického popálení." Tento produkt obsahuje mincovou / knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové / knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést ke smrti. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zabránit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení FCC o radiální expozici:

Toto zařízení splňuje limity vystavení radiaci FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obratě se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Varování IC

Toto zařízení vyhovuje kanadskému licencovanému standardu RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nemusí způsobovat rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení ISED o radiaci:

Toto zařízení splňuje limity ISED pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-02D je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Rozsah provozní frekvence: 2405-2480 MHz (Zigbee), 2402-2480 MHz (BLE) RF

Výstupní výkon: 5dBm (Zigbee), 5.5dBm (BLE)