





TX Ultimate

Návod k použití V1.2

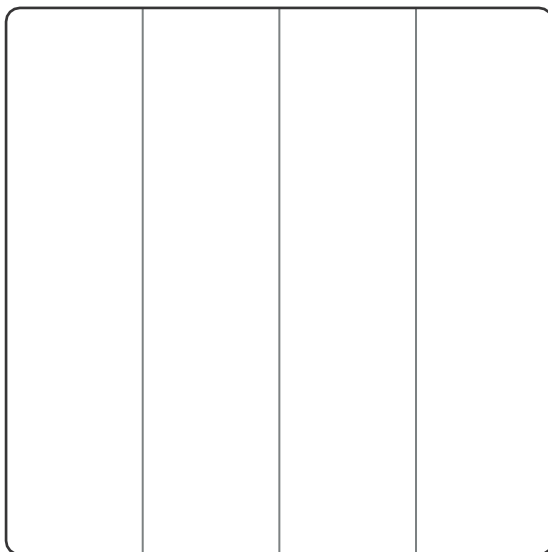

Inteligentní dotykový nástěnný spínač

Úvod

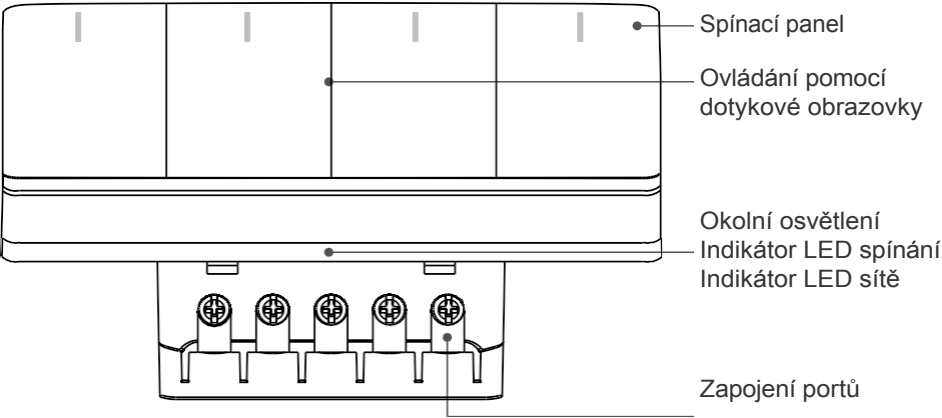


ⓘ Hmotnost jednotky je nižší než 1 kg a udávaná montážní výška je nižší než 2 m.


Stavy indikátorů LED a pokyny

Indikátory LED	Stav indikátorů LED	Pokyny
Indikátor LED párování	V režimu "Cyklus"	Zařízení je v režimu párování
Síťový indikátor LED	Jakmile rychle bliká modře	Zařízení není připojeno ke směrovači
	Rychle dvakrát modře zabliká	Zařízení je připojeno ke směrovači, ale ne ke cloudu.


Návod k obsluze




Rychlý tisk



Podržte



Přenos



Lisování na více místech

Akce	Pokyny	Funkce
Rychlý tisk	Rychle stiskněte spínací panel	Zapínání/vypínání spínačů a spouštění inteligentních scén
Podržte	Podržte spínací panel stisknutý po dobu 5 sekund	Přepnutí zařízení do režimu párování
Offset	Přejeďte prstem po spínacím panelu a ujistěte se. vzdálenost posunu přesáhne 50 %. - T5-86 podporuje posuv vlevo/vpravo	Spuštění inteligentní scény
Stisknutí na více místech	Stisknutí spínacího panelu několika prsty	Ruční zapnutí/vypnutí okolního osvětlení

Funkce

SONOFF TX Ultimate je inteligentní dotykový nástěnný vypínač s LED osvětlením, který při zapnutí/vypnutí generuje zvukové, světelné a vibrační efekty. Díky doplňkové aplikaci eWeLink můžete na dálku ovládat zapnutí/vypnutí, přepínat režimy okolního osvětlení, nastavit časovač a inteligentní scénu na svém telefonu.



Dálkové ovládání



Hlasové ovládání



Inteligentní scéna



Režim okolního světla




Vibrace při dotyku



Světelné efekty

Montáž



1. Vypnutí napájení


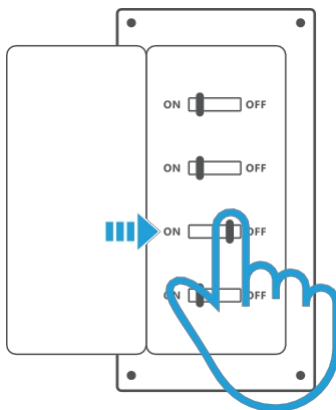


⚠ Instalaci a údržbu spotřebiče by měl provádět odborný elektrikář.

Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná spojení ani se nedotýkejte svorkovnice, když je zařízení zapnuté!

2. Pokyny pro připojení kabelu

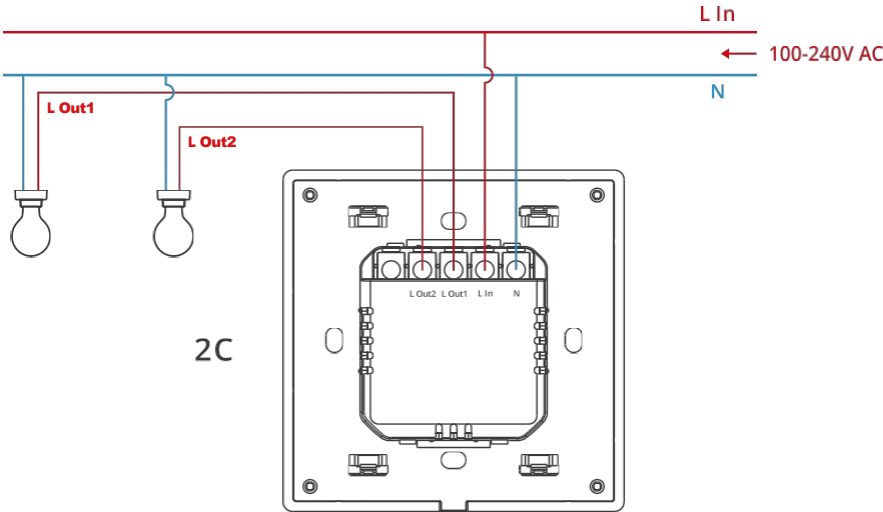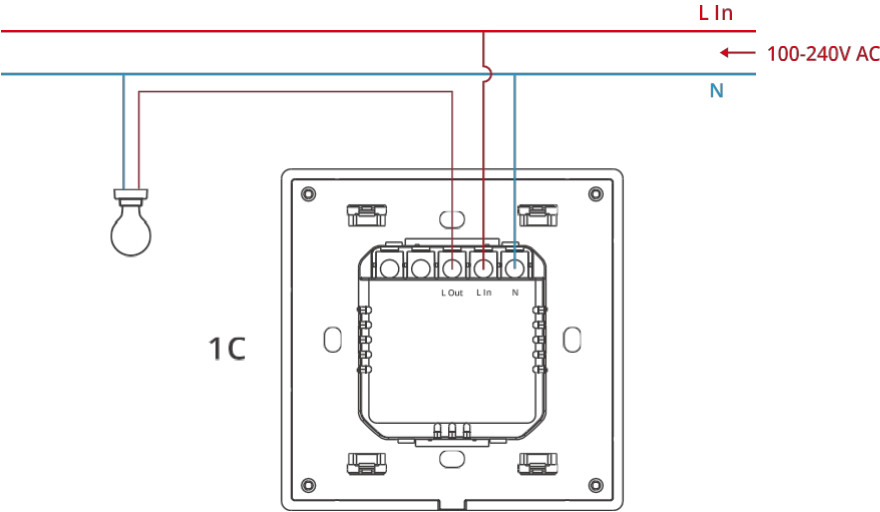

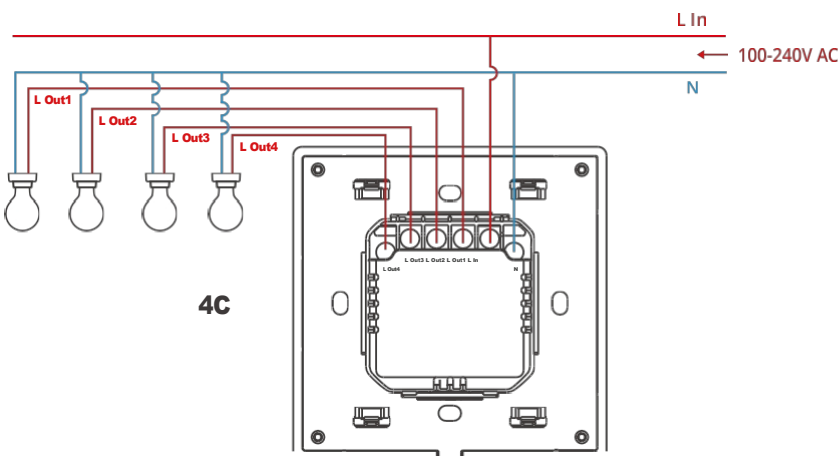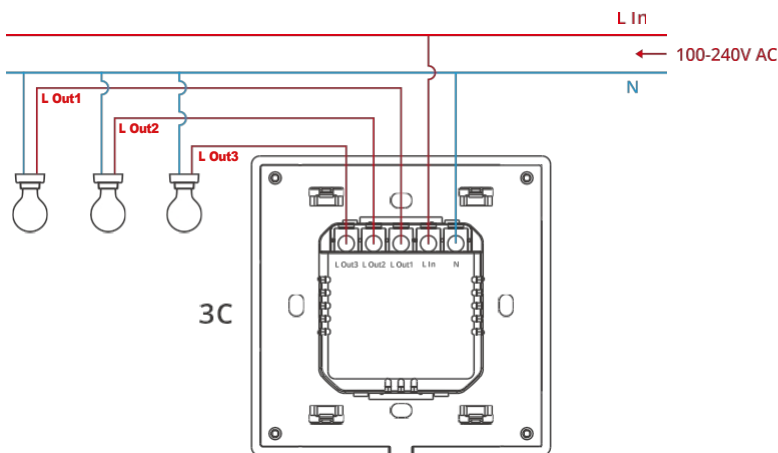

- ❗ 1. Pro zajištění bezpečnosti elektrické instalace musí být před TX Ultimate instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič (RCBO) se jmenovitým proudem 10 A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16 A (T5-3C-86, T5-4C-86).
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.

Metoda párování

Párování s eWeLink


1. Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si aplikaci "eWeLink" z obchodu Google Play nebo Apple App Store.



2. Zapnutí napájení


Při prvním použití se zařízení po zapnutí přepne do režimu párování Bluetooth a rozsvítí se kontrolka LED rámečku v režimu "Cycle mode".



- ⚠ Pokud se zařízení do 30 minut úspěšně nespáruje, ukončí režim párování Bluetooth. Pokud chcete znovu vstoupit do režimu párování, dotkněte se panelu nástěnného spínače na 5 sekund, dokud se nerozsvítí rámeček LED v režimu "Cycle mode".

3. Přidat zařízení

Stiskněte tlačítko "+" a vyberte možnost "Add device" (Přidat zařízení), poté postupujte podle zpráv zobrazených v aplikaci.

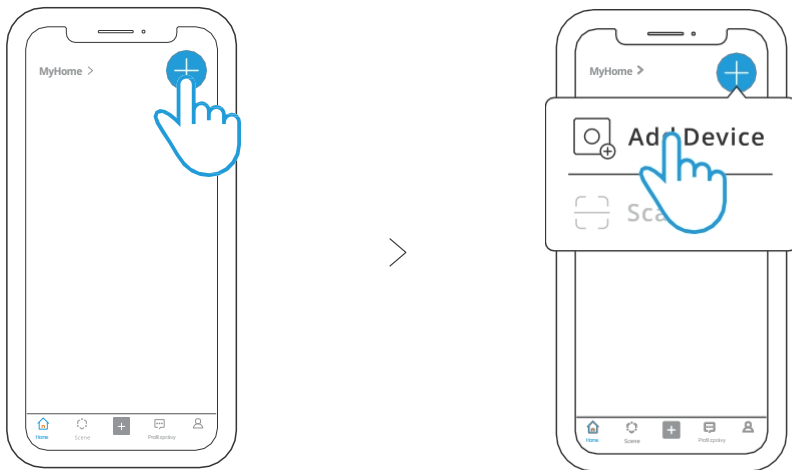

Přidání podřízených osob eWeLink-Remote

Přejděte na stránku Nastavení zařízení v aplikaci eWeLink, vyberte "eWeLink-remote slave devices" a stiskněte "Add", poté spustíte podřízené zařízení, abyste jej úspěšně přidali.



Specifikace

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Vstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 15A 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 16A
Výstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/Gang 10A/celkem 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/Gang 15A/celkem 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 4A/Gang 16A/celkem
Zatížení LED	1C: max. 150 W při 240 V, max. 75 W při 100 V 2C: Max. 150W @240V/Gang, max. 75W @100V/Gang. 3C: max. 150W při 240V/Gang, max. 75W při 100V/Gang 4C: max. 150W při 240V/Gang, max. 75W při 100V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz
Provozní teplota	-10°C ~ 40°C
Provozní vlhkost	5% ~ 95%RH, nekondenzující
Barva	Bílá
Materiál pouzdra	PC +CRS
Rozměry	86x86x39mm

Upozornění WEEE



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem.

Místo toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že použité zařízení odevzdáte na sběrném místě určeném vládou nebo místním úřadem pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst získáte od svého instalatéra nebo místního úřadu.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typů T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86, T5-4C-86 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Pro frekvence CE:

Rozsah pracovních frekvencí:

2402-2480 MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472 MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Výstupní výkon RF:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 663, Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD, Čína

Produkt: Inteligentní dotykový nástěnný spínač

Model: T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86

Rádiová frekvence:

2402-2480 MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472 MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Maximální výkon rádiové frekvence:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b), 14dBm(802.11g), 15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.