
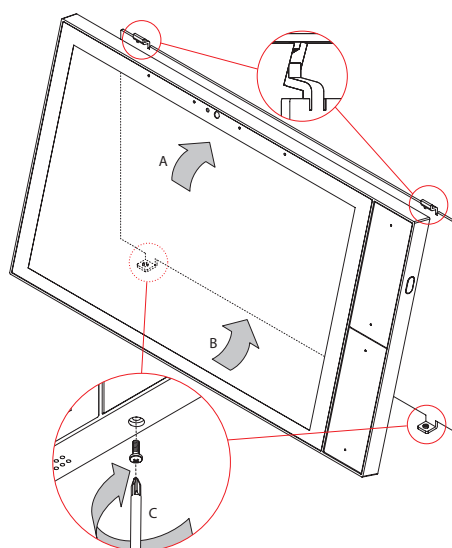
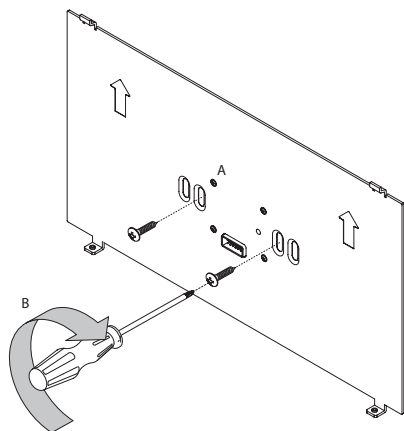
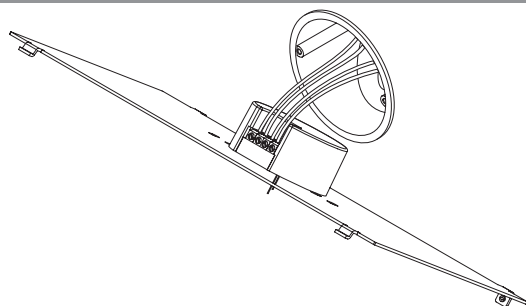



Řídicí panel 10,1" Shelly Wall Display

XL WiFi / BLU

Uživatelská příručka

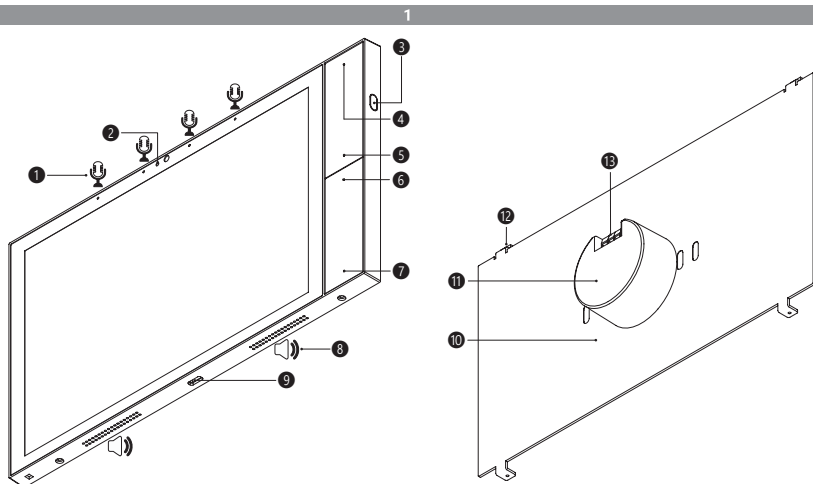

Přehled zařízení

1. Systém čtyř lineárních mikrofonů
2. Senzor světla
3. Tlačítko napájení
4. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
5. Tlačítko pro snížení hlasitosti
6. Tlačítko zapnutí relé
7. Tlačítko vypnutí relé
8. Reprodukory 2 × 4 Ω, 2 W
9. Port USB typu C s podporou OTG
10. Montážní deska
11. Napájecí modul
12. Montážní panty x 2
13. Šroubovací svorky x 4

Schéma zapojení

Obr. 2

Legenda

svorek zařízení SW:

- vstupní svorka přepínače O: vý-
- stupní svorka
- N: neutrální svorka
- L: fázová svorka
(100–240 V ~ 50/60 Hz)

Vodiče

- N: neutrální vodič
- L: fázový vodič
(100–240 V ~ 50/60 Hz)

Návod k obsluze a bezpečnosti Shelly

Wall Display XL Řídicí panel chytré domácnosti

V tomto dokumentu označováno jako „zařízení“

Tento symbol označuje bezpečnostní informace.

① Tento symbol označuje důležité upozornění.

Informace týkající se bezpečnosti

Pro zajištění bezpečného a správného používání je nutné přečíst tento návod a veškerou další dokumentaci přiloženou k tomuto produktu. Uchovejte je pro budoucí použití.

Nedodržení instalačních postupů může vést k nesprávnému fungování, ohrožení zdraví či života, porušení zákona a/nebo ztrátě právních a obchodních záruk (pokud existují). Shelly Europe Ltd. nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným provozem tohoto zařízení v důsledku nedodržení návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu.

Nejnovější verze dokumentace je k dispozici na následující adrese:

https://shelly.link/wall_display_xl

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Připojení zařízení k elektrické síti musí být provedeno s náležitou péčí kvalifikovaným elektrotechnikem.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení smí být připojeno výhradně k elektrické síti a zařízením v souladu s platnými předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo v jakémkoli zařízení připojeném k zařízení může způsobit požár, poškození majetku a úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení nesmí být připojeno k odběratelům překračujícím stanovené maximální elektrické zatížení.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení smí být připojeno pouze způsobem uvedeným v této příručce. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo úraz.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení musí být chráněno kabelovým jističem dle normy EN60898-1 (charakteristika spouštění B nebo C, jmenovitý proud max. 16 A, jmenovitá hodnota přerušení min. 6 kA, třída omezení energie 3).

UPOZORNĚNÍ! Zařízení nesmí být používáno, pokud vykazuje jakékoliv známky poškození nebo vady.

UPOZORNĚNÍ! Není dovoleno provádět vlastní opravy zařízení.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení musí být uchováváno mimo dosah nečistot a vlhkosti.

① Zařízení je dodáváno s předinstalovaným firmwarem. Pro zajištění jeho aktualizace a bezpečnosti společnost Shelly Europe Ltd. poskytuje nejnovější firmware zdarma. Přístup k aktualizacím lze získat prostřednictvím vestavěného webového rozhraní nebo mobilní aplikace Shelly Smart Control. Za instalaci aktualizací softwaru odpovídá uživatel. Společnost Shelly Europe Ltd. nenese odpovědnost za nekompatibilitu zařízení způsobenou neprovedením dostupných aktualizací uživatelem včas.

Popis produktu

Shelly Wall Display XL je inteligentní řídicí panel pro chytrou domácnost s barevným displejem o velikosti 10,1 palce a funkcí přepínání zatěžovacích obvodů.

Zařízení má integrované síťové rozhraní pro monitoring, ovládání a úpravu jeho nastavení. Síťové rozhraní lze otevřít zadáním IP adresy zařízení do prohlížeče, pokud je dostupné v rámci stejné sítě, ke které je zařízení připojeno.

Je to zařízení.

Zařízení může přistupovat a spolupracovat s dalšími inteligentními zařízeními nebo automatizačními systémy, pokud se nacházejí ve stejné síťové infrastruktuře.

Shelly Europe Ltd. poskytuje API rozhraní pro zařízení, jejich integraci a řízení v cloudu. Více informací naleznete na webové stránce <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Pokyny pro instalaci

UPOZORNĚNÍ! Před instalací zařízení vypněte jističe.

Použijte vhodné zkušební zařízení, abyste se ujistili, že vodiče, které chcete připojit, nejsou pod napětím. Po ověření, že na vodičích není napětí, můžete přistoupit k instalaci.

① Pro připojení zařízení doporučujeme použít jednopřívodové nebo lanko s dutinkami. Vodiče by měly mít izolaci s vyšší tepelnou odolností, nejméně PVC T105 °C (221 °F).

① Při připojování vodičů ke svorkám zařízení je třeba zohlednit předepsaný průřez vodiče a jeho délku. Nenáležejí připojovat více vodičů k jedné svorce.

1. Připojte vodiče k napájecímu modulu podle obrázku 3 a schématu zapojení (obr. 2):

a. Připojte vodič pod napětím ke svorce L b. Připojte nulový vodič ke svorce N. c. Připojte zátěž ke svorce výstupu O a nulovému vodiči.

d. Připojte spínač nebo tlačítko ke svorce SW a vodiči pod napětím.

2. Namontujte napájecí modul (obr. 4):

a. Vložte napájecí modul s vodiči do instalační krabice.

b. Připevněte modul do instalační krabice pomocí dvou šroubů.

3. Nainstalujte modul displeje (obr. 5):

a. Zavěste horní část displeje na závěsy montážní desky, jak je uvedeno na obr. 5.

b. Přitiskněte spodní část displeje k montážní desce, dokud nezaskočí na místo.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Shelly Europe Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Ovládací panel 10,1" Shelly Wall Display XL WiFi/BLU] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/shelly>

Adresa výrobce: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia, Bulharsko

Wi-Fi 6 Dual Band

RF pásmo: 2,4 a 5 GHz

Max. RF výkon: < 20 dBm

Bluetooth 5.4

RF pásmo: 2402–2480 MHz

Max. RF výkon: <4 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.