





HOME,SMART MOES HOME



Ovladač garážových dveří MOES WM-102 Wi-Fi

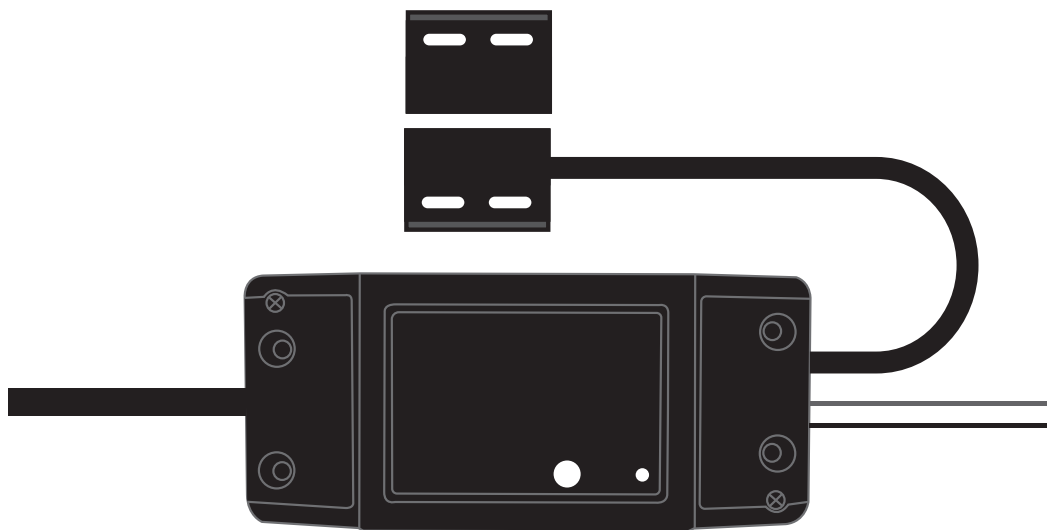


WM-102-MS-DK23

Návod k použití

! Zařízení pro testování kompatibility otevírání

1. Zapněte garážové zařízení, červené a modré světlo střídavě pulzuje.
2. Použij příložený kabel Red/Black a připoj zařízení k otevírači; Připoj každý konec k těm svorkám, ke kterým jsou připojeny vodiče tlačítek na stěně.
3. Použijte malý šroub nebo hřebík k stisknutí tlačítka na zařízení, čímž by se měly aktivovat vaše garážová vrata.

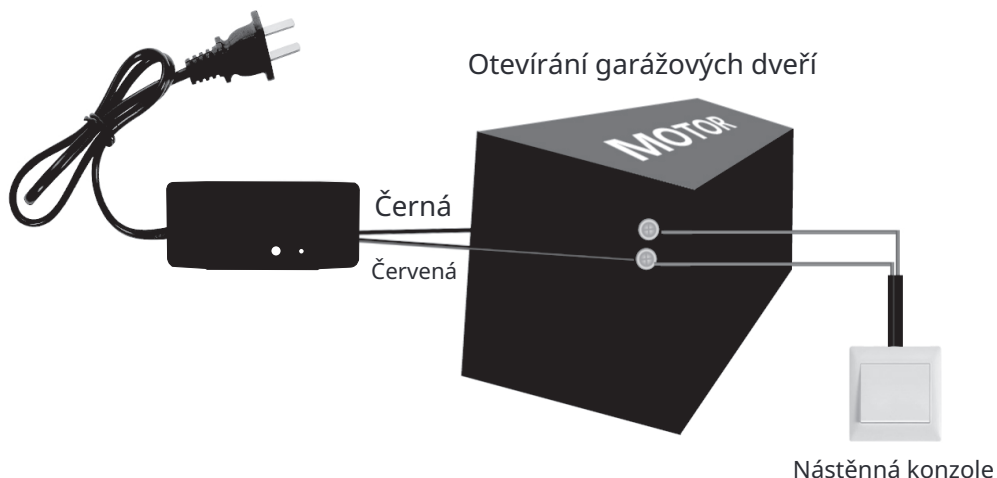

Pokud test neproběhne úspěšně, zařízení nemusí být kompatibilní. Pro další instrukce k instalaci a seznam kompatibilních modelů si přečtete příručku jiného uživatele a kontaktujte nás přímo online.

Příprava k použití

1. Stáhněte si aplikaci MOES



Aplikace MOES byla aktualizována a nabízí mnohem více kompatibility než Tuya Smart/Smart Life, funguje dobře pro scénáře ovládané Siri, widgety a doporučení scén jako plně nová personalizovaná služba.

(Poznámka: Aplikace Tuya Smart / Smart Life stále funguje, ale aplikace MOES je velmi doporučena)

2. Registrace nebo Přihlásit se



Zadejte registrační/přihlašovací rozhraní; Klikněte na „Registrovat se“ pro vytvoření účtu zadáním telefonního čísla k získání ověřovacího kódu a „Nastavit heslo“. Vyberte „Přihlásit se“, pokud již máte účet MOES.

Technické parametry:

Model: MS-102

Bezdrátový protokol: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Vstupní napětí: 90–250 V AC 50/60 Hz

Frekvenční rozsah: 2,412–2,484 GHz


Maximální vysílací výkon: <+16 dBm

Přidat zařízení (nový režim konfigurace)


*Garážové dveře se aktivují po úspěšném přidání (když červená LED přestane blikat), proto držte dveře nejdříve zavřené.

První metoda:

- 1 Naskenujte QR kód pro nastavení síťového průvodce.



1



2



Naskenujte tento QR kód




Smart Garage Door Opener

Add

3

Druhá metoda:

- 1 Ujistěte se, že je telefon připojen k Wi-Fi a zapnutý má Bluetooth.

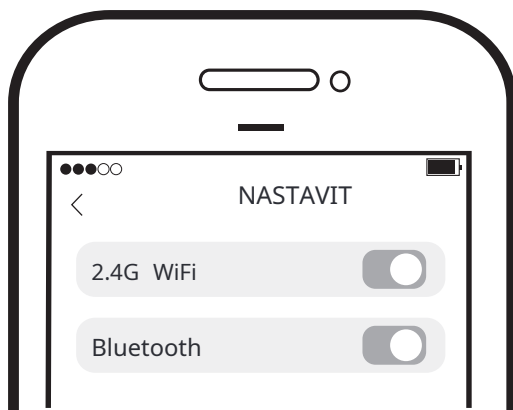

- 2 Reset: Stiskněte a podržte tlačítko na ovladači, dokud červená kontrolka nezačne rychle blikat, čímž se spustí párování nebo reset.


- 3 Otevřete aplikaci MOES, klikněte na "+" v pravém horním rohu, vyhledejte zařízení, které chcete přidat, v oblasti vyhledávání zařízení a klikněte na tlačítko "Přidat".
- 4 Zadejte heslo Wi-Fi, klikněte na tlačítko "Další" a počkejte na dokončení připojení. Zařízení bylo úspěšně přidáno, můžete upravit jeho název nebo přejít na stránku zařízení kliknutím na "Další".
- 5 Klikněte na "Hotovo" pro vstup na stránku zařízení a užívejte si chytrý život díky domácí automatizaci.



! Proveďte tuto instalaci po úspěšném přidání zařízení do aplikace.

***Nechte garážová vrata zavřená.**

Snadná instalace

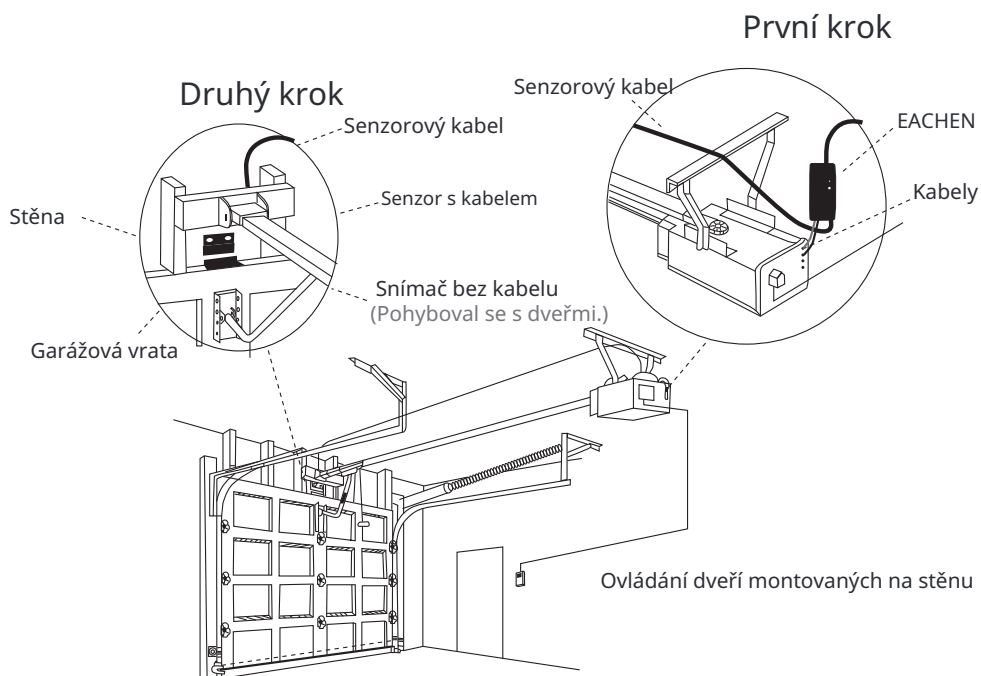


První krok: napájení.

Druhý krok: připojte ke stěnové konzoli.


Zasuňte červený vodič 2,0 mm do garáže a poté každý konec připojte ke stejným svorkám, ke kterým jsou připojeny vodiče stěnových tlačítek.

Třetí krok: připojte k garážovým vratům.

Zasuň 2,0mm terminál senzoru do garáže, poté pevně připevni senzor a magnet pro spáru ve vzdálenosti 3 mm až 15 mm na garážových dveřích pomocí šroubů, držáků, 3M lepících pásek, nástěnných hřebíků, kabelových úchytek nebo svorek.

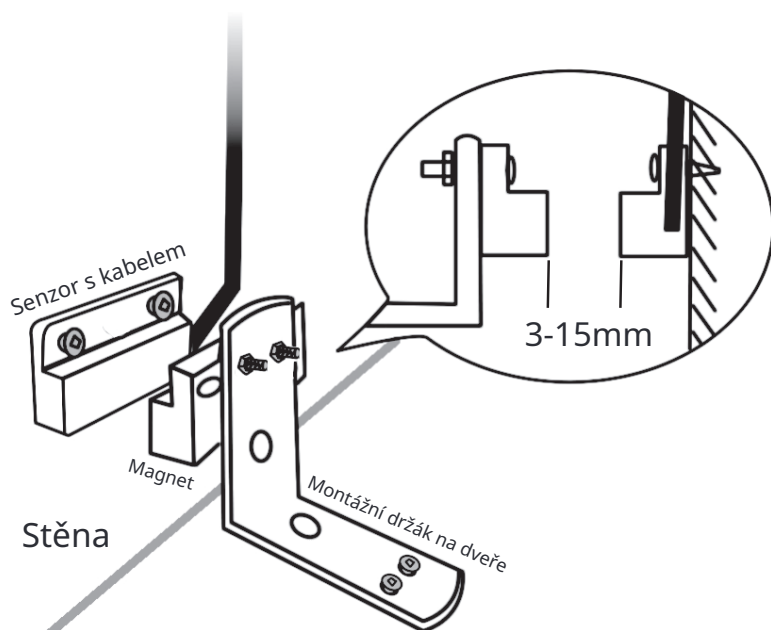

Zasuňte červený vodič 2,0 mm do garáže a poté každý konec připojte ke stejným svorkám, ke kterým jsou připojeny vodiče stěnových tlačítek.

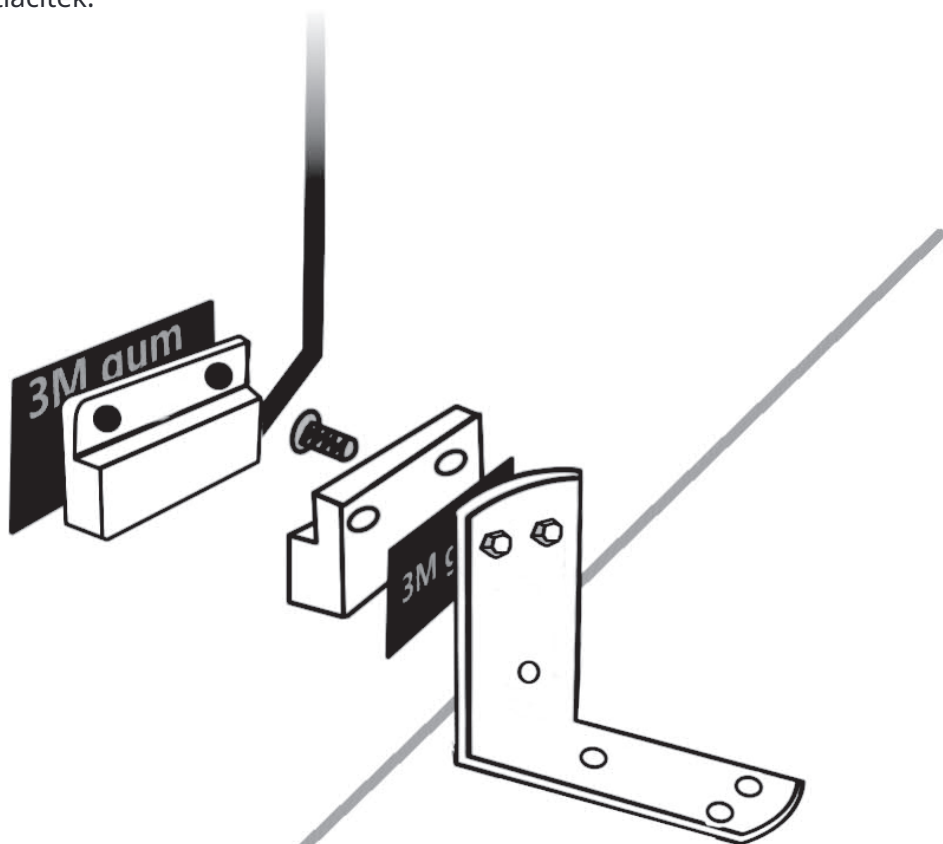

Stěna Garážové dveře

Garážové dveře

Prohlášení o shodě

Firma WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. LTD tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu MS-102 jsou v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Úplný text deklarace shody EU je dostupný na následující internetové adrese:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wm-102>

Ovládejte svůj domov hlasem

Zařízení jsou kompatibilní s funkcemi podporovanými Amazon Alexa a Google Home.

Projděte si náš krok za krokem průvodce:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Řešení problémů

Pokud máte potíže s instalací nebo ovládáním zařízení, podívejte se na jeho datový list:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wm-102>

Záruční pokyny

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení produktu. Doufáme, že vám bude používání příjemné.

Záruka na produkty je poskytována následujícím způsobem:

1. Produkty jsou kryty 24měsíční zárukou platnou od data nákupu konečným zákazníkem.

2. Pro využití záručních práv musí kupující předložit:

a) záruční kartu, b) doklad o koupi (fakturu VAT, účtenku nebo jiný doklad potvrzující skutečné datum nákupu), pokud toto datum není uvedeno na záruční kartě.

3. Pokud se během 24 měsíců od data převzetí vyskytnou problémy s kvalitou produktu, připravte výrobek a obal a obraťte se na místo nákupu k uplatnění poprodejního servisu.

Pokud byl produkt poškozen z důvodů na straně uživatele, bude účtován servisní poplatek.

4. Záruka se nevztahuje na:

a) Mechanická poškození způsobená uživatelem a vady produktu vzniklé v důsledku těchto poškození.

b) Poškození způsobená nesprávným používáním produktu.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí pro děti:

- Výrobek není určen pro děti a není určen ke hře.
- Ovládací prvky mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zajistěte, aby neměly přístup k žádným malým částem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Ovládací zařízení připojená k napájení by měl instalovat kvalifikovaný odborník v souladu s návodem k obsluze.
- Před instalací nebo údržbou zajistěte, aby byl přístroj odpojen od zdroje napájení.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené napájecí zdroje, kabely a další komponenty.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte se zařízením mokrými rukama.

Hrozí nebezpečí poškození zařízení:

- Vyvarujte se instalace ovládacích prvků na místech vystavených vlhkosti, extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření, pokud nejsou pro takové podmínky dimenzovány.
- Nepokoušejte se sami otevírat nebo upravovat ovládací zařízení, aby nedošlo k poškození elektronických součástí a ztrátě záruky.
- Nevystavujte zařízení nárazům, pádům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko nesprávného použití:

- Dbejte na to, aby se ovládací zařízení používala v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce.
- Pokud jsou zařízení integrována do systému inteligentní domácnosti, zajistěte, aby byla v řídicí aplikaci správně nakonfigurována, aby nedocházelo k chybám při provozu.
- U zařízení se zabudovanými tlačítky se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl poškodit vnitřní mechanismy.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Ovládací zařízení často používají Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth nebo jiné komunikační technologie. Zabezpečte je heslem, a pokud je to možné, zapněte šifrování připojení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a souvisejících řídicích aplikací, abyste ochránili data před neoprávněným přístupem.
- Vyhněte se používání veřejných sítí Wi-Fi ke správě řídicích zařízení, abyste zvýšili bezpečnost dat.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím a řídicím zařízením pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňte ta, která se již nepoužívají nebo mohou představovat potenciální hrozbu.
- U zařízení s funkcí dálkového ovládání používejte pokud možno funkci upozornění na pokusy o neoprávněný přístup.

Informace o správném používání

Instalace a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že je ovládací zařízení kompatibilní se systémem, ve kterém má pracovat, a s ostatními zařízeními v síti inteligentní domácnosti.
- Pokud je třeba zařízení instalovat do zdi, ujistěte se, že místo instalace je suché, bezpečné a v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte, zda je zařízení namontováno na místě, které zajišťuje stabilní připojení k síti.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte, zda na ovládacích zařízeních nejsou viditelná poškození, například praskliny v krytu, poškozené vodiče nebo znečištěné kontakty.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani chemikálie, které by mohly poškodit jejich elektroniku.
- U zařízení napájených bateriemi pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je podle doporučení výrobce.
- U zařízení napájených z baterií pravidelně kontrolujte stav nabití a nabíjejte je podle doporučení výrobce.

Bezpečnost používání:

- Pokud zařízení pracuje nestabilně (např. blikají indikátory, nereaguje na povely), okamžitě jej odpojte od napájení a kontaktujte výrobce nebo servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů s jednotkou se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se sami opravovat ovládací prvky, abyste předešli dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte jej do sběrný elektroniky.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Ovládání garážových vrat MOES WM-102 Wi-Fi je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Adresa výrobce: NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Zástupce v EU:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

45326 Jídlo, Německo

info-amz@lab.de

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.