


WSM16-1

1 přepínací modul WIFI



Návod k použití

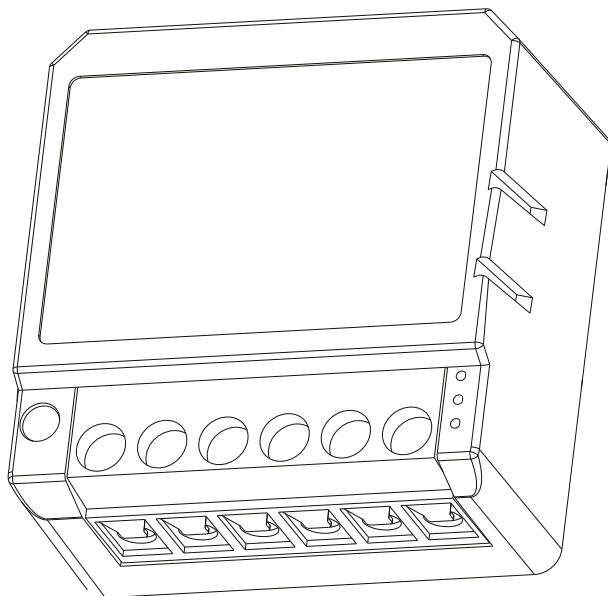

RoHS



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ produktu :1 Gang WIFI Switch Module

Napětí: AC100-240V 50/60Hz

Max. zatížení: LED 800W 16A

Provozní frekvence: 2,412GHz-2,484GHz

Provozní teplota: -10°C + 40°C


Protokol: WIFI IEEE 802.11b/g/n

Provozní rozsah: <100m

Rozměry (ŠxHxV): 39x39x20 mm

Stupeň krytí: IP: IP20


Certifikáty: CE ROHS

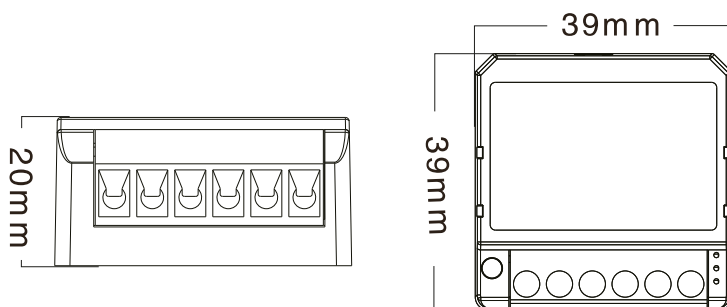


Globální mezinárodní operace Kdykoli a kdekoli jste, mobilní aplikace vše v jednom.




Plánování
časovače




Hlasové ovládání -
spolupráce s Google Home



Hlasové ovládání -
práce s Amazon Alexa




Sdílení zařízení

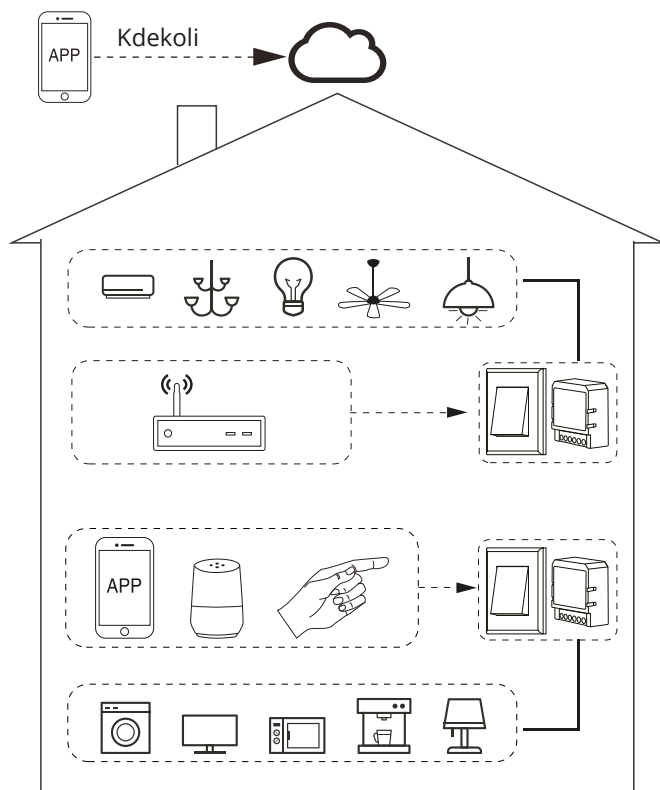


Vlastní místní provoz




Aplikace



Router



Hlasové ovládání



Obyčejný přepínač

INSTALACE

Varování:

1. Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, vlhka nebo horkých prostředí.
4. Zařízení instalujte mimo dosah zdrojů silného signálu jako je například mikrovlnná trouba, které mohou způsobit signál přerušení, které může mít za následek abnormální provoz zařízení.
5. Překážka v podobě betonové stěny nebo kovového může snížit efektivní provoz dosah zařízení a je třeba se jim vyhnout.
6. NEPOKOUŠEJTE se demontovat, opravovat nebo upravovat zařízení.

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Terminál spínacího modulu vyhrazuje přístup ručnímu přepsání pro koncového uživatele, aby mohl zapnout/vypnout.

* Zapnutí/vypnutí pro funkci trvalého zapnutí/vypnutí.

Poznámky:

1) Nastavení v aplikaci i ve spínači se mohou navzájem přepisovat, poslední nastavení zůstává v paměti.

2) Ovládání pomocí aplikace je synchronizováno se spínačem.

Pokyny a schémata zapojení

1. Před prováděním jakýchkoli elektroinstalačních prací vypněte napájení.


2. Zapojte vodiče podle schématu zapojení.

3. Vložte modul do rozvodné krabice.


4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro konfiguraci spínacího modulu.

Poznámky: V případě, že je modul připojen k počítači, je třeba jej připojit k počítači: Vezměte smartphone do blízkosti spínače modulu při konfiguraci a ujistěte se, že máte k dispozici min. 50 % signálu Wi-Fi.



Jednoduché ovládání

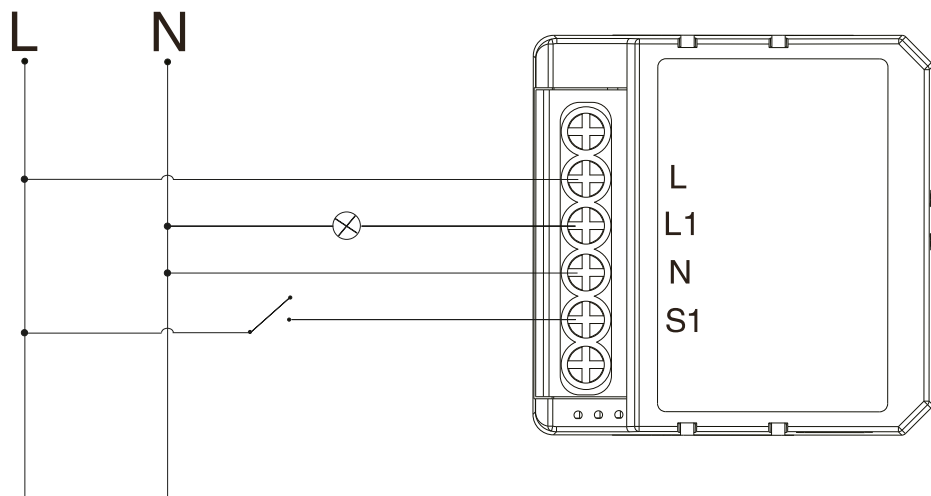

Bez přepínače

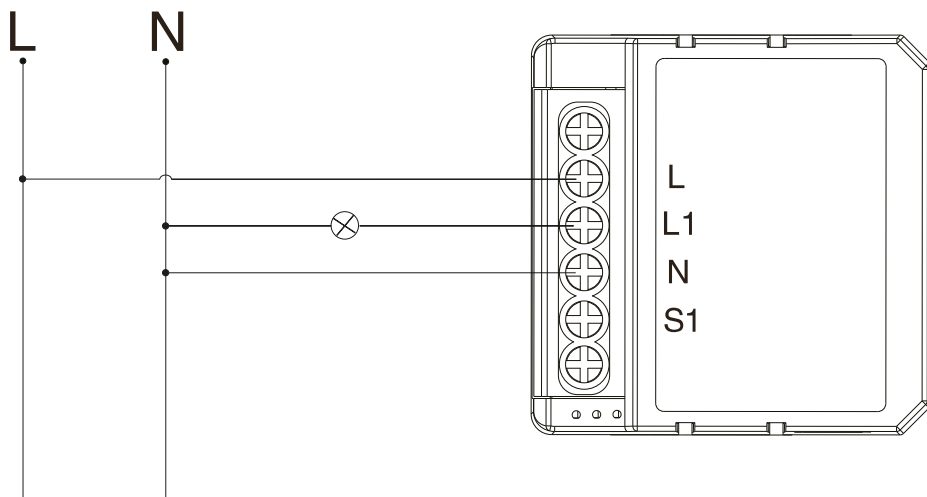

Dvojitý přepínač

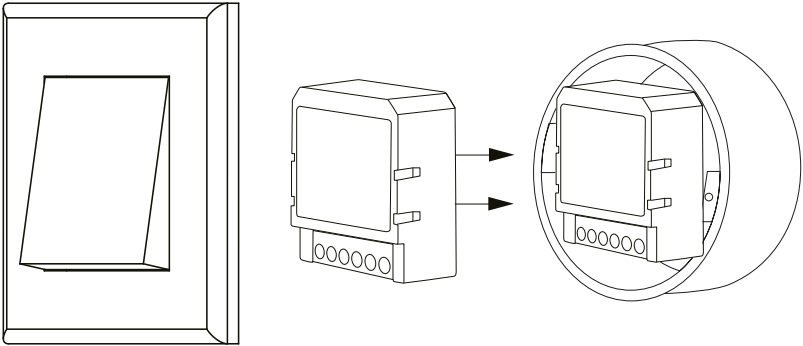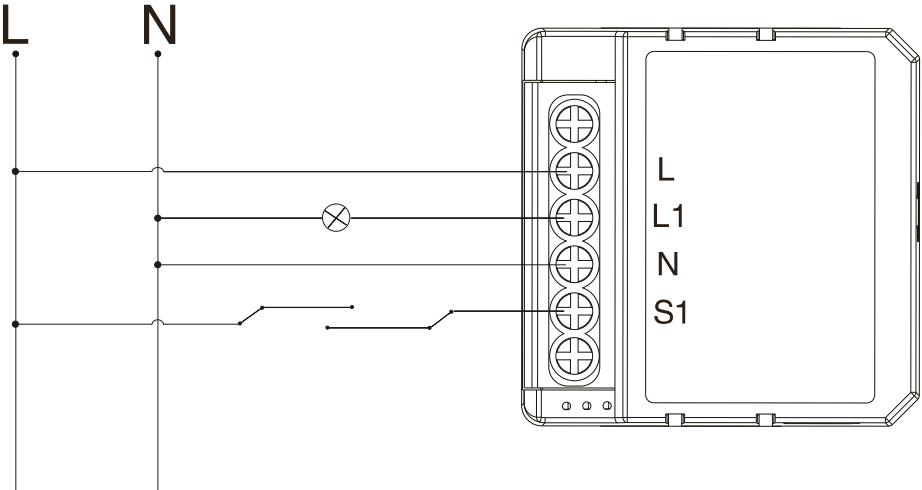

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Q1: Co mám dělat, když nemohu nakonfigurovat přepínač? modul?

- a. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b. Ujistěte se, že mobilní telefon a přepínací modul jsou pod stejnou sítí WIFI 2,4 Ghz.
- c. Zda jsou v něm dobré podmínky pro připojení k internetu.
- d. Zkontrolujte, zda je heslo zadané v aplikaci správné.
- e. Zkontrolujte, zda je zapojení správné.

Otázka 2: Jaké zařízení lze k tomuto přepínači Wi-Fi připojit? modul Wi-Fi?

Lze připojit většinu domácích elektrických spotřebičů, jako jsou lampy, pračka, kávovar atd.

Otázka 3: Co se stane, když se WIFI vypne?

Zařízení připojené ke spínači můžete stále ovládat pomocí tradičního vypínače, a jakmile se WIFI vypne, opět aktivní, bude zařízení připojené k modulu automaticky připojí k vaší síti WIFI.

Otázka 4: Co mám dělat, pokud změním síť WIFI nebo pokud se připojím k síti WIFI? změním heslo?

Musíte znovu připojit náš modul Wi-Fi přepínače k podle uživatelské příručky aplikace.

Otázka 5: Jak mohu zařízení resetovat?

Zapněte/vypněte zařízení na 5krát, dokud se nerozsvítí kontrolka začne blikat.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI




IOS APP / Android APP

- 1 Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Tuya Smart, nebo můžete také vyhledat klíčové slovo "Tuya Smart". a "Smart Life" v App Store nebo Googleplay, abyste získali možnost stáhnout aplikaci.



- 2 Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí mobilního telefonu číslo nebo e-mailovou adresu. Kód zasláný na váš mobilní telefon nebo do e-mailové schránky a poté nastavte přihlašovací heslo. Kliknutím na tlačítko "Create Family" (Vytvořit rodinu) vstupte do aplikace APP.


Reset key

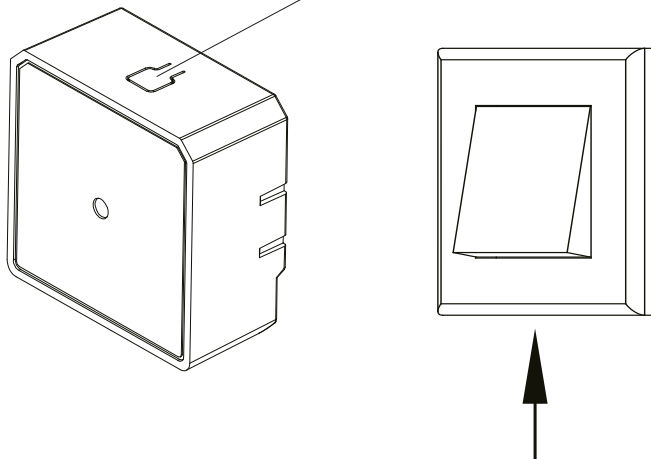


- 3** Po dokončení zapojení spínacího modulu stiskněte tlačítko resetovací tlačítko po dobu asi 10 sekund nebo zapnutí/vypnutí tum tradiční spínač na 5krát, dokud se nerozsvítí indikátor uvnitř modulu rychle bliká kontrolka pro párování.




- 4** 1.Support multi--protocol matching : WIFI/Bluetooth.
2. Zapněte Bluetooth, klikněte na "+", postupujte podle pokynů na obrazovce pro párování.

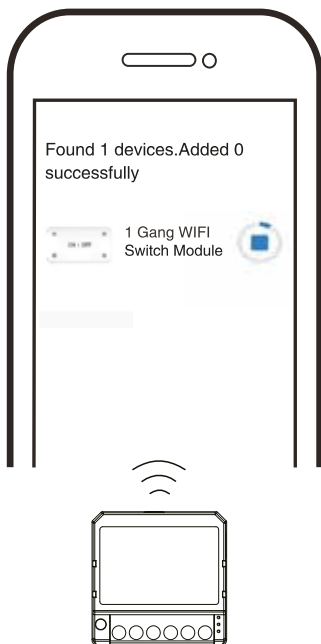


- 5** Připojení trvá přibližně 10-120 sekund v závislosti na stavu sítě.

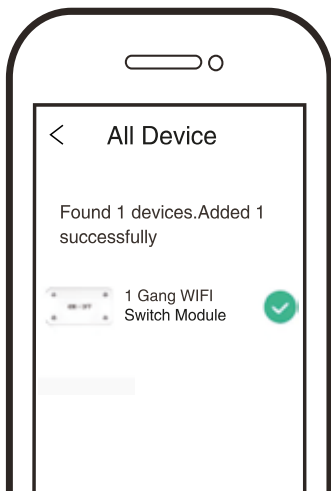

- 6** Nakonec můžete zařízení ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.

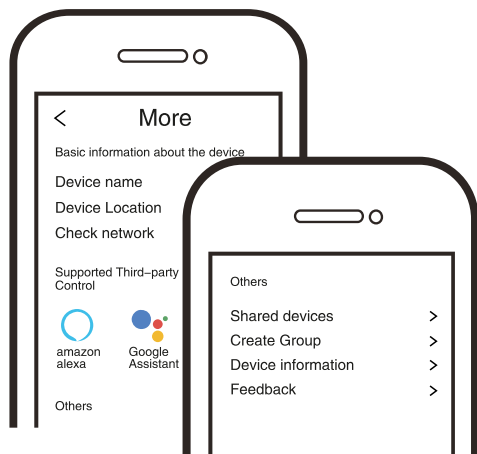

- 7** Připojení k amazon alexa nebo Google Assistant pro hlasové ovládání, nebo sdílejte zařízení se svým rodinou nebo přáteli.

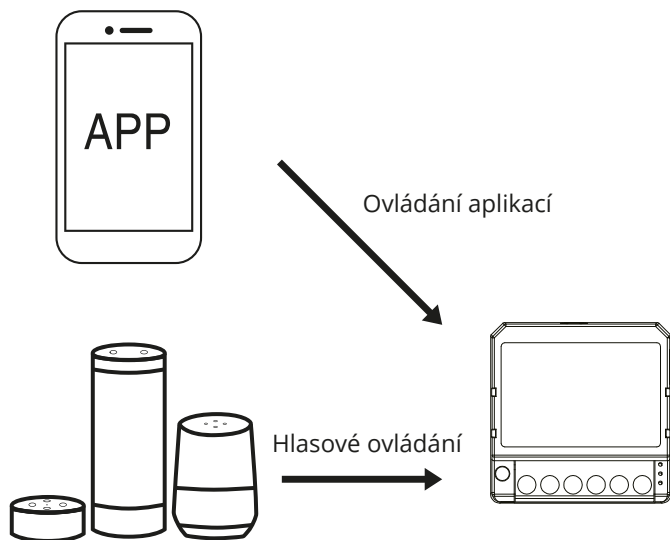

8

Užijte si chytrý život s domácí automatizací pro ovládání osvětlení pomocí našeho mobilního zařízení All-in-one ať už jste kdekoli na světě, nebo jednoduše tím hlasovým ovládáním, když sedíte doma pohodlně.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.