




ZBMINI

Návod k obsluze


ZBMINI Inteligentní přepínač ZigBee

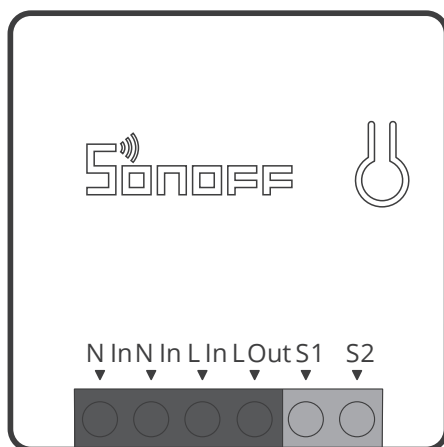

Zařízení lze inteligentně ovládat pomocí můstku SONOFF ZigBee Bridge.


- ⚠ Zařízení může spolupracovat s dalšími ústřednami podporujícími Bezdrátový protokol ZigBee 3.0. Podrobnosti jsou v souladu s dokumentem finální produkt.

Vypnutí napájení

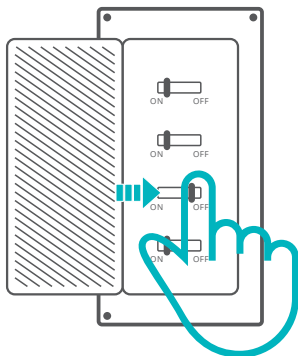

- ⚠ Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, vyhledejte při instalaci a opravách pomoc odborníka prodejce nebo kvalifikovaného odborníka! Nedotýkejte se spínače během použití.

Pokyny pro zapojení

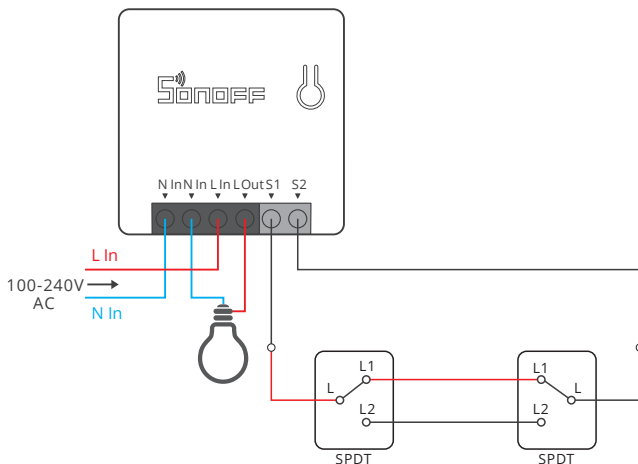

- ⚠ Ujistěte se, že spojení mezi nulovým a živým vodičem je správně.
- ⚠ S1/S2 lze připojit buď ke spínači světla (samočinný spínač světla není podporován) nebo se nepřipojí. V zájmu zajištění bezpečnosti neprovádějte připojte k němu nulový vodič a vodič pod napětím.


Konfigurační příručka ZSS

1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Alexa.




Amazon Alexa


2. Přidejte Amazon Echo.

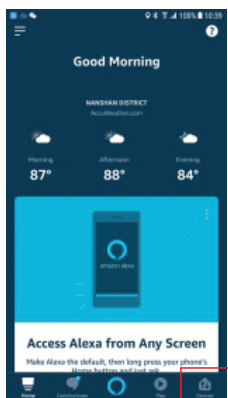

>

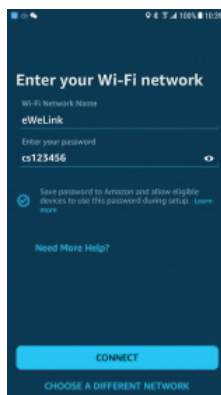

3. Přidejte zařízení.




Po zapnutí zařízení bliká indikátor LED, počkejte 1-2 minuty, aby se obnovil seznam zařízení v aplikaci Alexa a přidané zařízení se zobrazí v seznamu zařízení.

- ⓘ Zařízení ukončí režim párování, pokud delší dobu neprovede jinou operaci provoz po dlouhou dobu. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko ruční spínač po dobu 5 s, dokud nezačne blikat kontrolka LED.
- ⓘ Pokud se konfigurace ZSS nezdařila, zkuste zařízení spárovat pomocí příkazu aplikace eWeLink.

Propojení s eWeLink


1. Stáhněte si aplikaci.



Android™ & iOS

2. Přidejte SONOFF ZigBee.


3. Zapněte napájení.



Po zapnutí napájení přejde přístroj při prvním použití do režimu párování, a kontrolka LED začne blikat.

⚠ Zařízení ukončí režim párování, pokud delší dobu neprovede jinou operaci provoz po dlouhou dobu. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko ruční spínač po dobu 5 s, dokud nezačne blikat kontrolka LED.


4. Přidejte dílčí zařízení.

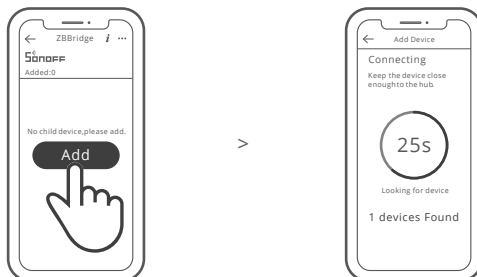

Vstupte do aplikace eWeLink, vyberte ústřednu, kterou chcete připojit, a klepněte na "Add", přidat podřízené zařízení.

⚠ Pokud se sčítání nezdaří, přesuňte podřízené zařízení blíže k řídicí jednotce a zkuste to znovu.

SONOFF ZigBee Bridge umožňuje připojit více podřízených zařízení najednou.

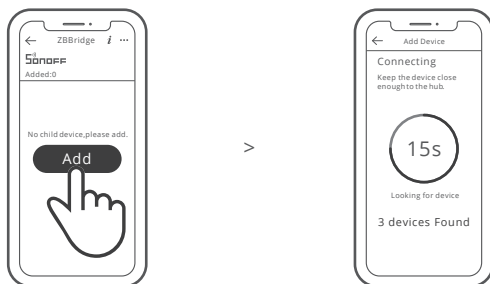

Zapněte zařízení, nastavte podřízené zařízení do režimu párování. Pak zadejte Stránka Bridge v aplikaci eWeLink, klepněte na "Add" a vydržte, dokud se neobjeví nabídka. párování je dokončeno.

Další aplikace



SmartThings



Amazon Alexa



Hue

Kromě SONOFF ZigBee zařízení podporuje následující ústředny:

Echo Studio
Echo (4th Gen)
Echo Plus (model: ZE39KL)
2nd Gen Echo Show (model: DW84JL)
2nd Gen Echo Plus (model: L9D29R)
Samsung SmartThings hub
Philips Hue Smart Hub

Pokyny pro přidání přepínače:


1. Stažení odpovídající aplikace naleznete v uživatelské příručce.
2. Nastavte ZBMINI do režimu párování.
3. Přidejte ZBMINI podle výzvy v aplikaci. Při přidávání vyberte eWeLink nebo SONOFF.

❗ Pokud se přidání nepodaří, přesuňte podřízený přístroj blíže ke spínači a zkuste to znovu.

Specifikace

Model	ZBMINI
Vstup	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Výstup	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
ZigBee	IEEE 802.15.4
Operační systémy	Android & iOS
Provozní teplota	-10~40°C
Materiál	PC
Rozměry	42.6x42.6x20mm

Představení produktu

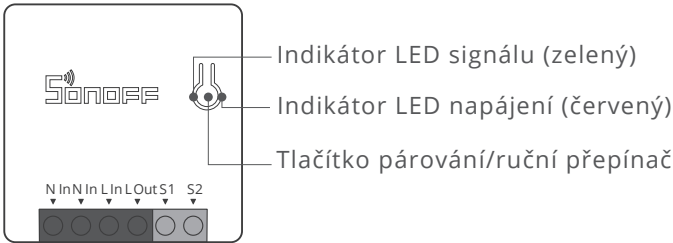

- ⚠ Zařízení váží méně než 1 kg.
Doporučuje se instalační výška menší než 2 m.

Funkce

Jedná se o chytré zařízení s bezdrátovým komunikačním protokolem ZigBee, který umožňuje dálkové spínání, plánování zapínání a vypínání a nastavení chytré zóny pro spouštění dalších zařízení atd.



Dálkové ovládání
ovládání



Jednorázově/
Odpočítávání



Hlasové ovládání



Chytrá scéna




Sdílení

- ⚠ Výše uvedené funkce jsou určeny připojeným rozbočovačem ZigBee.

Změna sítě

Pokud potřebujete změnit síť, stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5s, dokud nezačne blikat indikátor signálu ZigBee LED, a uvolněte jej, pak zařízení přejdete do režimu rychlého párování a můžete znovu spárovat.

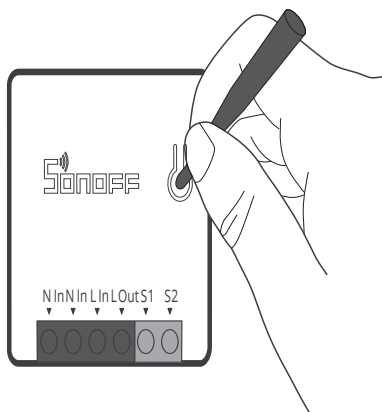

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená jeho resetování do stavu tovární nastavení.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.