


Návod k použití

Chytrý senzor dveří/oken

Zigbee 3.0

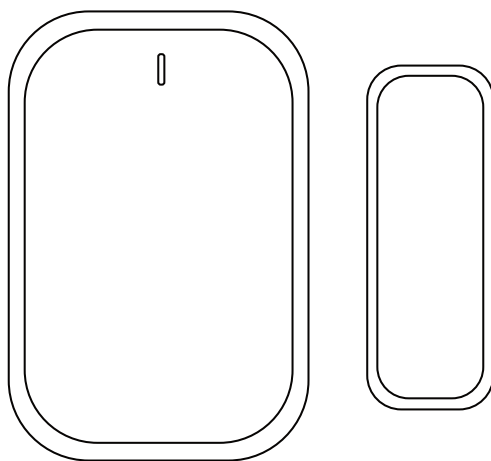

ZSS-S01-GWM-C-MS-FA04

Více obsahu

Naskenujte QR kód pro získání elektronického návodu v příslušném jazyce a přístup k dalšímu obsahu.




Upozornění

1. Nerozebírejte, neskládejte, neupravujte ani se nepokoušejte tento výrobek sami opravovat. Veškeré zásahy by měly být prováděny výhradně autorizovanými odborníky.
2. Baterie produktu by měly být recyklovány a musí být recyklovány nebo likvidovány odděleně od běžného domácího odpadu. Baterie likvidujte v souladu s platnými místními environmentálními předpisy.

Úvod k produktu

Chytrý senzor dveří/oken detekuje stav otevření a zavření dveří či oken díky snímání blízkosti a vzdálenosti magnetů. Alarmová hlášení jsou bezdrátově přenášena prostřednictvím protokolu Zigbee v režimu IoT. Záznamy lze odesílat pro realizaci bezpečnostního dohledu sledovaných objektů. Tento produkt je vhodný pro domácnosti, rodinné vily, průmyslové objekty, nákupní centra, kancelářské budovy a podobná prostředí.

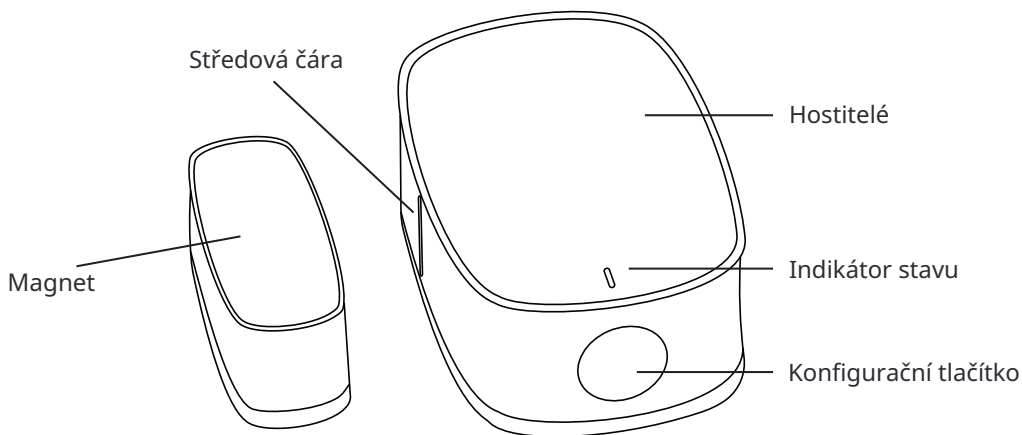

*Zajistěte, aby strana magnetu označená čarou byla umístěna proti straně hlavní jednotky označené středovou čarou.

Seznam balení

- Senzor dveří/oken *1 Baterie *1
- Uživatelský manuál *1 Oboustranná lepicí páska *2

Technické parametry




Model	ZSS-GWM-C
Název produktu	Chytrý senzor dveří/oken
Bezdrátové připojení	Zigbee
Podpora signalizace nízkého stavu baterie	Ano
Provozní teplota	-10°C ~ +50°C
Vzdálenost spuštění alarmu	20±5mm
Specifikace baterie	CR2032 (vyměnitelná)

Rozměry produktu	Hlavní jednotka 40 × 26 × 13 mm
	Magnet 26 × 9,5 × 11 mm
Frekvenční pásmo	2,405–2,480 GHz
Maximální vysílací výkon	<+10dBm
Typ baterie	CR2032
Jmenovité napětí baterie	3V

Instrukce pro instalaci

Produkt lze použít na dveře, okna a další aplikace. Prosím, nainstalujte hostitelské zařízení a magnet samostatně na pevný rám dveří nebo okna, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Upevňovací pozice pouze pro orientaci
(Pro upevnění použijte oboustrannou pásku)

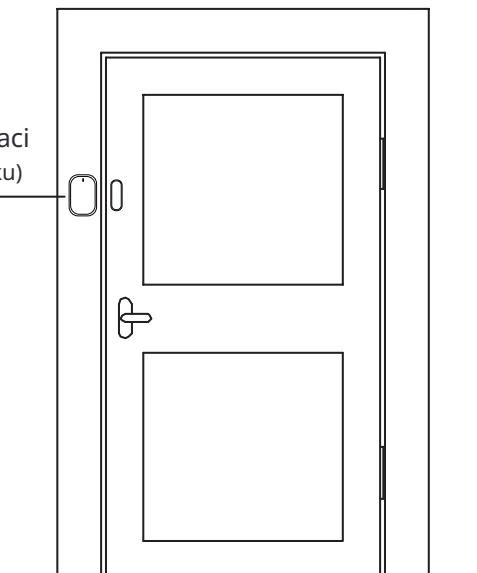

- Neinstalujte zařízení venku, na slabý podklad ani na místa vystavená dešti.
- Nevkládejte magnetické kovy ani jiné předměty, které by mohly ovlivnit funkci senzoru.

Příprava k použití

1. Stáhněte aplikaci MOES z App Store nebo naskenujte QR kód



Aplikace MOES nabízí výrazně širší kompatibilitu než Tuya Smart/Smart Life, funguje bezchybně se scénáři ovládanými Siri, podporuje widgety a doporučení scén jako zcela nová, plně přizpůsobená služba.


(Poznámka: Aplikace Tuya Smart/Smart Life stále funguje, ale aplikace MOES je velmi doporučována)

2. Registrace nebo přihlášení

- Stáhnout aplikaci MOES.
- Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení, klepněte na „Registrovat“ pro vytvoření účtu zadáním telefonního čísla k získání ověřovacího kódu a „Nastavit heslo“. Zvolte „Přihlásit se“, pokud již máte účet MOES.

Přidat zařízení

1. Posuňte zadní kryt ve směru šipky, odstraňte zadní kryt, poté odstraňte izolační list a nakonec znovu nasadte zadní kryt.

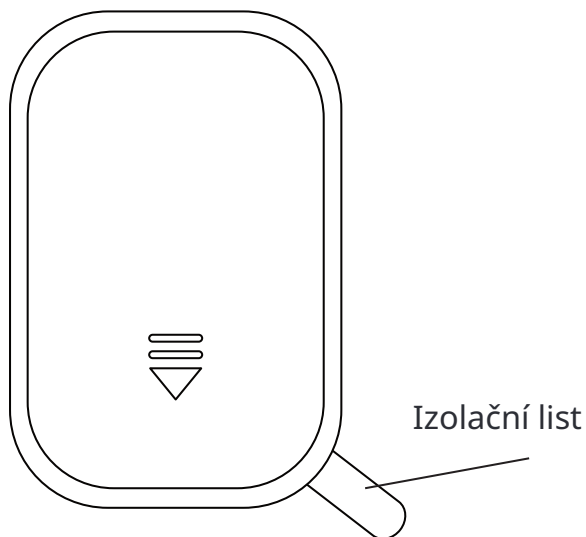


Odstraňte izolační list, aby se senzor zapnul.

2. Otevřete MOES APP, ujistěte se, že ZigBee brána/multimodová brána je připojena k APP, vstupte do brány a klikněte na „Přidat nové zařízení“.

3. Zapněte režim konfigurace



1. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 6 sekund, dokud bílá kontrolka nezačne rychle blikat a senzor nepřejde do režimu párování. (Poznámka: Při konfiguraci sítě umístěte zařízení co nejblíže k bráně.)

2. Pokud konfigurace sítě selže, znovu stiskněte a držte tlačítko zařízení, dokud bílá kontrolka nezačne rychle blikat, a opakujte výše uvedené kroky.

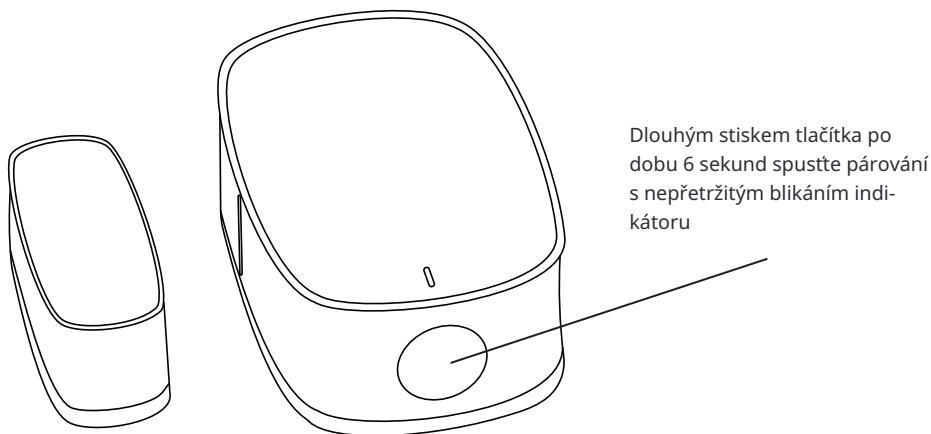

4. Počkejte 10-120 sekund. Po úspěšném přidání zařízení můžete upravit jeho název.

5. Nyní můžete podle svých potřeb nastavit „propojení chytrých scén“ a užívat si svůj chytrý domov.

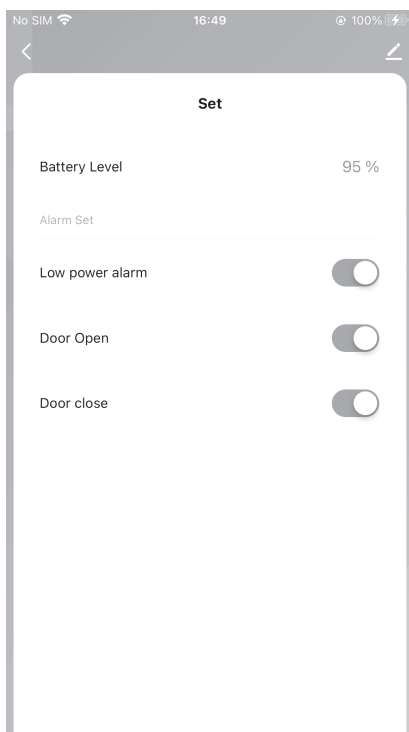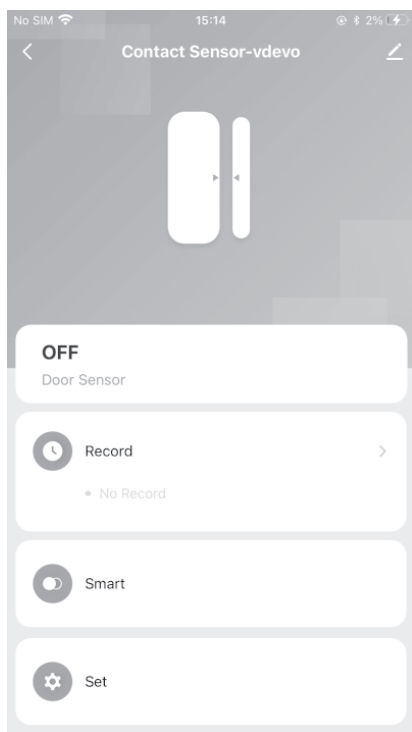

Tabulky omezení prvků nebo jejich identifikace

	Toxické a nebezpečné látky nebo prvky					
Název dílu	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Šestimocný chrom (Cd)	Motto (Cr(VI))	Doa diphenyl (PBB)	Dioxydiphenylether fenylový éter (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
Deska s plošnými spoji	X	○	○	○	○	○
Kryty a další komponenty	X	○	○	○	○	○

Tento formulář byl připraven v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.

- Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech komponenty je pod limity stanovenými v normě GB/T26572.
- X: Znamená, že obsah toxických a nebezpečných látek v alespoň jednom z homogenních materiálů dílu překračuje limity stanovené v normě GB/T26572.
- Protože momentálně neexistuje žádná alternativa, odpovídá to normám EU RoHS.

▲VAROVÁNÍ

- RIZIKO POŽITÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.
- Smrt nebo vážné zranění mohou nastat při požití.
- Požití knoflíkové nebo mincovní baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny už za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- V případě podezření na spolknutí nebo vložení baterie do jakékoli části těla vyhledejte ihned lékařskou pomoc.



- a) Odstraňte použité baterie a ihned je recyklujte nebo likvidujte podle místních předpisů a uchovávejte mimo dosah dětí. Nelikvidujte baterie v domácím odpadu ani je nespalujte.
- b) I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- c) Volejte místní centrum pro kontrolu jedů pro informace o ošetření.
- d) Typ baterie: CR2032.
- e) Jmenovité napětí baterie: 3 V.
- f) Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- g) Nepřetěžujte baterii vybíjením, nenabíjejte ji, nerozebírejte, nevystavujte teplotám nad 60 °C ani ji nespalujte. Takové jednání může způsobit úraz v důsledku úniku, výbuchu nebo chemických popálenin.
- h) Ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy podle polarit (+ a -).
- i) Vyjměte baterie z přístrojů, které nebudou delší dobu používány, a okamžitě je recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- j) Vždy důkladně zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka neuzavírá pevně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- k) Nemíchejte staré a nové baterie, různé značky ani typy baterií, například alkalické, uhlíkové nebo dobíjecí baterie.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození:

- Vždy zkontrolujte, zda je příslušenství správně nasazeno, aby nedošlo k jeho uvolnění a poškození.
- Nepoužívejte příslušenství v podmínkách, pro které není určeno, například při nadměrné vlhkosti nebo vysokých teplotách.
- Nevystavujte příslušenství nárazům, pádům, extrémním teplotám nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko pro děti:

- Výrobek není hračka a není určen pro děti.
- Příslušenství inteligentní domácnosti může obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo nesprávnému použití.

Nebezpečí zranění:

- Některé příslušenství má ostré hrany nebo vyčnívající montážní díly, které mohou způsobit zranění.
- Při montáži nebo demontáži příslušenství používejte ochranné rukavice, abyste minimalizovali riziko poranění.
- Nemanipulujte s montážními díly velkou silou, což může vést k poškození příslušenství a zvýšit riziko kontaktu s ostrými hranami.

Informace o správném používání

Instalace a nastavení:

- Před instalací se ujistěte, že je příslušenství kompatibilní s vaším zařízením.
- Ujistěte se, že je příslušenství správně namontováno na zařízení chytré domácnosti, aby nedošlo k poškození elektronických součástí.
- Ujistěte se, že je příslušenství správně nainstalováno, aby nedošlo k uvolnění a poškození zařízení.
- Pokud je příslušenství určeno k ochraně zařízení před povětrnostními vlivy, například vlhkostí nebo prachem, ujistěte se, že je při instalaci utěsněno, aby se zabránilo vniknutí vody nebo nečistot.

Přeprava a skladování:

- Skladujte příslušenství na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, zdrojů tepla a extrémních teplot.
- Neskladujte příslušenství na místech vystavených přímému slunečnímu záření, které může způsobit změnu barvy nebo deformaci.

Čištění a údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav příslušenství, abyste se ujistili, že není poškozené a správně funguje.
- K čištění používejte měkký hadřík - vyvarujte se chemikálií, které by mohly poškodit povrch příslušenství.
- Pokud se příslušenství používá venku, pravidelně kontrolujte jeho stav, abyste se ujistili, že je utěsněné a není poškozené.

Další bezpečnostní opatření

Bezpečná likvidace:

- Poškozené nebo použité příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že je odpad řádně roztříděn.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Senzor otevření dveří MOES ZSS-S01-GWM-C ZigBee je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Adresa výrobce: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Zástupce v EU:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

45326 Essen, Německo

info-amz@lab.de

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Údaje o baterii:

Typ: přenosná baterie pro běžné použití

Kategorie: knoflíková baterie

Čistá hmotnost: 0,003 kg

Kapacita: 220 mAh

Překročení přípustného obsahu kadmia (0,002 %) nebo olova (0,004 %): ne

Identifikační číslo: BH803PQ