





Uživatelská příručka


AX3000 Venkovní/vnitřní Jednotka Mesh Wi-Fi 6



Držák na tyč



Nástěnný držák



Stolní



Obsah

O tomto průvodci	1
Vzhled	2
Určení možnosti napájení.....	3
Nastavení sítě Deco.....	4
Vodotěsnost vašeho Deco	7
Montáž vašeho Deco	8
Řešení problémů	10
Ověřování.....	11

O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod do systému Deco Whole Home Mesh Wi-Fi a informace o předpisech.

Funkce dostupné v Deco se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi softwaru. Dostupnost Deco se může také lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli internetových služeb. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný zážitek z Deco.

Konvence

V této příručce se používají následující konvence:

Konvence	Popis
	Znamená to systém/jednotku Deco Whole Home Mesh Wi-Fi.
<u>Zdůraznit</u>	Hypertextové odkazy jsou tyrkysové a podtržené. Kliknutím můžete přesměrovat na webovou stránku nebo konkrétní sekci.
	Klíčové informace se zobrazují v tyrkysové barvě, včetně textu na stránce pro správu, jako jsou nabídky, položky, tlačítka atd.
 Poznámka:	Ignorování tohoto typu upozornění může vést k poruše nebo poškození zařízení.
 Tipy:	Označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využívat vaše zařízení.

Více informací

- Konkrétní informace o produktu naleznete na stránce produktu na adrese <https://www.tp-link.com>.
- K dispozici je technická komunita, kde můžete diskutovat o našich produktech na <https://community.tp-link.com>.
- Kontaktní informace na naši technickou podporu naleznete na [Pomoc](#) střed aplikace Deco a [Kontaktujte technickou podporu](#) stránka na adrese <https://www.tp-link.com/support>.

Prohlášení o rychlosti/pokrytí/množství zařízení

Maximální rychlosti bezdrátového signálu jsou fyzické rychlosti odvozené ze specifikací standardu IEEE 802.11. Skutečná propustnost bezdrátových dat a bezdrátové pokrytí a počet připojených zařízení nejsou zaručeny a budou se lišit v závislosti na síťových podmínkách, omezeních klienta a faktorech prostředí, včetně stavebních materiálů, překážek, objemu a hustoty provozu a umístění klienta.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti MU-MIMO

Použití MU-MIMO vyžaduje, aby klienti také podporovali MU-MIMO.

Prohlášení o kompatibilitě s IoT

Kompatibilita s IoT se vztahuje pouze na chytrá zařízení, která lze ovládat pomocí aplikace Deco. Ostatní bezdrátová zařízení se stále mohou k Deco připojit pro běžné používání Wi-Fi.

Prohlášení o bezproblémovém roamingu

Klienti musí podporovat standard 802.11k/v/r a mohou vyžadovat další nastavení. Výkon se může lišit v závislosti na klientském zařízení.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti HomeShield

HomeShield zahrnuje bezplatný základní tarif. Za tarif Pro se platí poplatky. Navštivte tp-link.com/homeshield pro více informací.

Vzhled

Každý Deco má LED diodu, která mění barvu podle stavu, montážní výstupek, dva gigabitové porty, napájecí slot a tlačítko Reset.

Vysvětlení naleznete níže:

● **Žlutý puls:**
Deco se resetuje.

Žlutá pevná látka:
Deco se rozjíždí.

● **Modrý puls:**
Deco je připraveno k nastavení
nebo probíhá WPS.

Modrá pevná látka:
Deco se připravuje.

● **Zelený puls:**
Deco aktualizuje firmware.

Zelená pevná látka:
Deco je registrované a vše je v pořádku.

● **Červený puls:**
Deco je odpojeno od hlavního zařízení Deco.

Červená pevná látka:
Deco má problém.



Montážní úchytka na zeď/sloup
Pro připojení Deco k tyči nebo zdi pomocí
dodaných montážních sad.

Tlačítko Reset:
Stiskněte po dobu 1 sekundy a poté uvolněte pro reset
Deco do továrního nastavení. Změna kontrolky z pulzující
žluté na trvale svítící žlutou značí úspěšný reset.

Napájecí slot:
Pro zapnutí Deco pomocí dodaného napájecího
kabelu.


2× gigabitové porty:
• Jako PoE port: Pro napájení Deco přes zařízení PSE
(například PoE switch).
• Jako port WAN/LAN: Pro připojení Deco k modemu,
ethernetové zásuvce nebo jiným internetovým
zařízením.

Určete možnost napájení

Deco lze napájet pomocí napájecího kabelu nebo zařízení PSE (například PoE switch), které splňuje požadavky na třídu napájení 2 (PS2) nebo omezený zdroj napájení (LPS) a třídu elektrické energie 1 (ES1) dle normy IEC 62368-1.


Možnost 1: Přes PoE switch (kompatibilní s 802.3at)

Připojte ethernetový kabel z PoE přepínače (kompatibilního s 802.3at) k ethernetovému portu zařízení Deco. Výkon by neměl být nižší než 18 W.

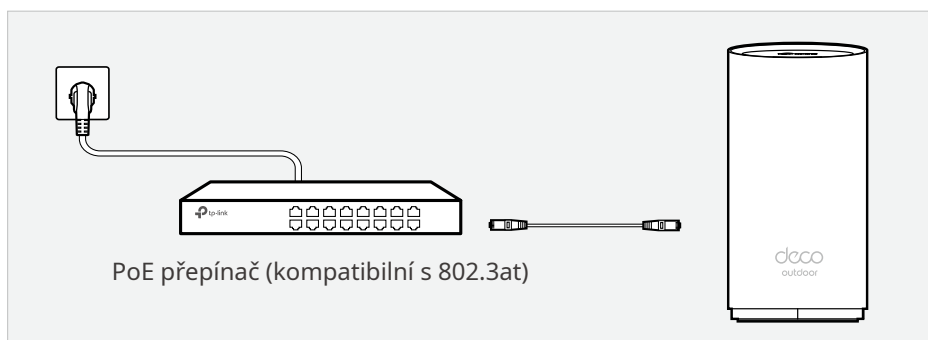

Možnost 2: Prostřednictvím napájecího kabelu

Zapojte jeden konec dodaného napájecího kabelu do napájecího portu zařízení Deco a druhý konec do standardní elektrické zásuvky. Produkt lze napájet pouze běžnou instalací budovy.

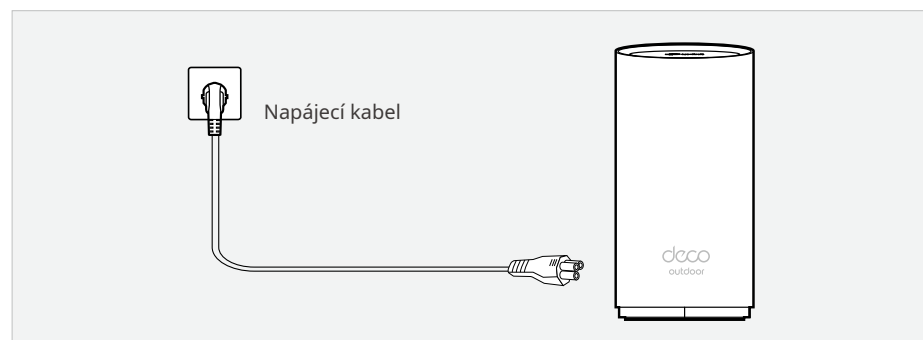

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pro USA: Zástrčku napájecího kabelu instalujte pouze do vnitřních zásuvek nebo do zakryté zásuvky s proudovým chráničem třídy A, která má kryt odolný vůči povětrnostním vlivům a je-li na něm zasunutá nebo vyjmutá krytka zástrčky.

Pro ostatní regiony: Zástrčku napájecího kabelu instalujte pouze do vnitřních zásuvek nebo do venkovních zásuvek s vodotěsným krytem s nasazenou nebo vyjmutou krytkou zástrčky.

Nastavení sítě Deco

Nejprve začneme nastavením sítě Deco. Stáhněte si aplikaci TP-Link Deco pro iOS nebo Android a poté postupujte podle pokynů v aplikaci a proveďte nastavení.

1. Stáhněte si aplikaci Deco

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Deco z Google Play nebo App Storu, případně naskenováním níže uvedeného QR kódu.




nebo



2. Přihlaste se pomocí TP-Link ID


Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud TP-Link ID nemáte, nejprve si ho vytvořte.

 Tip: Pokud jste zapomněli přihlašovací heslo, klepněte na [Zapomenuté heslo](#). Aplikace vám pomůže s resetováním hesla.

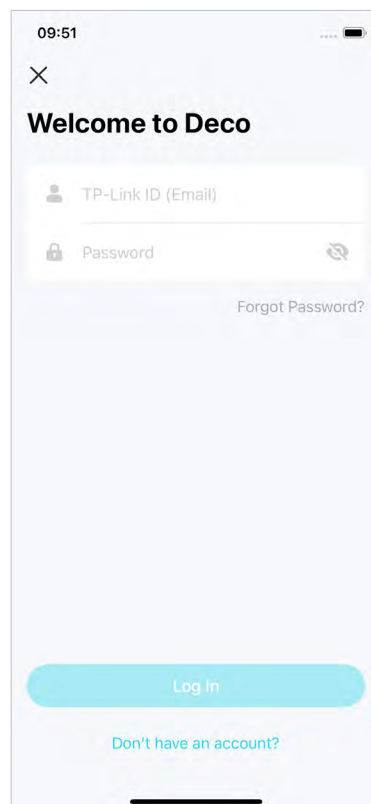

3. Vyberte si model Deco


Vyhledejte a vyberte svůj model Deco. Pokud máte více než jeden model Deco, klepněte na otázku pod vyhledávacím polem a zjistěte, jak maximalizovat celkovou síť.

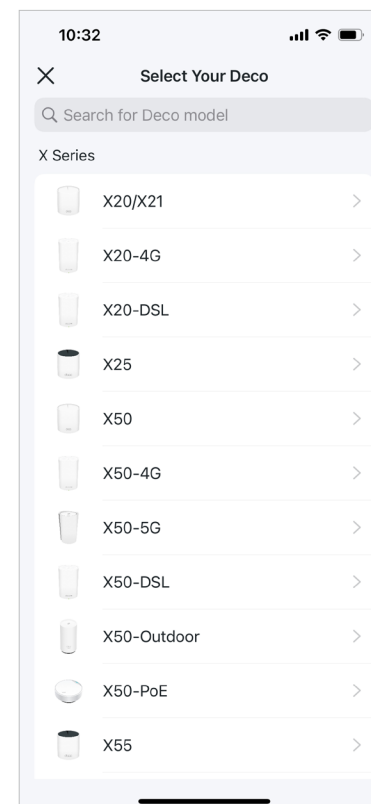

4. Zapojte Deco do zásuvky


Vypněte modem, připojte k němu Deco a poté je oba zapněte.

Pokud nemáte modem, připojte Deco přímo k ethernetové zásuvce.

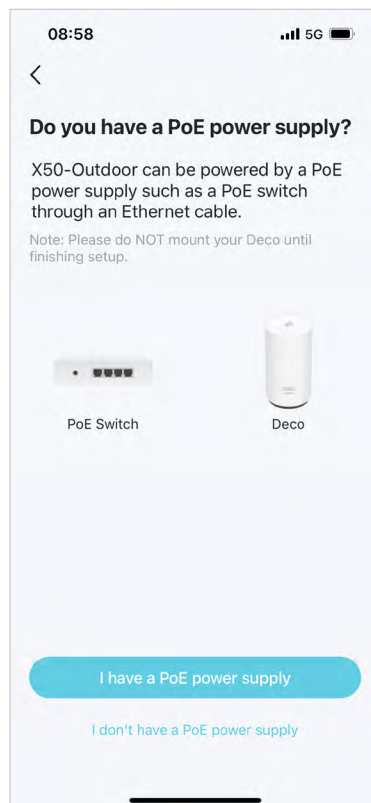


5. Zadejte umístění vašeho Deco

Vyberte nebo upravte umístění pro váš Deco. Toto umístění bude použito jako název vašeho Deco.

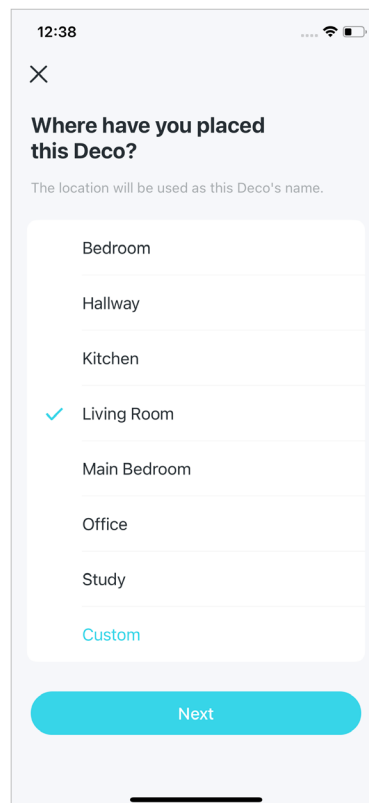


6. Připojte svůj Deco k internetu

Vyberte typ internetového připojení a zadejte informace. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

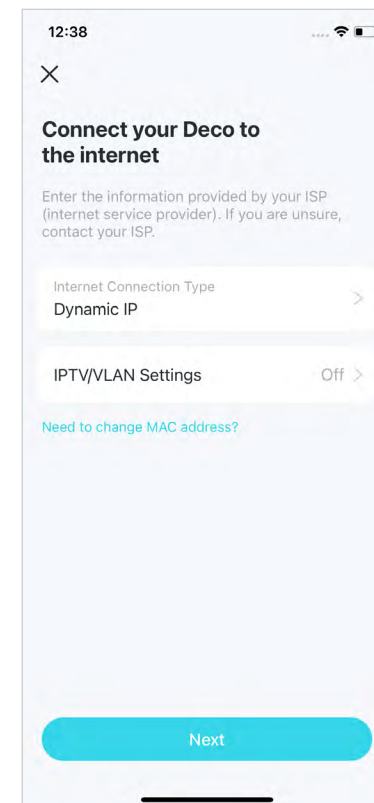

7. Vytvořte si vlastní Wi-Fi Deco

Vytvořte síťový název a heslo pro váš Deco a připojte se k němu.

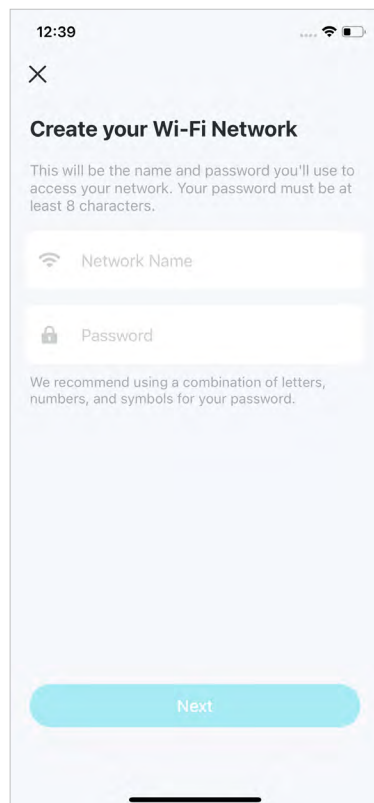

12:39

✕

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name

Password


We recommend using a combination of letters, numbers, and symbols for your password.

Next

8. Nastavení dokončeno

Vaše síť Deco je nyní spuštěná. Můžete k ní připojit svá zařízení.

Pokud máte více dekorací, klepněte na [Přidat další Deco](#) abyste je přidali do své sítě.

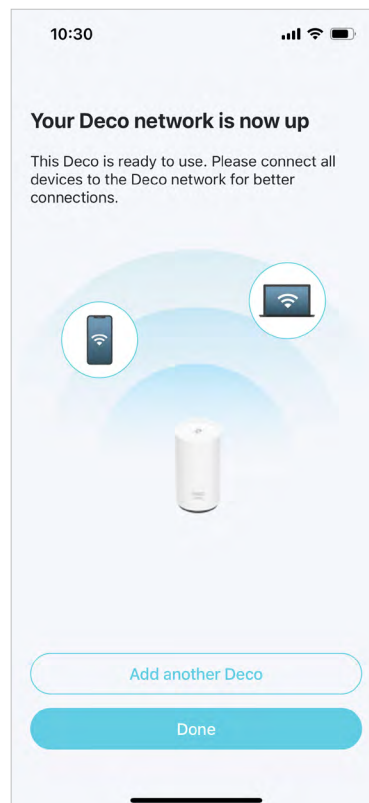

Voděodolnost vašeho dekoru

Deco lze použít uvnitř i venku.


Před montáží zařízení Deco venku jej izolujte proti vodě, abyste zajistili jeho bezpečnost a výkon.



VAROVÁNÍ

- Před použitím musí být vodotěsný kryt zajištěn!
- Produkt smí instalovat pouze poučená osoba nebo odborník!
- Uchovávejte zařízení mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONÁŘUJTE ho do vody ani jiné kapaliny.


1.

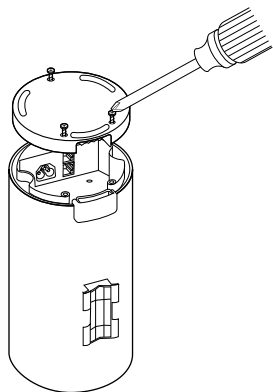

Povolte šrouby a odpojte vodotěsný kryt Deco pomocí křížového šroubováku.

■ Poznámka: Šrouby nelze od vodotěsného krytu oddělit.


2.



Připojte dodaný ethernetový kabel a/ nebo napájecí kabel podle potřeb vaší sítě. Pokud potřebujete další kabely a šňůry, doporučujeme použít kabely a šňůry o průměru 5 mm, které se vejdou do otvorů ve vodotěsné gumě.


■ Poznámka: Obrázky používají jako příklad kabelové připojení s napájením ze sítě.

3.

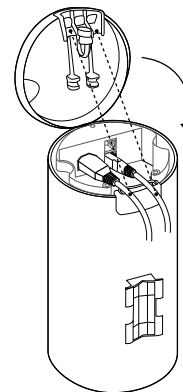

Otevřete vodotěsný konektor(y) na spodním krytu, abyste odkryli slot(y) zarovnaný(é) s kabelem(y). Ostatní konektory udržujte řádně uzavřené z důvodu vodotěsnosti.

4.



Nasadte zpět vodotěsný kryt a protáhněte kabel(y) otvorem(y) vodotěsné gumy.

Znovu připevněte kryt k zařízení Deco pomocí šroubů.

Namontujte svůj Deco

Deco lze připevnit na sloup nebo na zeď. Zvolte vhodný způsob montáže.


Možnost 1: Montáž na sloup

Deco lze připevnit na tyč pomocí popruhu, který je součástí balení.




Popruh pro montáž na tyč

1.



Protáhněte konec popruhu pro upevnění tyče zadní stranou Deco.

2.

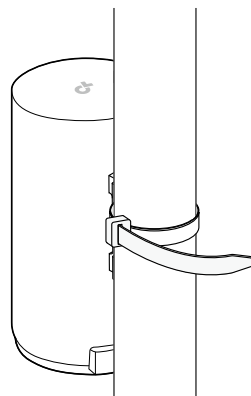

Umístěte Deco a omotejte kolem tyče montážní popruh.

Protáhněte konec šroubovacím blokem a utáhněte popruh, dokud nebude Deco bezpečně upevněno.



VAROVÁNÍ


Zařízení Deco lze používat pouze ve svislé poloze, jak je znázorněno na obrázku.

Možnost 2: Montáž na zeď

Deco lze připevnit na zeď pomocí držáku, hmoždinek a šroubů, které jsou součástí balení.




1.



Umístěte montážní konzolu do správné polohy. Označte dvě místa pro otvory pro šrouby.


Vyvrtejte dva otvory o průměru 6 mm pro šrouby na vyznačených místech.

2.



Vložte plastové hmoždinky do zdi do otvorů o průměru 6 mm. Zarovnejte montážní konzolu s plastovými hmoždinkami do zdi a zašroubujte samořezné šrouby do hmoždinek skrz montážní konzolu.

3.



Zarovnejte montážní výstupky na zadní straně Deco s otvorem v montážním držáku.

Zatlačte a posuňte Deco dolů, dokud nezapadne na místo.



VAROVÁNÍ

Zařízení Deco lze používat pouze ve svislé poloze, jak je znázorněno na obrázku.

Odstraňování problémů

Zde jsou uvedena řešení běžných problémů během instalace nebo používání. Postupujte podle kroků a odkazu níže a diagnostikujte a vyřešte problémy, se kterými se můžete setkat u zařízení Deco.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás: <https://www.tp-link.com/support>

Otázka 1. Co mám dělat, když se mi nepodaří nakonfigurovat hlavní Deco a zaseknu se na hlášení „Nepodařilo se nám najít Deco“?

Viz průvodce <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/> nebo sledujte video <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Otázka 2. Co mám dělat, když se mi nepodaří nakonfigurovat satelitní Deco a zaseknu se na obrazovce s chybou „Nepodařilo se nám najít

jiný Deco“? Viz průvodce <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/> nebo sledujte video <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Otázka 3. Co mám dělat, když se mi nepodaří nakonfigurovat hlavní Deco a zaseknu se na stránce „Testování internetového připojení“? Viz video <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Otázka 4. Co mám dělat, když se moje bezdrátová zařízení nemohou připojit k Deco? Viz průvodce <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Otázka 5. Co mám dělat, když Deco náhle ztratí přístup k internetu?

Viz průvodce <https://www.tp-link.com/support/faq/1454/>

Q6. Jak najdu vhodné místo pro svůj Deco?

Viz průvodce <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Otázka 7. Co mám dělat, když aplikace Deco nefunguje správně?

Viz průvodce <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

Ověřování

Prohlášení o shodě s předpisy FCC



Název produktu:AX3000 Venkovní/vnitřní mesh Wi-Fi 6 jednotek

Číslo modelu:Deco X50-Venkovní

Odpovědná strana:

TP-Link USA Corporation

Adresa: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Webová stránka: <http://www.tp-link.com/us/>

Tel.: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Výrobce nenese odpovědnost za žádné rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zbavit uživatele oprávnění zařízení provozovat.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení splňuje limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny ani provozovány ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

„Aby byly splněny požadavky FCC na vystavení rádiovým vlnám, vztahuje se tento grant pouze na mobilní konfigurace. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby zajišťovaly odstup alespoň 20 cm od všech osob, a nesmí být umístěny ani provozovány ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.“

My, společnost TP-Link USA Corporation, jsme zjistili, že výše uvedené zařízení prokazatelně splňuje platné technické normy FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 20. 12. 2022

Varování ohledně označení CE



Toto je výrobek třídy B. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel povinen přijmout odpovídající opatření.

PROVOZNÍ FREKVENCIE (maximální vysílaný výkon)

2412 MHz – 2483,5 MHz (20 dBm)

5150 MHz – 5250 MHz (23 dBm)

5250 MHz – 5350 MHz (23 dBm)

5470 MHz – 5725 MHz (30 dBm)

Prohlášení o shodě EU

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Původní prohlášení EU o shodě naleznete na adrese <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informace o vystavení rádiovým vlnám

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU článek 3.1a) týkající se omezení expozice veřejnosti elektromagnetickým polím za účelem ochrany zdraví.

Zařízení splňuje specifikace RF, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla.

Národní omezení

Upozornění: Toto zařízení smí být používáno pouze v interiéru ve všech členských státech EU, zemích EFTA a Severním Irsku.

	NA	BÝT	Běžná	CH	Kyp	ČR	Německo	Dánsko
	EE	EL	ES	FI	FR	Personální účelů	HU	TJ
	JE	TO	LI	LT	LU	LV	MT	Nizozemsko
	ŽÁDNÝ	PL	PT	RO	JV	SI	SK	Spojené království (Spojené království)

Značka UKCA



Prohlášení o shodě pro Spojené království

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními předpisů o rádiových zařízeních z roku 2017.

Původní britské prohlášení o shodě naleznete na adrese <https://www.tp-link.com/support/ukca>

Národní omezení

Upozornění: Toto zařízení smí být používáno pouze v interiéru ve Velké Británii.



Prohlášení o shodě s předpisy v Kanadě

Toto zařízení splňuje normy RSS osvobozené od licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada platí pro aux appareils radiové výjimky z licence. Vykořisťování je autorisée aux deux suivantes podmínky:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pozor:

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze k použití v interiéru, aby se snížilo riziko škodlivého rušení mobilních zařízení na stejném kanálu.

satelitní systémy;

Produkty DFS (Dynamic Frequency Selection), které pracují v pásmech 5250–5350 MHz, 5470–5600 MHz a 5650–5725 MHz.

Upozornění:

Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Produkty využívající techniku tlumení DFS (sélection dynamique des fréquences) na pásmech 5250-5350 MHz, 5470-5600MHz a 5650-5725MHz.

Prohlášení o radiační expozici:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené společností IC pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Déclaration d'exposition aux záření:

Toto vybavení je v souladu s limity expozice s umělým hedvábím IC établis pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé and utilisé avec un minimum 20 cm de distance into the source of rayonnement and votre corps.

Prohlášení kanadského průmyslu

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Varovná prohlášení týkající se Koreje:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

Oznámení NCC a oznámení BSMI:

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機之性電機設合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設合法通信

應避免影響附近雷達系統之操作。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布或濕布進泥布進泥布進泥布進泥布
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勛堵堵哋鞋斷堵哋鞋斷堵哋鞋斷
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不高攆不高可放不高攆的卸
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱： Název zařízení AX3000 Venkovní/vnitřní mesh Wi-Fi 6 jednotek	型號（型式））： Typové označení (Typ) Deco X50-Venkovní					
單元 Jednotka	限用物質及其化學符號 Omezené látky a jejich chemické symboly					
	鉛 Vést (Olovo)	汞 Rtut' (rtut')	鎘 Kadmium (CD)	六價鉻 Šestimocný chrom (Cr+6)	多溴聯苯 Polybromovaný bifenyly (PBB)	多溴二苯醚 Polybromovaný difenylethery (PBDE)
DPS	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考1. 超出0,1 hm. %” 及 “超出0,01 hm. %” 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Poznámka 1: „Přesahuje 0,1 hmotnostního %“ a „přesahuje 0,01 hmotnostního %“ znamená, že procentuální obsah omezené látky překračuje referenční procentuální hodnotu dané podmínky přítomnosti.

備考2.“○” 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Poznámka 2: „○ “ označuje, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje referenční hodnotu přítomnosti.

備考3.“ – “ 系指該項限用物質為排除項目。

Poznámka 3: Znak „-“ označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповіднімаатіднімаи нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими акЗ.



Bezpečnostní informace

- Adaptér by měl být používán v interiéru, kde je okolní teplota nižší nebo rovna 40 °C°C.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONÁŘUJTE ho do vody ani jiné kapaliny.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde nejsou bezdrátová zařízení povolena.
- Zapojte výrobek do zásuvky s uzemněním pomocí napájecího kabelu.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Provozní teplota: -30 °C~60 °C (-22 °F~140 °F)
- Tento produkt používá rádia a další komponenty, které vyzařují elektromagnetická pole. Elektromagnetická pole a magnety mohou rušit kardiostimulátory a další implantované zdravotnické prostředky. Produkt a jeho napájecí adaptér udržujte vždy ve vzdálenosti větší než 15 cm od kardiostimulátorů nebo

jiné implantované zdravotnické prostředky. Pokud máte podezření, že váš výrobek ruší váš kardiostimulátor nebo jiný implantovaný zdravotnický prostředek, vypněte jej a poraďte se se svým lékařem o informacích týkajících se vašeho zdravotnického prostředku.

Při obsluze zařízení si prosím přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného použití zařízení nevzniknou žádné nehody ani škody. Používejte tento výrobek opatrně a na vlastní nebezpečí.

Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Symbol	Vysvětlení
	Střídavý proud
	Stejnoseměrný proud
	Zařízení třídy II
	Pozor
	Návod k obsluze
	Polarita výstupních svorek
	Značení energetické účinnosti
	RECYKLACE Tento výrobek nese symbol tříděného odpadu pro elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). To znamená, že s tímto výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo demontován a minimalizoval tak jeho dopad na životní prostředí. Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost odevzdat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.