

Průvodce rychlou instalací


Wi-Fi router MU-MIMO

Nastavení pomocí videí: Naskenujte QR kód nebo navštivte <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers> a vyhledejte video nastavení vašeho produktu.



1 Připojte hardware

- Pokud váš internet přichází z ethernetové zásuvky, připojte router WANport k němu, poté postupujte podle kroků 4 a 5.
- Pokud chcete nakonfigurovat tento nový směrovač jako přístupový bod pro rozšíření sítě, podívejte se na Režim přístupového bodu sekce na zadní straně.

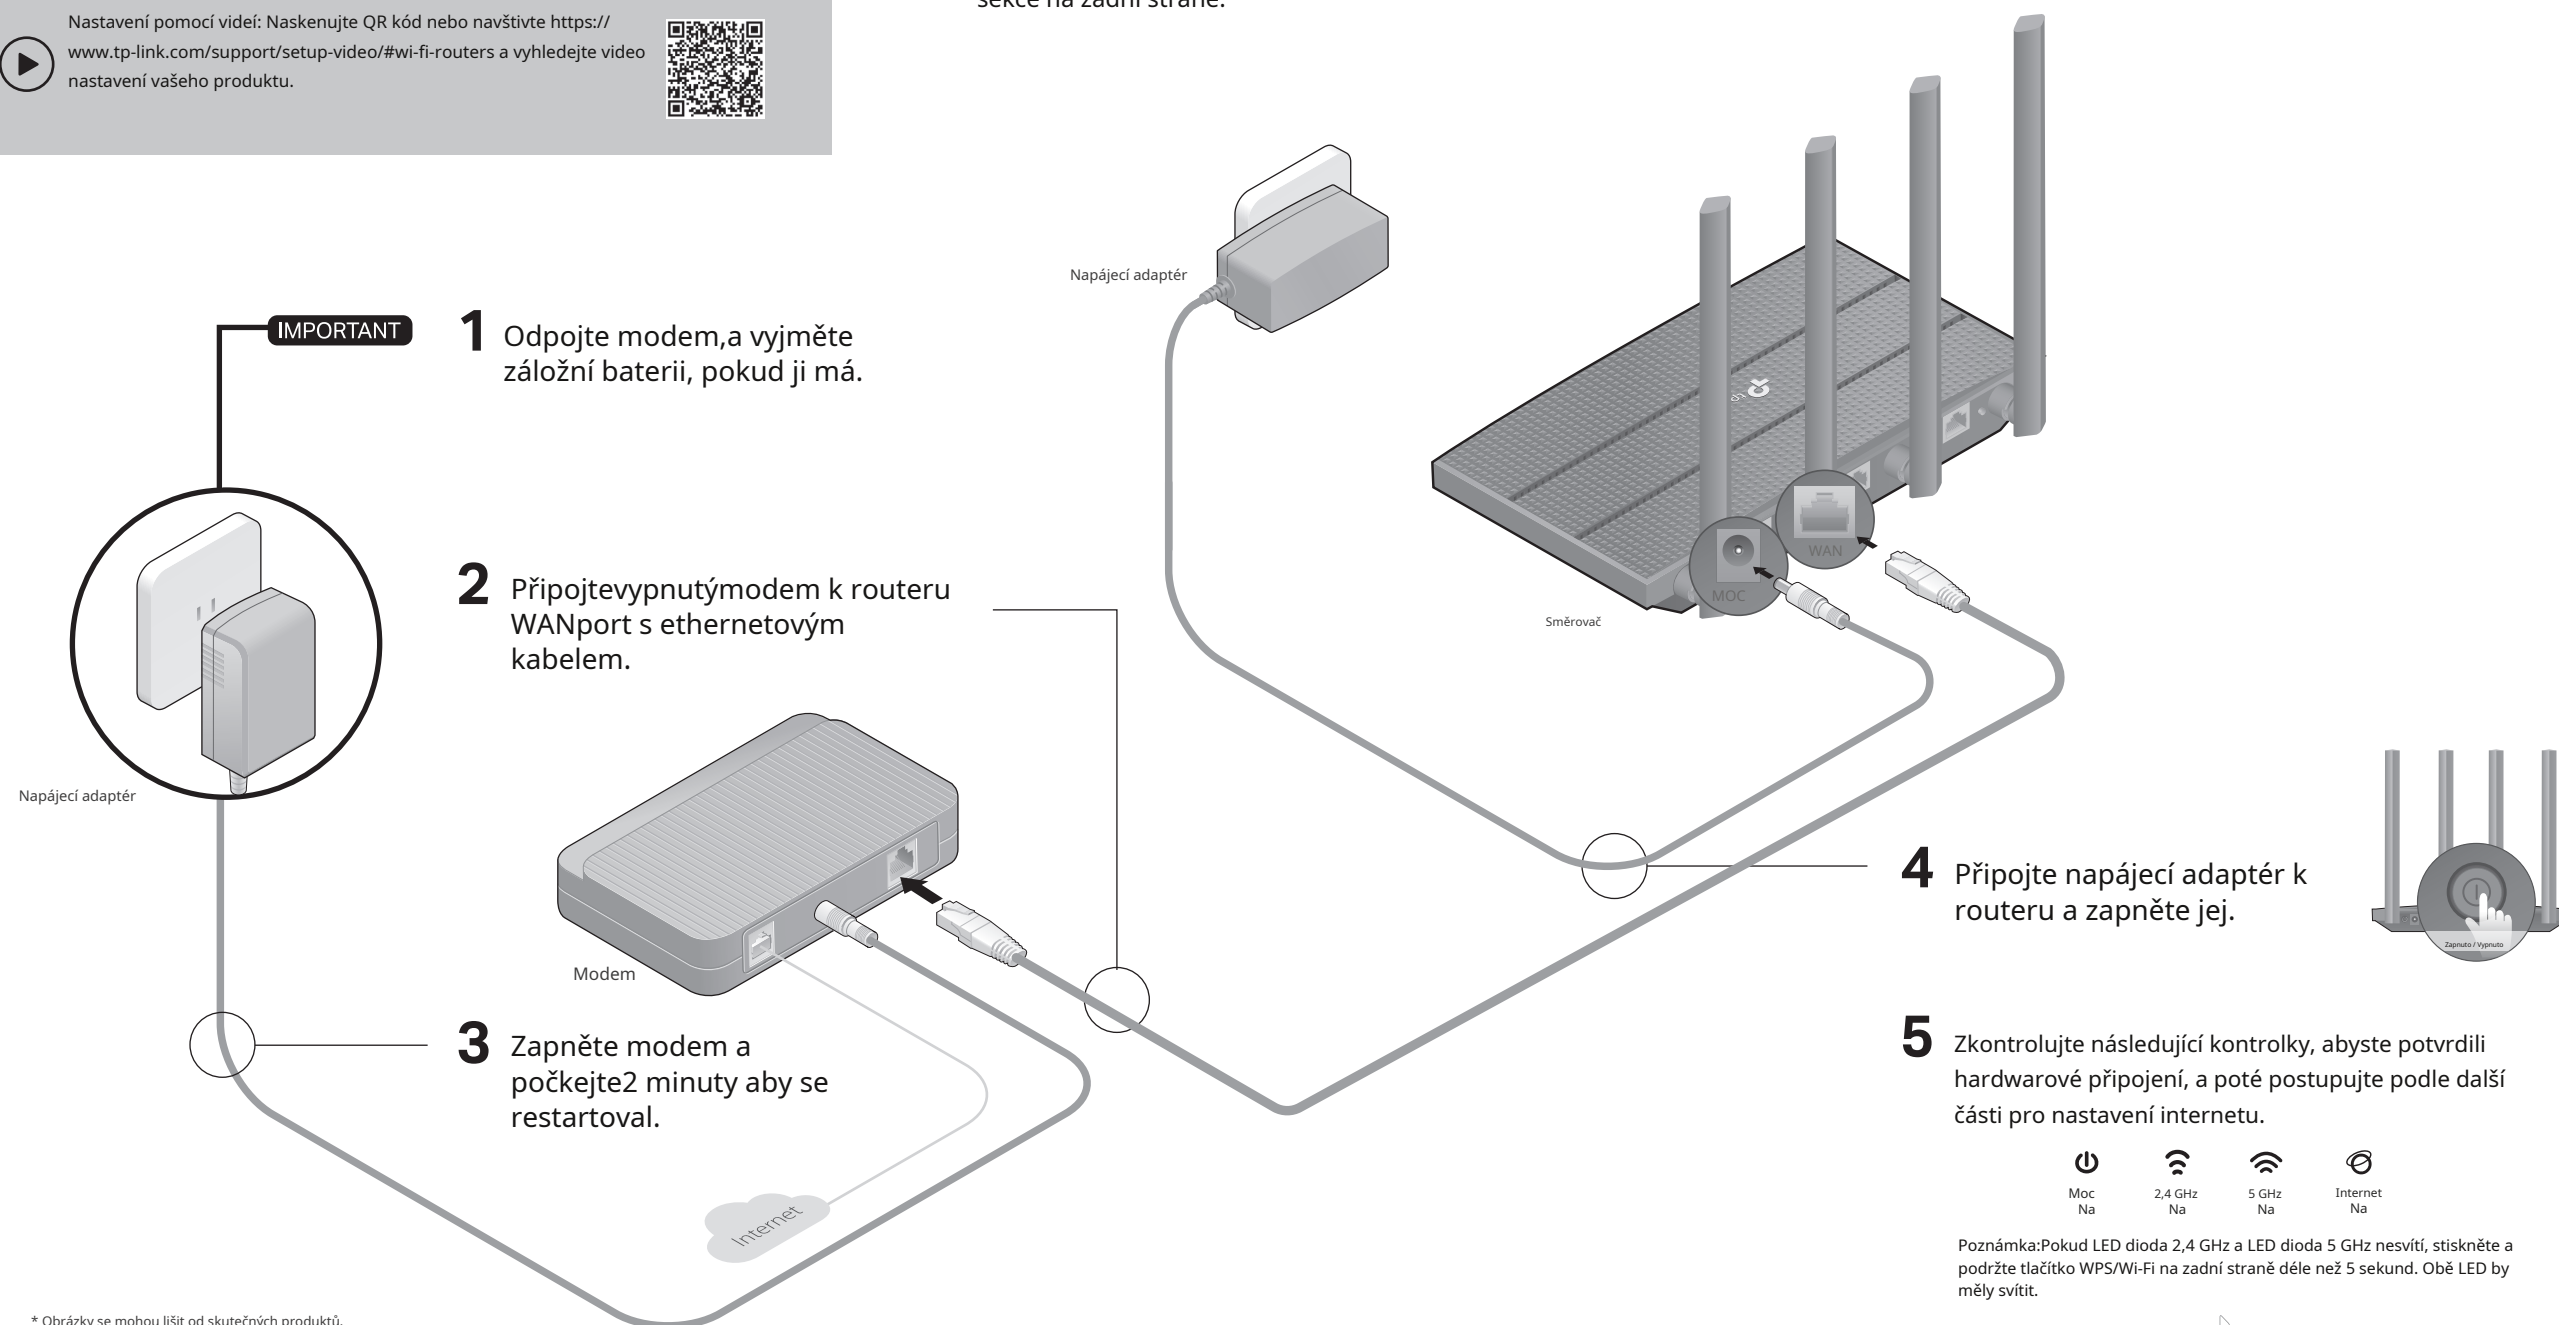

* Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.

Otočením stránky dokončete nastavení sítě.

2 Nastavte síť

Metoda 1: Prostřednictvím aplikace TP-Link Tether


1. Stáhněte si aplikaci Tether.



2. Otevřete aplikaci Tether a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID.

Poznámka: Pokud nemáte účet, nejprve si jej vytvořte.

3. Klepněte na tlačítko v aplikaci Tether a vyberte Bezdrátový směrovač > Standardní směrovače. Podle pokynů dokončete nastavení a připojte se k internetu.



Metoda 2: Prostřednictvím webového prohlížeče

1. Připojte své zařízení k routeru (kabelovému nebo bezdrátovému).

- Kabelové

Vypněte Wi-Fi v počítači a připojte se k routeru pomocí ethernetového kabelu.

- Bezdrátový


ANajděteSSID (název sítě) aBezdrátové heslovytištěno na štítku ve spodní části routeru.

bKlikněte na ikonu sítě vašeho počítače nebo přejděte do nastavení Wi-Fi vašeho počítače chytré zařízení a poté vyberte SSID pro připojení k síti.

2. Připojte router k internetu.

ASpustíte webový prohlížeč a zadejte<http://tplinkwifi.net>nebo<http://192.168.0.1> v adresním řádku. Vytvořte si heslo pro přihlášení.

Poznámka:Pokud se přihlašovací okno nezobrazí, vizQ1zPotřebujete pomoc?v tomto průvodci.

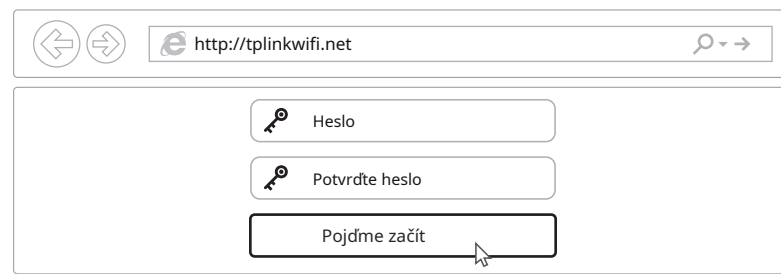


bPostupujte podle pokynů krok za krokem pro nastavení připojení k internetu a zaregistrujte se ke službě TP-Link Cloud.



Režim přístupového bodu

Pokud již router máte, můžete tento nový router přepnout do režimu přístupového bodu a rozšířit tak svou stávající síť. Postupujte podle níže uvedených kroků.

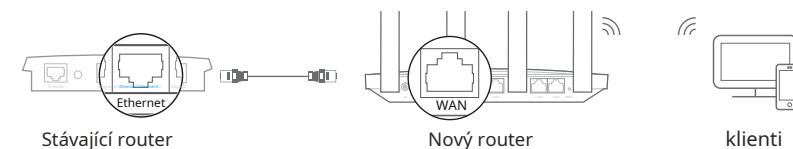

1.Zapněte router.

2.Připojte routerWAN portdo ethernetového portu vašeho stávajícího routeru pomocí ethernetového kabelu, jak je znázorněno výše.

3.Připojte počítač k routeru pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátově pomocíSSID (název sítě) aBezdrátové heslovytištěno na štítku na spodní straně routeru.

4.Spustíte webový prohlížeč a zadejte<http://tplinkwifi.net> v adresním řádku. Vytvořte si heslo pro přihlášení.

5.Přejít naPokročilé > Provozní režima přepnout naPřístupový bodRežim.

6.Počkejte, až se router restartuje, poté se přihlaste a postupujte podle pokynůRychlé nastavenípro dokončení nastavení.



Potřebujete pomoc?

Q1. Co mám dělat, když se nemohu dostat na stránku správy webu?

- Restartujte router a zkuste to znovu.
- Pokud je počítač nastaven na statickou adresu IP, změňte jeho nastavení tak, aby adresu IP získal automaticky.
- Ověřte si to<http://tplinkwifi.net>je správně zadáno ve webovém prohlížeči. Případně zadejte<http://192.168.0.1>nebo<http://192.168.1.1>ve webovém prohlížeči a stiskněte Vstupte.
- Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
- Zakažte a povolte používaný síťový adaptér.

Q2. Co mám dělat, když nemám přístup k internetu?

- Vypněte modem asi na 5 minut, poté jej zapněte a zkontrolujte internet. Pokud má váš modem více než jeden ethernetový port, ponechte ostatní porty nepřipojené.
- Zkontrolujte, zda internet funguje normálně připojením počítače přímo k modemu pomocí ethernetového kabelu. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.
- Přihlaste se na stránku webové správy a přejděte na stránku Mapa sítě a zkontrolujte, zda je internetová adresa IP platná či nikoli. Pokud je to platné, přejděte naPokročilé > Síť> Internet,kliknětePokročilá nastavení,vybratPoužijte následující adresy DNS,nastavte primární DNS na 8.8.8.8 a sekundární DNS na 8.8.4.4. Pokud tomu tak není, zkontrolujte hardwarové připojení nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

- Pro uživatele kabelového modemu se přihlaste na webovou stránku správy routeru a přejděte naPokročilé > Síť> Internet > Klonování MAC.VybratKlonovat MAC aktuálního zařízení klikněteULOŽIT.Poté restartujte modem i router.

Q3. Jak obnovím výchozí tovární nastavení routeru?

- Když je router zapnutý, pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko RESET na zadní straně, dokud nezačne LED dioda napájení blikat.
- Přihlaste se na webovou stránku správy routeru, přejděte naAdvanced > System > Backup & Restore > Factory Default Restore,a klikněteOBNOVENÍ TOVÁRNÍ.Router se automaticky obnoví a restartuje.

Q4. Co mám dělat, když zapomenu heslo své webové stránky pro správu?

- Pokud pro přihlášení používáte TP-Link ID, klikněteZapomenuté heslona přihlašovací stránce a poté jej resetujte podle pokynů.
- Případně se podívejte na Q3 a resetujte router a poté navštivte <http://tplinkwifi.net> a vytvořte nové přihlašovací heslo.

Q5. Co mám dělat, když zapomenu heslo k bezdrátové síti?

- Pokud jste výchozí heslo bezdrátové sítě nezměnili, naleznete jej na štítku ve spodní části routeru.
- Připojte počítač přímo k routeru pomocí ethernetového kabelu. Přihlaste se na webovou stránku správy routeru na adrese<http://tplinkwifi.net>,a jít doBezdrátovýk načtení nebo resetování hesla k bezdrátové síti.

Bezpečnostní informace

- Udržujte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat, opravovat nebo upravovat. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás.
- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB
- kabel. Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011 /65/EU a (EU) 2015/863. Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení o rádiových zařízeních 2017.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/support/ukca/>



Technickou podporu, náhradní služby, uživatelské příručky a další informace naleznete na adrese<https://www.tp-link.com/support>, nebo jednoduše naskenujte QR kód.

