



CZ návod k použití

**H7078 - H7078CD1 - Govee RGBICWW
Smart venkovní nástěnné světlo 1500lm
Matter**

SK Návod na použitie

**H7078 - H7078CD1 - Govee RGBICWW
Inteligentné vonkajšie nástenné svietidlo
1500lm Matter**



TYGOTEC

CZ návod k použití H7078 - H7078CD1 - Govee RGBICWW Smart venkovní nástěnné světlo 1500lm Matter

Bezpečnostní pokyny

**Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny
a dodržujte je:**

- Pro vaši bezpečnost musí být tento výrobek instalován v souladu s místními stavebními předpisy. Poradte se s registrovaným a kvalifikovaným elektrikářem, který vám provede instalaci, nebo jej najměte. Pokud si tento výrobek instalujete sami, nezapomeňte informovat místní státní stavební úřad, aby vaši instalaci zkontroloval a vyzkoušel.
- Nikdy neriskujte s elektrickou bezpečností. Než začnete s jakýmkoliv elektrickými pracemi, ujistěte se, že je prostředí naprosto bezpečné.
- Umístěte světlo mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí vyplývajícimu z nesprávné obsluhy.
- Tento výrobek je klasifikován jako vodotěsný s krytím IP65. Lze jej používat ve venkovním prostředí, ale nelze jej ponořit do vody.

- Při instalaci se vyvarujte poškrábání krytu světla, které by mohlo ovlivnit světelné efekty.
- K ovládání tohoto svítidla používejte pouze ovládání dodané s tímto návodem nebo jím určené. Toto svítidlo nebude správně fungovat, pokud bude připojeno ke standardnímu (žárovkovému) stmívači nebo ovládání stmívání. Provozní teplota by měla být v rozmezí -20 °C až 45 °C.

Obsah balení

1x nástěnné světlo

1x základna

1x svorky


1x spojovací materiál

1x příručka


Instalace

Pozor! Před instalací vypněte jističem napájení.


Krok 1 – Nainstalujte montážní desku. Zvolte spojovací materiál dle druhu podkladu.

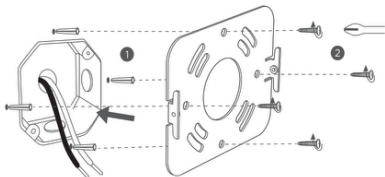


Krok 2 –
Zapojte vodiče
L a N pomocí
svorek. Dejte
pozor na to,
abyste
spojovali vždy
stejně barevné vodiče.



Krok 3 – Světlo horizontálně vyrovnejte na
montážní desku a posunutím dolů zafixujte.
Následně světlo zajistěte pomocí šroubků.

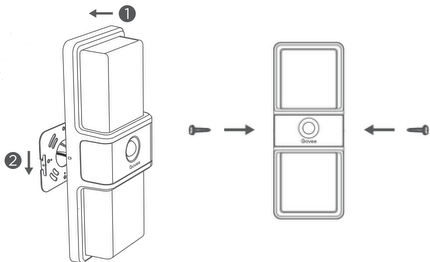

Krok 4 - Pro zamezení přístupu vlhkosti můžete spáru mezi světlem a zdí ošetřit silikonem.



Krok 5 – zapněte znovu jističem napájení a užívejte si své nové světlo!

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

- 1** Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (IOS) nebo Google Play (Android).
- 2** Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
- 3** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H7078".
- 4** Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Příručka Matter

1. Jak používat aplikaci Matter

Krok 1 Najděte QR kód Matter nebo číslo zařízení na výrobku nebo na stránce "Nastavení zařízení" v aplikaci Govee Home.

Krok 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a nechte jej zapnutý.

Krok 3 Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.

Krok 4 Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu na zařízení v aplikaci dokončete připojení k síti Matter pro dané zařízení.

2. Důležité

Při prvním použití Matteru je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí výrobku. Je vyžadována síť IPv6. Změna sítě může způsobit nefunkčnost systému Matter.

Pokud se zařízení nemůže připojit k síti aplikace Matter ecosystem, klepněte na možnost Obnovení sítě na stránce Nastavení zařízení, abyste obnovili tovární nastavení zařízení před pokusem o opětovné připojení k síti. Pokud potřebujete při používání aplikace Matter změnit síť, zavřete aplikaci Govee Home App a vypněte zařízení. Poté znovu zapněte a do 15 minut dokončete připojení k síti aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atd.).

Specifikace

Vstupní napájení: AC 100-240V 50/60Hz

Barvy světla: RGBICWW

CRI index: >90

Světelný výkon: 1500 lm @ 6500 K

Barevnost: RGBWW

Odolnost: IP65

Rozměry (v x š x h): 342 x 75 x 135 mm

Ovládání: aplikace, hlasové

Konektivita: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Řešení problémů

1. Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

- a. Zkontrolujte, zda je světlo zapnuté.
- b. Zkontrolujte, zda bylo zapnuto Bluetooth smartphonu, nebo zkuste připojit světlo k jinému smartphonu.
- c. Při prvním připojení se ujistěte, že se smartphone nachází v blízkosti světla.
- d. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku „Zařízení“, odstraňte zařízení a postupujte podle předchozích pokynů pro opětovné připojení.

2. Nelze se připojit k síti Wi-Fi

- a. Zkontrolujte, zda je kontrolka zapnutá.
- b. Během procesu párování nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi.
- c. Ujistěte se, že váš směrovač Wi-Fi podporuje frekvenci 2,4 GHz (frekvence 5 GHz není podporována).
- d. Ujistěte se, že jste během procesu připojení Wi-Fi zadali správné heslo Wi-Fi.
- e. Zkraťte vzdálenost mezi zařízením a směrovačem Wi-Fi na méně než 15 m a zkuste se znovu připojit.
- f. Pomocí jiného chytrého telefonu proveďte spárování se zařízením a zkontrolujte, zda síť Wi-Fi funguje.

3. Nelze spárovat ani se připojit k Alexe nebo Google Assistant.

- a. Zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní.
- b. Přejděte na stránku "Nastavení" aplikace a podle pokynů na adrese v části "Uživatelská příručka" zařízení znovu spárujte.

4. Světlo nezobrazuje plně zvolenou barvu nebo se nerozsvítí některé LED diody.

- a. Obraťte se na tým podpory společnosti Govee a požádejte o rychlou výměnu výrobku.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H7078 - H7078CD1 - Govee RGBICWW Inteligentné vonkajšie nástenné svietidlo 1500lm Matter

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich:

- V záujme vašej bezpečnosti musí byť tento výrobok nainštalovaný v súlade s miestnymi stavebnými predpismi. Na vykonanie inštalácie sa poraďte s registrovaným a kvalifikovaným elektrikárom alebo si ho najmite. Ak tento výrobok inštalujete sami, nezabudnite informovať miestny štátny stavebný úrad, aby vašu inštaláciu skontroloval a otestoval.
- Nikdy neriskujte s elektrickou bezpečnosťou. Pred začatím akýchkoľvek elektrických prác sa uistite, že prostredie je absolútne bezpečné.
- Svetlo umiestnite mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému nesprávnou obsluhou.
- Tento výrobok je klasifikovaný ako vodotesný s krytím IP65. Môže sa používať vo vonkajšom prostredí, ale nemožno ho ponoriť do vody.

- Počas inštalácie sa vyhnite poškriabaniu krytu svetla, ktoré by mohlo ovplyvniť svetelné efekty.
- Na ovládanie tohto svietidla používajte len ovládacie prvky dodané s týmto návodom alebo určené v tomto návode. Toto svietidlo nebude správne fungovať, ak bude pripojené k štandardnému (žiarovkovému) stmievaču alebo ovládaniu stmievania. Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -20 °C do 45 °C.

Obsah balenia

1x nástenné svietidlo

1x podstavec

1x svorky


1x spojovací materiál

1x manuál


Inštalácia

Pozor! Pred inštaláciou vypnite napájanie pomocou ističa.


Krok 1 - Nainštalujte montážnu dosku. Vyberte upevňovacie prvky podľa typu podkladu.

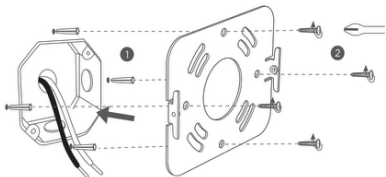


Krok 2 - Pripojte vodiče L a N pomocou svoriek. Dbajte na to, aby ste vždy pripojili vodiče rovnakej farby.



Krok 3 – Vyrovnajte svetlo vodorovne na montážnej doske a upevnite ho posunutím nadol. Potom svetlo upevnite pomocou skrutiek.

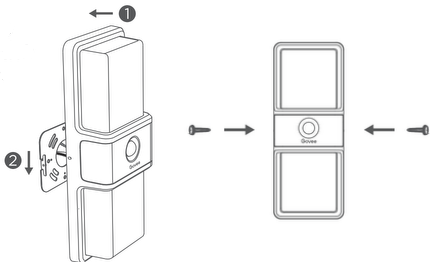

Krok 4 - Aby ste zabránili prenikaniu vlhkosti, môžete spoj medzi svetlom a stenou ošetriť silikónom.



Krok 5 - Zapnite napájanie pomocou ističa a tešte sa z nového svetla!

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz nie je podporované).

Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

- 1** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (IOS) alebo Google Play (Android).
- 2** Povoľte funkciu Bluetooth v smartfóne.
- 3** Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H7078“.
- 4** Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Sprievodca aplikáciou Matter

1. Ako používať aplikáciu Matter

Krok 1 Nájdite QR kód Matter alebo číslo zariadenia na výrobku alebo na stránke "Nastavenia zariadenia" v aplikácii Govee Home.

Krok 2 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a nechajte ju zapnutú.

Krok 3 Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, napríklad Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.

Krok 4 Pomocou čísla zariadenia alebo QR kódu na zariadení v aplikácii dokončíte pripojenie Matter pre dané zariadenie.

2. Dôležité

Pri prvom použití Matter musíte dokončiť sieťové pripojenie aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.), do 15 minút od zapnutia produktu. Vyžaduje sa sieť IPv6. Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia Matter. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k sieti ekosystému Matter, kliknite na tlačidlo Obnovenie siete na stránke Nastavenia zariadenia, aby ste zariadenie pred pokusom o opätovné pripojenie k sieti obnovili do továrenského nastavenia. Ak potrebujete zmeniť sieť počas používania aplikácie Matter, zatvorte aplikáciu Govee Home a vypnite zariadenie. Potom znova zapnite stránku a do 15 minút dokončíte pripojenie k sieti pomocou aplikácií, ktoré podporujú Matter

(napr. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atď.).

Špecifikácie

Vstupné napájanie: AC 100-240V 50/60Hz

Farby svetla: RGBICWW

Index CRI: >90

Svetelný výkon: 1500 lm pri 6500 K

Farba: RGBWW

Odolnosť: IP65

Rozmery (v x š x h): 342 x 75 x 135 mm

Ovládanie: aplikácia, hlas

Pripojenie: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Riešenie problémov

1. Nemôžete sa pripojiť k službe Govee Home.
 - a. Skontrolujte, či svieti kontrolka.
 - b. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth smartfónu, alebo skúste pripojiť svetlo k inému smartfónu.
 - c. Pri prvom pripojení sa uistite, že smartfón je v blízkosti svetla.

d. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku „Devices“ (Zariadenia), odstráňte zariadenie a podľa predchádzajúcich pokynov ho znovu pripojte.

2. Nemožnosť pripojenia k sieti Wi-Fi

a. Uistite sa, že kontrolka svieti.

b. Počas procesu párovania nevynechávajte kroky pripojenia k sieti Wi-Fi.

c. Skontrolujte, či váš Wi-Fi router podporuje frekvenciu 2,4 GHz (5 GHz nie je podporovaná).

d. Uistite sa, že ste počas procesu pripojenia Wi-Fi zadali správne heslo Wi-Fi.

e. Skráťte vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi na menej ako 15 m a pokúste sa znova pripojiť.

f. Pomocou iného smartfónu sa spárujte so zariadením a skontrolujte, či sieť Wi-Fi funguje.

3. Nemôžete sa spárovať ani pripojiť k službe Alexa alebo Google Assistant.

a. Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné.

b. Prejdite na stránku "Nastavenia" aplikácie a postupujte podľa pokynov na stránke v časti "Používateľská príručka", aby ste zariadenie opäť spárovali.

4. Svetlo nezobrazuje úplne zvolenú farbu alebo sa niektoré LED diódy nerozsvietia.
- a. Kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu výrobku.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC