



CZ návod k použití

**H7086 - H7086341 - Govee RGBWW
zahradní světlo 2ks Matter**

SK Návod na použitie

**H7086 - H7086341 - Govee RGBWW
zahradné svetlo 2ks Matter**



TYGOTEC

CZ návod k použití H7086 - H7086341 - Govee RGBWW zahradní světlo 2ks Matter

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Riziko úrazu elektrickým proudem. Napájecí adaptér se instaluje pouze do kryté zásuvky GFCI třídy A, která má kryt odolný proti povětrnostním vlivům s nasazeným nebo sejmutým krytem zástrčky.
- Nedovolte dětem montovat a instalovat tento výrobek bez dozoru dospělé osoby.
- Neinstalujte tento výrobek v blízkosti velkých zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nelze používat externí stmívače.
- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Vnitřní světelný zdroj nelze vyměnit samostatně, a pokud musíte vyměnit celou konstrukci lampy, obraťte se na zákaznický

servis, který vám poskytne profesionální poprodejní služby.

POZOR - výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.

-Veškeré otevřené konce musí být před použitím utěsněny.

-Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo.

-Aby se snížilo riziko uškrcení, musí být ohebný kabel připojený k tomuto svítidlu účinně připevněn ke stěně, pokud je v dosahu ruky.

-Nevyjímejte ani nevkládejte svítidla, dokud je svítidlo připojeno k napájení.

-Nepřipojujte svítidla ke zdroji, dokud jsou v obalu.

-Světelný zdroj ani samostatné ovládací zařízení nejsou určeny k použití v jiných aplikacích.

Pouze pro ambientní osvětlení. Neslouží k osvětlování.

-Ovládací jednotka tohoto výrobku obsahuje mikrofon, který se používá k detekci změn rytmu hudby a zvuku, aby bylo dosaženo hudebních světelných efektů.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali venkovní zahradní osvětlení Govee. Na základě uspořádání vaší zahrady můžete přizpůsobit výšku a orientaci světel a snadno je upevnit pomocí dodaných zemních kolíků. Má několik přednastavených scénických režimů, které přinášejí příjemné osvětlení na vaše dvorky. Vestavěný mikrofon uvnitř ovládací skříňky navíc umožňuje synchronizaci světla a zvuku.

Obsah balení

2x Lampa A

2x Lampa B

4x Sloupek

2x Základna lampy

2x Zemní kolík

1x Balíček příslušenství

1x Napájecí adaptér

1x Ovládací jednotka a propojovací kabel

1x Uživatelská příručka



2x Lampa A



2x Lampa B



4x Sloupek




2x Kolík



2x Základna

Přehled

Sestavený produkt

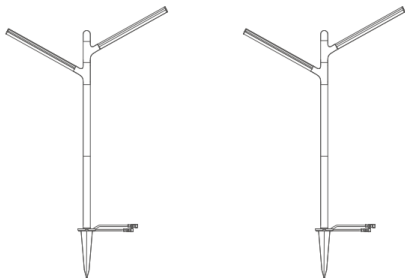


Poznámka: Před instalací se ujistěte, že světla správně fungují, a to tak, že zahradní světla spojíte dohromady, připojíte je k ovládacímu boxu a napájecímu adaptéru a zapojíte je do zdroje napájení. Po potvrzení odpojte, rozeberte a připravte světla k instalaci.

Obsah balení lze použít k instalaci dvou zahradních svítidel se dvěma volitelnými výškami.

a. Zahradní světlo lze instalovat až na tři sloupky.


b. Svítidlo B lze instalovat i mezi sloupky.

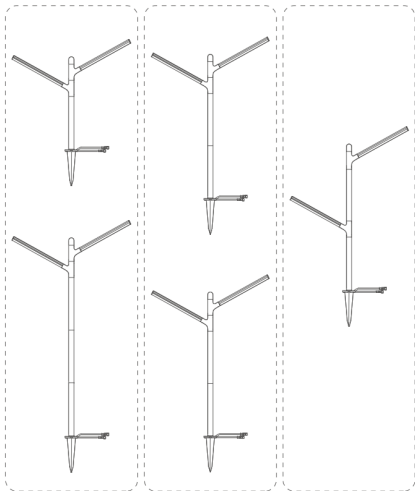

Sestavení


Dokončete montáž svítlen A a B na sloupek a základnu podle pořadí na obrázku níže.

- Když vstupní vodiče svítlen A a B procházejí sloupkem svítidla, rozložte dva konektory, jeden vpředu a jeden vzadu, aby se nezasekly ve vnitřní stěně sloupku svítidla.
- Po propojení jedné části upevněte šroubem.
- Svítidlo B lze instalovat v libovolném směru.

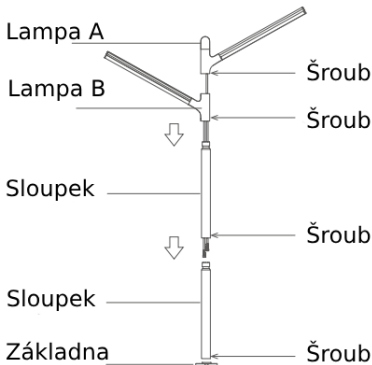

Použití kolíku

Umístěte vstupní vodič do kabelového kanálu základny a upevněte zemnicí kolík pod základnu lampy pomocí šroubu.



Instalace

1. Připojte dvě smontovaná zahradní světla k výstupnímu vodiči ovládací skříňky a utáhněte vodotěsné krytky.
2. Umístěte dvě zahradní světla na místo (délka napájecího kabelu mezi nimi je 2 metry).

Poznámka:

- a. při instalaci zahradních světel držte sloupek lampy a zapíchněte zemní kolík do půdy. Nedržte a nezatlačujte lampy na jejich koncích.
- b. Pokud budete instalovat do tvrdé půdy, můžete sejmut horní kryt, zahradní svítidlo zatlouct svisle do země a poté kryt vrátit zpět.

3. Připojte napájecí kabel na předním konci ovládací skříňky k napájecímu adaptéru a utáhněte vodotěsné krytky. Zapnutím napájení začněte zahradní osvětlení používat.

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

- 1** Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
- 2** Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
- 3** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H7086".
- 4** Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Příručka Matter

1. Jak používat aplikaci Matter

Krok 1 Najděte QR kód Matter nebo číslo zařízení na výrobku nebo na stránce "Nastavení zařízení" v aplikaci Govee Home.

Krok 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a nechte jej zapnutý.

Krok 3 Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.

Krok 4 Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu na zařízení v aplikaci dokončete připojení k síti Matter pro dané zařízení.

2. Důležité

Při prvním použití Matteru je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí výrobku. Je vyžadována síť IPv6. Změna sítě může způsobit nefunkčnost systému Matter.

Pokud se zařízení nemůže připojit k síti aplikace Matter ecosystem, klepněte na možnost

Obnovení sítě na stránce Nastavení zařízení, abyste obnovili tovární nastavení zařízení před pokusem o opětovné připojení k síti. Pokud potřebujete při používání aplikace Matter změnit síť, zavřete aplikaci Govee Home App a vypněte zařízení. Poté znovu zapněte a do 15 minut dokončete připojení k síti aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atd.).

Specifikace

Vstupní napětí adaptéru: AC 100-240V

Vstupní napětí světla: 12 V DC / 1,5 A

Technologie zobrazování světla: RGBWW

Způsob ovládání: Aplikace

Provozní teplota: -10° až 40°C

IP certifikace: Světla IP66, ovládací jedn. IP67

Řešení problémů

Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

-Zkontrolujte, zda je lampa zapnutá.

- Zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu zapnuta funkce Bluetooth, nebo zkuste lampu připojit do jiného smartphonu.
- Při prvním připojení se ujistěte, že je smartphone v blízkosti lampy.
- Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku "Zařízení", odstraňte zařízení a podle předchozích pokynů se znovu připojte.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda je lampa zapnutá.
- Během procesu párování nevynechávejte připojení k síti Wi-Fi.
- Ujistěte se, že váš router Wi-Fi podporuje frekvenci 2,4 GHz (5 GHz není podporováno).
- Ujistěte se, že jste během procesu připojení Wi-Fi zadali správné heslo Wi-Fi.
- Zkraťte vzdálenost mezi zařízením a směrovačem Wi-Fi na méně než 1,5m a zkuste se znovu připojit.
- Použijte jiný smartphone ke kontrole Wi-Fi připojení

Nelze spárovat ani se připojit k Alexe nebo Google Assistant

- Kontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní
- Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části "Uživatelská příručka" zařízení znovu spárujte

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H7086 - H7086341 - Govee RGBWW zahradné svetlo 2ks Matter

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Napájací adaptér by sa mal inštalovať len do krytej zásuvky GFCI triedy A, ktorá má kryt odolný proti poveternostným vplyvom s nasadeným alebo odstráneným krytom zástrčky.
- Nedovoľte deťom montovať alebo inštalovať tento výrobok bez dozoru dospeléj osoby.
- Neinštalujte tento výrobok v blízkosti veľkých zdrojov tepla.
- S týmto výrobkom nemožno používať externé stmievače.
- Tento výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
- Vnútrotný svetelný zdroj nie je možné vymeniť samostatne, a ak musíte vymeniť celú konštrukciu lampy, obráťte sa na zákaznícky

servis, ktorý vám poskytne odborný popredajný servis.

UPOZORNENIE - Výrobok nie je hračka. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by ho mali používať pod dohľadom dospelých.

-Všetky otvorené konce musia byť pred použitím utesnené.

-Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo.

-V záujme zníženia rizika uškrtenia musí byť ohybný kábel pripojený k tomuto svietidlu účinne pripevnený k stene, ak je v dosahu ruky.

-Neodstraňujte ani nevkladajte svietidlá, kým je svietidlo pripojené k napájaniu.

-Nepripájajte svietidlá k napájaniu, kým sú v obale.

-Svietidlo a samostatné ovládacie zariadenie nie sú určené na použitie v iných aplikáciách.

Sú určené len na osvetlenie okolia. Nie na osvetlenie.

-Riadiaca jednotka tohto výrobku obsahuje mikrofón, ktorý sa používa na detekciu zmien rytmu hudby a zvuku na dosiahnutie hudobných svetelných efektov.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali vonkajšie záhradné osvetlenie Govee. Na základe usporiadania vašej záhrady môžete nastaviť výšku a orientáciu svetiel a ľahko ich upevniť pomocou dodaných kolíkov do zeme. Má niekoľko prednastavených scénických režimov, ktoré prinášajú príjemné osvetlenie vašej záhrady. Okrem toho vám zabudovaný mikrofón vo vnútri ovládacieho boxu umožňuje synchronizovať svetlo a zvuk.

Obsah balenia

2x lampa A

2x lampa B


4x stĺpik

2x Podstavec lampy

2x kolík

- 1x balenie príslušenstva
- 1x napájací adaptér
- 1x Riadiaca jednotka a pripojovací kábel
- 1x užívateľská príručka

Prehľad



Adaptér

Ovládací jednotka



2x Lampa A



2x Lampa B



4x Sloupek




2x Kolík



2x Základna

Zmontovaný produkt

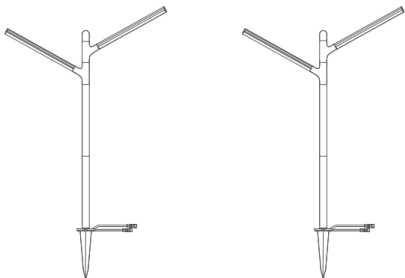


Poznámka: Pred inštaláciou sa uistite, že svetlá správne fungujú, a to tak, že záhradné svetlá spojíte, pripojíte k riadiacej jednotke a napájacímu adaptéru a zapojíte ich do zdroja napájania. Po potvrdení odpojte, rozmontujte a pripravte svetlá na inštaláciu.

Obsah balenia možno použiť na inštaláciu dvoch záhradných svetiel s dvoma voliteľnými výškami.

a. Záhradné svetlo je možné nainštalovať až na tri stĺpiky.

b. Svetlo B je možné nainštalovať aj medzi stĺpiky.

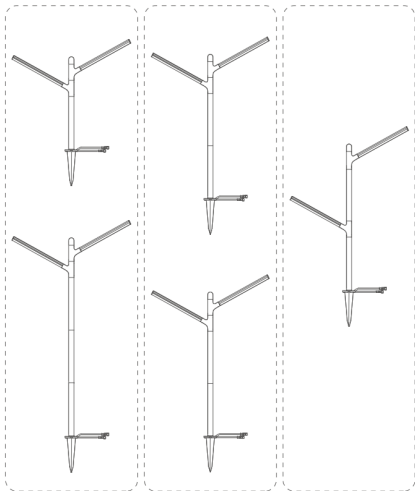

Poznámka: Pred inštaláciou sa uistite, že svetlá správne fungujú, a to tak, že záhradné svetlá spojíte, pripojíte k riadiacej jednotke a napájaciemu adaptéru a zapojíte ich do zdroja napájania. Po potvrdení odpojte, rozmontujte a pripravte svetlá na inštaláciu.

Obsah balenia možno použiť na inštaláciu dvoch záhradných svetiel s dvoma voliteľnými výškami.


Montáž produktu

Dokončete montáž svítilen A a B na sloupek a základnu podľa poradí na obrázku nižšie.

a. Keďže vstupní vodiče svítilen A a B procházejí sloupkem svítidla, rozložte dva konektory, jeden vpředu a jeden vzadu, aby se nezasekly ve vnitřní stěně sloupku svítidla.


b. Po propojení jedné části upevněte šroubem.

c. Svítidlo B lze instalovat v libovolném směru.

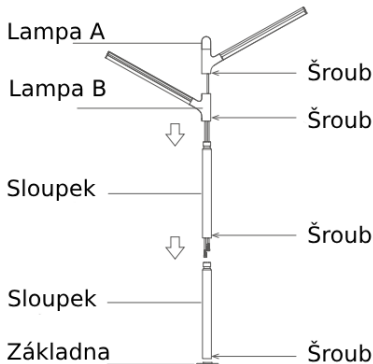

Použitie kolíka

Vložte vstupný vodič do káblového kanála základne a upevnite uzemňovací kolík pod základňou svietidla pomocou skrutky.



Inštalácia

1. Pripojte dve zmontované záhradné svietidlá k výstupnému káblu riadiacej jednotky a utiahnite vodotesné krytky.

2. Umiestnite dve záhradné svietidlá na miesto (dĺžka napájacieho kábla medzi nimi je 2 metre).

a. pri inštalácii záhradných svietidiel držte stĺpik svietidla a zatlačte zemný kolík do pôdy. Svietidlá na koncoch nedržte ani ich nestláčajte.

b. Ak budete inštalovať v tvrdej pôde, môžete odstrániť vrchný kryt, zatlačiť záhradné svietidlo vertikálne do zeme a potom kryt vymeniť.

3. Pripojte napájací kábel na prednom konci ovládacieho boxu k napájaciemu adaptéru a utiahnite vodotesné krytky. Zapnite napájanie a začnite záhradné svetlo používať.

Spárovanie zariadenia so aplikáciou Govee Home

Čo potrebujete:

-WiFi router s podporou pásom 2,4 GHz a 802.11 b/g/n.

-Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo vyšším) alebo Android 4.3 (alebo vyšším). Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.

1. Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H7086".
2. Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Špecifikácie

Vstupné napätie adaptéra: AC 100-240V

Vstupné napätie svetla: 12 V DC / 1,5 A

Technológia zobrazovania svetla: RGBWW

Spôsob ovládania: aplikácia

Prevádzková teplota: -10° až 40°C

Certifikácia IP: svetlá IP66, riadiaca jednotka.

IP67

Riešenie problémov

Nemožno sa pripojiť k aplikácii Govee Home.

- Skontrolujte, či je lampa zapnutá.
- Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth, alebo skúste pripojiť lampu k inému smartfónu.
- Pri prvom pripojení sa uistite, že je smartfón blízko lampy.
- Ak problém pretrváva, prejdite na stránku "Zariadenia", odstráňte zariadenie a znovu ho pripojte podľa predchádzajúcich pokynov.

Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

- Skontrolujte, či je lampa zapnutá.
- Počas procesu párovania nevynechajte pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Uistite sa, že váš Wi-Fi router podporuje frekvenciu 2,4 GHz (5 GHz nie je podporovaná).
- Uistite sa, že ste počas procesu pripojenia Wi-Fi zadali správne heslo Wi-Fi.
- Skráťte vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi na menej ako 1,5 m a skúste sa znovu pripojiť.

-Použitie iného smartfónu na kontrolu pripojenia Wi-Fi

Nemôže sa spárovať ani pripojiť k službe Alexa alebo Google Assistant

-Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné.

-Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti "Príručka používateľa" zariadenie znovu spárujte.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd.
týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa
základné požiadavky a ďalšie príslušné
stanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na
webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC