



CZ návod k použití

**H8057 – H8057C11 - Govee Flood 2
SMART LED světla 4ks, venkovní**

SK Návod na použitie

**H8057 – H8057C11 - Govee Flood 2
SMART LED svetlá 4ks, vonkajšie**



TYGOTEC

CZ návod k použití H8604 - H8604C12 - Govee Flood 2 SMART LED světla 4ks, venkovní

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Světlo je klasifikováno jako vodotěsné s krytím IP66. Lze jej používat venku, ale nelze jej ponořit do vody.
- Napájecí adaptér není vodotěsný. Nevystavujte jej stříkající vodě, kapkám vody nebo prostředí s vysokou vlhkostí.
- Před instalací světlometů utáhněte vodotěsnou krytku.
- Vnitřní světelné zdroje světelných tyčí a světelných pásů nelze vyměnit. Pokud se světlo zdroje poškodí, je třeba výrobek vyměnit.
- Nedovolte dětem montovat a instalovat tento výrobek bez dozoru dospělé osoby.
- Neinstalujte tento výrobek v blízkosti velkých zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nelze používat externí stmívače.
- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.

Obsah balení

4x Venkovní světlo


4x kolík

1x Napájecí kabel


1x Uživatelský manuál

Napájecí adaptér

venkovní světla

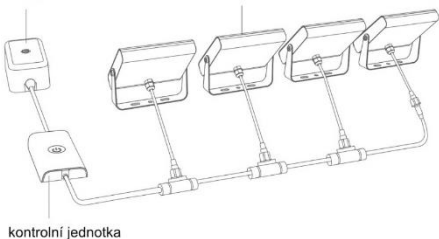


Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete.
Dvojím stisknutím přepnete teplotu
barev na 6500K a maximalizujete jas.
Stisknutím a podržením po
dobu 5s se resetuje.



Instalace venkovních světel

1) Připojte 4 světla k ovládacímu kabelu.
Utáhněte vodotěsnou ochranu kabelu.

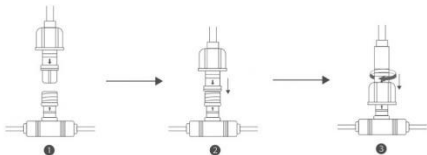

Poznámka: Zařízení může správně fungovat pouze tehdy, jsou-li na ovládacím kabelu připojena všechna čtyři světla.

2) Ke stojanu každého světla připevněte kolík.

Poznámka: Pokud plánujete instalovat tento výrobek na velmi tvrdý podklad, zakupte si prosím zvlášť rozpěrné šrouby nebo kovové kolíky.



3) Nainstalujte každé světlo na zem a nastavte úhel jeho světla.

4) Zapojte napájecí adaptér do sítě.

Poznámka: Nepokládejte ovládací jednotku přímo na zem, jinak může dojít k rušení připojení Wi-Fi a Bluetooth.

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

- 1** Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (IOS) nebo Google Play (Android).
- 2** Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
- 3** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H8057".
- 4** Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Specifikace

Vstupní napájení: AC 100-240V 50/60Hz

Výstupní napájení: DC24V/2A

Délka napájecího kabelu: 3,7m

Barvy světla: RGBWW

Maximální jas: 1000lm na každé světlo

barevná teplota: 2700-6500K

Vodotěsné: Adaptér (IPX0), Řídící jednotka (IP65), Venkovní světla (IP66)

Pracovní teploty: -20 až 40°C

Řešení problémů

Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

-Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

-Zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu povoleno připojení Bluetooth.

-Ujistěte se, že je váš smartphone připojen k síti WiFi 2,4 GHz.

-Umístěte chytrý telefon do blízkosti ovládacího boxu a zkuste se připojit znovu.

Nerozsvítí se jedno nebo více světelných zdrojů.

-Vyjměte světlo a poté jej znovu připojte k napájecímu kabelu. Odpojte také napájecí adaptér a poté jej znovu připojte k napájení.

-Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis společnosti Govee.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H8057 – H8057C11 - Govee Flood 2 SMART LED svetlá 4ks, vonkajšie

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Svetlo je vodotesné podľa normy IP66. Môže sa používať vo vonkajšom prostredí, ale nemôže sa ponoriť do vody.
- Napájací adaptér nie je vodotesný.
Nevystavujte ho striekajúcej vode, kvapkám vody ani prostrediu s vysokou vlhkosťou.
- Pred inštaláciou svetlometov utiahnite vodotesný kryt.
- Vnútorne zdroje svetla nie je možné vymeniť.
Ak sa svetelné zdroje poškodia, výrobok sa musí vymeniť.
- Nedovoľte deťom montovať alebo inštalovať tento výrobok bez dozoru dospeléj osoby.
- Neinštalujte tento výrobok v blízkosti veľkých zdrojov tepla.
- Tento výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.

Obsah balenia

4x vonkajšie svetlo


4x kolík

1x napájací kábel


1x užívateľská príručka

Napájací adaptér

venkovní svétla

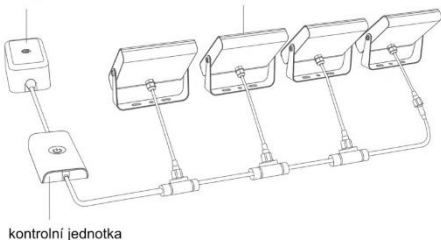


Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete.
Dvojitým stisknutím přepnete teplotu
barev na 6500K a maximalizujete jas.
Stisknutím a podržením po
dobu 5s se resetuje.



Inštalácia vonkajších svetiel

- 1) Pripojte 4 svetlá k ovládaciemu káblu.
Utiahnite vodotesnú ochranu na kábli.

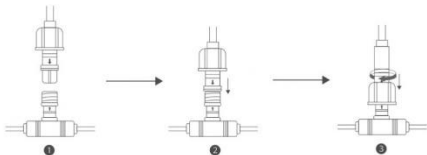

Poznámka: Zariadenie môže správne fungovať len vtedy, ak sú k ovládaciemu káblu pripojené všetky štyri svetlá.

- 2) Pripojte kolík k stojanu každého svetla.
Poznámka: Ak plánujete inštalovať tento výrobok na veľmi tvrdý povrch, zakúpte si dištančné skrutky alebo kovové kolíky samostatne.



- 3) Nainštalujte každé svetlo na zem a nastavte uhol jeho svetla.
- 4) Zapojte napájací adaptér do elektrickej siete.

Poznámka: Neumiestňujte riadiacu jednotku priamo na zem, inak môže dôjsť k narušeniu pripojenia Wi-Fi a Bluetooth.

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz nie je podporované).
Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

- 1** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (IOS) alebo Google Play (Android).
- 2** Povoľte funkciu Bluetooth v smartfóne.
- 3** Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H8057“.
- 4** Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Špecifikácie

Vstupné napájanie: AC 100-240V 50/60Hz 0,8 A

Výstupný výkon: DC 24 V / 2A

Dĺžka napájacieho kábla: 3,7 m

Farby svetla: RGBWW

Maximálny jas: 500 lm na každé svetlo

teplota farieb: 2700-6500 K

Vodotesnosť: adaptér (IPX0), riadiaca jednotka (IP65), vonkajšie svetlá (IP66)

Prevádzkové teploty: -20 až 40 °C

Riešenie problémov

Nemôžete sa pripojiť k aplikácii Govee Home.

-Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

-Skontrolujte, či je v smartfóne zapnuté rozhranie Bluetooth.

-Uistite sa, že je váš smartfón pripojený k sieti WiFi 2,4 GHz.

-Položte smartfón do blízkosti ovládacieho boxu a skúste sa pripojiť znova.

Jeden alebo viacero svetelných zdrojov sa nerozsvieti.

-Vyberte svetlo a potom ho znovu pripojte k napájaciemu káblu. Odpojte aj napájanie adaptér a potom ho znova pripojte k napájaciemu zdroju.

-Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Govee.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC