




Chytrá kuchyňská váha
Hoto QWCFC001

Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Děkujeme, že jste si vybrali chytrou kuchyňskou váhu HOTO. Nepoužívejte tento výrobek na stole, na kterém je voda.

Otáčejte krytem přihrádky na baterie, dokud nebude odemykací značka zarovnaná, poté sejměte kryt přihrádky na baterie a vložte baterii.

Popis výrobku

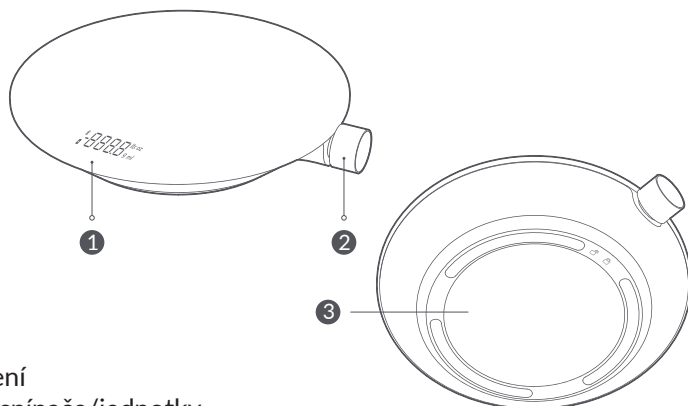

1. Zobrazení
2. Knoflík spínače/jednotky
3. Kryt prostoru pro baterii

Zobrazit



4. Indikátor baterie
5. Údaje o vážení
6. Váhová jednotka
7. Stav připojení Bluetooth

Před zapnutím položte zařízení na pevný a rovný vodorovný povrch.
Výrobek se nesmí používat ke komerčnímu vážení.

Zapnutí/vypnutí výrobku

- Když je výrobek vypnutý, stiskněte tlačítko "vypínač/jednotka" a na displeji se zobrazí 3sekundové odpočítávání. Jakmile se zobrazí 0,0 g, můžete pokračovat ve vážení.
- Když je výrobek zapnutý, stiskněte a podržte knoflík spínače/jednotky po dobu 3 sekund, obrazovka se automaticky vypne a výrobek přejde do vypnutého stavu.
- Pokud do 180 sekund neprovedete žádnou akci, výrobek se automaticky vypne.

Změna měrných jednotek

- Produkt podporuje tři měrné jednotky a výchozí jednotkou je "g".
- Jednotky "g", "ml", "oz" a "lb:oz" můžete změnit otočením přepínače/kontrolky jednotek.

Čistá hmotnost a nulování

Když je výrobek zapnutý, stiskněte přepínač / knoflík jednotky, na displeji se zobrazí "0000" a poté se změní na "0,0 g".

Poznámka: Nevypínejte výrobek před jeho úplným zapnutím.

Tento výrobek funguje s aplikací Mi Home. Můžete jej ovládat pomocí aplikace Mi Home.

Nápis "Works with Mijia" slouží pouze k ověření softwaru.

Společnost Xiaomi neodpovídá za výrobu, zavádění norem, dohled nad kvalitou a další aspekty výrobku a firmy.

Připojení k aplikaci Mi Home

- Naskenujte QR kód vpravo nebo vyhledejte "Mi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Po instalaci aplikace budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení.



Skenování pro otevření aplikace Mi Home
Automatické vyhledávání zařízení

- Po připojení přes Bluetooth lze mezi softwarem a hardwarem ukládat data v reálném čase. Kromě toho jsou na softwarovém terminálu k dispozici následující doplňkové funkce:

Kávuový režim Pour-over (podporována je funkce časovače, pomocí které lze zaznamenávat poměr kávuového prášku a vody, dobu spařování a množství napuštěné vody a ukládat jednotlivé strategie spařování. Kromě toho jsou podporovány také pomocné studie kávy pour-over a denní záznamy o spařování).

Poznámky k údajům (údaje o vážení můžete uložit a pojmenovat; uložené údaje můžete kontrolovat, upravovat nebo mazat).

Generování receptu (po výběru této funkce lze generovat recept; podporováno je přidávání fotografií a úprava dat, přidávání komentářů a bodů, sdílení fotografií s dlouhými daty receptu atd.)

Bluetooth/připojení

Výrobek podporuje připojení Bluetooth. Při spuštění zařízení se automaticky zapne funkce Bluetooth a bliká symbol "  ". Poté otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klikněte na tlačítko "Přidat zařízení" v pravém horním rohu a připojte zařízení podle pokynů aplikace. Po připojení výrobku bude vždy svítit symbol "  ". Pokud se připojení nepodaří navázat do 180 sekund, funkce Bluetooth se automaticky vypne, aby se šetřila energie.

Upozornění: V případě, že je připojení k síti Bluetooth spuštěno, je nutné, abyste se připojili k síti Bluetooth:

Pokud nemůžete naskenovat QR kód v návodu, vyhledejte název výrobku a přidejte jej. Také z důvodu aktualizací aplikace Mi Home/Xiaomi Home se může skutečné ovládání mírně lišit od předchozího popisu. Postupujte prosím podle pokynů aplikace.

Údržba

- Výrobek lze otřít mokrým hadříkem, ale voda se nesmí dostat dovnitř přístroje;
- Výrobek nečistěte žíravou kapalinou;
- Během skladování neumísťujte přístroj do svislé polohy;
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

Řešení problémů

Při používání přístroje se na hlavním displeji mohou zobrazit následující zprávy:

Komunikace	Příčina	Řešení
Blikající symbol baterie 	Nízké napětí baterie	Je třeba vyměnit baterii.
Displej se po zapnutí neresetuje.	Inicializace nuly zařízení a chyba kalibrace	Umístěte jednotku na pevný, vodorovný povrch.

Specifikace

Maximální hmotnostní kapacita: 3000g
Minimální hmotnostní kapacita: 1g
Přesnost měření: 0,1g (hmotnost<1000g)/1g (hmotnost<3000g)
Jednotka měření: g/ml/oz/lb:oz
Zdroj napájení: baterie AAA × 3
Přenosová vzdálenost Bluetooth: přibližně 8 m
Bezdrátová komunikace: Bluetooth 4.0
Doba automatického vypnutí: 180s
Provozní teplota: 10-40°C
Teplota skladování: 40-40 °C -10°C~50°C
Skladovací vlhkost: ≤90%RH
Rozměry: 168x181,5x27
Čistá hmotnost: cca 342 g
Hardwarové požadavky: - Vnitřní rozměry: Android 4.4/iOS 8.0 a vyšší, podpora Bluetooth 4.0

Poznámka: Tento výrobek je zařízení pro chytrou domácnost, kompletní samostatný modul s vestavěným kompletním modulem Bluetooth (CMIIT ID:201 9DP6424). FCC ID: 2AZB9-QWCFC001

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.