




RainPoint[®]
More Than Water Saving

Inteligentní termo-higrometr Rainpoint Smart+ Návod k použití

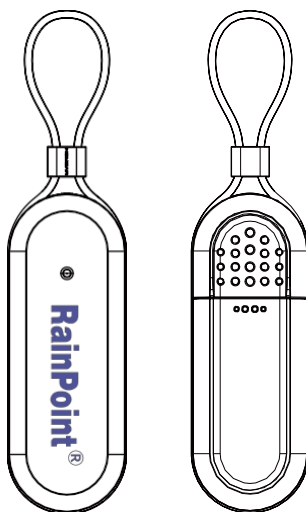

Číslo modelu: HCS014ARF-DLS




Web: www.rainpointonline.com


Obsah balení



A



B




C


- A. Senzor termohigrometru HCS014ARF
- B. Návod k použití
- C. Stručný návod k použití

1. ÚVOD

1.1 Přehled produktu

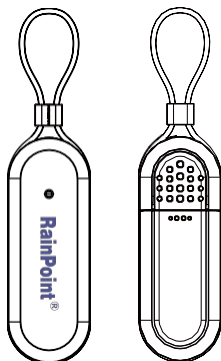

Ovládací tlačítko

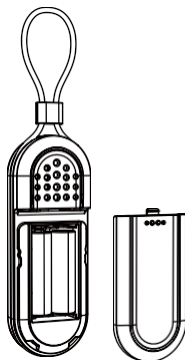

Kryt bateriového prostoru

1.2 Technické parametry

- Teplota: od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (od $-40\text{ }^{\circ}\text{F}$ do $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- Vlhkost: 1 % až 99 % relativní vlhkosti.
- Rádiová frekvence: 433,92 MHz, dosah přenosu až 100 m v otevřeném terénu.
- Napájení: 2 baterie AA (nejsou součástí balení).



1.3 Vlastnosti produktu


- Kompaktní a přesné zařízení s závěsným lanem, snadné na obsluhu.
- Po zapnutí se automaticky připojí k bráně.
- Měří vlhkost a teplotu venku ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$).
- Podporuje až 3 rádiové kanály pro venkovní senzory.


2. PŘIPOJENÍ A INSTALACE

2.1 Připojení senzoru


1. V aplikaci vyberte tlačítko „+“ v pravém horním rohu hlavní stránky, abyste přidali zařízení, nebo přejděte na hlavní stránku koncentrátoru a použijte možnost „Podřízená zařízení“ a přidejte zařízení.

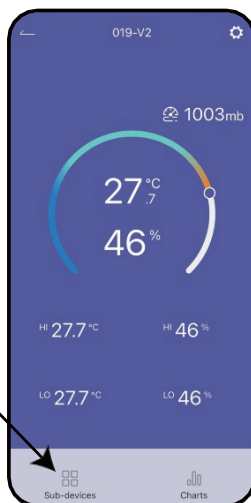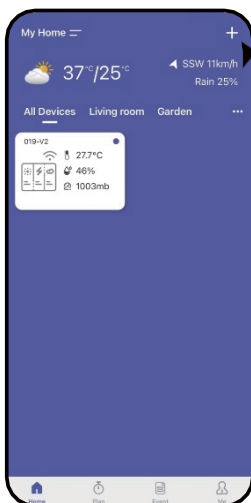


2. Najděte položku „Senzor vlhkosti vzduchu“ nebo ikonu  a přidejte termo-higrometrický senzor HCS014ARF.

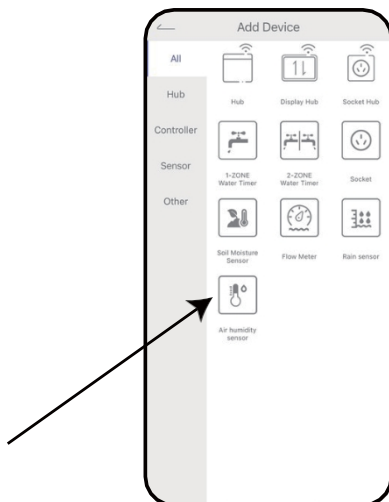

3. Klikněte na „Další“ a spusťte vyhledávání zařízení. Současně vložte baterie.

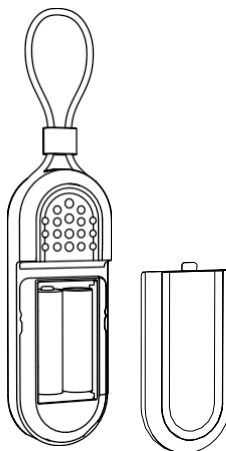

4. Držte senzor a hub blízko u sebe, aby se mohly automaticky spojit.
5. Po úspěšném navázání spojení se aktuální teplota a vlhkost zobrazí uprostřed obrazovky a nejvyšší a nejnižší hodnoty teploty a vlhkosti za daný den se zobrazí v dolní části obrazovky.

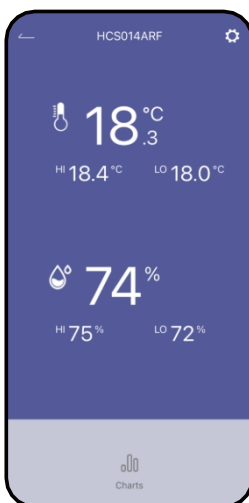

2.2 Instalace senzoru

Zavěste na zeď nebo postavte na stůl.




Upozornění:

1. Zařízení neponořujte do vody.
2. Pokud je úroveň nabití baterie nízká, je třeba ji včas vyměnit.

3. Vlastnosti a funkce aplikace


3.1 Úvodní stránka zařízení

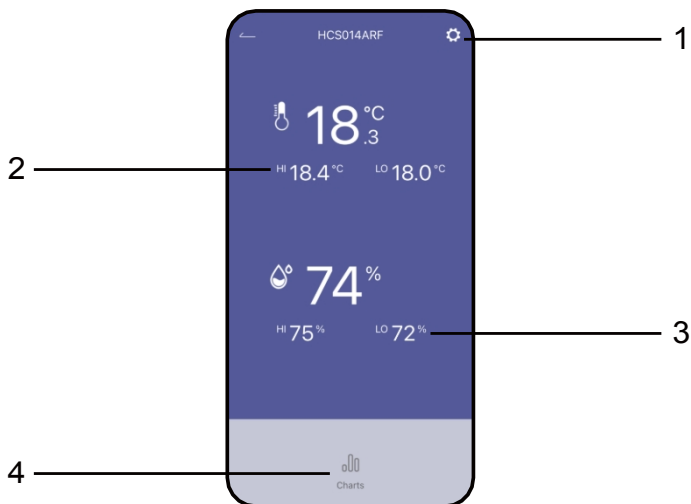

1. Nastavení: Základní nastavení senzoru termohigrometru.
2. Aktuální teplota.
3. Aktuální vlhkost.
4. Grafy: Zobrazení historických údajů o teplotě a vlhkosti v liniovém grafu


3.2 Základní nastavení

V základních nastaveních můžete zkontrolovat a spravovat informace o zařízení, jako je název, rozhraní a popis.

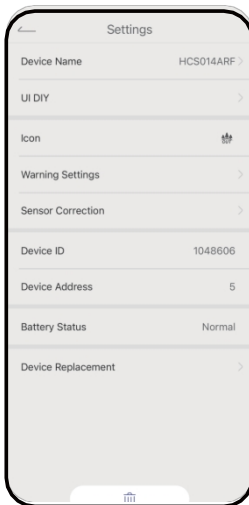

3.3 Statistiky

Vyberte možnost „Grafy“ a zobrazte údaje o teplotě a vlhkosti zaznamenané tímto senzorem v hodinovém, denním nebo měsíčním přehledu.

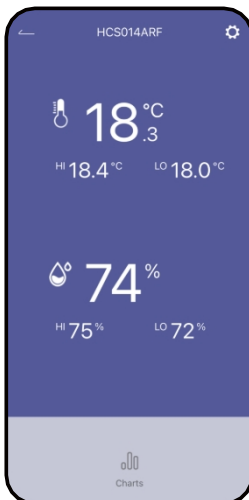

4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Senzor se nemůže připojit	<ol style="list-style-type: none">1. Nestabilní Wi-Fi síť.2. Velká vzdálenost od hubu.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda síť Wi-Fi funguje správně.2. Při připojování senzorů se zdržujte v blízkosti hubů a routerů.
Senzor rychle vybíjí baterie	<ol style="list-style-type: none">1. Problém s baterií2. Vzdálenost mezi senzory a huby.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyzkoušejte novou sadu alkalických baterií. Poznamenejte si datum vložení baterií a jejich napětí. Až se baterie vybíjí, znovu si poznamenejte datum a napětí.2. Zkontrolujte vzdálenost mezi senzorem a rozbočovačem.3. Zkontrolujte, zda baterie nevytekly, protože by to mohlo způsobit poškození senzoru.4. Životnost baterií je více než 24 měsíců, pokud se používají alkalické baterie renomovaných značek.
Senzor se nemůže připojit	<ol style="list-style-type: none">1. Nepoužíváte síť Wi-Fi 2,4 GHz.2. Nesprávné heslo k síti Wi-Fi.3. Vzdálenost mezi senzorem a rozbočovačem příliš velká.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte připojení k Wi-Fi 2,4 GHz.2. Ujistěte se, že heslo k síti Wi-Fi bylo zapsáno správně.3. Při připojování v blízkosti routeru.

Pokud potřebujete další pomoc týkající se produktu nebo jakékoli jiné záležitosti, kontaktujte nás na adrese
e-mail: support@rainpointonline.com

5. POZNÁMKY

Nezapomeňte, že pro připojení k tomuto zařízení je třeba použít Wi-Fi síť pracující v pásmu 2,4 GHz.

Nesmí se míchat staré a nové baterie ani baterie různých typů.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud máte potíže s konfigurací a chcete si prohlédnout instruktážní video o konfiguraci, přihlaste se k odběru našeho kanálu RainPoint na YouTube.



Můžete také naskenovat QR kód a rychle přejít na kanál RainPoint na YouTube.

Pokud jste v aplikaci a v návodu k použití nenašli potřebné informace a potřebujete pomoc s Rainpointem, kontaktujte nás a uveďte číslo šarže: XXXXXX (na zadní straně zařízení)

E-mail: support@rainpointonline.com



Made in China

Not included

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání produktu naleznete v návodu k použití. Než začnete zařízení používat, seznámte se s jeho obsahem a řiďte se pokyny v něm uvedenými.

Před použitím si také přečtěte následující informace:

Upozornění týkající se používání Riziko

pořezání a zranění:

● Sekači roboty jsou vybaveny pohyblivými noži, které mohou způsobit zranění. Nikdy se jich nedotýkejte, když je zařízení zapnuté nebo připojené k napájení.

● Při čištění nebo údržbě zařízení se ujistěte, že je vypnuté a odpojené od napájení.

● Zařízení s ostrými hranami nebo montážními prvky mohou způsobit pořezání – při jejich instalaci a údržbě používejte ochranné rukavice.

Riziko nesprávného použití:

● Ujistěte se, že jsou zařízení nakonfigurována a používána v souladu s doporučeními výrobce. Nesprávná nastavení mohou vést k poškození zařízení nebo rostlin, o které má pečovat.

● V případě sekaček-robotů se vyhněte jejich používání v místech, kde se mohou nacházet kameny, větve nebo jiné překážky, které by mohly zařízení poškodit nebo ovlivnit kvalitu práce.

Nebezpečí pro děti a zvířata:

● Zařízení Smart Garden mohou představovat nebezpečí pro děti a domácí zvířata.

● Zařízení obsahují malé součásti, které mohou představovat riziko udušení.

● Zařízení obsahují ostré části, které mohou představovat riziko poranění.

● Zařízení a příslušenství k nim uchovávejte mimo dosah dětí.

● Ujistěte se, že se v oblasti, kde sekačka pracuje, nenacházejí děti ani zvířata.

● Pokud zařízení pracuje v automatickém režimu, nastavte pracovní plán na hodiny, kdy bude prostor bez překážek, dětí a zvířat. Riziko úrazu elektrickým proudem:

● Před zahájením instalace nebo údržby zařízení Smart Garden se ujistěte, že jsou odpojena od napájecího zdroje.

● Používejte výhradně originální nabíječky, napájecí kabely a dokovací stanice dodané výrobcem nebo doporučené v návodu k použití.

● Nikdy nepoužívejte poškozené kabely ani zástrčky – mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Riziko

poškození zařízení:

● Nevystavujte zařízení Smart Garden extrémním teplotám, pádům, nárazům, silným ořesům a dalším faktorům, které by mohly přispět k jejich poškození.

● Nevystavujte zařízení kontaktu s vodou, pokud výrobce nedeclaruje jeho vodotěsnost.

● V případě sekaček-robotů se ujistěte, že zařízení používáte výhradně na površích k tomu určených.

● Pravidelně kontrolujte stav nožů sekačky – jejich poškození může způsobit nesprávnou funkci zařízení. Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

● Většina zařízení pro chytrou zahradu využívá Wi-Fi, Bluetooth nebo jiné formy připojení. Zabezpečte je silným heslem a pokud je to možné, zapněte šifrování připojení.

● Pravidelně aktualizujte software zařízení a souvisejících aplikací, abyste ochránili data před neoprávněným přístupem. Správa přístupů:

● Omezte přístup k aplikacím ovládajícím zařízení pro chytrou zahradu výhradně na důvěryhodné uživatele.

● Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňujte ta, která již nepotřebujete nebo která mohou představovat bezpečnostní riziko.

● Pokud je to možné, používejte funkci upozornění na neoprávněné pokusy o přístup k zařízení.

Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

● Ujistěte se, že je sekačka nainstalována na stabilním povrchu a že její dokovací stanice je umístěna na místě chráněném před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

● U inteligentních květináčů se ujistěte, že jsou správně připojeny k zavlažovacímu systému (pokud je k dispozici) a mají přístup ke zdroji světla.

● Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a proveďte konfiguraci zařízení podle pokynů výrobce. Údržba a péče:

● Pravidelně čistěte zařízení Smart Garden, zejména nože sekačky a nádrže na vodu v inteligentních květináčích.

● Pravidelně kontrolujte stav spotřebních dílů, jako jsou akumulátory, nože nebo kabely. Opatřované díly vyměňujte podle pokynů výrobce.

● Pokud je zařízení provozováno ve venkovním prostředí, ujistěte se, že je chráněno před nepříznivými povětrnostními podmínkami, např. před deštěm nebo mrazem.

Bezpečnost při používání:

● Nikdy nenechávejte zapnutá zařízení bez dozoru v blízkosti dětí, domácích zvířat nebo jiných osob, pro které by mohla představovat nebezpečí.

● Vyhněte se přetěžování zařízení, např. nepřetržitým provozem bez dostatečných přestávek na ochlazení. Skladování:

● Skladujte zařízení na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, zdrojů tepla a extrémních teplot. Další

bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

● V případě problémů se zařízením se obraťte na autorizovaný servis.

● Nepokoušejte se zařízení Smart Garden sami demontovat ani opravovat, abyste předešli dalšímu poškození.

● Zařízení pravidelně servisujte podle harmonogramu doporučeného výrobcem. Bezpečná likvidace:

● Vyřazená zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.

● Nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu – odevzdejte je do místního sběrného dvora pro elektronické zařízení.

Pokud potřebujete další informace o produktu, obraťte se na oddělení zákaznického servisu (e-mail: hurt@innpro.pl , webové stránky:

<https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S EU

Společnost Fujian Baldr Technology Co.,Ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní termo-higrometr Rainpoint Smart+ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://files.innpro.pl/rainpoint>

Adresa výrobce: Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007 Gaishan Čína

Rádiová frekvence: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Vyřazené elektronické zařízení označené v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být vyhazováno společně s ostatním komunálním odpadem. Je předmětem tříděného sběru a recyklace v určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními platnými předpisy na ochranu životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na městském úřadě, v čistírně odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které definují rizika, která by měla být odhalena a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat, zda se fyzický stav produktu liší od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servis. Nedostatečná údržba (čištění) a nečinnost v okamžiku zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození výrobku. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Výrobce
Fujian Baldr Technology Co.,Ltd
3. patro, budova 2, č. 71, Yangqi Road 350007
Gaishan
Čína sale4@rainpointus.com

Odpovědný subjekt
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950
Dublin Irsko
service@baldronline.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.