


Návod k použití - Smart brána ZigBee Matter NEO NAS-ZW06WM TUYA

Popis produktu


Smart Wired Gateway Pro je inteligentní drátová brána, která slouží jako centrální rozbočovač pro internet věcí (IoT) ve vaší domácnosti. Podporuje moderní protokol Matter a umožňuje stabilní a spolehlivé propojení více chytrých zařízení najednou.

Brána se připojuje k routeru pomocí Ethernetového kabelu a umožňuje vzdálené ovládání i monitorování připojených zařízení přes mobilní telefon. Podporuje široké spektrum systémů, včetně domácí automatizace, správy chytré energie a bezpečnostních systémů.

Díky místní správě a snadnému ovládání pomocí aplikace Smart Life získáte pohodlný a inteligentní zážitek, který vám pomůže zjednodušit a zpříjemnit každodenní život.

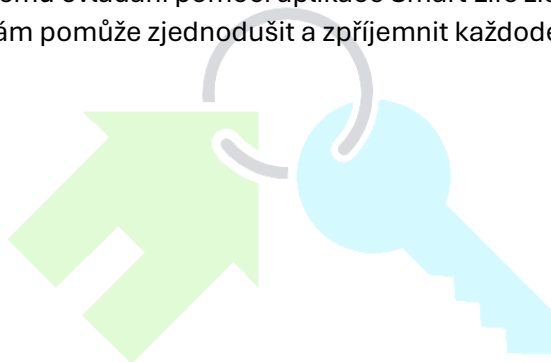

Mv Smart Home

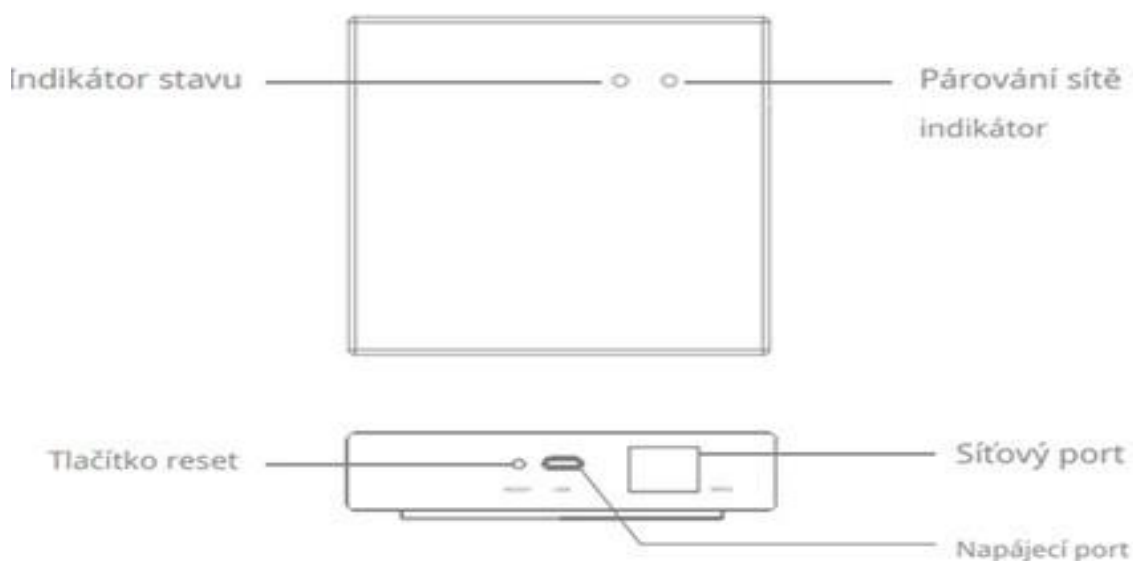

Specifikace produktu

Parametr	Hodnota
Název produktu	Smart Wired Gateway Pro
Model produktu	NAS-ZW06WM
Vstupní výkon	5 V / 1 A (stejnoseměrný proud)
Pracovní teplota	-10 °C až +45 °C
Pracovní vlhkost	10 % až 90 % RH (bez kondenzace)
Napájení v pohotovostním režimu	≤ 0,5 W
Internetový port	Ethernet 10/100 Mbps
Velikost produktu	90 × 90 × 23 mm
Čistá hmotnost	cca 74,5 g
Bezdrátový protokol	ZigBee, Thread


Seznam balení

- Smart Wired Gateway Pro × 1
- Síťový kabel × 1
- Napájecí kabel × 1
- Návod k použití × 1
- Produktový manuál a záruční list

Návod

1. Připojení brány k síti

- Zapněte bránu a připojte ji k routeru pomocí síťového (Ethernet) kabelu.

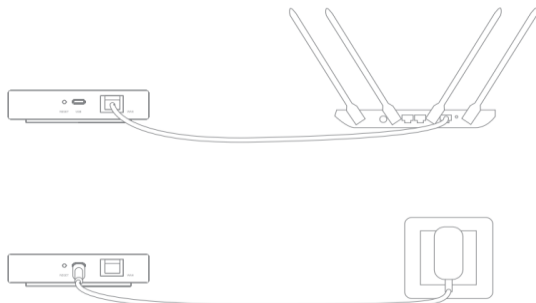

- Ujistěte se, že váš mobilní telefon je připojený ke stejné Wi-Fi síti (doporučeně 2,4 GHz).



2. Stažení aplikace a vytvoření účtu

- Vyhledejte v App Store nebo Google Play aplikaci **Smart Life** nebo použijte QR kód v návodu.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci.
- Pokud jste novým uživatelem, zaregistrujte si účet pomocí tlačítka **Registrovat**.
- Pokud již účet máte, klikněte na **Přihlásit se**.

3. Přidání brány do aplikace

- Otevřete aplikaci **Smart Life**.
- Na domovské stránce klikněte na tlačítko **+** v pravém horním rohu.
- Vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- Klikněte na ikonu pro skenování QR kódu v pravém horním rohu.
- Namiřte fotoaparát telefonu na QR kód umístěný na zařízení (bráně).
- Postupujte podle pokynů v aplikaci, dokud nebude brána úspěšně přidána.

4. Přidání dílčích zařízení (podzařízení)

- Po úspěšném přidání brány můžete přidat i dílčí zařízení.
- V aplikaci postupujte podle instrukcí pro přidání podzařízení.

5. Resetování brány

- Pokud se bránu nedaří přidat nebo je mimo distribuci sítě, stiskněte a podržte tlačítko na bráně déle než 5 sekund.
- Brána se resetuje a přepne do režimu distribuce sítě.
- Poté opakujte krok 3 (přidání zařízení).

6. Stavové indikátory

Stav brány	Indikátor na bráně	Význam
Připojený k routeru	Svíí	Brána je správně připojena k routeru
Nepřipojený router	Vypnuto	Brána není připojena k routeru
Distribuovaná síť	Bliká	Brána je ve stavu distribuce sítě
Nedistribuovaná síť	Vypnuto	Brána není ve stavu distribuce sítě

Poznámky a doporučení

- Před přidáním brány se ujistěte, že je váš telefon připojený k Wi-Fi síti 2,4 GHz.
- Pro hladší připojení mějte telefon co nejbližší k bráně a ujistěte se, že oba jsou ve stejné síti.
- Pokud se zařízení po zapnutí nepodaří přidat, proveďte reset (držte tlačítko > 5 sekund).
- Po resetu opakujte přidání zařízení v aplikaci.