

PROVOZNÍ NÁVOD

popis

Chytrý vodní ventil Nous L14 ZigBee poskytuje automatizovanou a efektivní péči o rostliny. Řídí dodávku vody pomocí průtokoměru a podporuje komunikační protokol Zigbee 3.0. Zařízení je vybaveno funkcí dětského zámku a podporuje propojení scénářů, což umožňuje například spuštění zavlažování při nízké teplotě nebo vlhkosti. Monitorování stavu baterie a záznamy o zavlažování jsou k dispozici prostřednictvím aplikace „Smart Life“. Kryt zařízení má vodotěsnost IP66.



POZNÁMKA: Budete potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo

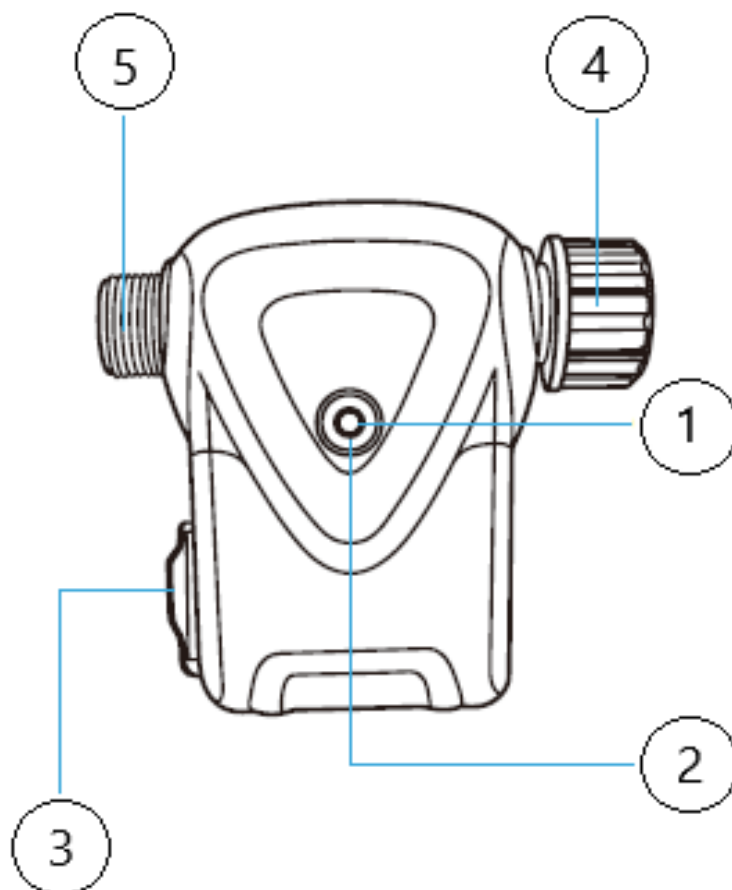
jinou bránu/rozbočovač Tuya kompatibilní se ZigBee pro připojení.

Připojení chytré zásuvky k internetu
nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě
komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního telefonu.
zařízení, verze operačního systému atd.

OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravu zařízení smí provádět pouze certifikované servisní středisko.

Design a ovládání



Žádný.	Jméno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení „ZAPNUTÍ“ a „VYPNUTÍ“. Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetují nastavení chytrého zařízení. zásuvku a parametry připojení k síti Wi-Fi.
3	Příhrádka na baterie	4x AA baterie
4	Přívod vody	3/4 palce až 1/2 palce konektor
5	Výpust vody	Výpust vody připojený k hadici výpust kohoutku

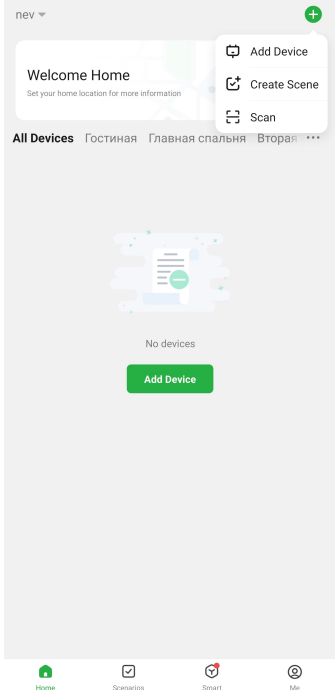
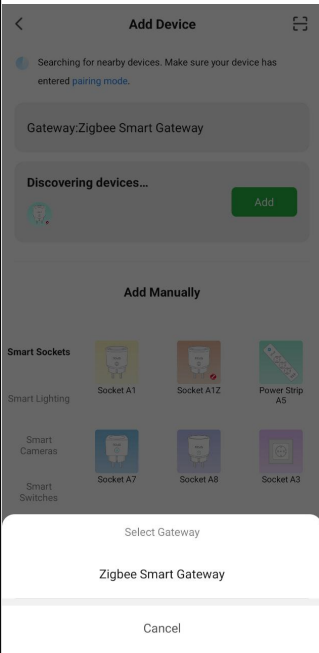
Spojení

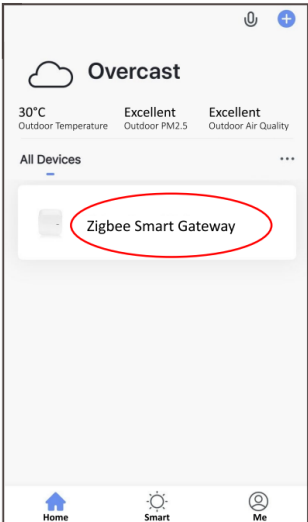
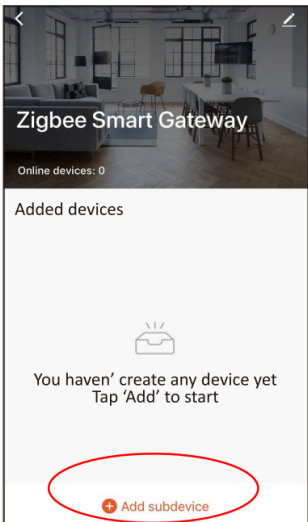
Pro připojení Nous L14 potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci programu je pro jeho správné fungování nutné mu udělit veškerá oprávnění v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

Postup připojení chytré zásuvky k síť Zigbee:

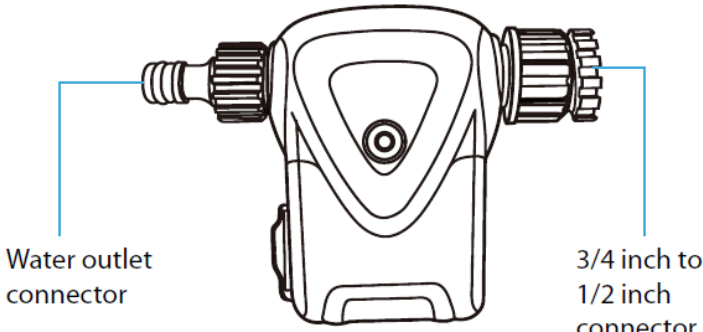
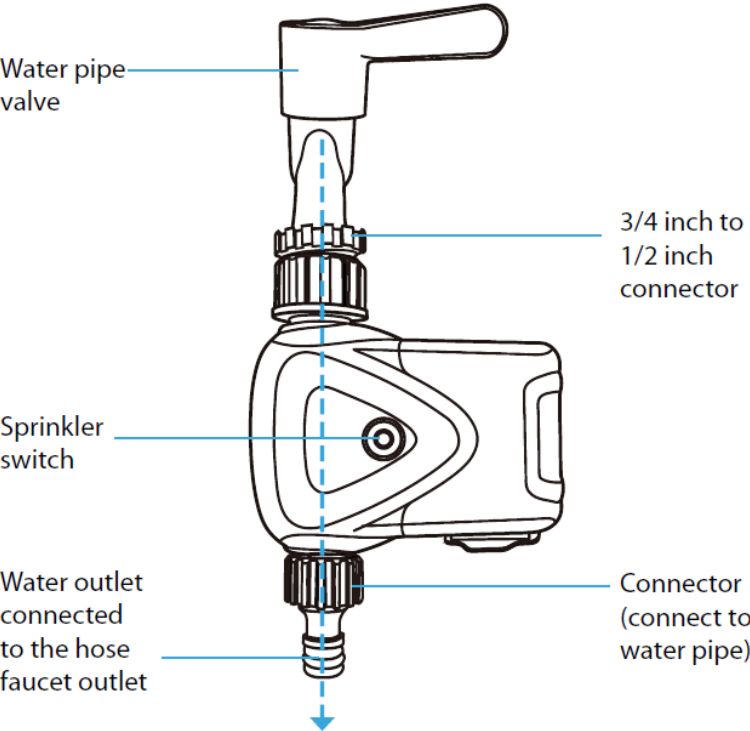
1	Připojte svůj chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se chytrá zásuvka nepřipojí, protože Zigbee Haby nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; (váš ZigBee hub by již měl být připojen k aplikaci)
2	Zapněte chytrou zásuvku do sítě. Pokud globální indikace neblíká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5–7 sekund, abyste resetovali nastavení chytré zásuvky na tovární hodnoty.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a kliknutím na tlačítko přidejte nové zařízení.
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
 	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Chytré zásuvky“ a v ní model „L14“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“;
8	připojení k hubu Zigbee

	
8	Objeví se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele programu do seznamu zařízení:
9	Po dokončení procedury se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
10	Chcete-li smazat všechna data z chytré zásuvky, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „Zakázat a smazat všechna data“.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele aplikace se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární hodnoty a bude nutné znovu zkrátit postup připojení k síti Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí chybu „nepodařilo se připojení“. okno „Připojení k Wi-Fi“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Instalace

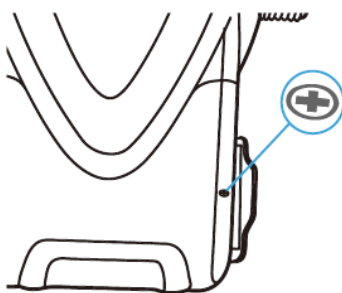
Videokameru lze upevnit na strop pomocí montážní desky z dodané sady nebo ji nainstalovat na rovný vodorovný povrch - základna videokamery je pogumovaná a neposouvá se nad povrchem.


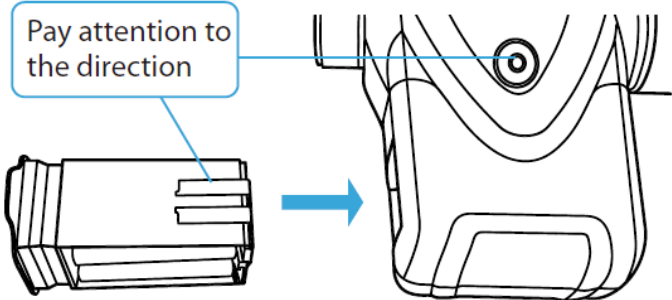
Postup instalace s použitím montážní desky:

1	Podle obrázku níže nainstalujte příslušenství a zařízení je kompletní.	
2	Zavřete ventil vodovodního potrubí a připojte zařízení připojeno v kroku 1 k vodnímu ventilu	
3	Po instalaci otevřete ventil vodovodního potrubí a spárovat distribuční síť zařízení do aplikace podle návodu k jeho použití	
4	Po dokončení instalace můžete sloužit.	
	Důležité:	Ujistěte se, že ve vybraném místě instalace je síť Wi-Fi stabilní a má dostatečný signál. úroveň.

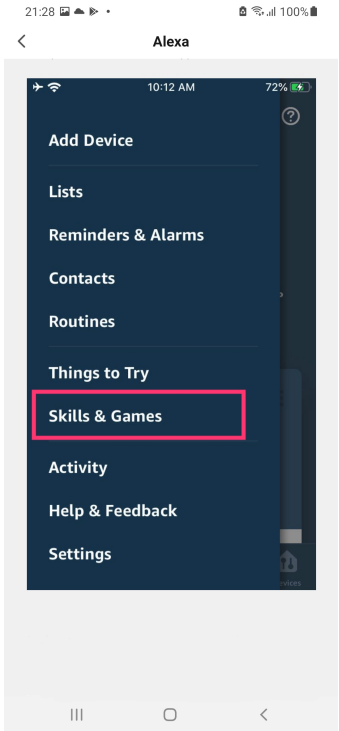
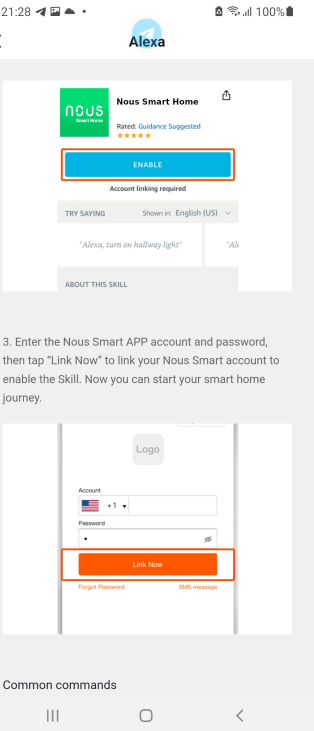
Výměna baterie

Vložte 4 standardní alkalické baterie typu AA do pólů. Dbejte na pólovou polohu +. Při vkládání zpět do přihrádky na baterie věnujte pozornost směru šrapnelů a dodržujte stejný směr.
orientace jako tlačítko/kontrolka spínače nalévání

Výměna baterie:		
1	Odstraňte šroub	

2	Vyjměte přihrádku na baterie	
3	Vložte 4 baterie AA, vyměňte baterii přihrádka.	

Jak připojit zařízení k Alexě

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu možností vyberte „Dovednosti“ a poté vyhledejte „NOUS Smart Home“ ve vyhledávacím řádku; Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a poté klikněte na Povolit.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.
	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí Echo říct: „Echo (nebo Alexa), otevřít moje zařízení.“ Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa a zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, který může být libovolný z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.

5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapni [zařízení] Alexo, vypni [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	