



Návod k použití Senzor teploty a vlhkosti MOES ZSS-S01-TH-C ZigBee



WORKS WITH
Google Assistant

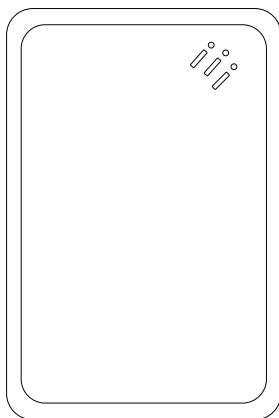


WORKS WITH
alexa

Popis produktu

Senzor teploty a vlhkosti je zařízení, které měří teplotu a vlhkost okolního prostředí, zaznamenává i ty nejmenší změny těchto parametrů a bezdrátově je přenáší do mobilní aplikace. Uživatelé tak mohou na obrazovce telefonu sledovat aktuální i historická data týkající se teploty a vlhkosti. Zařízení lze libovolně přenášet a umístit na vybrané místo nebo upevnit pomocí samolepicí podložky.

Je možné ho propojit přes bránu, aby bylo možné ovládat další chytré produkty, jako je chytrá klimatizace, chytrý zvlhčovač, inteligentní ventilační systém a další zařízení.

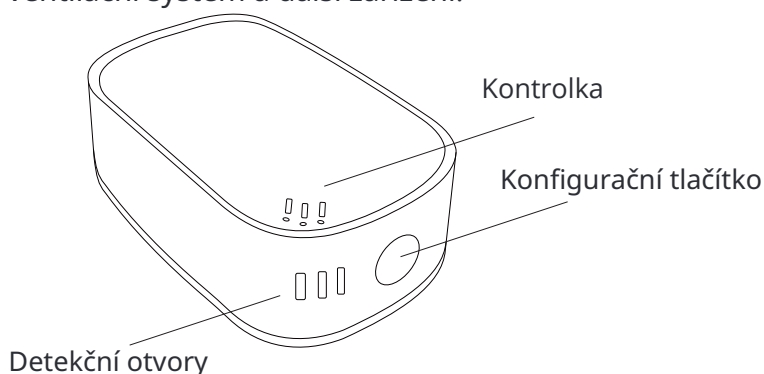

*Tento produkt vyžaduje použití s bránou Zigbee nebo vícemódovou bránou.

Obsah balení


- Senzor teploty a vlhkosti *1
- Návod k použití produktu *1
- Baterie *1
- Oboustranná samolepka *1

Technické parametry


Model	ZSS-S01-TH
Název produktu	Senzor teploty a vlhkosti
Bezdrátové připojení	ZigBee
Upozornění na slabou baterii	Ano
Provozní teplota	-10°C ~ +50°C
Specifikace baterie	CR2032 (vyměnitelná baterie)
Rozsah měření teploty	-10°C ~ +60°C
Rozsah měření vlhkosti	0%-99%RH
Rozměry produktu	40×26×13 mm
Frekvenční pásmo	2,405–2,480 GHz
Maximální vysílací výkon	<+10dBm

Návod k montáži

Metoda 1: Není třeba lepit – prvek stačí umístit na vybrané místo.



Metoda 2: Odtrhněte samolepku a přilepte ji na vybrané místo.



Lepicí páska

*Instalační plocha musí být čistá a suchá.

*Pro zajištění stabilního bezdrátového připojení se vyhněte montáži na kovové povrchy.

Příprava k použití

1. Stáhněte si aplikaci MOES z App Store nebo naskenujte QR kód



Aplikace MOES byla vylepšena a nabízí výrazně širší kompatibilitu než aplikace Tuya Smart/Smart Life. Bez problémů podporuje ovládání scén pomocí Siri, widgetů a doporučení scén, čímž představuje zcela novou službu plně přizpůsobenou uživatelským potřebám.


Poznámka: aplikace Tuya Smart/Smart Life stále funguje, ale důrazně doporučujeme používat aplikaci MOES.

2. Registrace nebo přihlášení

- Stáhněte si aplikaci „MOES“.
- Přejděte na obrazovku registrace nebo přihlášení, vyberte možnost „Zaregistrovat se“ pro vytvoření účtu zadáním vašeho telefonního čísla k obdržení ověřovacího kódu a poté nastavte heslo . Jestliže již máte účet MOES, vyberte možnost „Přihlásit se“.



Přidat zařízení

1. Posuň zadní kryt ve směru vyznačeném šipkou, sundej jej, poté odstraň izolační vrstvu a nakonec zadní kryt opět nasad'.

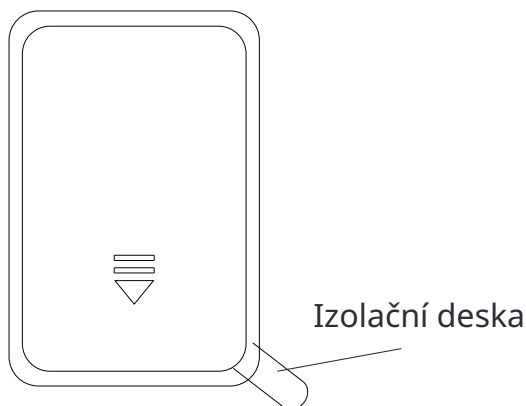


Pro aktivaci senzoru odstraňte izolační vrstvu.

2. Otevřete aplikaci MOES, ujistěte se, že brána ZigBee / brána multimodová je připojena k aplikaci, vyberte bránu a klikněte na „Přidat nové zařízení“.

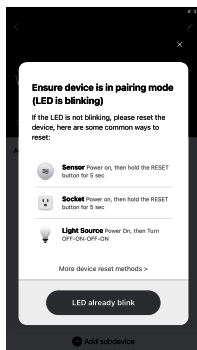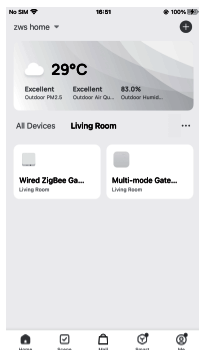



3. Vstupte do režimu konfigurace

- ① Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než 6 sekund, dokud bílá kontrolka nezačne rychle blikat a senzor teploty a vlhkosti nepřejde do režimu párování. (Poznámka: Během konfigurace sítě držte zařízení co nejblíže bráně.)
- ② Pokud konfigurace sítě selže, zopakujte uvedený krok – znovu stiskněte a podržte tlačítko na zařízení, dokud bílá kontrolka nezačne rychle blikat.




Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 6 sekund pro zahájení párování – indikátor bude nepřetržitě blikat.

4. Počkejte 10–120 sekund. Po úspěšném přidání zařízení můžete jeho název upravit.



5. Nyní můžete nakonfigurovat „inteligentní scénická propojení“ podle svých potřeb a užívat si pohodlí chytré domácnosti.

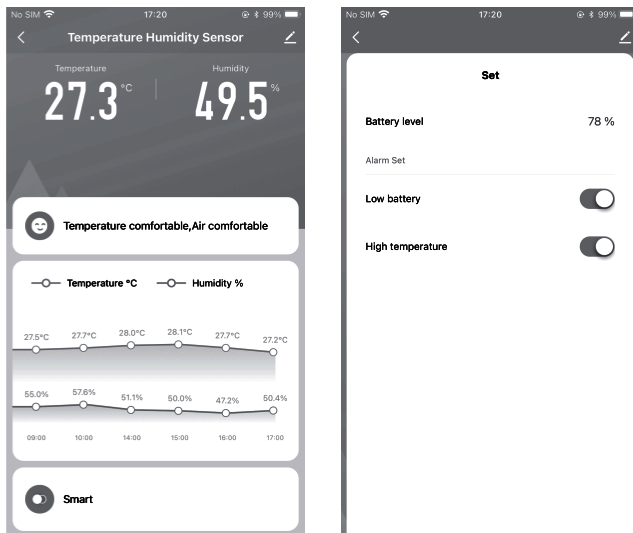

Ovládejte svůj domov hlasem

Zařízení HDevices jsou kompatibilní s funkcemi podporovanými Amazon Alexa a Google Home.

Seznamte se s naším podrobným průvodcem na adrese:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Prohlášení o shodě

Společnost WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ZSS-S01-TH je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ POLKNUTÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.

V případě spolknutí může dojít k ÚMRTÍ nebo vážnému zranění.

Polknutá knoflíková nebo mincovní baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již do 2 hodin.

NOVÉ A POUŽITÉ BATERIE JE NUTNÉ UCHOVÁVAT MIMO DO-SA-H DĚTÍ

V případě podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.



FOLLOW US



@moes_smart



MOES.Official



@moes_smart



www.moes.net



@moessmart



@moes_smart

Výrobce: Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd.

NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone

Wenzhou, Zhejiang, Čína

Subjekt odpovědný v EU:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326

info-amz@lab.de

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Senzor teploty a vlhkosti MOES ZSS-S01-TH-C ZigBee je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Adresa výrobce: NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, Čína

Rádiová frekvence: 2405 MHz–280 MHz

Maximální vysílací výkon rádiové frekvence: <10dBm

Údaje o baterii:

Typ: Přenosné knoflíkové baterie: lithiové

Čistá hmotnost: 0,003 kg

Kapacita: 220 mAh

Překročena povolená hladina kadmia (0,002 %) nebo olova (0,004 %)
); ne

Sériové číslo baterie: B7X56TP

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací produktu zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru použitého zařízení odpovídá místně platným předpisům o ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Informace v této věci můžete získat na obecním úřadě, ve službách městské čistoty nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se vztahují na bezpečnost použití, ochranu zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež je třeba identifikovat a odstranit.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit), a to buď vlastními silami, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových či servisních zásazích, je třeba minimálně jednou týdně posuzovat stav produktu a zjišťovat odchylky oproti stavu nového zařízení. V případě zjištění jakékoliv odchylky je nutné neprodleně provést údržbové kroky (čištění) nebo servis. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení opatření při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené zanedbáním údržby.